

Schließbleche

Technische Informationen

 **effeff**
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions



Wir über uns.

Was immer Sie sichern, schützen, bewahren wollen –
wir haben die passende Technik dazu.


ASSA ABLOY



Elbphilharmonie Hamburg

Neue Wege beschreiten, moderne Techniken nutzen und innovative Ideen sicher umsetzen. Seit seiner Gründung im Jahr 1936 hat sich das Unternehmen effeff aus Albstadt durch eine konsequente Strategie zum Marktführer im Bereich Türsteuerungssysteme entwickelt.

Nach dem Start der Türöffnerproduktion im Jahr 1947 wurde stufenweise ein umfassendes Produktprogramm erarbeitet, das heute bis aufs Detail aufeinander abgestimmte Systemlösungen rund um die Tür anbietet.

Seit dem 1. Februar 2000 ist effeff Teil der ASSA ABLOY-Gruppe mit Sitz in Stockholm und fusionierte Anfang 2005 mit der ebenfalls zur Gruppe gehörenden IKON GmbH Präzisionstechnik, Berlin, zur ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH.



HafenCity Universität Hamburg

Die am Markt bekannten und bewährten Marken IKON und effeff bleiben unter dem Dach der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH bestehen, ebenso die Produktions- und Vertriebsstandorte Berlin und Albstadt sowie das Vertriebsbüro Ratingen.

Wir produzieren nach den neuesten Normen für das Qualitäts- und Umweltmanagement – zertifiziert durch die Moody International Certification GmbH.

ASSA ABLOY ist der weltweit führende Hersteller und Lieferant von mechanischen und elektromechanischen Schlössern und damit verbundenen Produkten. Unsere Kunden profitieren vom umfangreichen Know-how der weltweit größten Unternehmensgruppe, die rund um den Globus von A bis Z alles für mehr Komfort und mehr Sicherheit anbietet.



Bauhaus Dessau



Hochschule Aachen

Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Die Experten von der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik beraten Sie gerne, welches Produkt für welche Einbausituation am besten geeignet ist.

Hotline Technische Beratung

+49 7431 123-381

Technische Beratung

In puncto technischer Beratung werden Sie bei uns von Profis unterstützt, die Ihnen bei jeder Frage zur Technik weiterhelfen. Natürlich können Sie sich auch mit Spezialisten für Detailfragen in Sachen technischer Objektberatung oder Key Accounts verbinden lassen.

Hotline Verkauf / Auftragsabwicklung

+49 7431 123-143

Beratung Verkauf / Auftragsabwicklung

Mit unserer kaufmännischen Kundenberatung können Sie alle Fragen rund um Ihre Bestellung, zum Beispiel nach dem Stand der Auftragsabwicklung, nach dem Liefertermin, Bestelländerungen, aber auch Retouren oder Garantiefragen klären. Nutzen Sie diese einfache und schnelle Möglichkeit, um sich zu informieren oder sich von unseren Fachleuten helfen zu lassen. Wir tun das gerne.

Schulungen

Über unser umfassendes Schulungsprogramm mit kostenlosem Training und Seminaren informiert Sie unsere Internetseite www.assaabloy.de/service/seminarprogramm

Messen

effeff finden Sie auf vielen nationalen und internationalen Messen. Die genauen Termine entnehmen Sie bitte unserer Internetseite www.assaabloy.de

Unser Produktkatalog im Internet unter www.assaabloy.de


Schnell und aktuell! Umfassende Produktinformationen zu jeder Zeit.

1 Übersichtliche Gliederung nach unseren Produktbereichen.

2 Navigation durch die einfache Kapitelstruktur.

3 Schnelles Finden des gewünschten Artikels.

4 Über einfaches Anklicken können Sie sich ein ausführliches Datenblatt generieren.

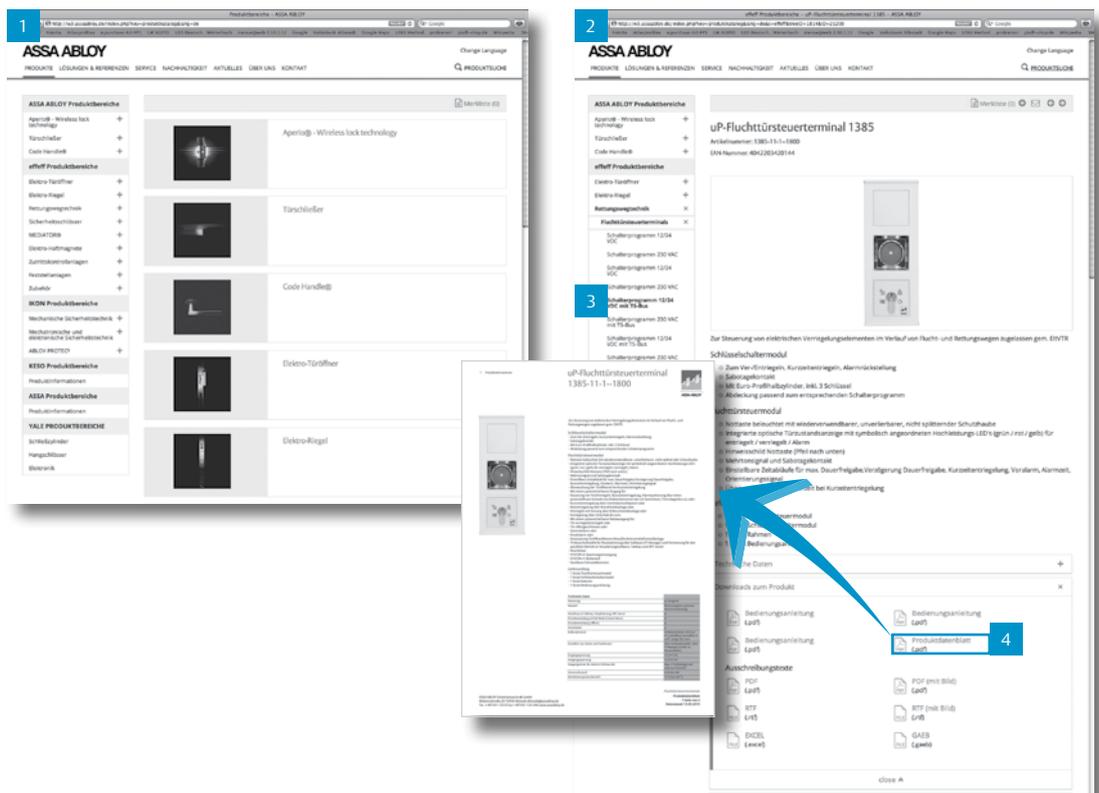


Erläuterungen	6
Winkelschließbleche	7
Erläuterungen zu gefälzter Tür	8
Erläuterungen zu Balkon- und Terrassentüren	9
– abgerundet	10 – 22
– eckig	23 – 32
– kurz, ohne Riegelausschnitt, abgerundet, eckig	33 – 35
– für Sicherheitsanwendungen	36 – 40
Flachschließbleche	41
Erläuterungen zur Nachrüstung mit aufgeschraubtem Schließblech	42
Erläuterungen zu überfälzt einschlagende Tür, Schließblech flächenbündig	43
– abgerundet	44 – 45
– eckig	46 – 77
– kurz, ohne Riegelausschnitt, abgerundet	78 – 81
– kurz, eckig	82 – 85
– kurz, ohne Riegelausschnitt, eckig	86 – 91
– mit Fix®-Rillen, abgerundet	92 – 93
– mit Fix®-Rillen, eckig	94 – 101
– mit Fix®-Rillen, vorgerüstet für Riegelschaltkontakt, abgerundet	102
– mit Fix®-Rillen, vorgerüstet für Riegelschaltkontakt, eckig	103 – 104
– kurz, mit Fix®-Rillen, ohne Riegelschaltkontakt, abgerundet	105
– kurz, mit Fix®-Rillen, ohne Riegelschaltkontakt, eckig	106 – 112
– für Sicherheitsanwendungen	113 – 118
ProFix® 2 Schließbleche	119
Erläuterungen zu ProFix Schließblechen	120
– ProFix® 2, eckig	121 – 141
– ProFix® 2, abgerundet	142 – 146
– ProFix® 2, vorgerüstet für Riegelschaltkontakt	147 – 149
Flachschließbleche mit Fallenführung	150
– eckig	151 – 153
U-Schließbleche	154 – 156
Zubehör	157
Riegelschaltkontakte	158
Anschraubblaschen, Gleitstück	159
Produktübersicht der Marke eeff	160 – 161
Bestell-Formular	162

Erläuterungen

Ermittlung des X-Maßes

Definition DIN-Richtung

Schließbleche können sich wie in der unten stehenden Abbildung unterscheiden:

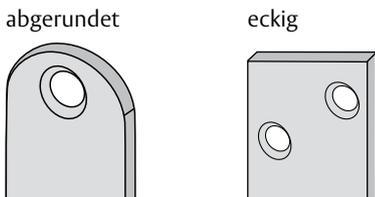


Bitte verwenden Sie die einfache Berechnungsformel um das X-Maß zu ermitteln.

$$X = P - N$$


- P** = Abstand Schließblech-Vorderkante zu Türöffner-Anschraubbohrung
- N** = Abstand Türöffner-Anschraubbohrung zu Türöffnerfalle (variables FaFix-Einstellmaß)

Den Wert P entnehmen Sie bitte der Schließblechzeichnung, den Wert N entnehmen Sie bitte der Tabelle.

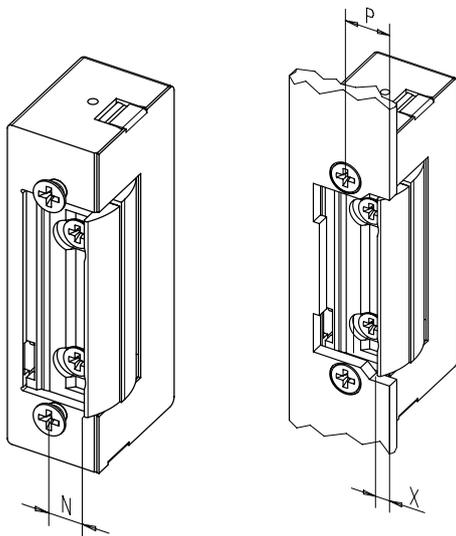

Türsysteme haben unterschiedliche Falzgeometrien und werden mit Schlössern ausgestattet, welche ebenfalls unterschiedliche Schlossfallendicken haben können. Aus diesem Grund ist die Auswahl des geeigneten Schließbleches u.a. vom sogenannten X-Maß abhängig.

Das X-Maß bezeichnet den Abstand zwischen Zargenspiegel und Türöffnerfalle bzw. zwischen Zargenspiegel und Schlossfalle. Wird auch als Falleneinlaufmaß bezeichnet. Schließbleche werden in der Regel bündig mit dem Zargenspiegel eingebaut. Betrachtet man nur das Schließblech, dann ist das X-Maß der Abstand zwischen der Schließblechvorderkante und der Türöffnerfalle.

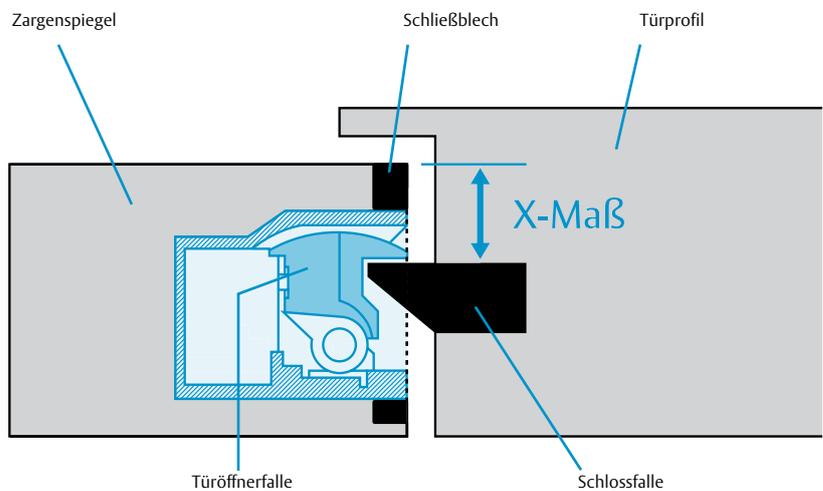


Türöffner Modellreihe	N [mm] (FaFix Einstellmaße)	FaFix [mm] Verstellweg	N [mm] (Türöffner ohne FaFix)
118**	-7,5-8,5* -9,5-10,5	-1 / +2	—
14	6,0-7,0-8,0* -9,0	-1 / +2	7,5
17	6,5-7,5-8,5* -9,5	-1 / +2	—
19	6,5-7,5-8,5* -9,5	-1 / +2	—
131	7,0-8,0* -9,0	-1 / +1	7,3
142U	6,0-7,0-8,0* -9,0-10,0	-2 / +2	7,3
143**	6,0-6,5-7,0-7,5-8,0* -8,5-9,0-9,5-10,0	-2 / +2	—
331	7,0-8,0* -9,0	-1 / +1	7,5
332	6,0-6,5-7,0-7,5-8,0* -8,5-9,0-9,5-10,0	-2 / +2	—

Bem.: Einstellmaße sind auf- bzw. abgerundet.

* = Werkseinstellung

** = Einstellmaße für ProFix2 finden Sie im Türöffner-Produktkatalog

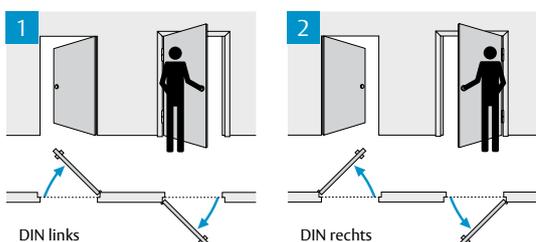


Wie bestimme ich die DIN-Angabe links oder rechts ?

DIN-Tabelle Faustregel: Die Tür wird von der Seite betrachtet, auf der die Türbänder sichtbar sind. Das ist also die Seite, nach der sie geöffnet wird.

- 1) Türbänder links = DIN links
- 2) Türbänder rechts = DIN rechts

Für Winkelschließbleche ist die DIN Angabe in der Regel erforderlich.

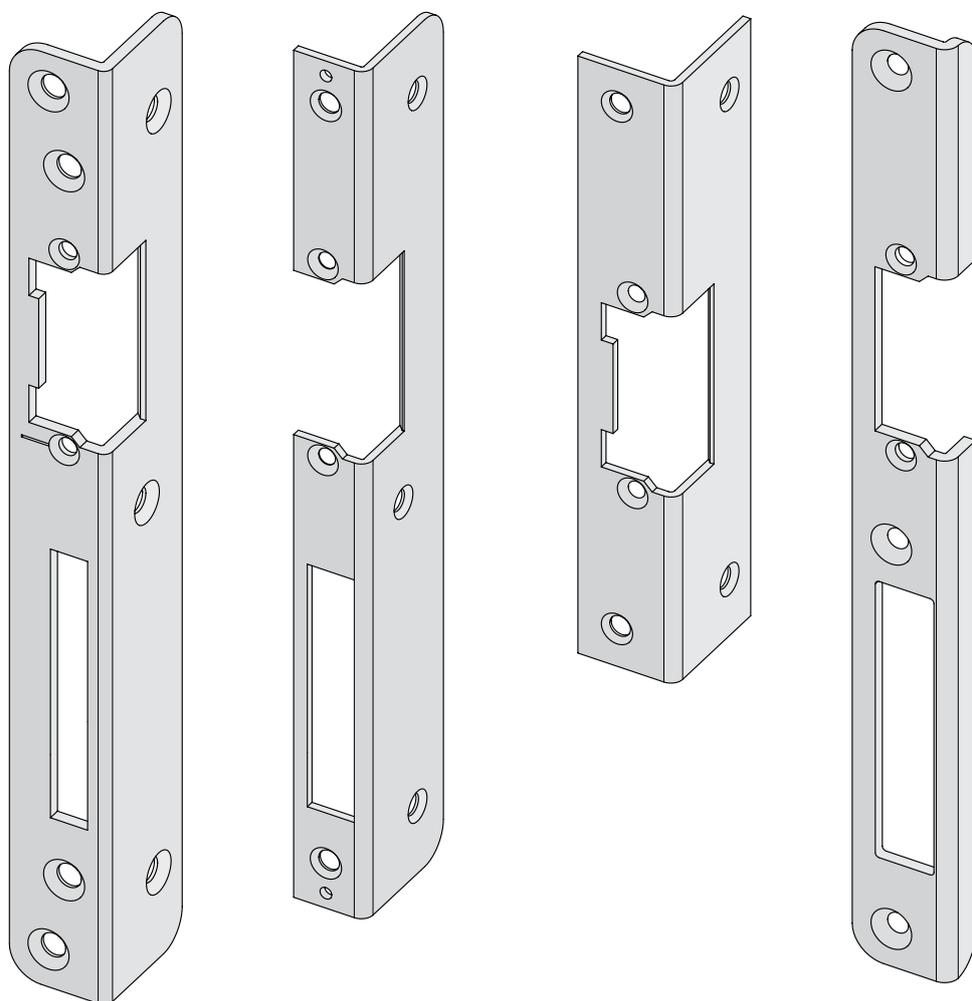

Winkelschließbleche


ASSA ABLOY

Erläuterungen


Allgemeine Infos zu Winkelschließblechen Gefälzte Türen

Bei gefälzten Türen liegt die Eingriffskante der Schlossfalle 3-4 mm hinter der Aufschlagkante. Durch die Verwendung von Winkelschließblechen wird die Stabilität der Konstruktion wesentlich verbessert. Bei Schließblechen mit Eck-Radius muss nach dem Ausfräsen nicht mehr nachgestemmt werden. 3 mm Materialdicke sowie 5 Befestigungsbohrungen gewährleisten solide Stabilität.

Beachten Sie bitte bei der Schließblechenauswahl das X-Maß. Eine Erläuterung dazu finden Sie auf Seite 6.



Einbaubeispiel mit Darstellung
Schnitt mit Zarge, Schloss und Schließblech

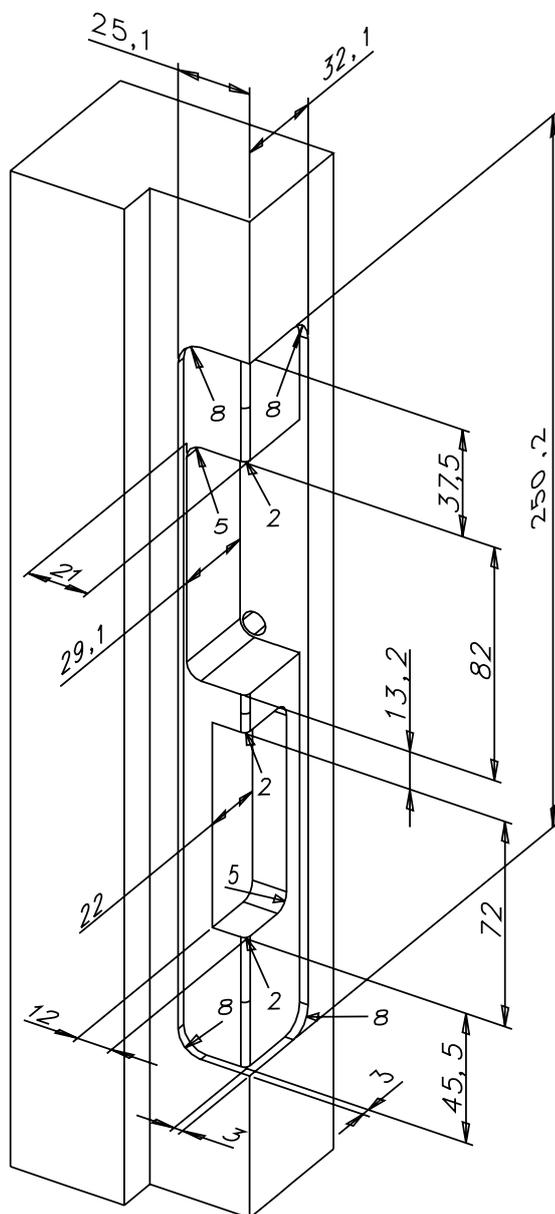

Erläuterungen

Allgemeine Infos zu Winkelschließblechen Balkon- und Terrassentüren

Balkon- und Terrassentüren, die mit Türöffnersystemen ausgestattet werden sollen, sind meist mit mehreren Falzebenen versehen. Hier bieten sich Schließbleche an, die an den Beifalz angepasst sind.



Für 18 mm Beifalz (8 mm aufbauend) und 20 mm Beifalz (6 mm aufbauend) kann das Schließbleche 502 verwendet werden.

Beachten Sie bitte bei der Schließblechauswahl das X-Maß. Eine Erläuterung dazu finden Sie auf Seite 6.

Profi-Tipp!

Verwendbare Türöffnerreihen: 19, 118.

Modellreihe 118 wird empfohlen.

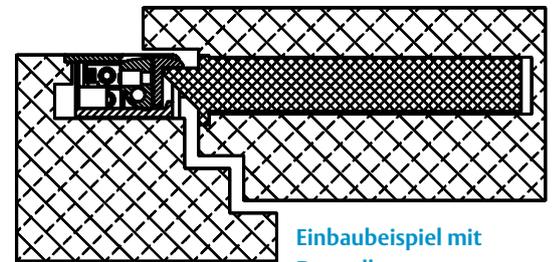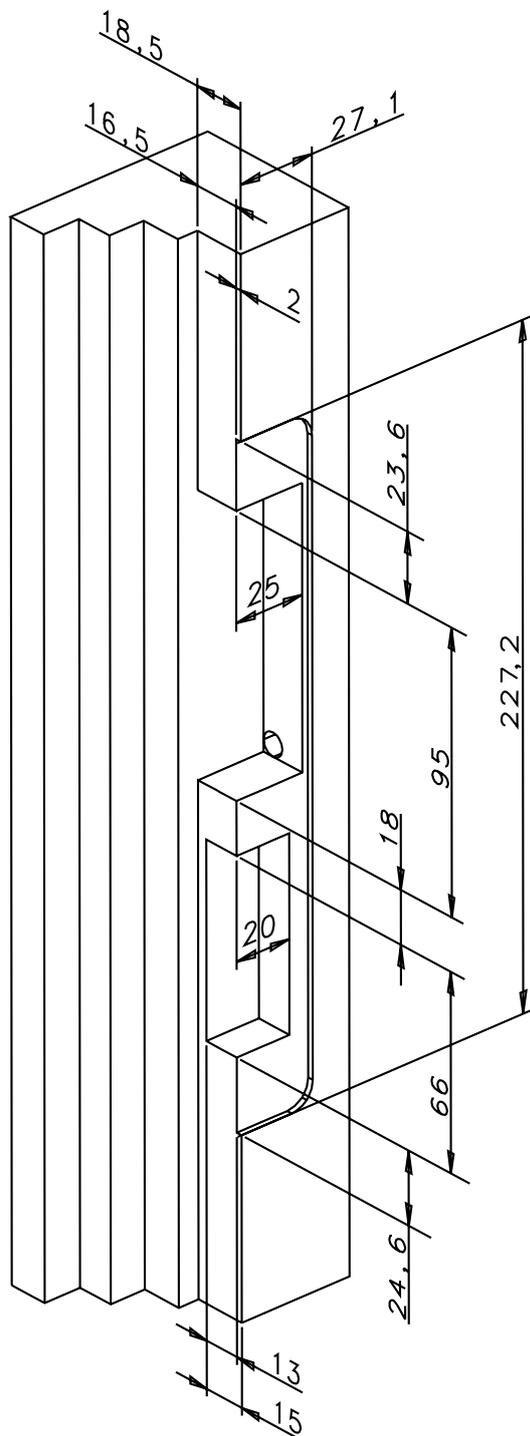


Einbaubeispiel mit Darstellung

Schnitt mit Zarge, Schloss und Schließblech



Winkelschließblech Nr. 069

Abgerundet

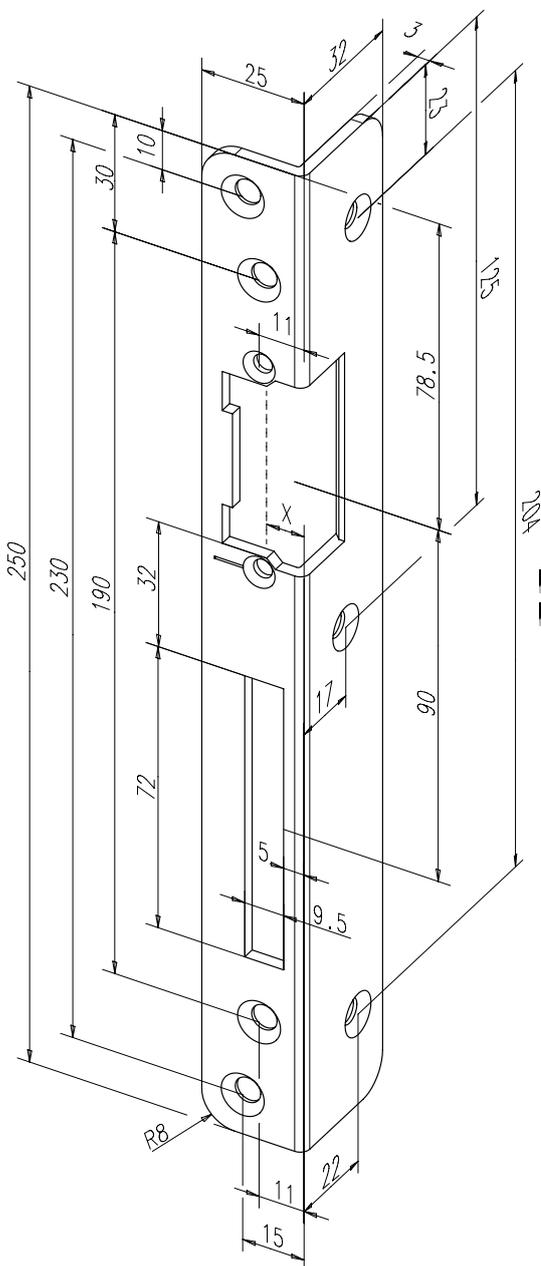

Sicherheits - Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- Meterrissmarkierung

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	25 mm
Dicke	3 mm
Tiefe	32 mm
Riegelausschnitt	Ja

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
01 Dukatengold	4 Links	-----06901-04
01 Dukatengold	5 Rechts	-----06901-05
04 Weiß	4 Links	-----06904-04
04 Weiß	5 Rechts	-----06904-05
■ 35 Edelstahl	4 Links	-----06935-04
■ 35 Edelstahl	5 Rechts	-----06935-05


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 17, 27, 37
- 118, 128, 138, 148
- 143

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Winkelschließblech Nr. 277

Abgerundet

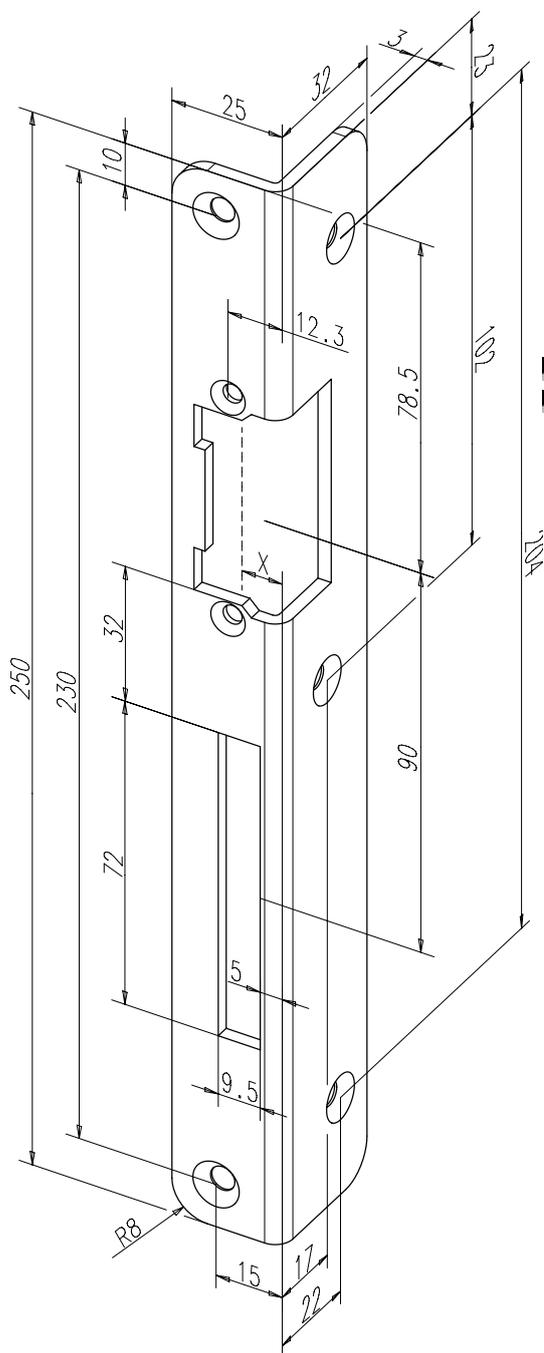

Sicherheits-Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	25 mm
Dicke	3 mm
Tiefe	32 mm
Riegelausschnitt	Ja

Oberfläche

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
■ 35 Edelstahl	4 Links	-----27735-04
■ 35 Edelstahl	5 Rechts	-----27735-05


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 17, 27, 37
- 118, 128, 138, 148
- 143

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Winkelschließblech Nr. 324

Abgerundet

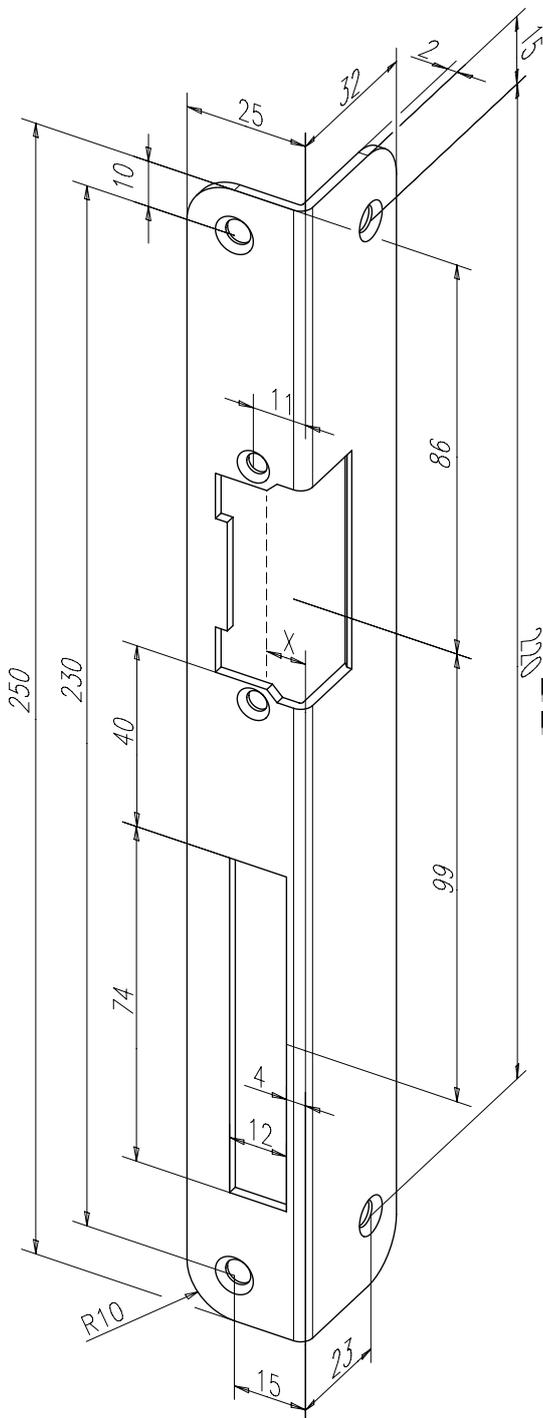

Standard-Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	25 mm
Dicke	2 mm
Tiefe	32 mm
Riegelausschnitt	Ja

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
01 Dukatengold	4 Links	----- 3 2 4 0 1 - 0 4
01 Dukatengold	5 Rechts	----- 3 2 4 0 1 - 0 5
02 Staubgrau	4 Links	----- 3 2 4 0 2 - 0 4
02 Staubgrau	5 Rechts	----- 3 2 4 0 2 - 0 5
04 Weiß	4 Links	----- 3 2 4 0 4 - 0 4
04 Weiß	5 Rechts	----- 3 2 4 0 4 - 0 5
05 Graphitschwarz	4 Links	----- 3 2 4 0 5 - 0 4
05 Graphitschwarz	5 Rechts	----- 3 2 4 0 5 - 0 5
31 Messing, poliert	4 Links	----- 3 2 4 3 1 - 0 4
31 Messing, poliert	5 Rechts	----- 3 2 4 3 1 - 0 5
35 Edelstahl	4 Links	----- 3 2 4 3 5 - 0 4
35 Edelstahl	5 Rechts	----- 3 2 4 3 5 - 0 5
40 geschliffen verzinkt	4 Links	----- 3 2 4 4 0 - 0 4
40 geschliffen verzinkt	5 Rechts	----- 3 2 4 4 0 - 0 5


Beispiele für compatible Türöffnermodellreihen

- 14, 24, 34
- 17, 27, 37
- 118
- 142U
- 1410
- 1410E

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Winkelschließblech Nr. 450

Abgerundet

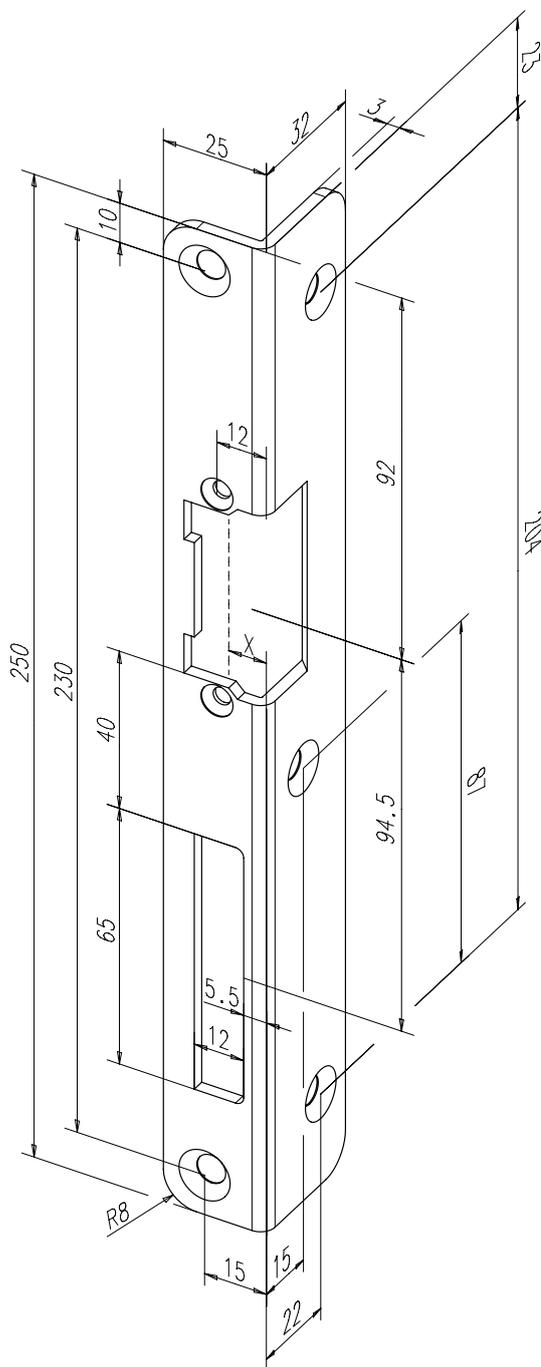

Sicherheits-Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	25 mm
Dicke	3 mm
Tiefe	32 mm
Riegelausschnitt	Ja

Oberfläche

DIN-Richtung

Best. Nr.

01 Dukatengold	4 Links	----- 45001-04
01 Dukatengold	5 Rechts	----- 45001-05


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 14, 24, 34
- 17, 27, 37
- 143
- 142U

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Winkelschließblech Nr. 488

Abgerundet

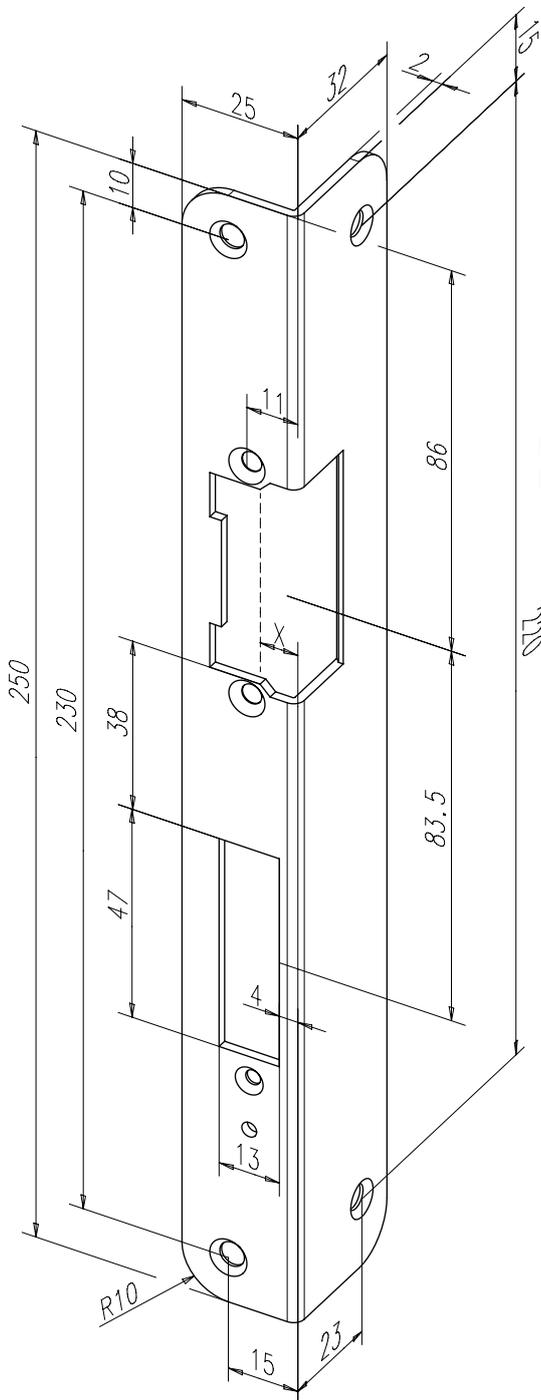

Standard-Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- Für Riegelschaltkontakt Modell 878 vorgerüstet

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	25 mm
Dicke	2 mm
Tiefe	32 mm
Riegelausschnitt	Ja

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	4 Links	----- 4 8 8 3 5 - 0 4
35 Edelstahl	5 Rechts	----- 4 8 8 3 5 - 0 5


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 17, 27, 37
- 19
- 118
- 118S

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Winkelschließblech Nr. 923

Abgerundet

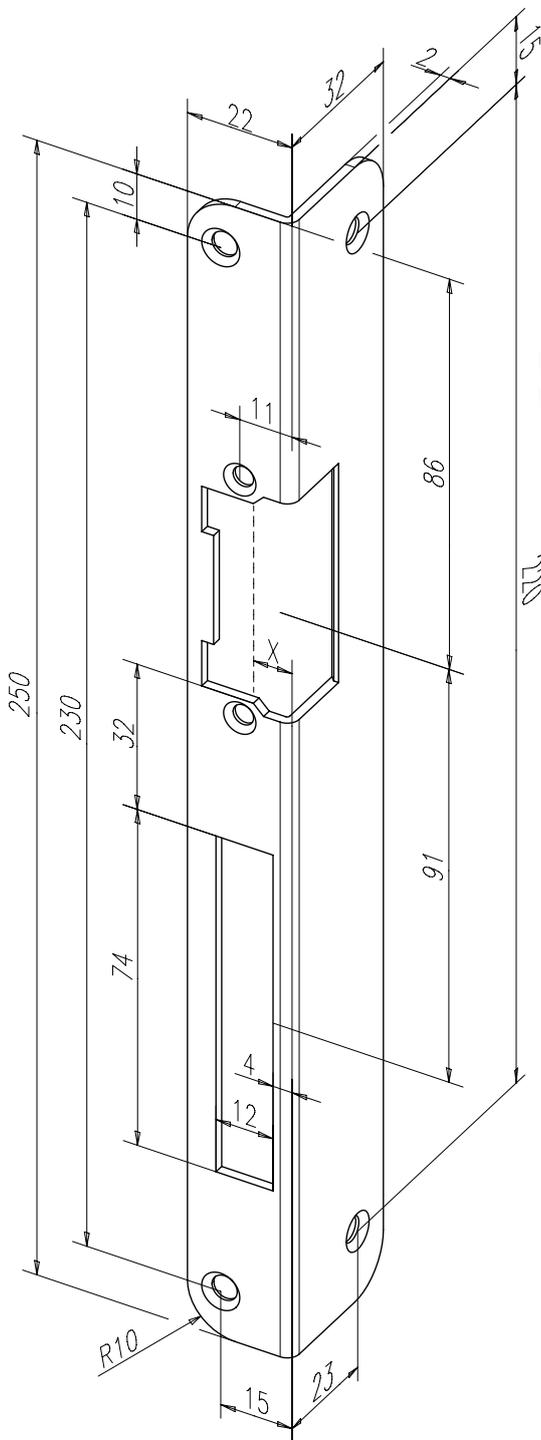

Standard-Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	22 mm
Dicke	2 mm
Tiefe	32 mm
Riegelausschnitt	Ja

Oberfläche

DIN-Richtung

Best. Nr.

40 geschliffen verzinkt	4 Links	----- 9 2 3 4 0 - 0 4
40 geschliffen verzinkt	5 Rechts	----- 9 2 3 4 0 - 0 5


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 17, 27, 37
- 19
- 118
- 118S

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Winkelschließblech Nr. 513

Abgerundet

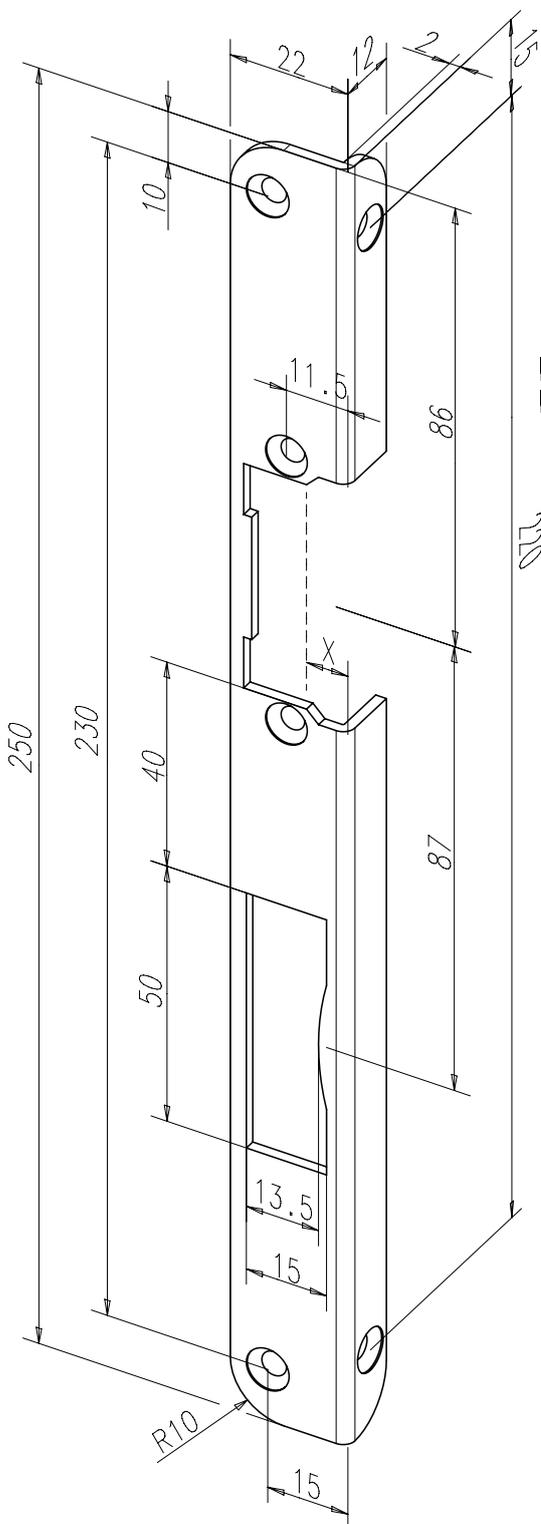

Standard - Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	22 mm
Dicke	3 mm
Tiefe	12 mm
Riegelausschnitt	Ja

Oberfläche

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
■ 35 Edelstahl	4 Links	-----51335-04
■ 35 Edelstahl	5 Rechts	-----51335-05


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 19
- 118

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Winkelschließblech Nr. 72B

Abgerundet

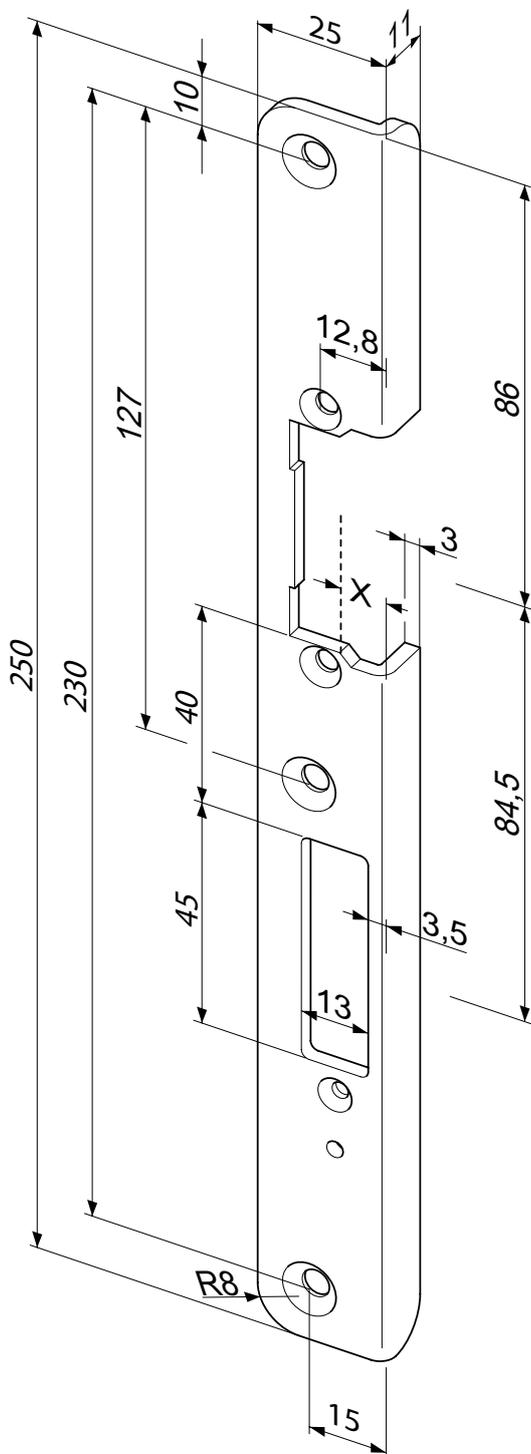

Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- Für Riegelschaltkontakt Modell 878 vorgerüstet

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	25 mm
Dicke	3 mm
Tiefe	11 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
■ 35 Edelstahl	4 Links	----- 7 2 B 3 5 - 0 4
■ 35 Edelstahl	5 Rechts	----- 7 2 B 3 5 - 0 5


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 118.13
- 118.23
- 118S.13
- 118S.23
- 118F.13
- 118F.23
- 143.13
- 143.23
- 332.238

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Winkelschließblech Nr. 19C

Abgerundet

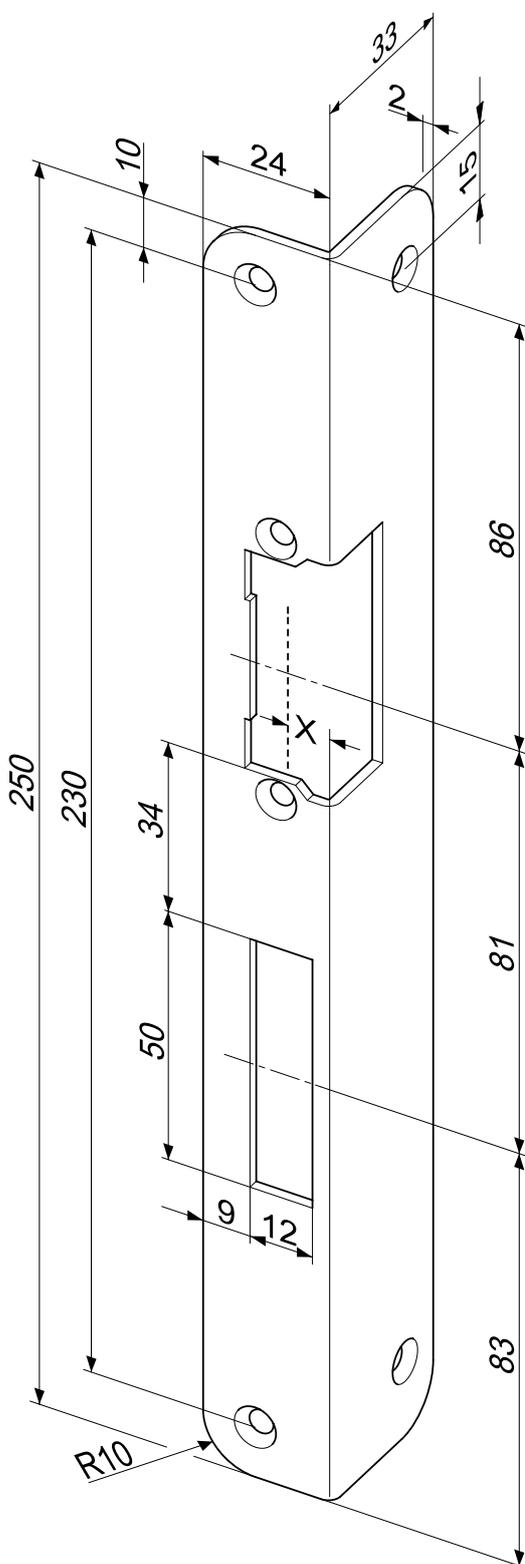

Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	25 mm
Dicke	2 mm
Tiefe	32 mm
Riegelausschnitt	Ja

Oberfläche

DIN-Richtung

Best. Nr.

35 Edelstahl	4 Links	-----19C35-04
35 Edelstahl	5 Rechts	-----19C35-05


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

· 118

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Winkelschließblech Nr. 062

Eckig

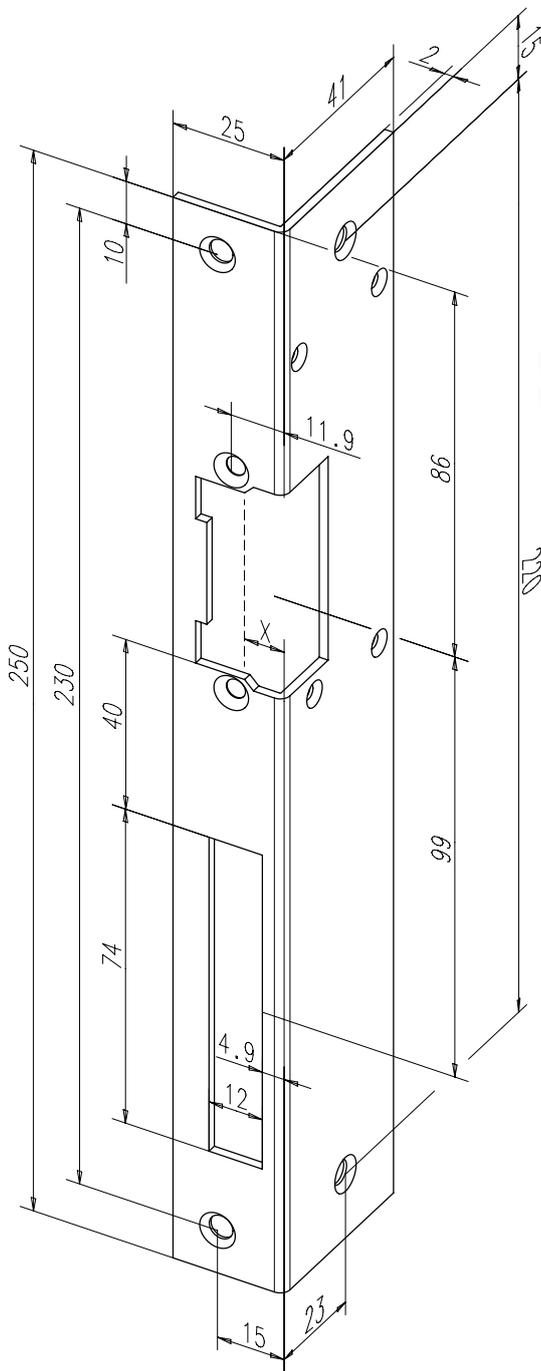

Standard - Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	25 mm
Dicke	2 mm
Tiefe	41 mm
Riegelausschnitt	Ja

Oberfläche

DIN-Richtung

Best. Nr.

■ 35 Edelstahl	4 Links	----- 0 6 2 3 5 - 0 4
■ 35 Edelstahl	5 Rechts	----- 0 6 2 3 5 - 0 5
40 geschliffen verzinkt	4 Links	----- 0 6 2 4 0 - 0 4
40 geschliffen verzinkt	5 Rechts	----- 0 6 2 4 0 - 0 5


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 12, 22, 32

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Winkelschließblech Nr. 063

Eckig

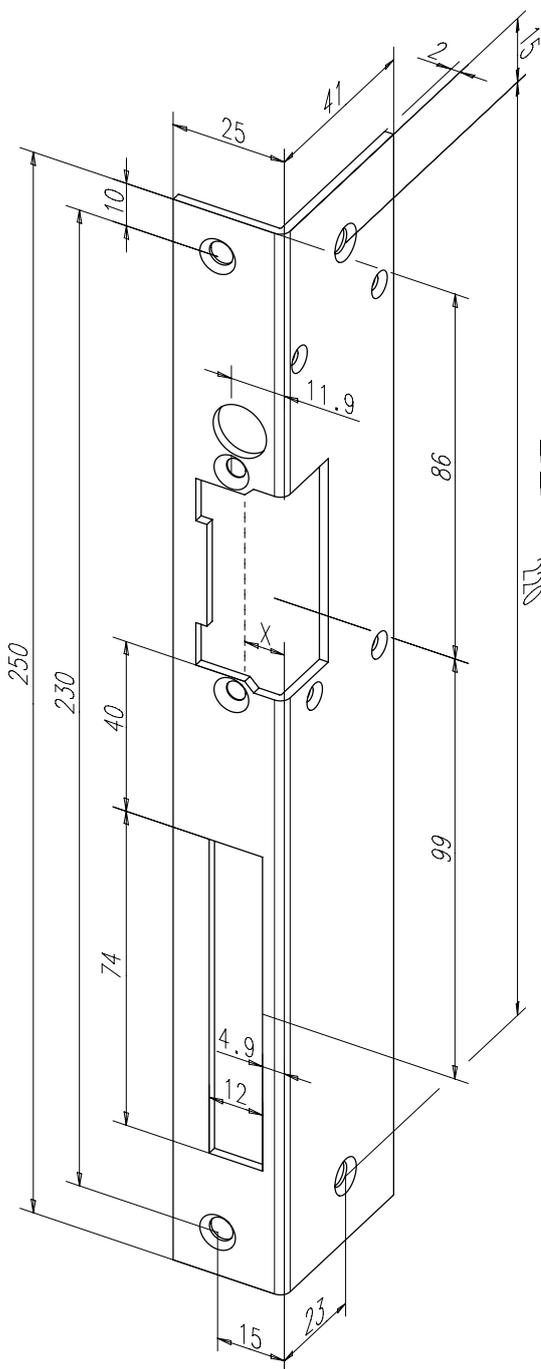

Standard - Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- Für wassergeschützte Türöffner mit mechanischer Entriegelung

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	25 mm
Dicke	2 mm
Tiefe	41 mm
Riegelausschnitt	Ja

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
40 geschliffen verzinkt	4 Links	----- 0 6 3 4 0 - 0 4
40 geschliffen verzinkt	5 Rechts	----- 0 6 3 4 0 - 0 5


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 12E, 22E

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Winkelschließblech Nr. 067

Eckig

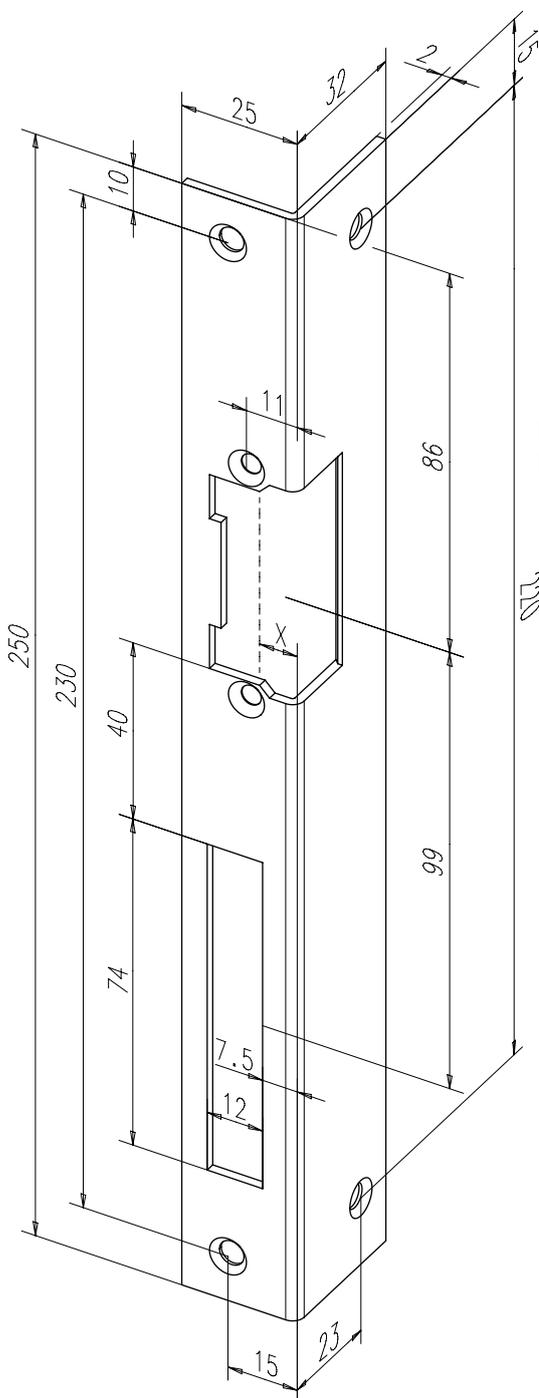

Standard - Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	25 mm
Dicke	2 mm
Tiefe	32 mm
Riegelausschnitt	Ja

Oberfläche

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
01 Dukatengold	4 Links	-----06701-04
01 Dukatengold	5 Rechts	-----06701-05
35 Edelstahl	4 Links	-----06735-04
35 Edelstahl	5 Rechts	-----06735-05


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 14, 24, 34
- 17, 27, 37

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Winkelschließblech Nr. 068

Eckig

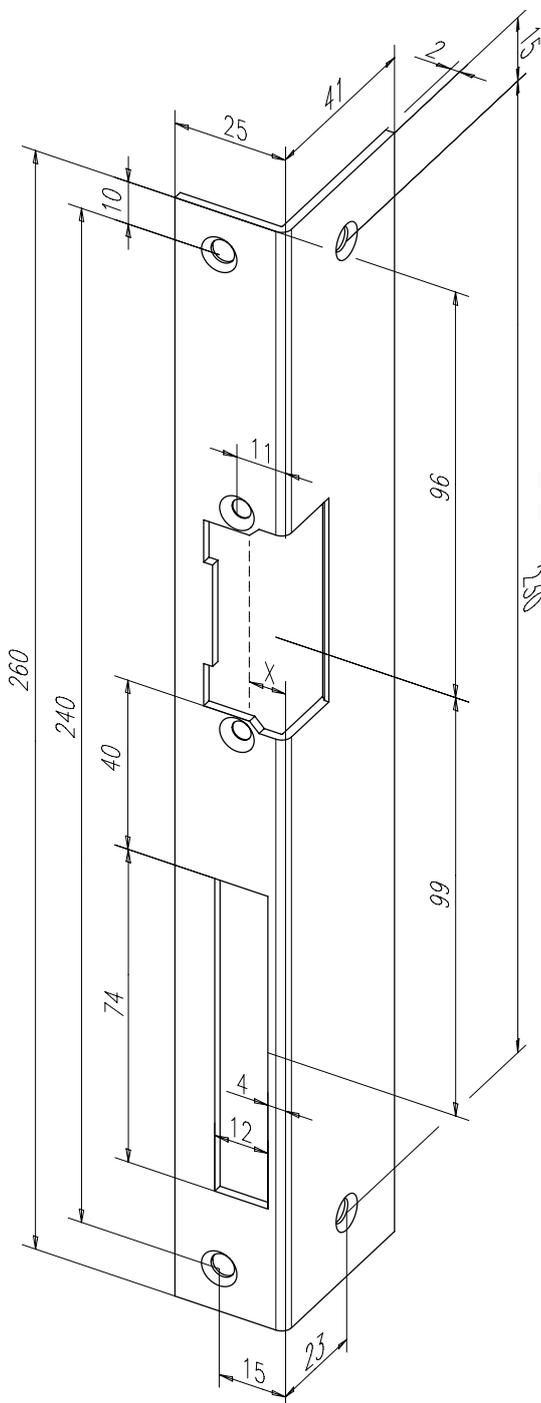

Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- Größere Abmessungen
- Geeignet als Reparaturschließblech

Technische Daten

Länge	260 mm
Breite	25 mm
Dicke	2 mm
Tiefe	41 mm
Riegelausschnitt	ja

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
01 Dukatengold	4 Links	----- 0 6 8 0 1 - 0 4
01 Dukatengold	5 Rechts	----- 0 6 8 0 1 - 0 5


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 14, 24, 34
- 17, 27, 37

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Winkelschließblech Nr. 080

Eckig

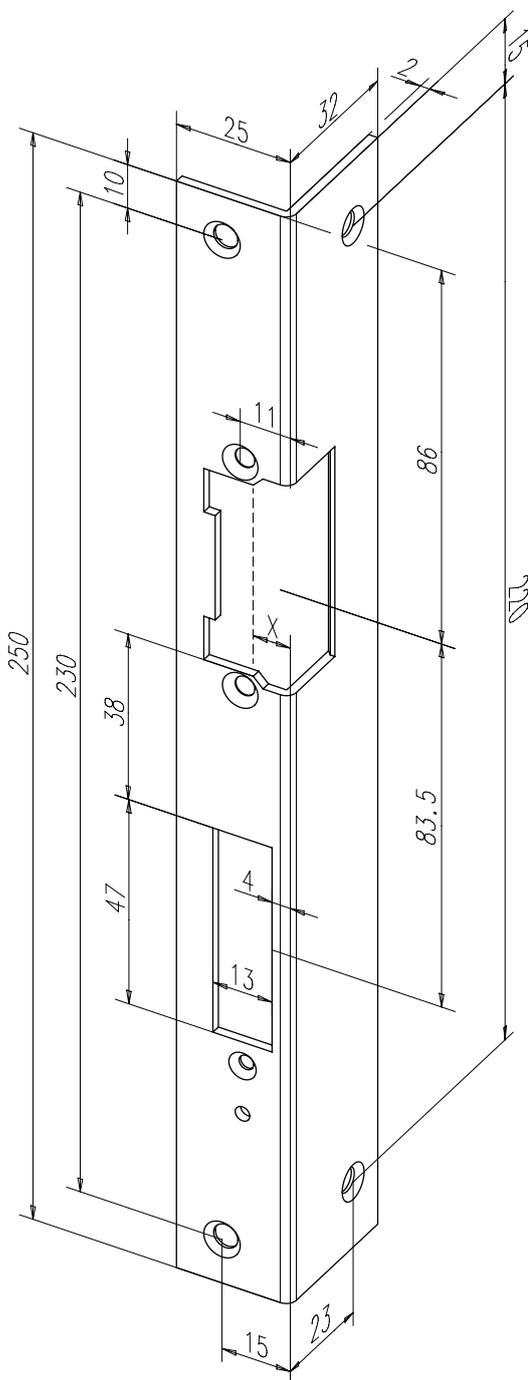

Standard - Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- Für Riegelschaltkontakt Modell 878 vorgerüstet

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	25 mm
Dicke	2 mm
Tiefe	32 mm
Riegelausschnitt	ja

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
01 Dukatengold	4 Links	----- 0 8 0 0 1 - 0 4
01 Dukatengold	5 Rechts	----- 0 8 0 0 1 - 0 5


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 14, 24, 34
- 17, 27, 37

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Winkelschließblech Nr. 160

Eckig

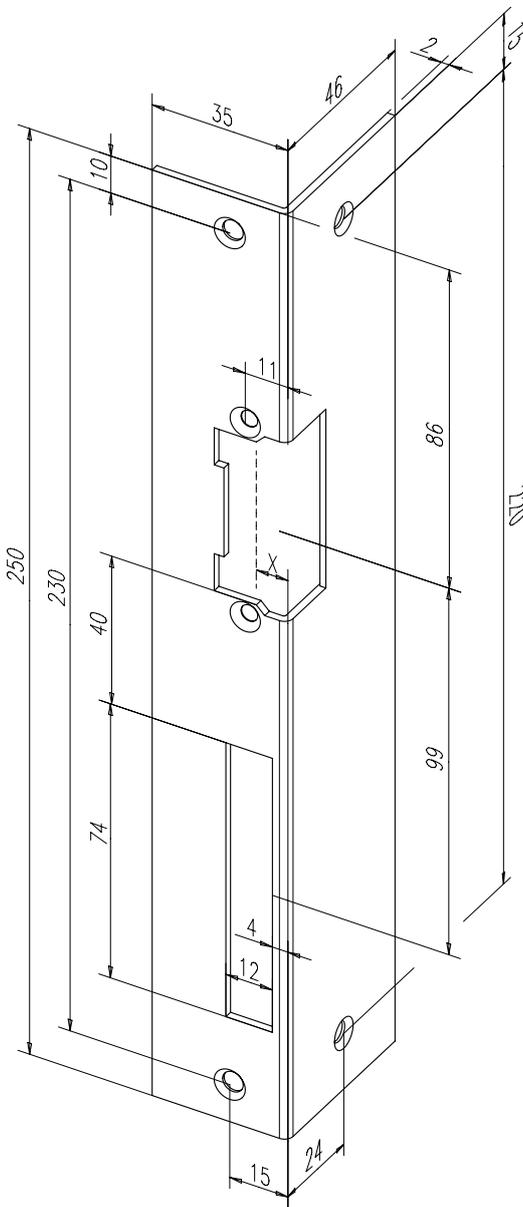

Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- Größere Abmessungen
- Geeignet als Reparaturschließblech

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	35 mm
Dicke	2 mm
Tiefe	46 mm
Riegelausschnitt	Ja

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	4 Links	----- 1 6 0 3 5 - 0 4
35 Edelstahl	5 Rechts	----- 1 6 0 3 5 - 0 5


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 17, 27, 37
- 14, 24, 34

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Winkelschließblech Nr. 420

Eckig

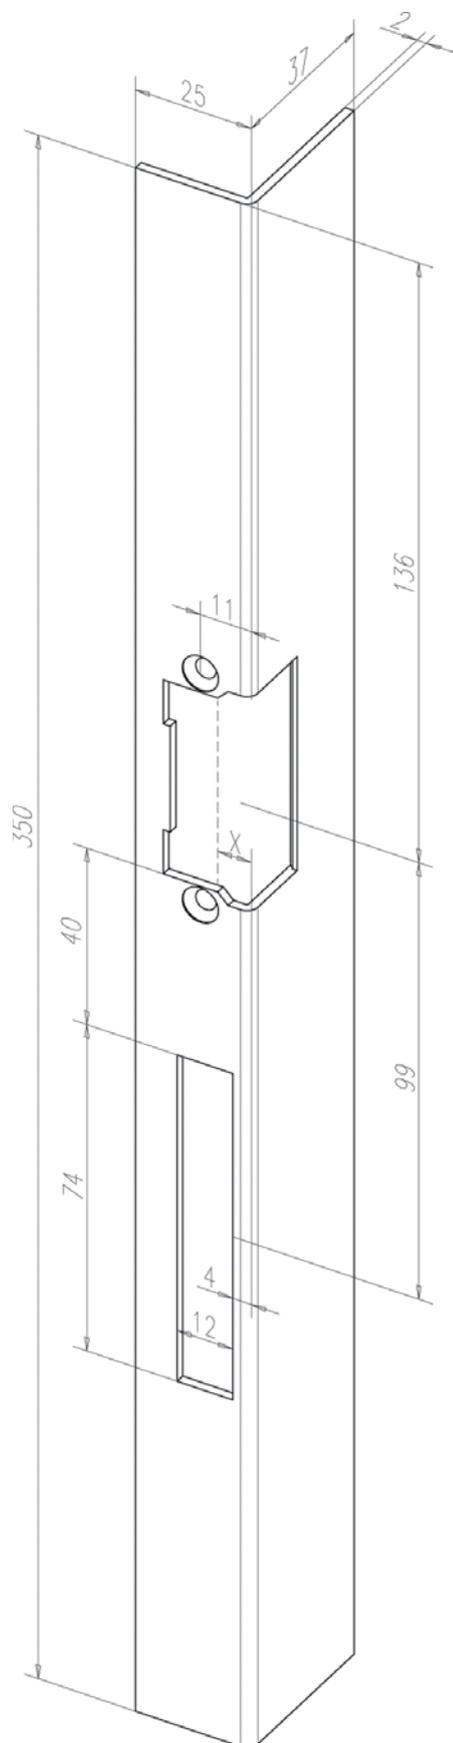

Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt, ohne Befestigungslöcher.

Merkmale

- Zur individuellen Anpassung an bestehende Türsituationen

Technische Daten

Länge	350 mm
Breite	25 mm
Dicke	2 mm
Tiefe	37 mm
Riegelausschnitt	Ja

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
■ 35 Edelstahl	4 Links	----- 4 2 0 3 5 - 0 4
■ 35 Edelstahl	5 Rechts	----- 4 2 0 3 5 - 0 5


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 14, 24, 34
- 17, 27, 37
- 19
- 118

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Winkelschließblech Nr. 422

Eckig

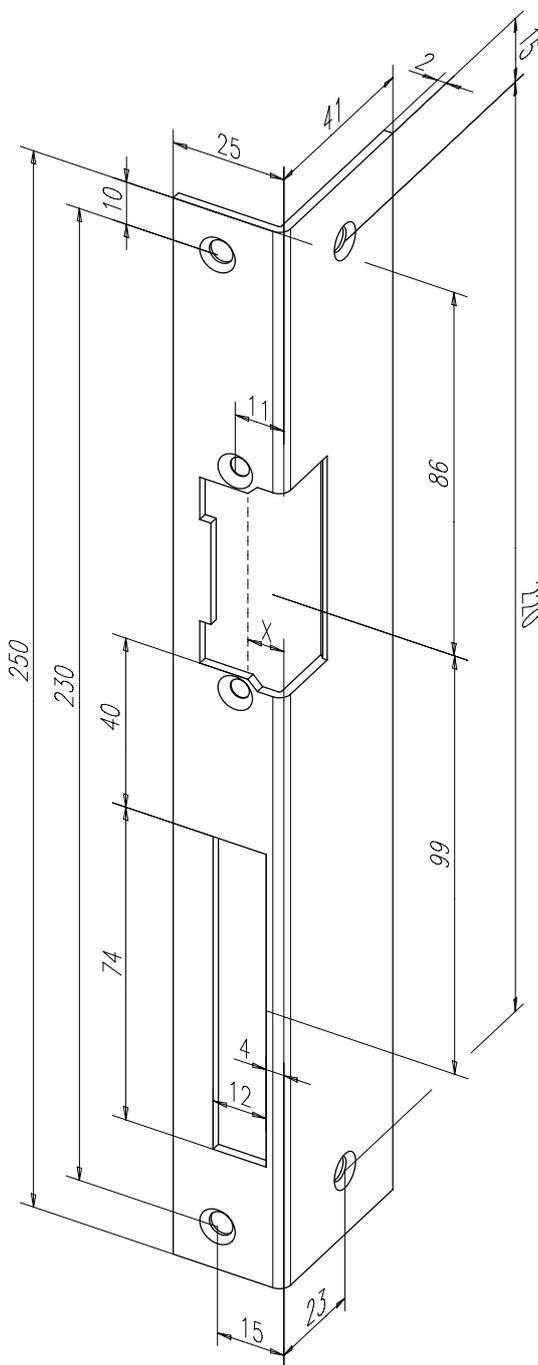

Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- Größere Abmessungen
- Geeignet als Reparaturschließblech

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	25 mm
Dicke	2 mm
Tiefe	41 mm
Riegelausschnitt	ja

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	4 Links	----- 4 2 2 3 5 - 0 4
35 Edelstahl	5 Rechts	----- 4 2 2 3 5 - 0 5

Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 17, 27, 37
- 19
- 118
- 118S

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Winkelschließblech Nr. 460

Eckig

Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Technische Daten

Länge	300 mm
Breite	25 mm
Dicke	2 mm
Tiefe	32 mm
Riegelausschnitt	Ja

Oberfläche

DIN-Richtung


Best. Nr.

01 Dukatengold	4 Links	-----46001-04
01 Dukatengold	5 Rechts	-----46001-05

Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen


- 17, 27, 37
- 19
- 118
- 118S

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

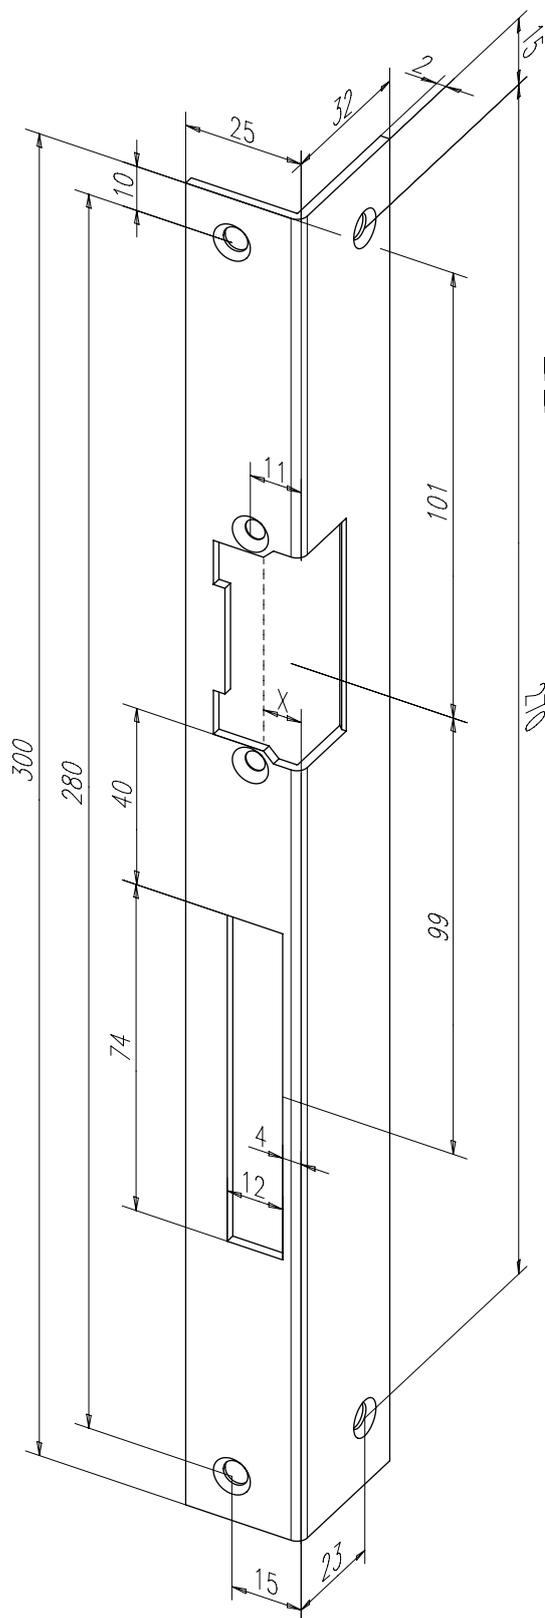

Kurzes Winkelschließblech Nr. 389

Kurz, ohne Riegelausschnitt, abgerundet

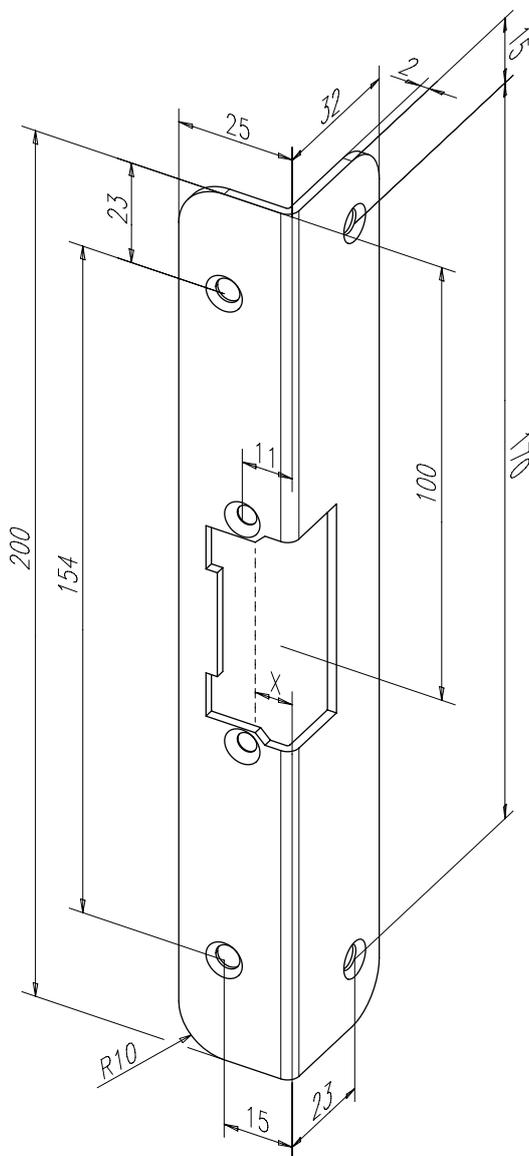

Kurzes Winkelschließblech mit Fallenausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	200 mm
Breite	25 mm
Dicke	2 mm
Tiefe	32 mm
Riegelausschnitt	Nein
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	1 Universal	-----38935-01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 14, 24, 34
- 17, 27, 37
- 318
- 332
- 9334

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Kurzes Winkelschließblech Nr. 137

Kurz, ohne Riegelausschnitt, eckig

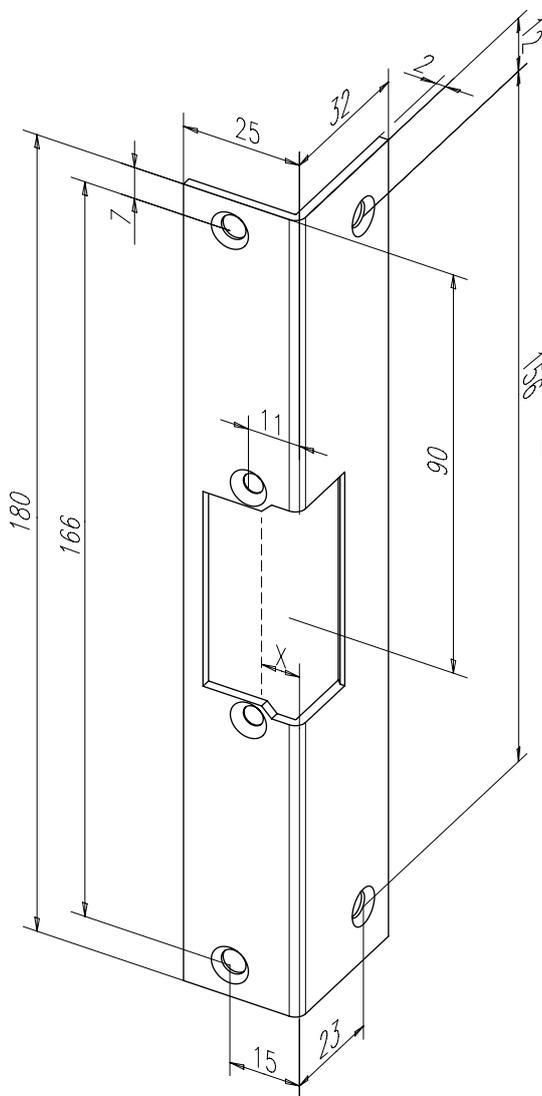

Kurzes Winkelschließblech mit Fallenausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	180 mm
Breite	25 mm
Dicke	2 mm
Tiefe	32 mm
Riegelausschnitt	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	1 Universal	----- 13735-01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 14, 24, 34
- 17, 27, 37
- 9314U
- 9334U

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Winkelschließblech Nr. 071

Für Sicherheitsanwendungen

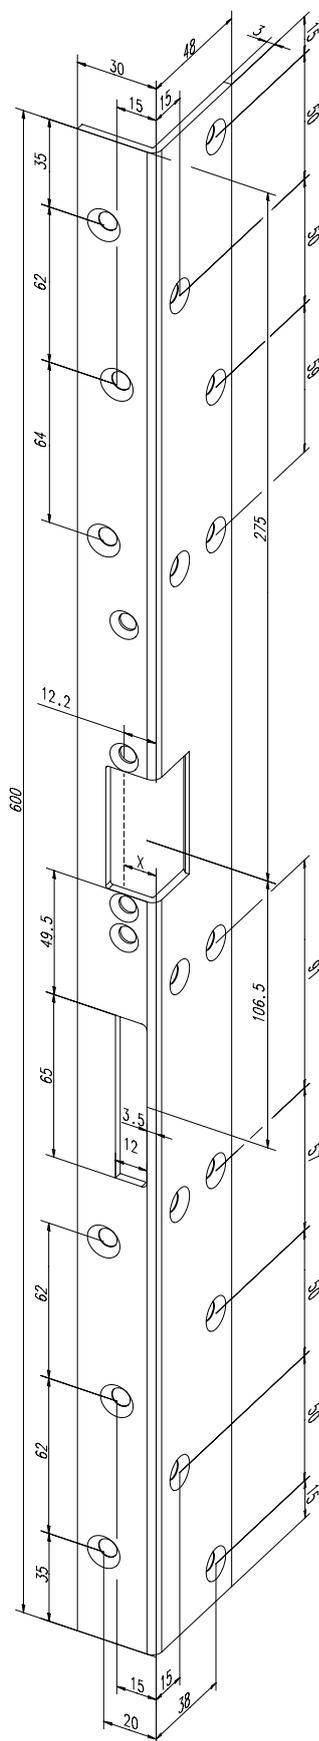

Sicherheits-Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- Für Feuerschutz - Türöffner
- Für Sicherheits-Ruhestrom-Türöffner

Technische Daten

Länge	600 mm
Breite	30 mm
Dicke	3 mm
Tiefe	48 mm
Riegelausschnitt	Ja

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
01 Dukatengold	4 Links	----- 0 7 1 0 1 - 0 4
01 Dukatengold	5 Rechts	----- 0 7 1 0 1 - 0 5
02 Staubgrau	4 Links	----- 0 7 1 0 2 - 0 4
02 Staubgrau	5 Rechts	----- 0 7 1 0 2 - 0 5
35 Edelstahl	4 Links	----- 0 7 1 3 5 - 0 4
35 Edelstahl	5 Rechts	----- 0 7 1 3 5 - 0 5


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 131
- 331U

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Winkelschließblech Nr. 312

Für Sicherheitsanwendungen

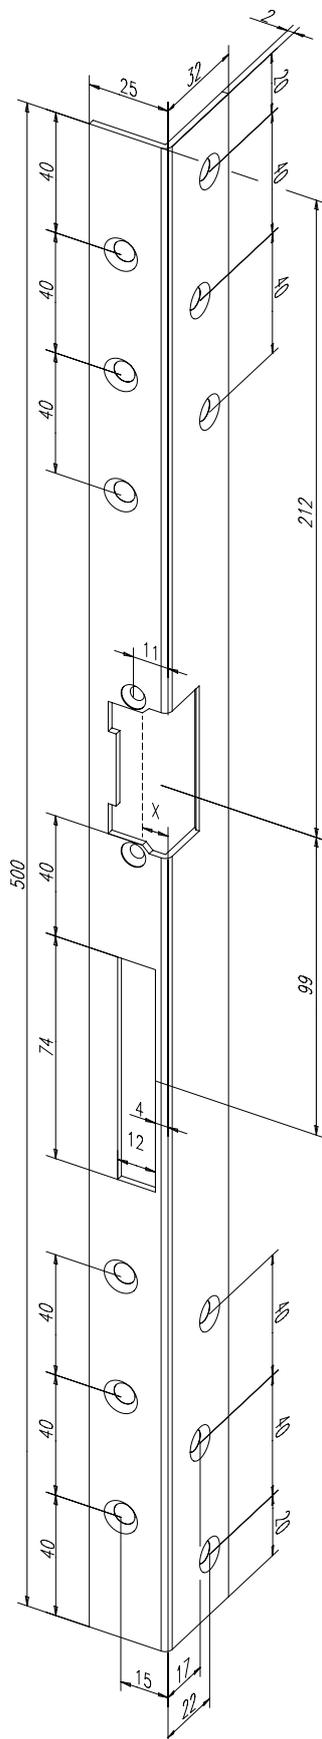

Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Technische Daten

Länge	500 mm
Breite	25 mm
Dicke	2 mm
Tiefe	32 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
01 Dukatengold	4 Links	-----31201-04
01 Dukatengold	5 Rechts	-----31201-05
31 Messing, poliert	4 Links	-----31231-04
31 Messing, poliert	5 Rechts	-----31231-05
■ 35 Edelstahl	4 Links	-----31235-04
■ 35 Edelstahl	5 Rechts	-----31235-05
40 geschliffen verzinkt	4 Links	-----31240-04
40 geschliffen verzinkt	5 Rechts	-----31240-05


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 14, 24, 34
- 17, 27, 37
- 1410
- 1410E

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Winkelschließblech Nr. 451

Für Sicherheitsanwendungen

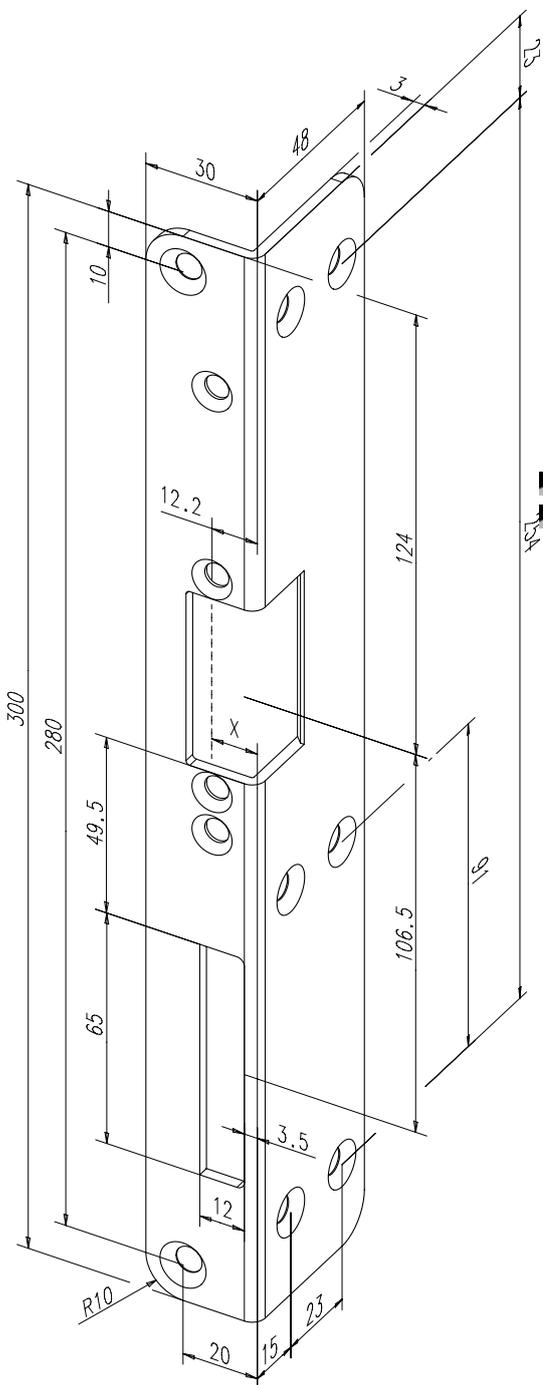

Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- Für Feuerschutz-Türöffner
- Sicherheits-Ruhestrom-Türöffner

Technische Daten

Länge	300 mm
Breite	30 mm
Dicke	3 mm
Tiefe	48 mm
Riegelausschnitt	Ja

Oberfläche

DIN-Richtung

Best. Nr.

01 Dukatengold	4 Links	----- 4 5 1 0 1 - 0 4
01 Dukatengold	5 Rechts	----- 4 5 1 0 1 - 0 5


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 131
- 331U

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Winkelschließblech Nr. 973

Für Sicherheitsanwendungen

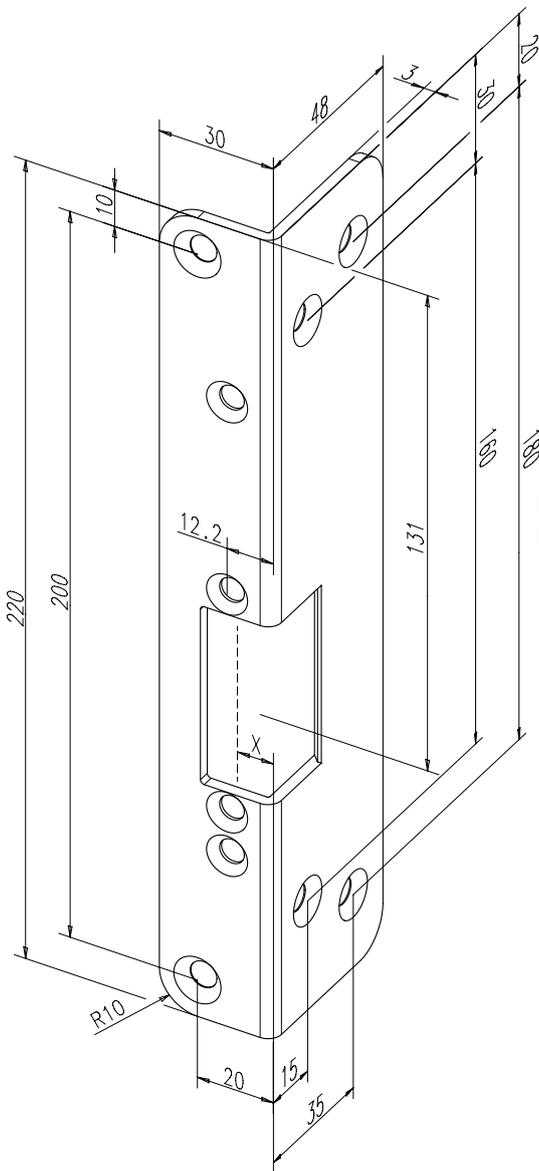

Kurzes Winkelschließblech mit Fallenausschnitt.

Merkmale

- Für Feuerschutz-Türöffner
- Sicherheits-Ruhestrom-Türöffner
- Fluchttüröffner

Technische Daten

Länge	220 mm
Breite	30 mm
Dicke	3 mm
Tiefe	48 mm
Riegelausschnitt	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
■ 35 Edelstahl	4 Links	-----97335-04
■ 35 Edelstahl	5 Rechts	-----97335-05


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 131
- 331U

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Winkelschließblech Nr. 090

Für Sicherheitsanwendungen

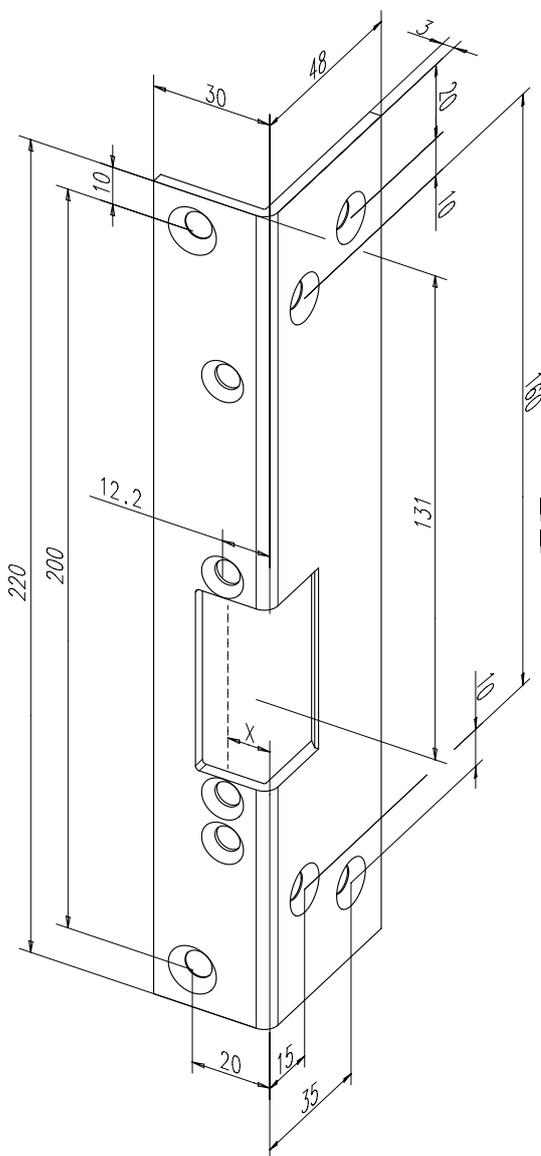

Kurzes Winkelschließblech mit Fallenausschnitt.

Merkmale

- Für Feuerschutz-Türöffner
- Sicherheits-Ruhestrom-Türöffner
- Fluchttüröffner

Technische Daten


Länge	220 mm
Breite	30 mm
Dicke	3 mm
Tiefe	48 mm
Riegelausschnitt	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
■ 35 Edelstahl	4 Links	-----09035-04
■ 35 Edelstahl	5 Rechts	-----09035-05

Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 131
- 331U

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

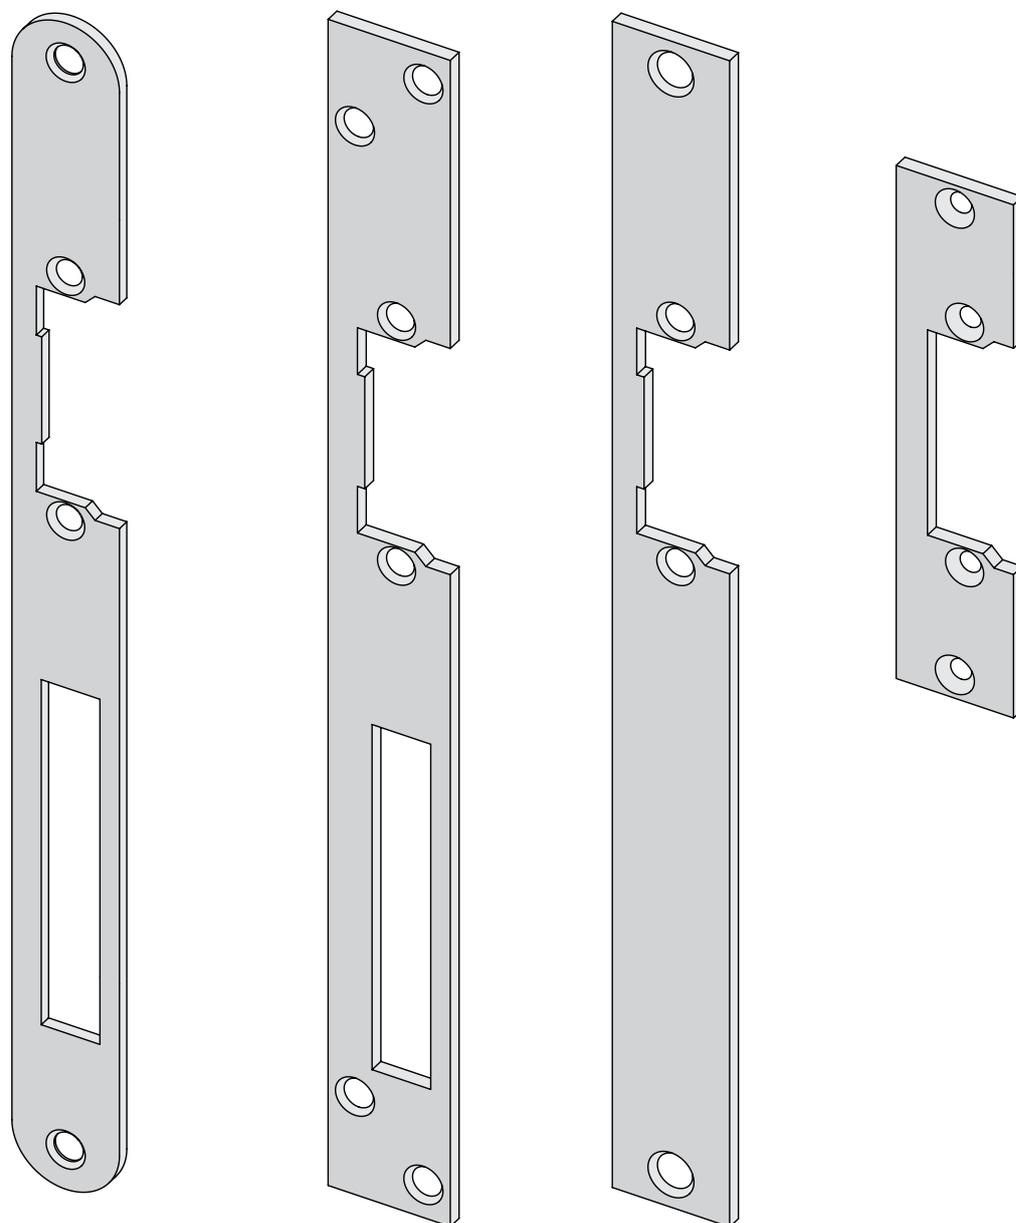

Flachschließbleche

Flachschließbleche werden im allgemeinen für unterschiedlichste Anwendungen verwendet. Holzzargen, Blendrahmen aus Aluminium, Stahlzargen oder auch Kunststoffrahmen können mit Flachschließblechen ausgerüstet werden. Für die vielfältigen Einbausituationen stehen Ihnen unsere Flachschließbleche zur Verfügung.


ASSA ABLOY


Erläuterungen

Allgemeine Infos zu Flachschießblechen

Nachrüstung mit aufgeschraubtem Schließblech


Wenn Türöffner nachträglich in Stahlzargen montiert werden, sollten die Schließbleche aufgeschraubt werden. Eine wichtige Voraussetzung ist dabei, dass zwischen Türblatt und Zarge mindestens 4 mm Distanz (Falzluft) vorhanden ist. Die Kanten der nachträglich geschaffenen Öffnung werden durch das Schließblech abgedeckt.

Beachten Sie bitte bei der Schließblechsauswahl das X-Maß. Eine Erläuterung dazu finden Sie auf Seite 6.

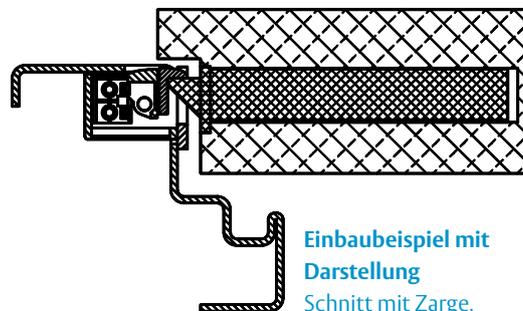

Einbaubeispiel mit Darstellung

Schnitt mit Zarge, Schloss und Schließblech

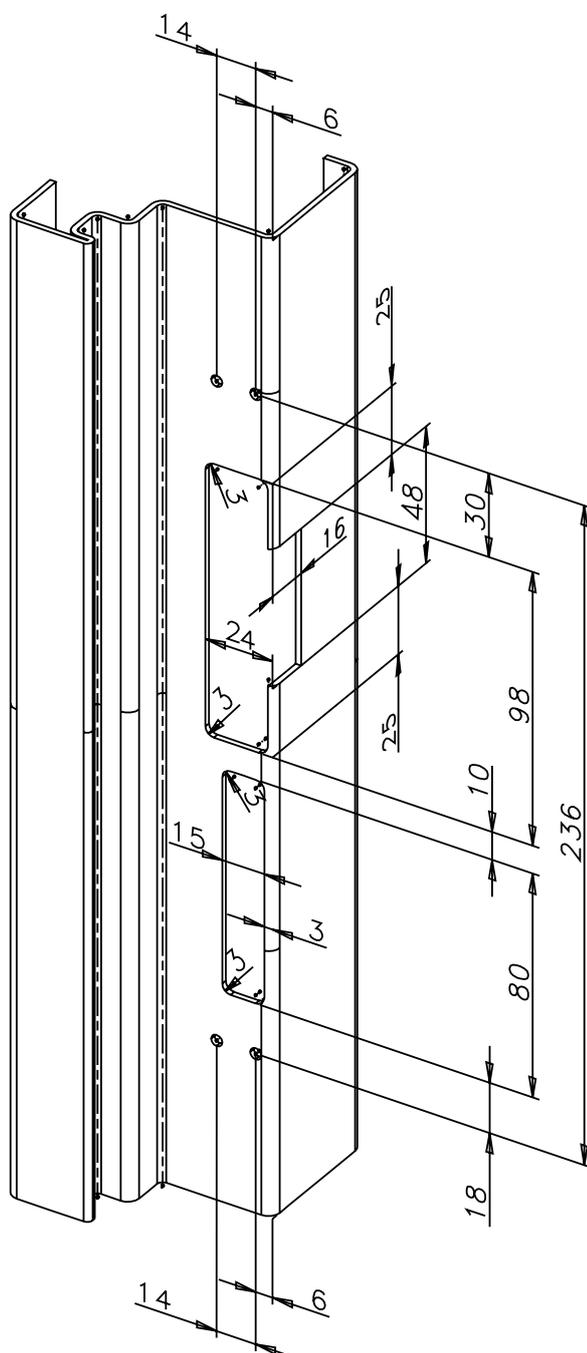


Erläuterungen

Allgemeine Infos zu Flachschießblechen


Überfältt einschlagende Tür – Schließbech flächenbündig

Bei gefälzten Türen liegt die Eingriffskante der Schlossfalle 3-4 mm hinter der Aufschlagkante. Die empfohlenen Flachschießbleche werden bündig mit der Spiegelseite in die Metallzarge montiert. Zur einfachen Befestigung für Materialstärken von 2-4 mm sollten Sie die Montagelaschen verwenden.

Beachten Sie bitte bei der Schließblechenauswahl das X-Maß. Eine Erläuterung dazu finden Sie auf Seite 6.

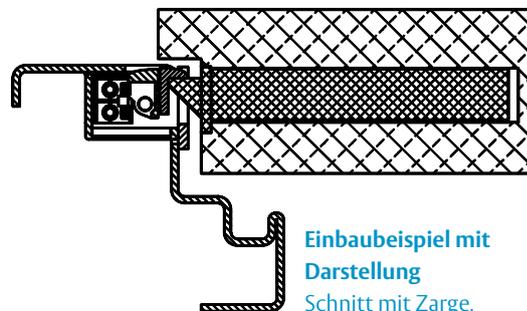


Einbaubeispiel mit Darstellung
Schnitt mit Zarge, Schloss und Schließblech

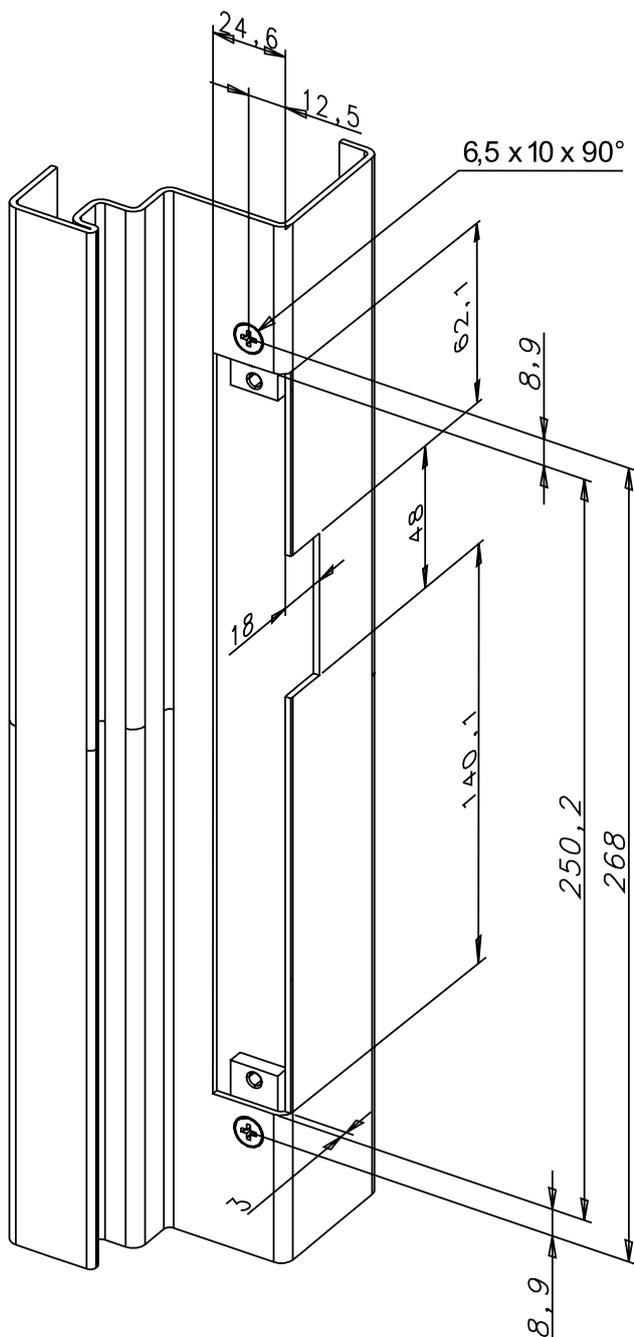

Flachschließblech Nr. 171

Abgerundet

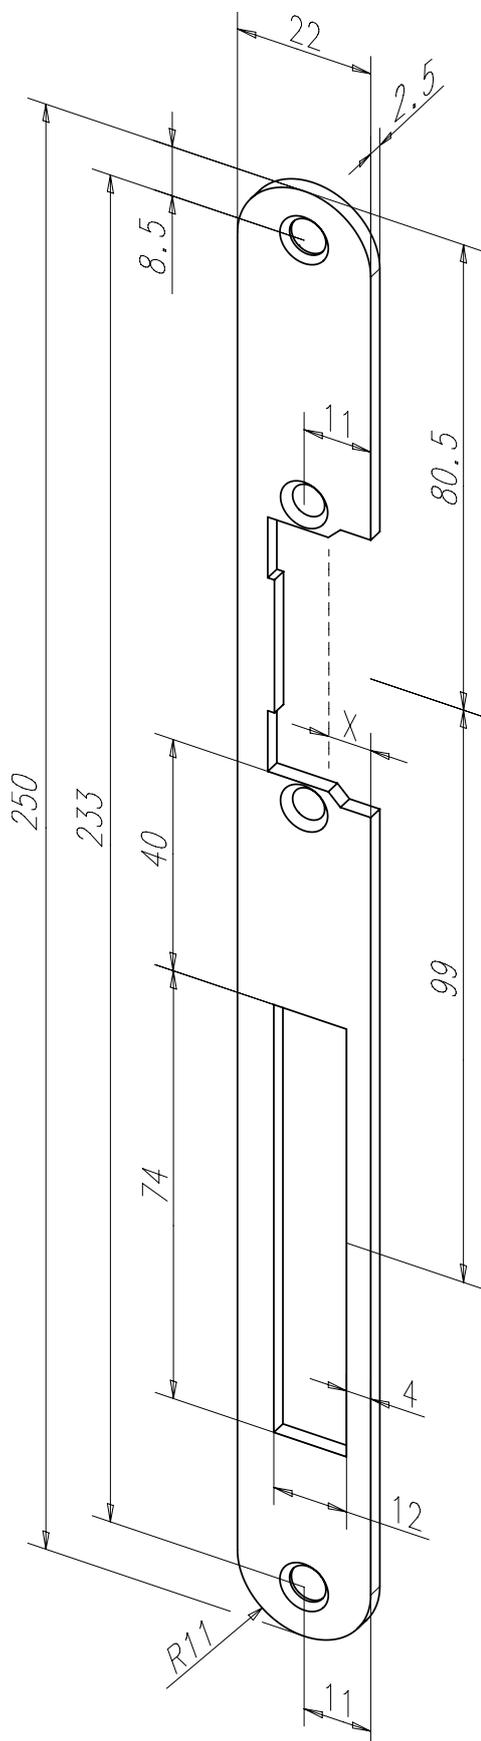

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	22 mm
Dicke	2,5 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
01 Dukatengold	1 Universal	-----17101-01
35 Edelstahl	1 Universal	-----17135-01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 19
- 118

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 174

Abgerundet

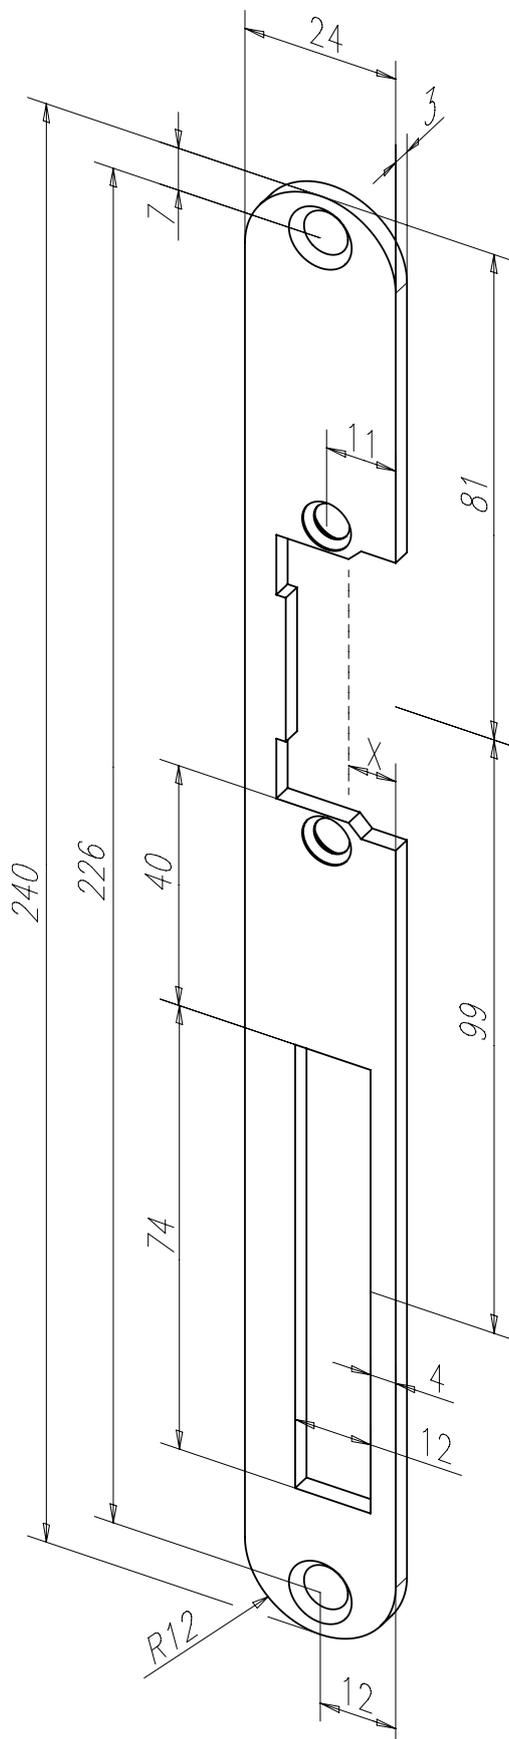

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	240 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
01 Dukatengold	1 Universal	----- 174 01 - 01
02 Staubgrau	1 Universal	----- 174 02 - 01
35 Edelstahl	1 Universal	----- 174 35 - 01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 14
- 17, 27, 37
- 118, 128, 138, 148
- 143

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 010

Eckig

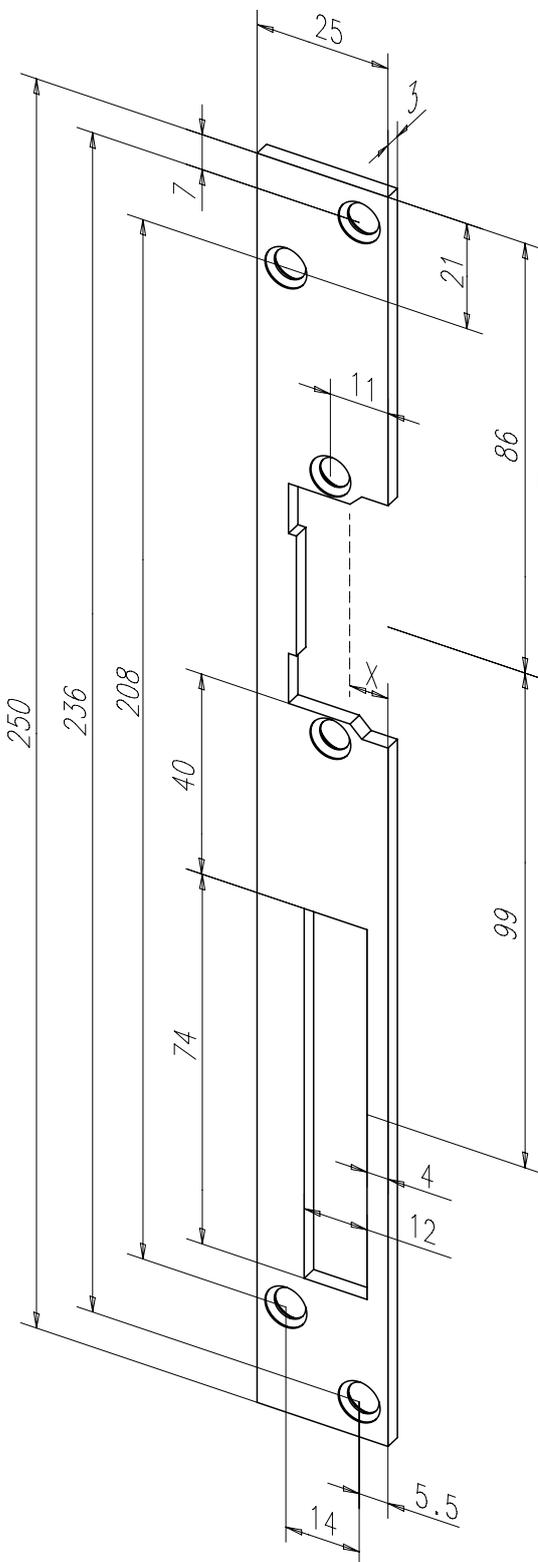

Standard-Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar
- Versetzte Anschraublöcher

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	25 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
01 Dukatengold	1 Universal	----- 01001-01
02 Staubgrau	1 Universal	----- 01002-01
40 geschliffen verzinkt	1 Universal	----- 01040-01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 14, 24, 34
- 17, 27, 37
- 118, 128, 138
- 142U
- 1410
- 1410E

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 10D

Eckig

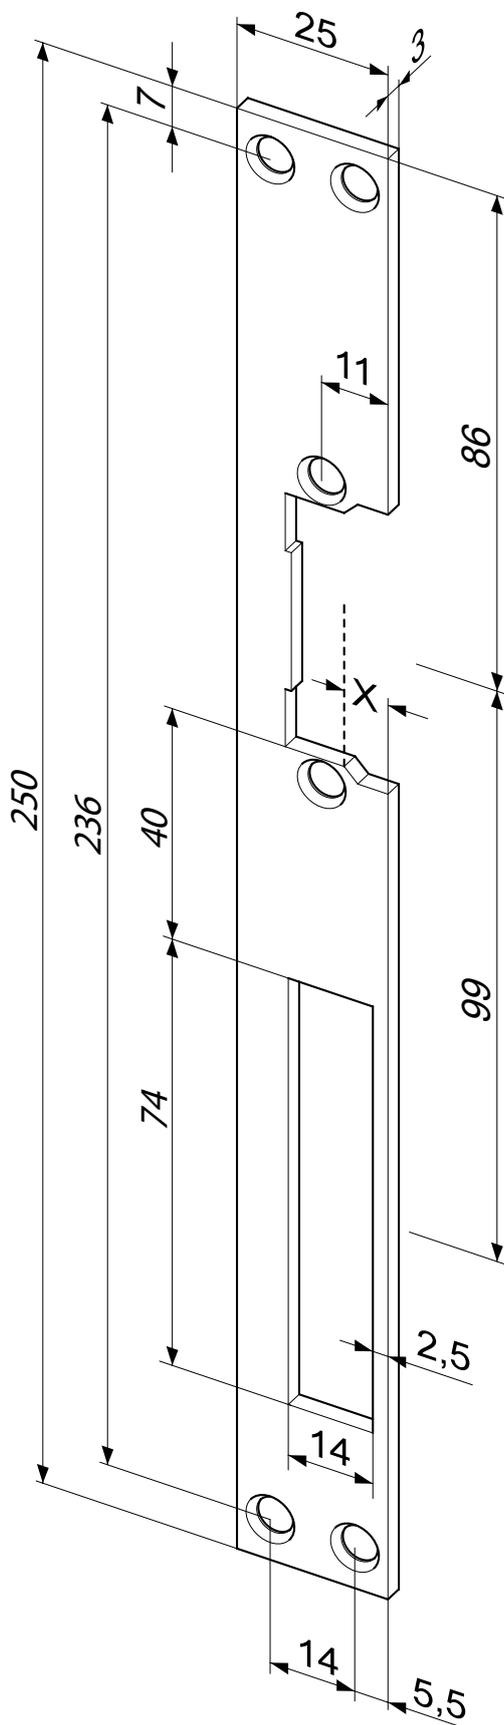

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	25 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	ja
Fallenführung	

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	1 Universal	----- 10 D 35 - 01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 118
- 118F
- 118S

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 021

Eckig

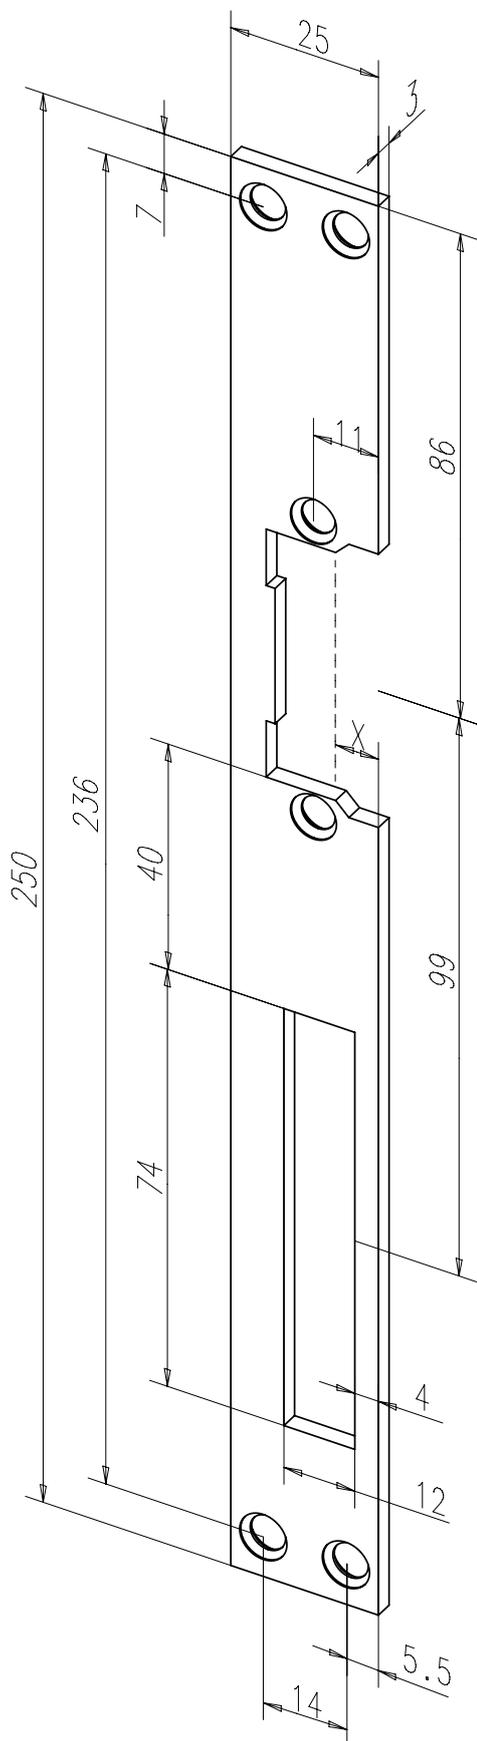

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	25 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
01 Dukatengold	1 Universal	----- 0 2 1 0 1 - 0 1
02 Staubgrau	1 Universal	----- 0 2 1 0 2 - 0 1
04 Weiß	1 Universal	----- 0 2 1 0 4 - 0 1
■ 35 Edelstahl	1 Universal	----- 0 2 1 3 5 - 0 1
40 geschliffen verzinkt	1 Universal	----- 0 2 1 4 0 - 0 1


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 14, 24, 34
- 17, 27, 37
- 118, 128, 138
- 142U
- 1410
- 1410E

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 18B

Eckig

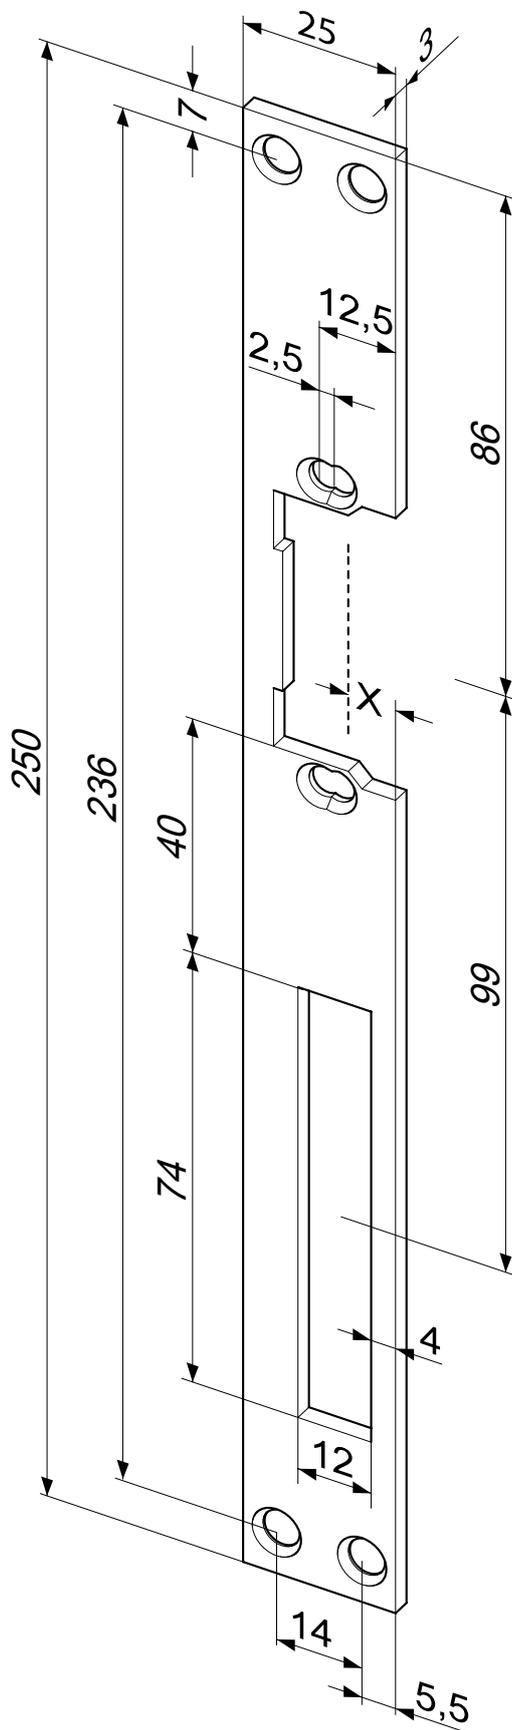

Flachschließblech mit Riegelausschnitt.
Mit zwei Befestigungspositionen für den Türöffner.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar
- 2,5 mm erweiterte Einstellmöglichkeit
- Für gängige effeff-Standard-Türöffnermodelle, außer ProFix®-Varianten

Technische Daten

Farbe	Edelstahl
Länge	250 mm
Breite	25 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	ja

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	1 Universal	----- 18 B 3 5 - 01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 14, 24, 34
- 17, 27, 37
- 118, 128, 138
- 1410
- 1410E

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschießblech Nr. 049

Eckig

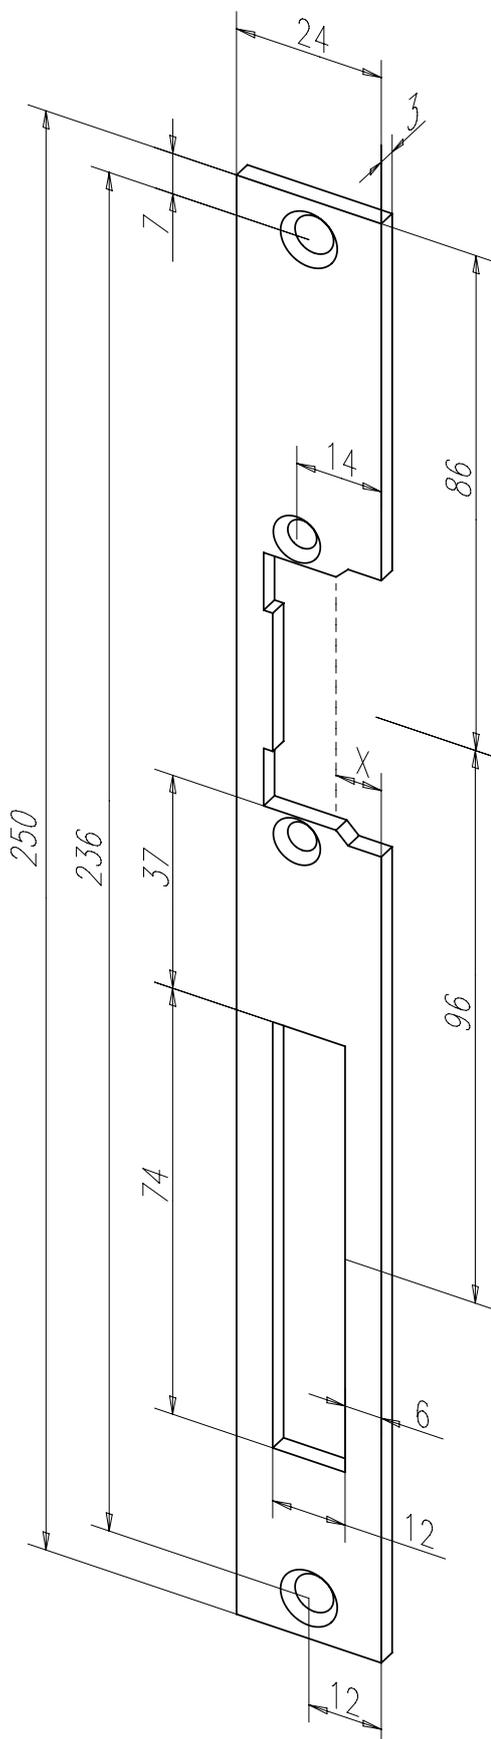

Standard-Flachschießblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	1 Universal	----- 0 4 9 3 5 - 0 1


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 14, 24, 34
- 17, 27, 37
- 118, 128, 138
- 142U
- 1410
- 1410E

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 002

Eckig

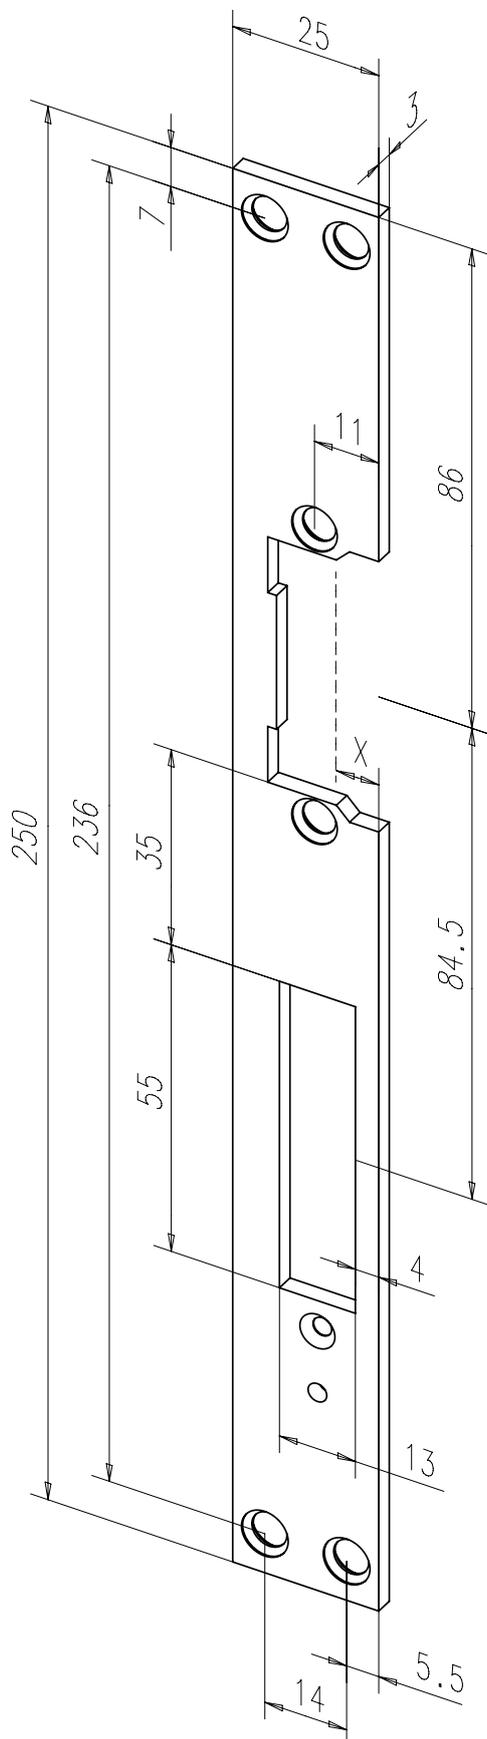

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- Für Riegelschaltkontakt Modell 878 vorgerüstet
- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	25 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	1 Universal	----- 00235-01
40 geschliffen verzinkt	1 Universal	----- 00240-01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 14, 24, 34
- 17, 27, 37
- 118, 128, 138
- 142U
- 1410
- 1410E

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 264

Eckig

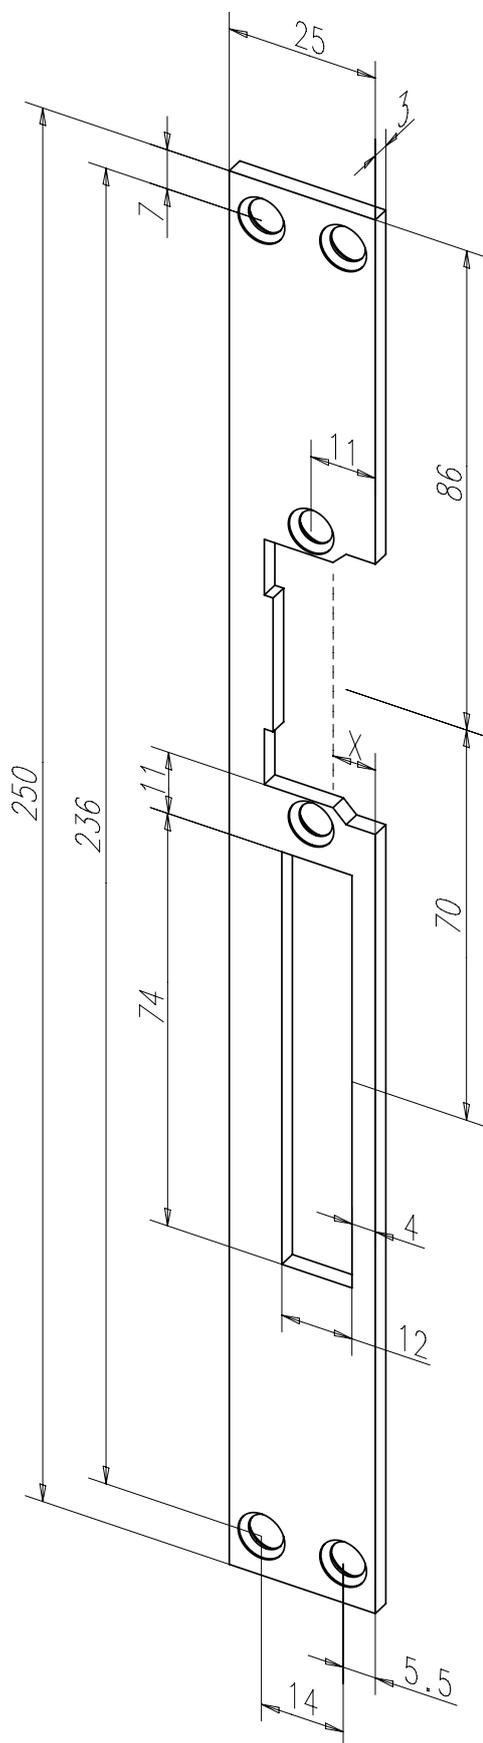

Standard-Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	25 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
01 Dukatengold	1 Universal	-----26401-01
02 Staubgrau	1 Universal	-----26402-01
40 geschliffen verzinkt	1 Universal	-----26440-01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 14S, 24S, 34S

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 283

Eckig

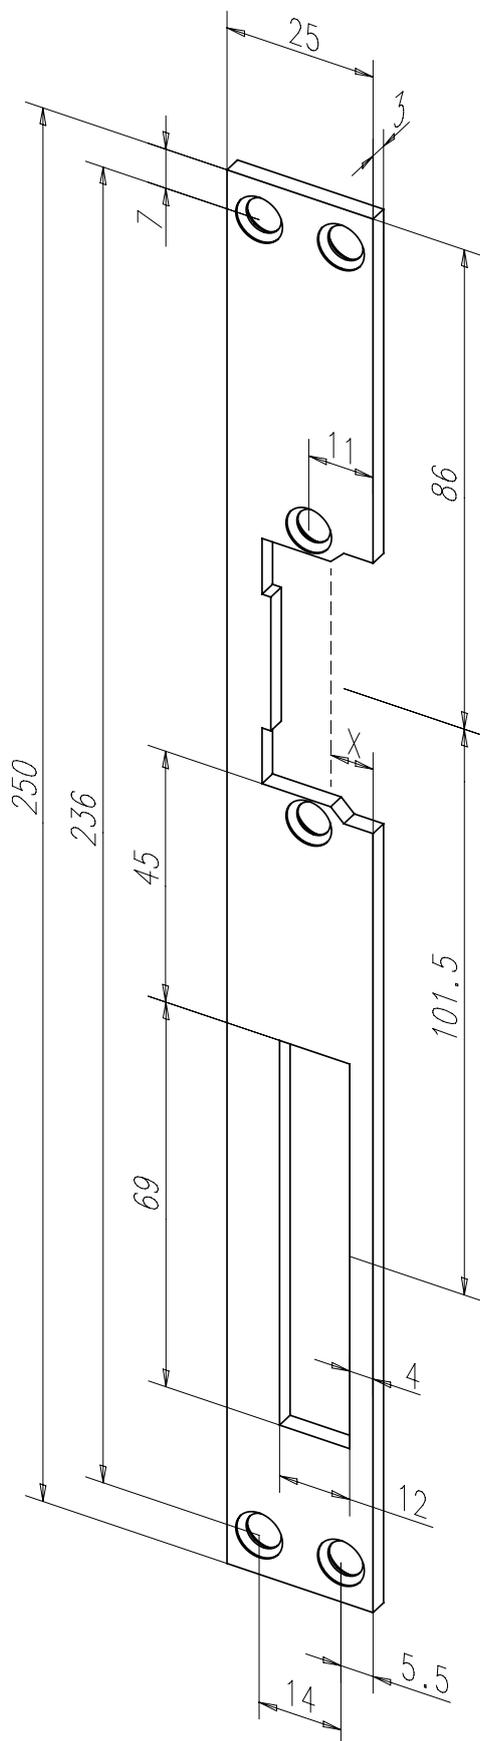

Standard-Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	25 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
01 Dukatengold	1 Universal	-----28301-01
02 Staubgrau	1 Universal	-----28302-01
35 Edelstahl	1 Universal	-----28335-01
40 geschliffen verzinkt	1 Universal	-----28340-01

Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 14, 24, 34
- 17, 27, 37
- 118, 128, 138
- 142U
- 1410
- 1410E

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschießblech Nr. 296

Eckig

Standard-Flachschießblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- Für Riegelschaltkontakt Modell 875 vorgerüstet

Technische Daten


Länge	250 mm
Breite	25 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	4 Links	-----29635-04
35 Edelstahl	5 Rechts	-----29635-05

Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen


- 14, 24, 34
- 17, 27, 37
- 118, 128, 138
- 142U
- 1410
- 1410E

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

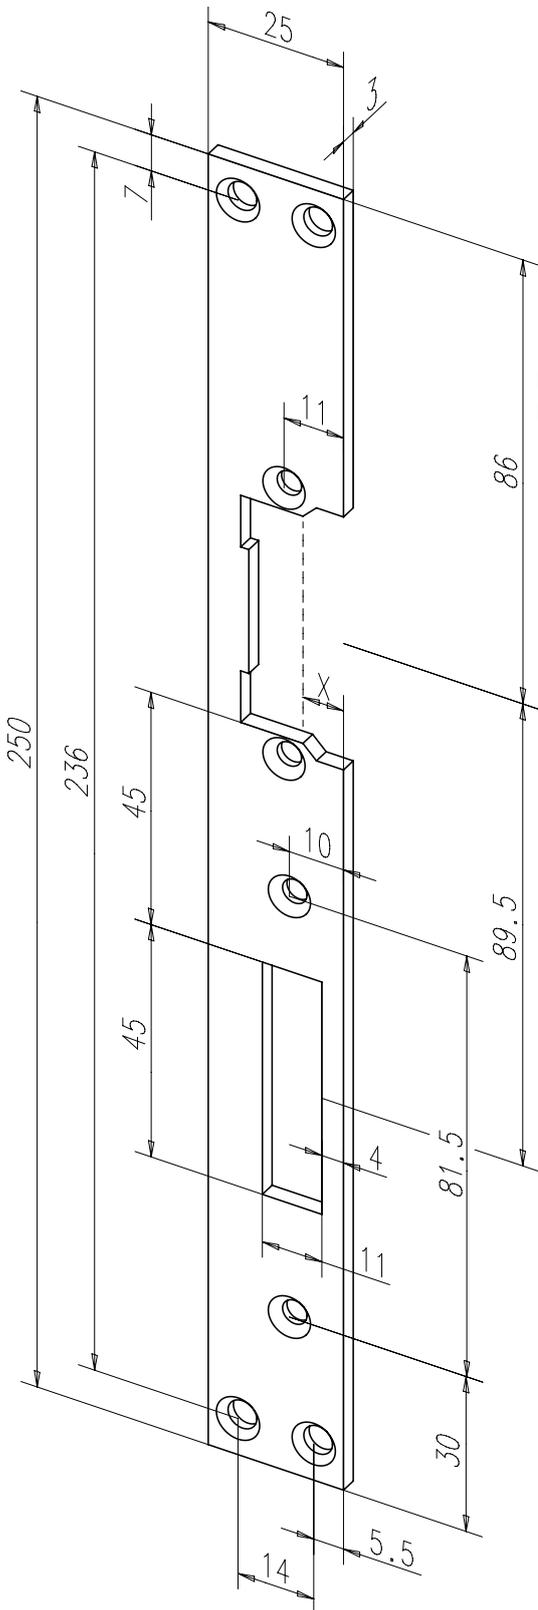

Flachschließblech Nr. 331

Eckig

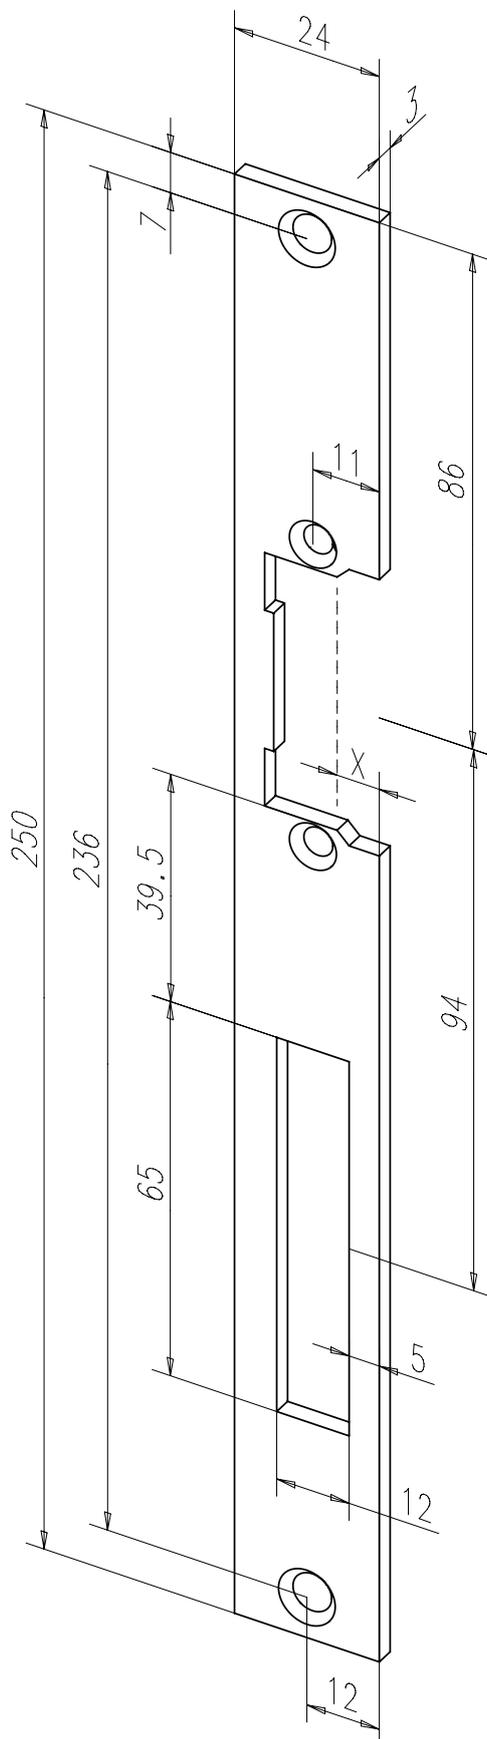

Standard-Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	1 Universal	----- 3 3 1 3 5 - 0 1
40 geschliffen verzinkt	1 Universal	----- 3 3 1 4 0 - 0 1


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 14, 24, 34
- 17, 27, 37
- 118, 128, 138
- 142U
- 1410
- 1410E

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 338

Eckig

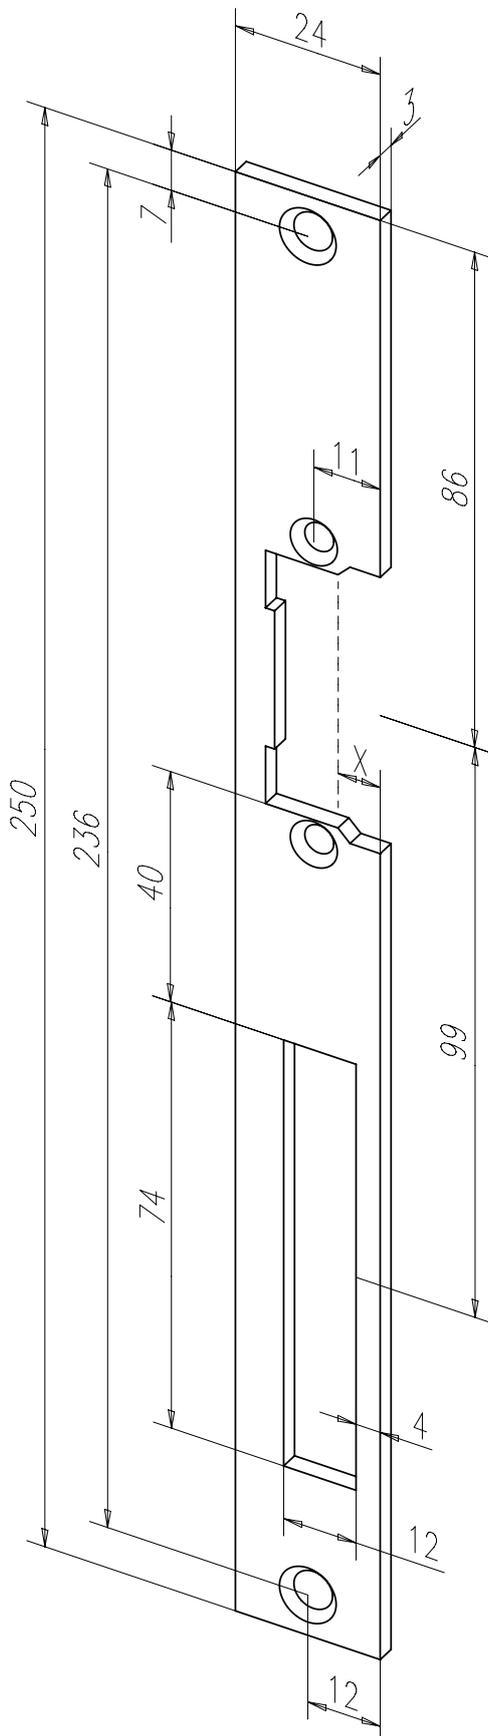

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
02 Staubgrau	1 Universal	----- 3 3 8 0 2 - 0 1
35 Edelstahl	1 Universal	----- 3 3 8 3 5 - 0 1
40 geschliffen verzinkt	1 Universal	----- 3 3 8 4 0 - 0 1


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 14, 24, 34
- 17, 27, 37
- 118, 128, 138
- 142U
- 1410
- 1410E

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschießblech Nr. 343

Eckig

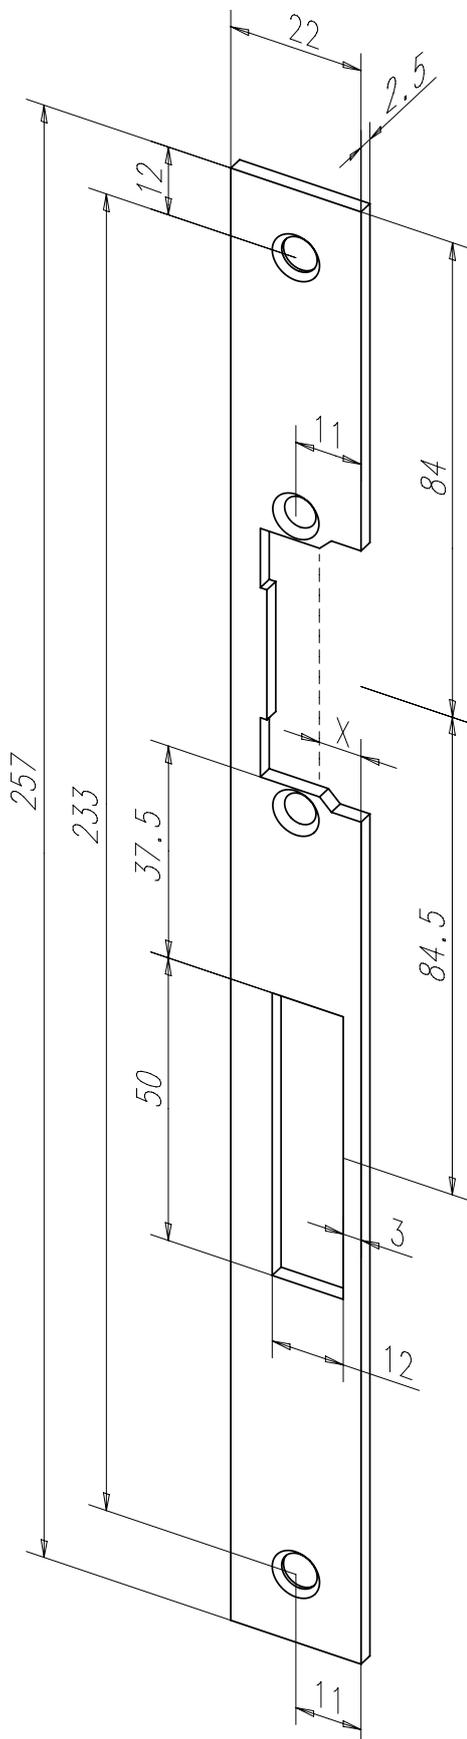

Flachschießblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	257 mm
Breite	22 mm
Dicke	2,5 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
01 Dukatengold	1 Universal	-----34301-01
40 geschliffen verzinkt	1 Universal	-----34340-01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 19
- 118
- 138F

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 350

Eckig

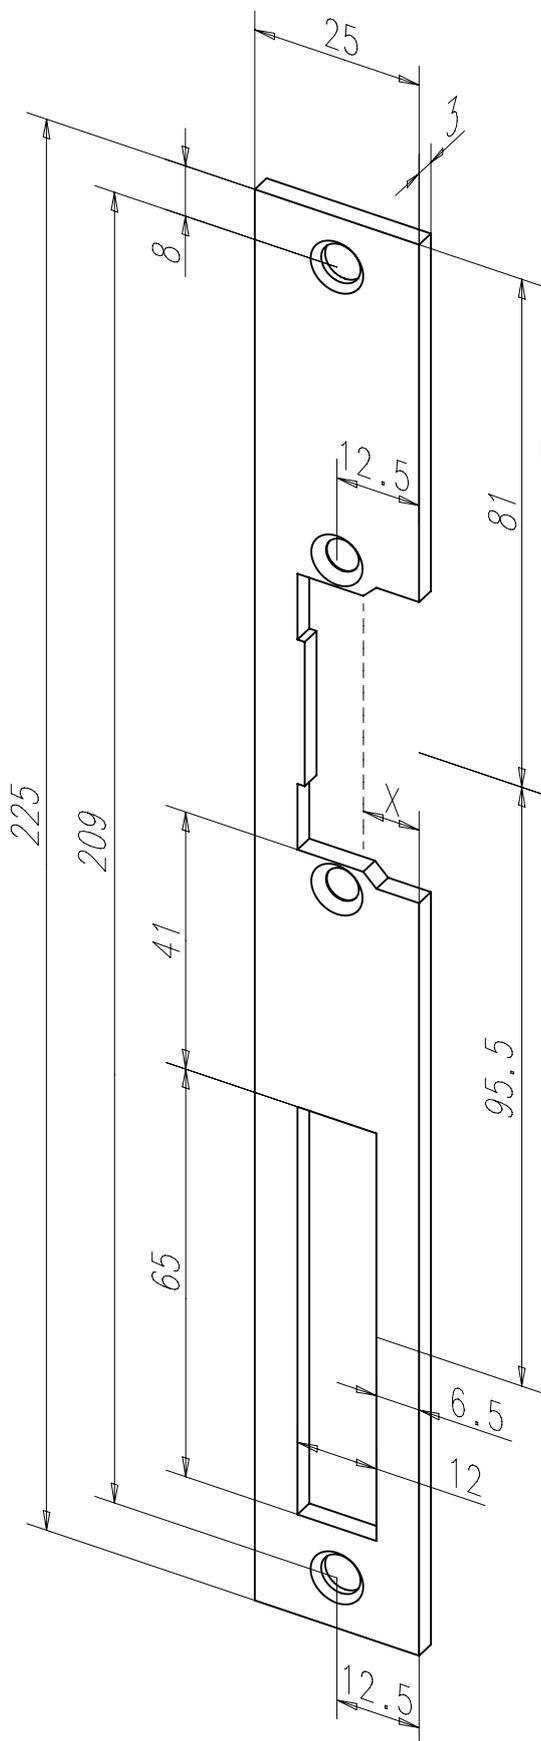

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	225 mm
Breite	25 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	1 Universal	----- 3 5 0 3 5 - 0 1
40 geschliffen verzinkt	1 Universal	----- 3 5 0 4 0 - 0 1


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 14, 24, 34
- 17, 27, 37

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschießblech Nr. 354

Eckig

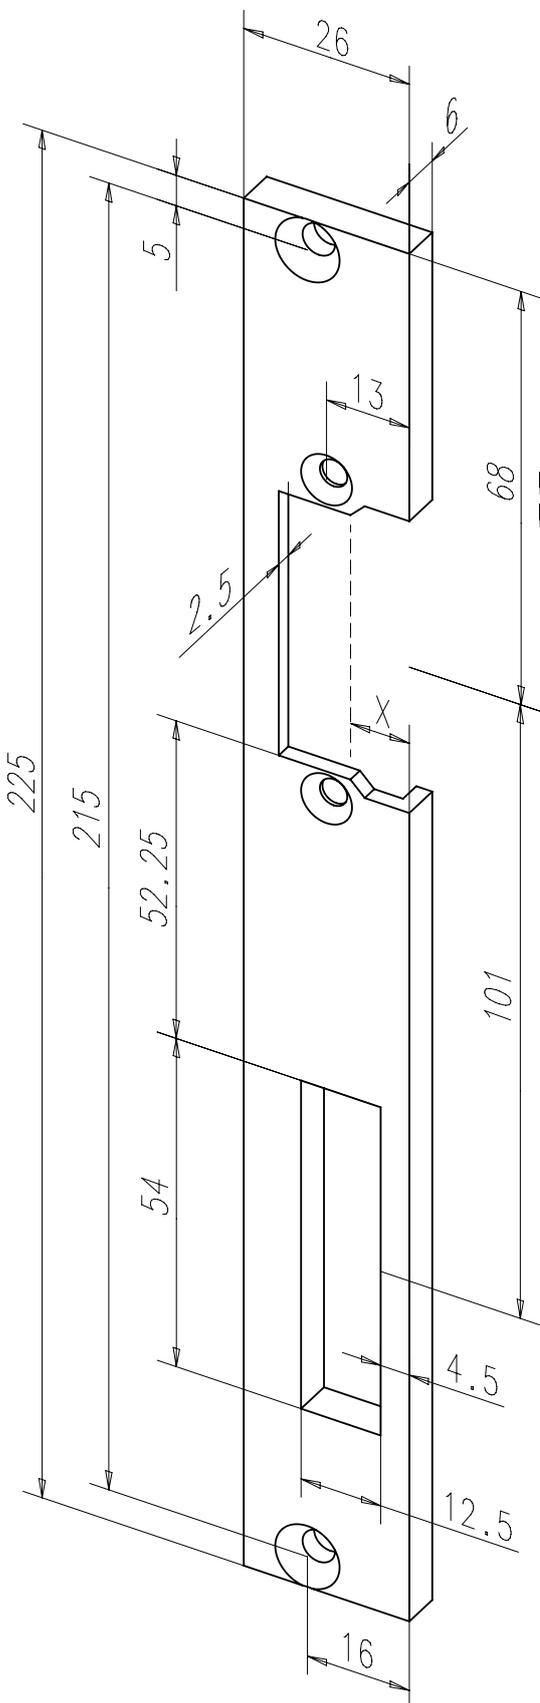

Flachschießblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- 6 mm Dicke
- Für Kunststoffprofile geeignet

Technische Daten

Länge	225 mm
Breite	26 mm
Dicke	6 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche

DIN-Richtung

Best. Nr.

40 geschliffen verzinkt	4 Links	-----35440-04
40 geschliffen verzinkt	5 Rechts	-----35440-05


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 17, 27, 37

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 356

Eckig

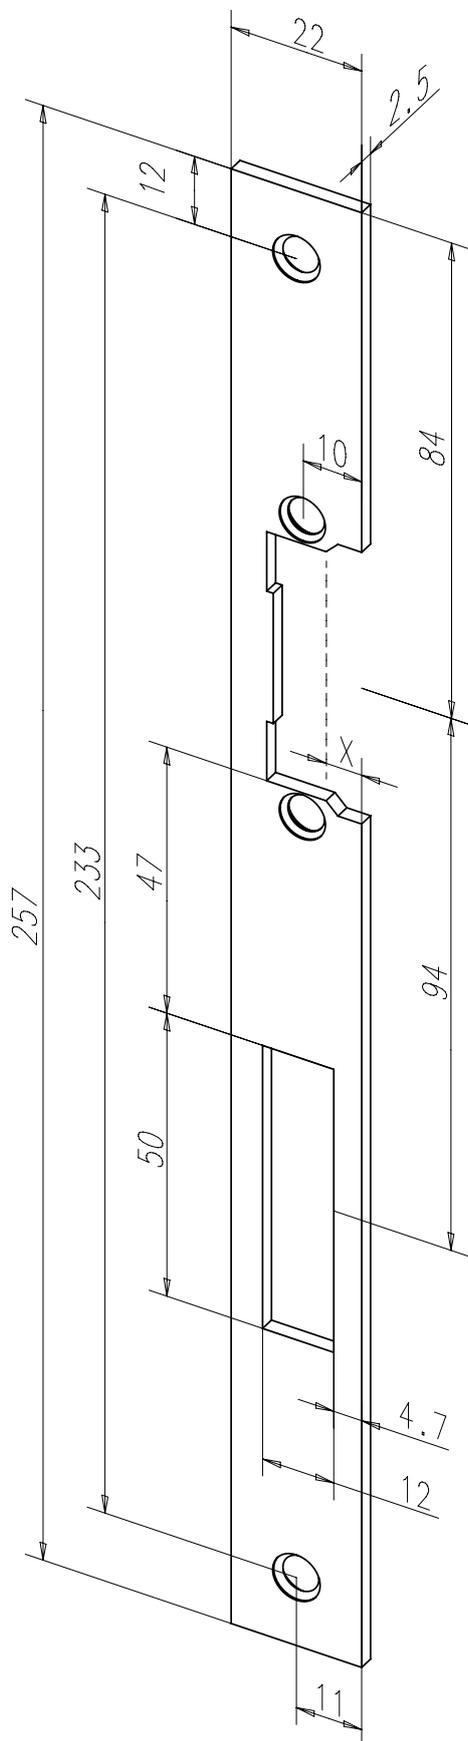

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	257 mm
Breite	22 mm
Dicke	2,5 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
40 geschliffen verzinkt	1 Universal	----- 3 5 6 4 0 - 0 1


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 19
- 118

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 358

Eckig

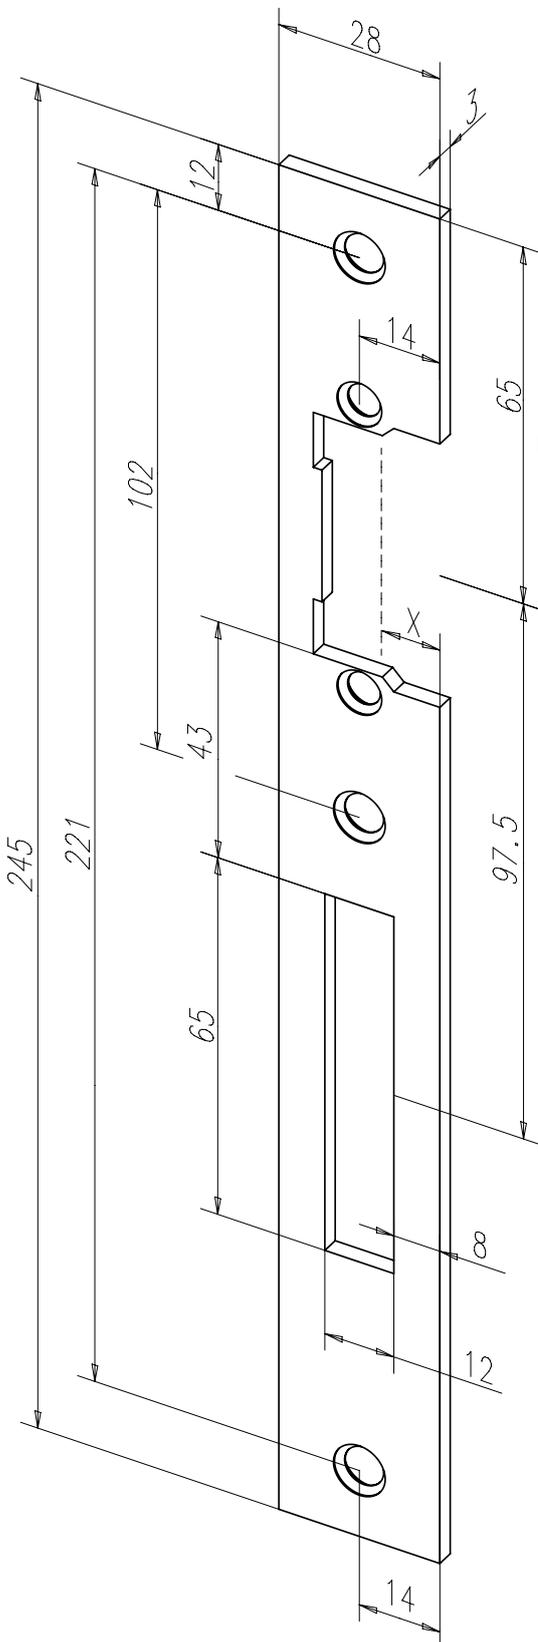

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	245 mm
Breite	28 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
40 geschliffen verzinkt 1	Universal	-----35840-01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 17
- 118

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 360

Eckig

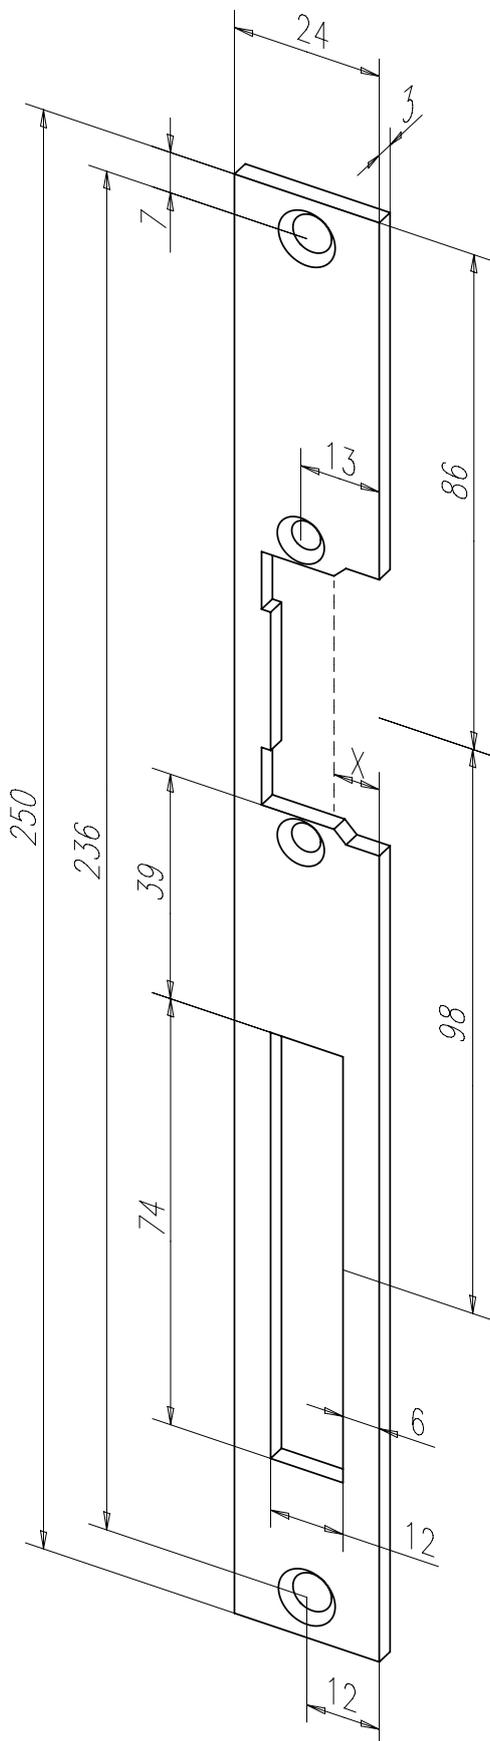

Standard-Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	1 Universal	-----36035-01
40 geschliffen verzinkt	1 Universal	-----36040-01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 14, 24, 34
- 17, 27, 37
- 118, 128, 138
- 142U
- 1410
- 1410E

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 381

Eckig

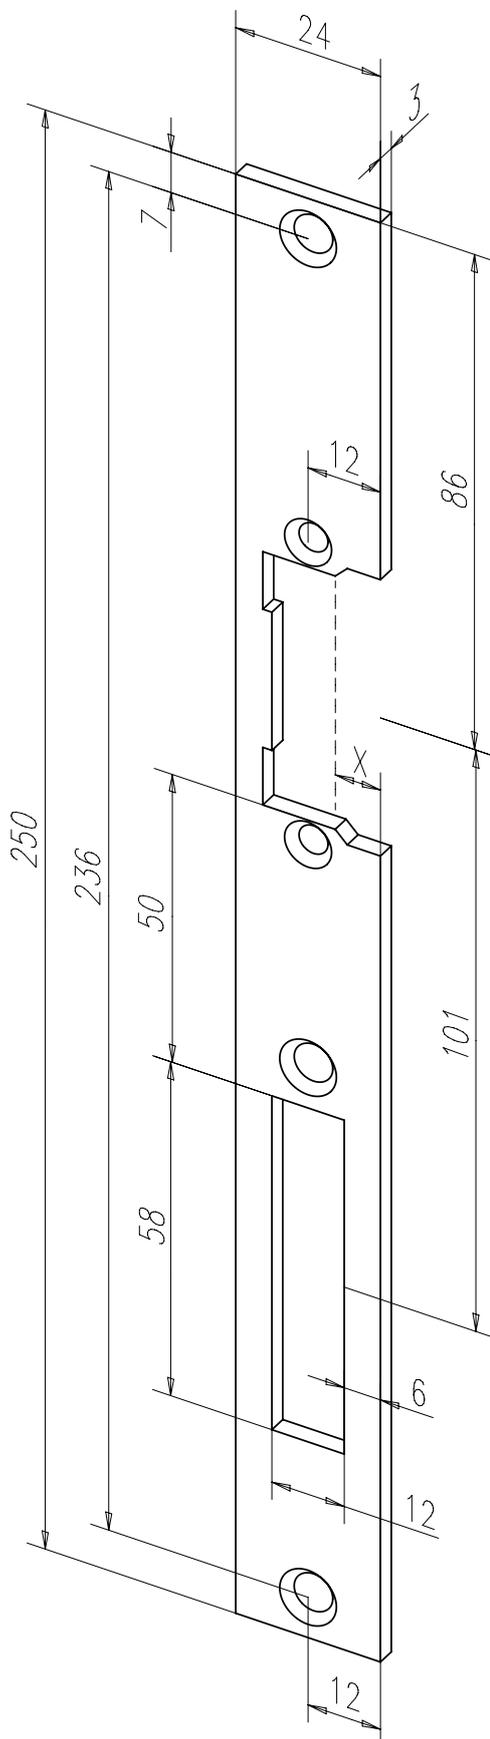

Standard-Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
40 geschliffen verzinkt	1 Universal	-----38140-01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 14, 24, 34
- 17, 27, 37
- 118, 128, 138
- 142U
- 1410
- 1410E

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 385

Eckig

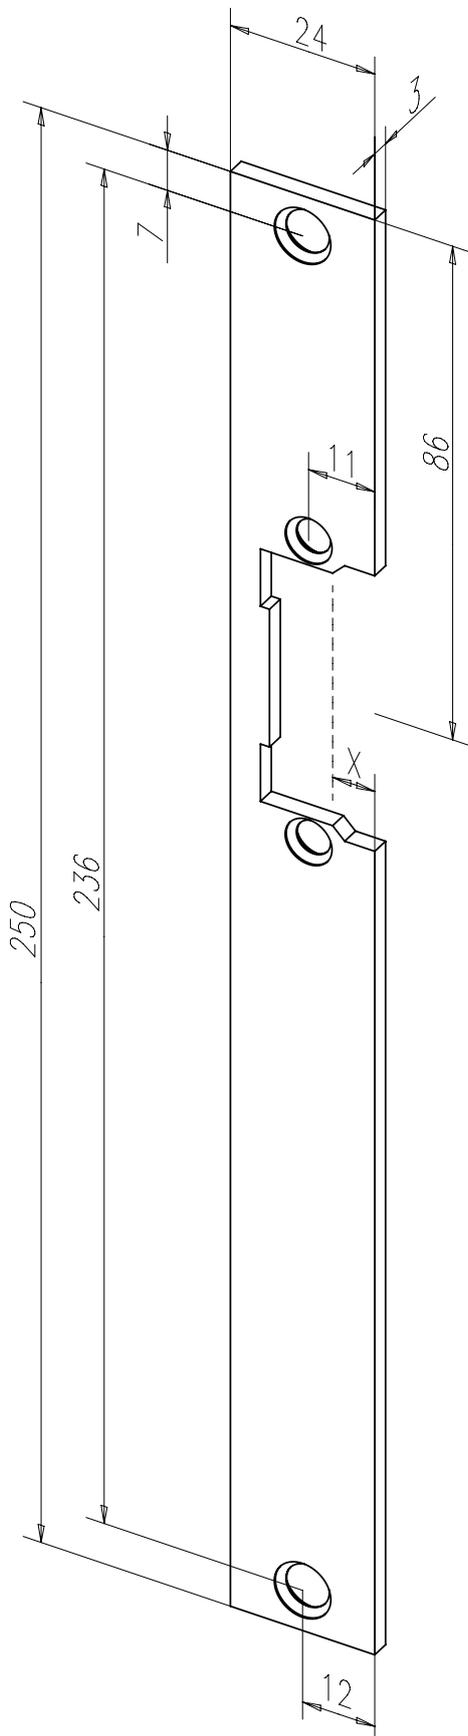

Standard-Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	1 Universal	----- 3 8 5 3 5 - 0 1


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 17, 27, 37
- 14, 24, 34
- 19, 29, 39
- 118, 128, 138

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 394

Eckig

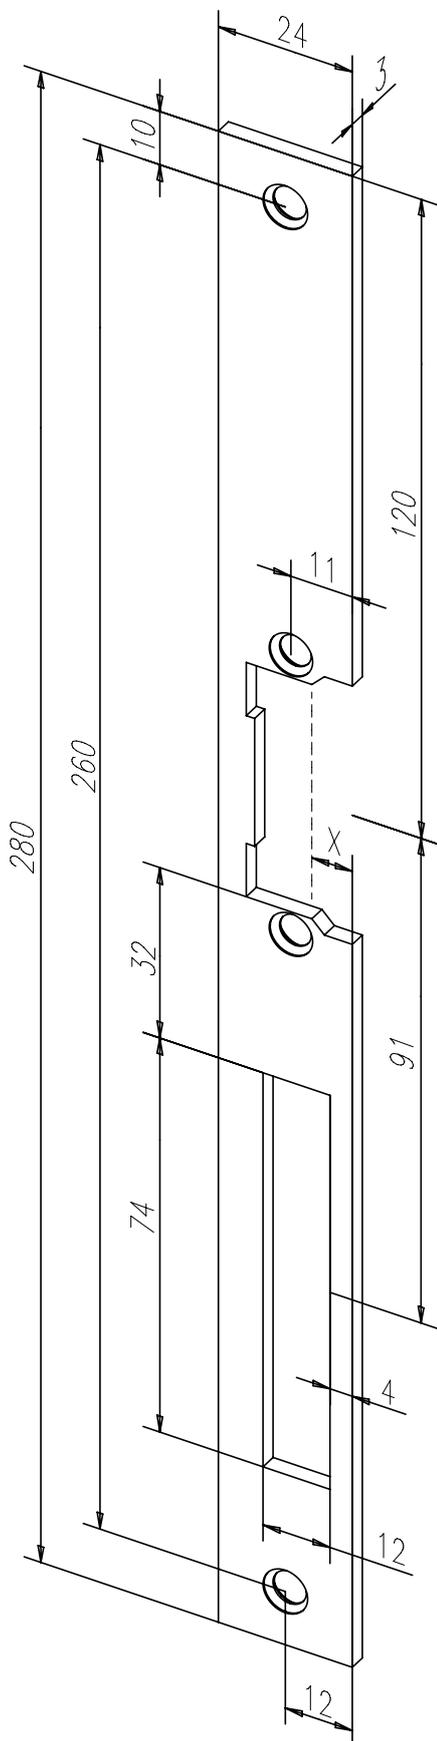

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	280 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche

DIN-Richtung

Best. Nr.

02 Staubgrau	1 Universal	----- 3 9 4 0 2 - 0 1
--------------	-------------	-----------------------


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 14, 24, 34
- 17, 27, 37
- 118, 128, 138
- 142U
- 1410
- 1410E

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 426

Eckig

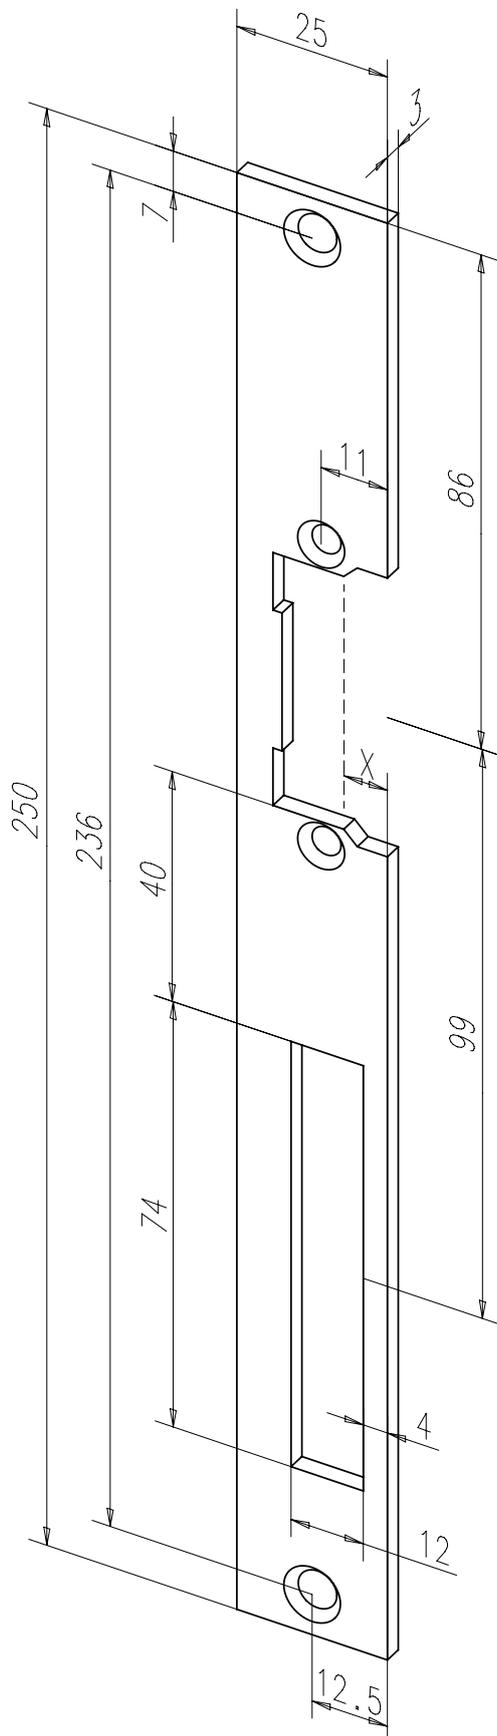

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	25 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
40 geschliffen verzinkt	1 Universal	----- 4 2 6 4 0 - 0 1


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 14, 24, 34
- 17, 27, 37
- 118, 128, 138
- 142U
- 1410
- 1410E

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 434

Eckig

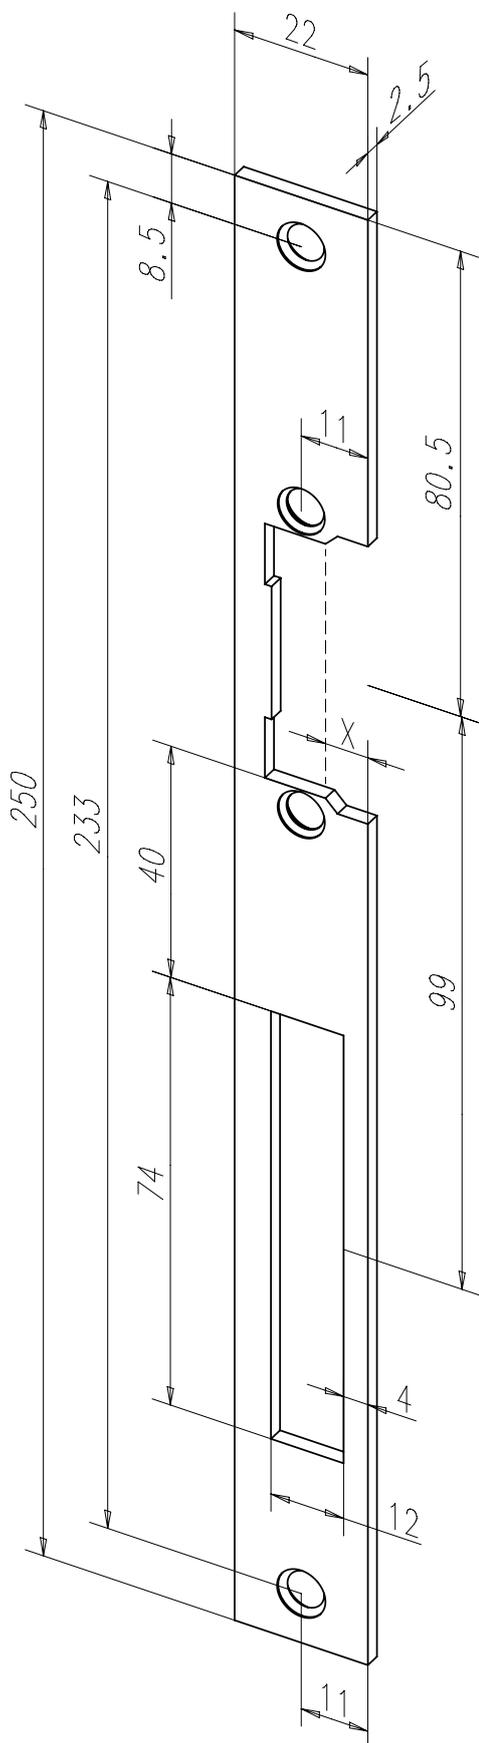

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	22 mm
Dicke	2,5 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
01 Dukatengold	1 Universal	----- 43401-01
35 Edelstahl	1 Universal	----- 43435-01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 19, 29, 39
- 118, 128, 138

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 443

Eckig

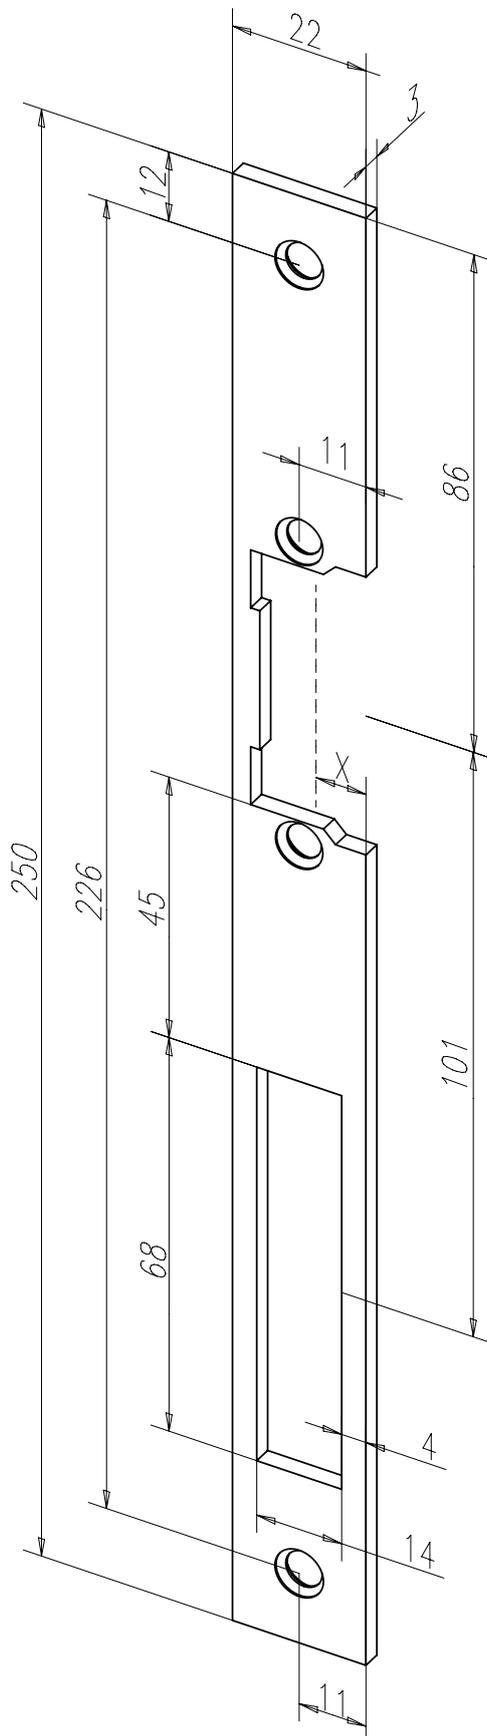

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	22 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	1 Universal	----- 4 4 3 3 5 - 0 1
40 geschliffen verzinkt	1 Universal	----- 4 4 3 4 0 - 0 1


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 19, 29, 39
- 118, 128, 138

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 444

Eckig

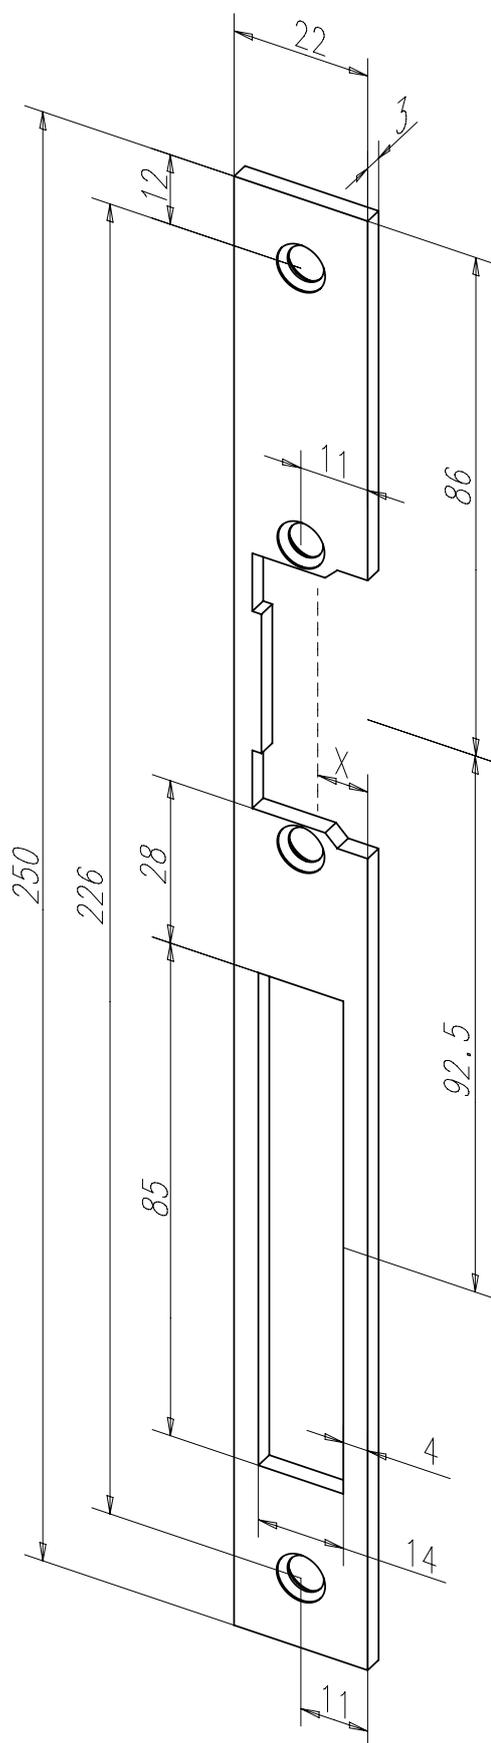

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	22 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
02 Staubgrau	1 Universal	----- 4 4 4 0 2 - 0 1
35 Edelstahl	1 Universal	----- 4 4 4 3 5 - 0 1


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 19, 29, 39
- 118, 128, 138

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 445

Eckig

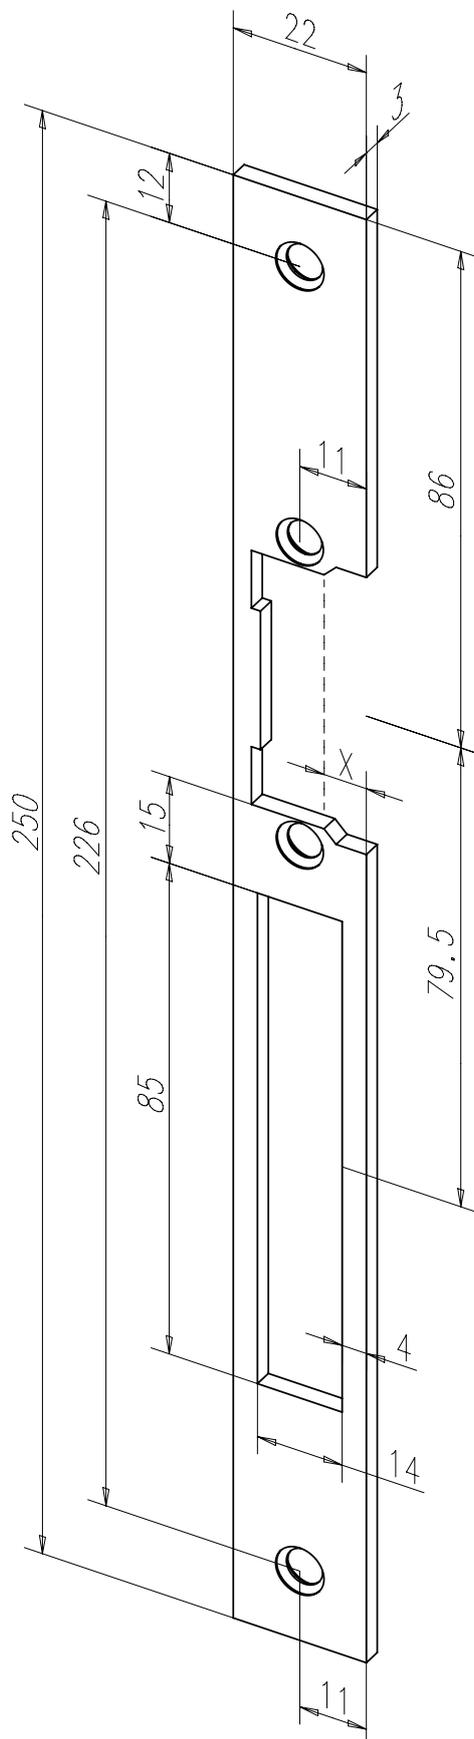

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	22 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
01 Dukatengold	1 Universal	----- 44501-01
02 Staubgrau	1 Universal	----- 44502-01
35 Edelstahl	1 Universal	----- 44535-01
40 geschliffen verzinkt	1 Universal	----- 44540-01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 19
- 118

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 467

Eckig

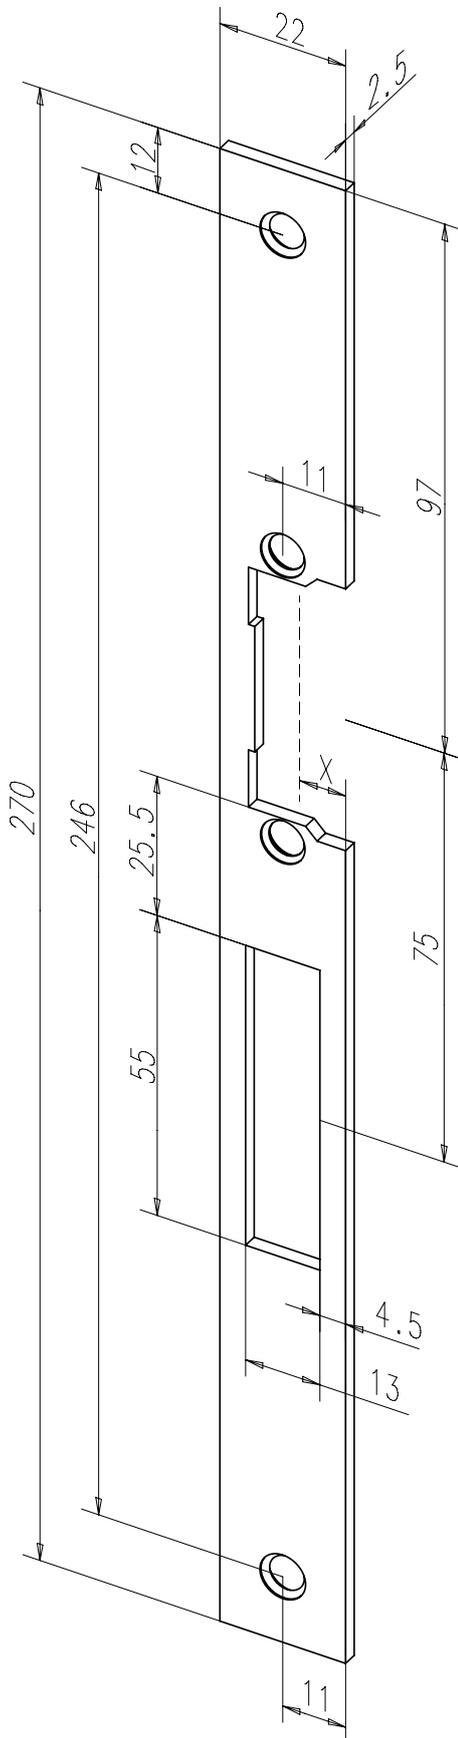

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	270 mm
Breite	22 mm
Dicke	2,5 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
40 geschliffen verzinkt	1 Universal	----- 4 6 7 4 0 - 0 1


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 19, 29, 39
- 118, 128, 138

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 769

Eckig

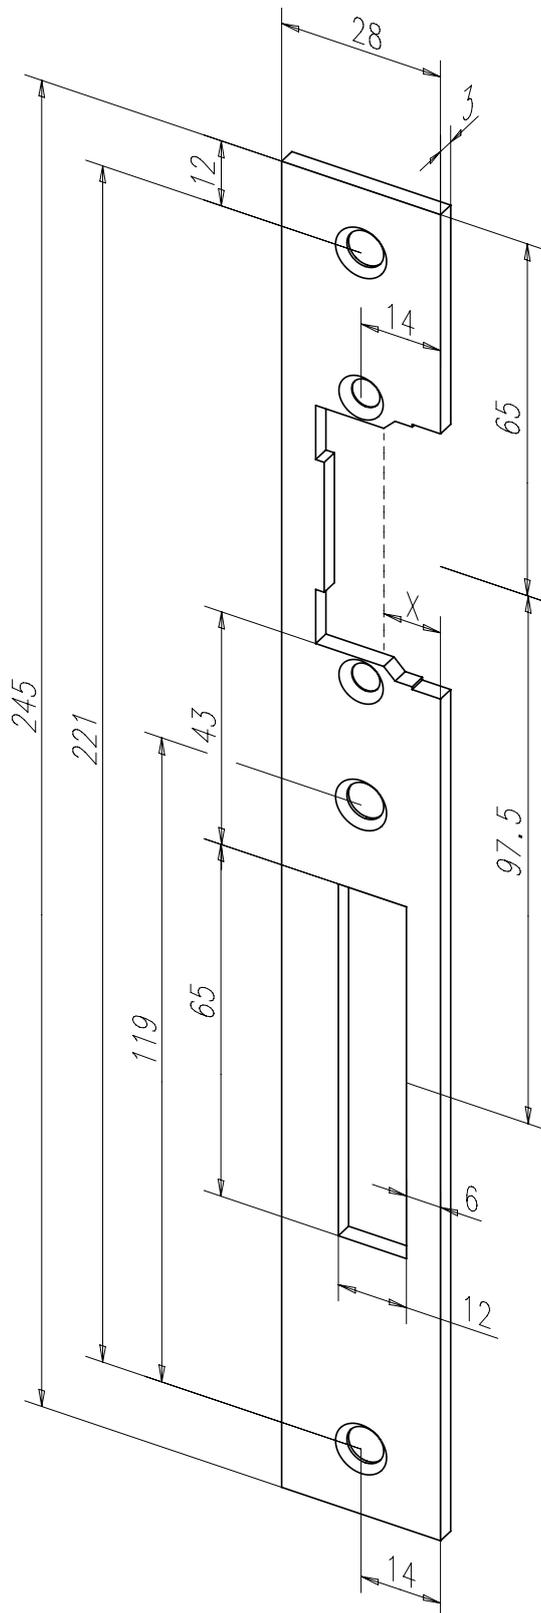

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	245 mm
Breite	28 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
40 geschliffen verzinkt	1 Universal	----- 7 6 9 4 0 - 0 1


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 14
- 17
- 118

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 814

Eckig

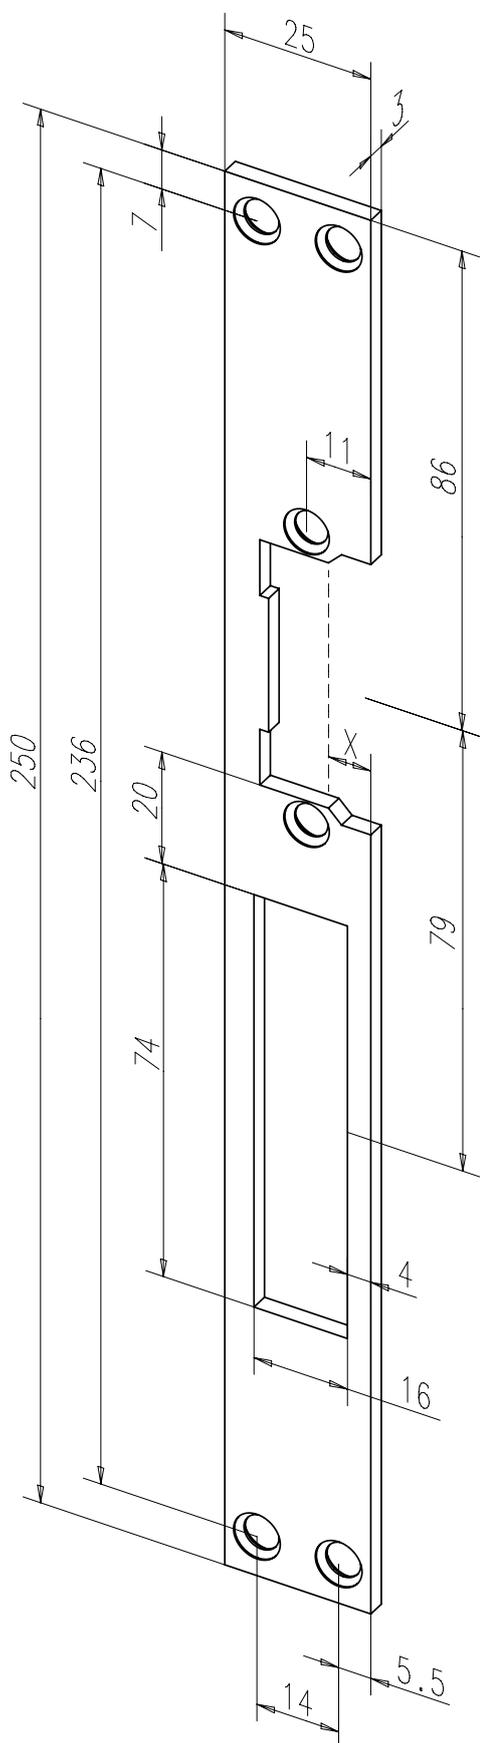

Standard-Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	25 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
40 geschliffen verzinkt	1 Universal	----- 81440-01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 19
- 118
- 143

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 843

Eckig

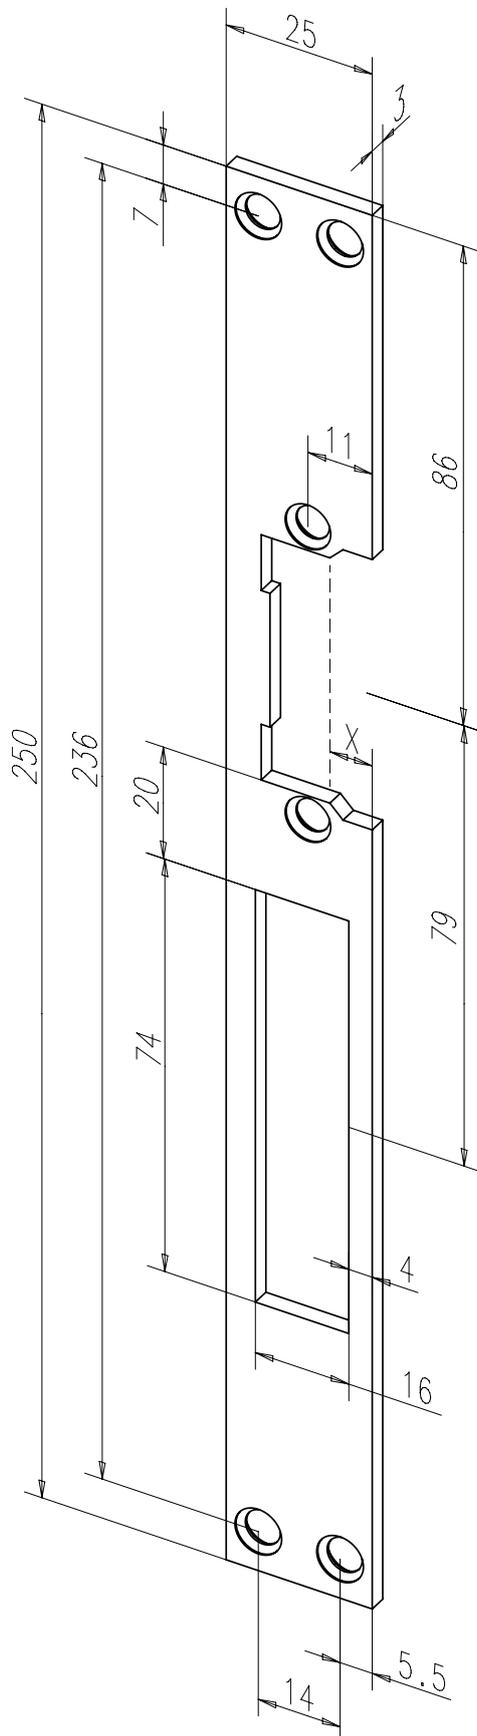

Standard-Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	25 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	1 Universal	-----84335-01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 17
- 19
- 118
- 143

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 855

Eckig

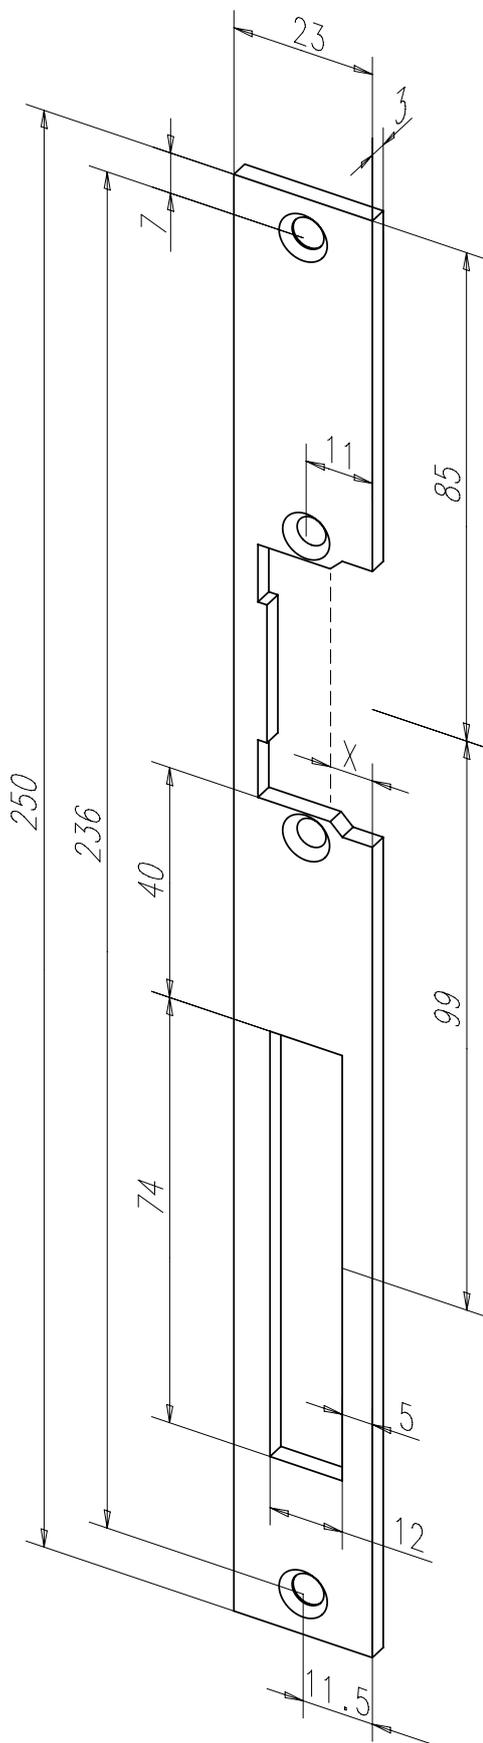

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	23 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
02 Staubgrau	1 Universal	----- 8 5 5 0 2 - 0 1
35 Edelstahl	1 Universal	----- 8 5 5 3 5 - 0 1


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 19, 29, 39
- 118, 128, 138

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 011

Eckig

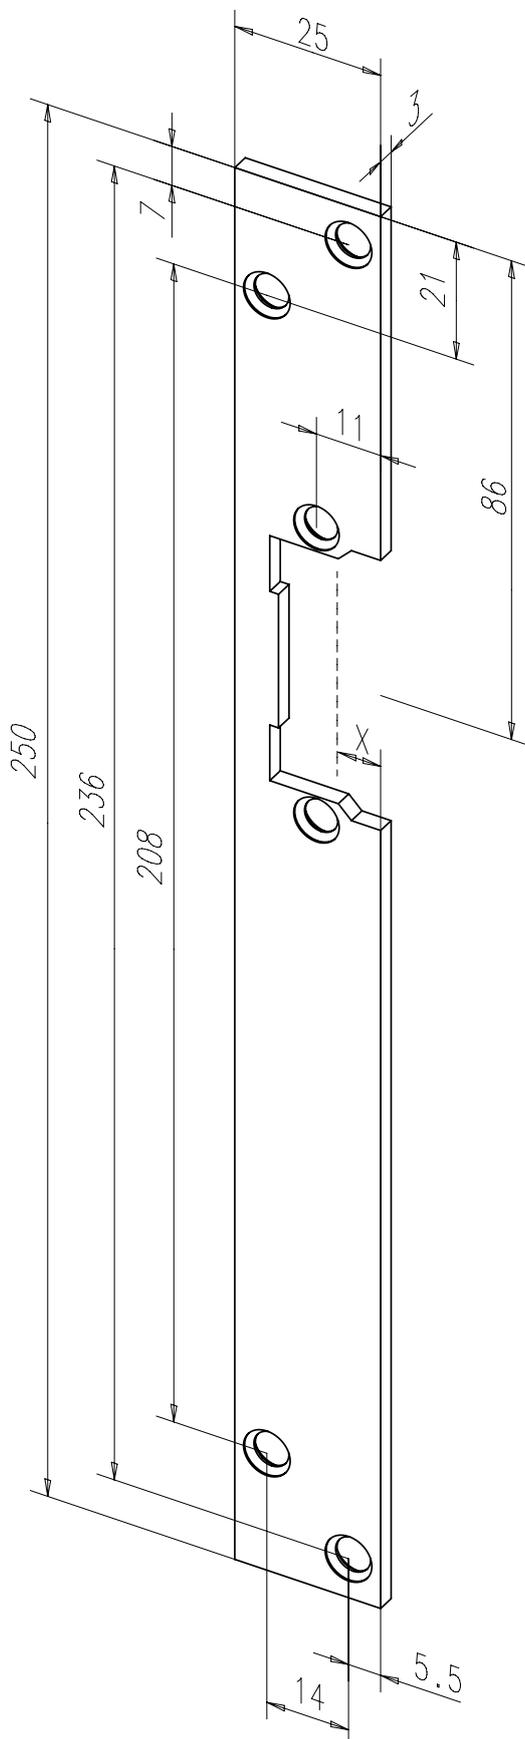

Standard-Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	25 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Nein
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
01 Dukatengold	1 Universal	----- 01101-01
02 Staubgrau	1 Universal	----- 01102-01
40 geschliffen verzinkt	1 Universal	----- 01140-01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 17, 27, 37
- 118, 128, 138, 148
- 143

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Kurzes Flachschießblech Nr. 121

Kurz, ohne Riegelausschnitt, abgerundet

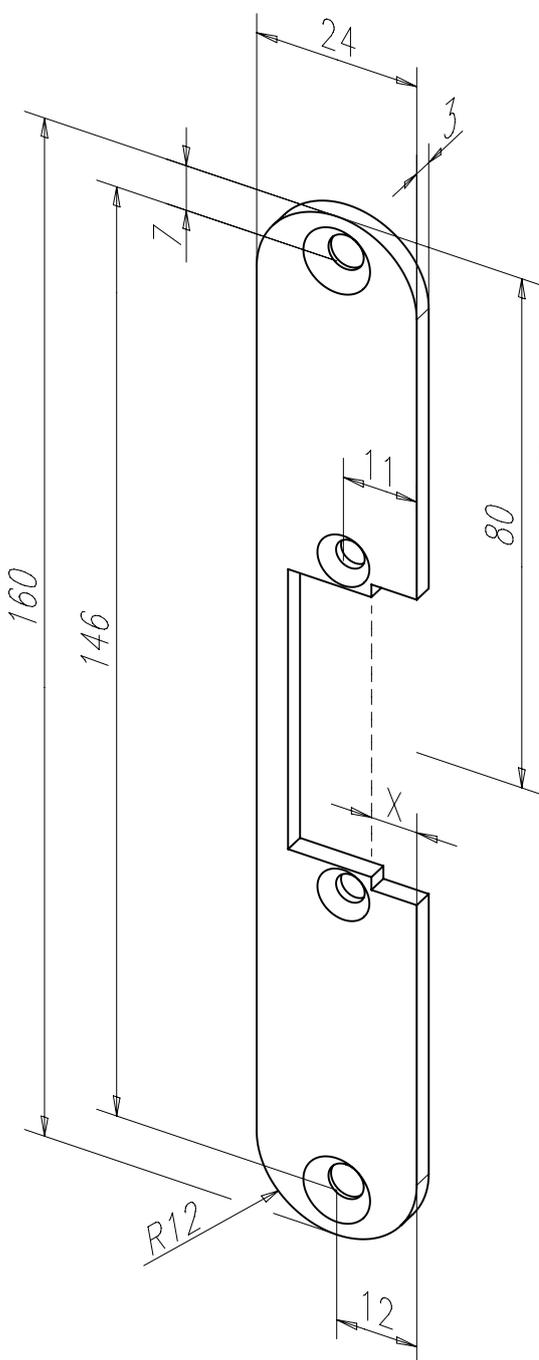

Kurzes Flachschießblech mit Fallenausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	160 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Nein
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	1 Universal	-----12135-01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 914U
- 934U

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Kurzes Flachschießblech Nr. 126

Kurz, ohne Riegelausschnitt, abgerundet

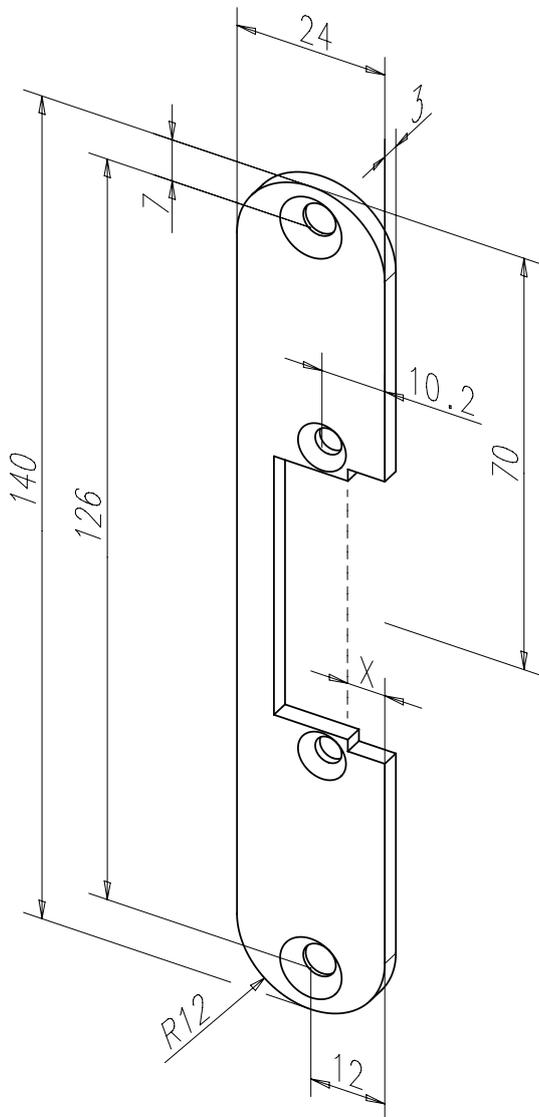

Kurzes Flachschießblech mit Fallenausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	140 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Nein
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	1 Universal	-----12635-01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 914U
- 934U
- 9314U
- 9334U

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Kurzes Flachschießblech Nr. 173

Kurz, ohne Riegelausschnitt, abgerundet

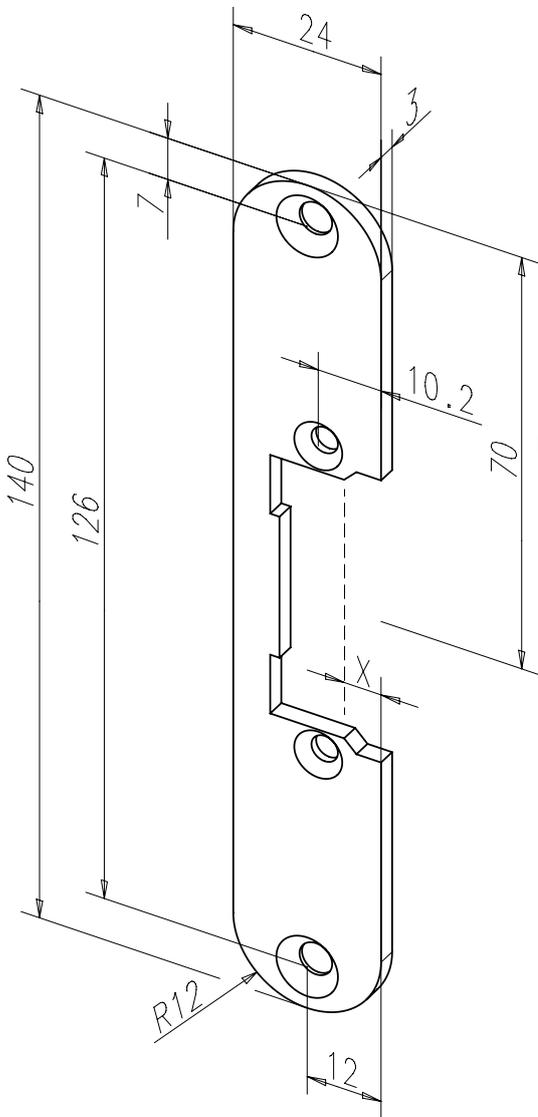

Kurzes Flachschießblech mit Fallenausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	140 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Nein
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
02 Staubgrau	1 Universal	-----17302-01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 17
- 118
- 318

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Kurzes Flachschießblech Nr. 185

Kurz, ohne Riegelausschnitt, abgerundet

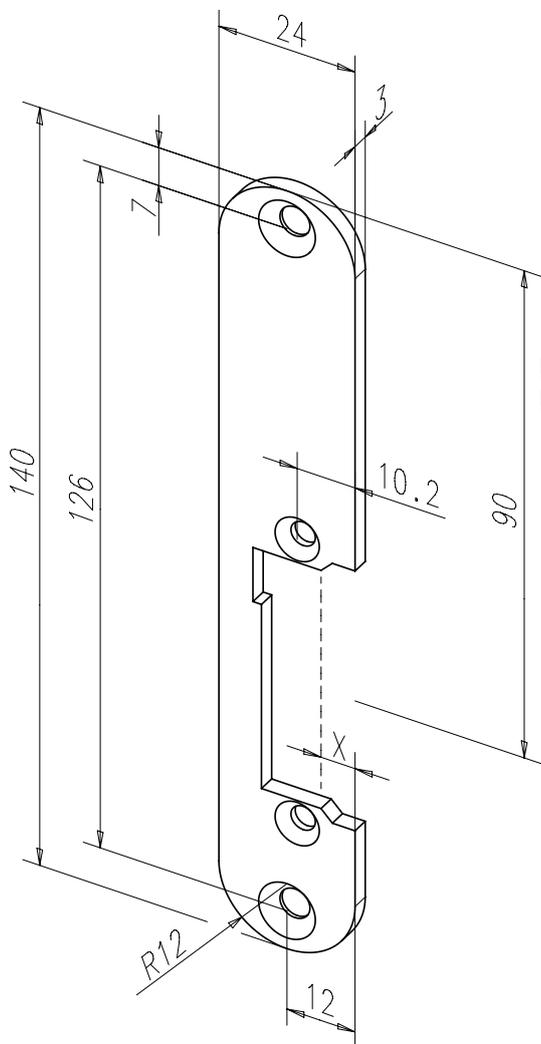

Kurzes Flachschießblech mit Fallenausschnitt.

Technische Daten	
Länge	140 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Nein
Fallenführung	Nein


Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
02 Staubgrau	4 Links	-----18502-04
02 Staubgrau	5 Rechts	-----18502-05

Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 14S, 34S
- 118
- 318

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Kurzes Flachschießblech Nr. 18C Eckig

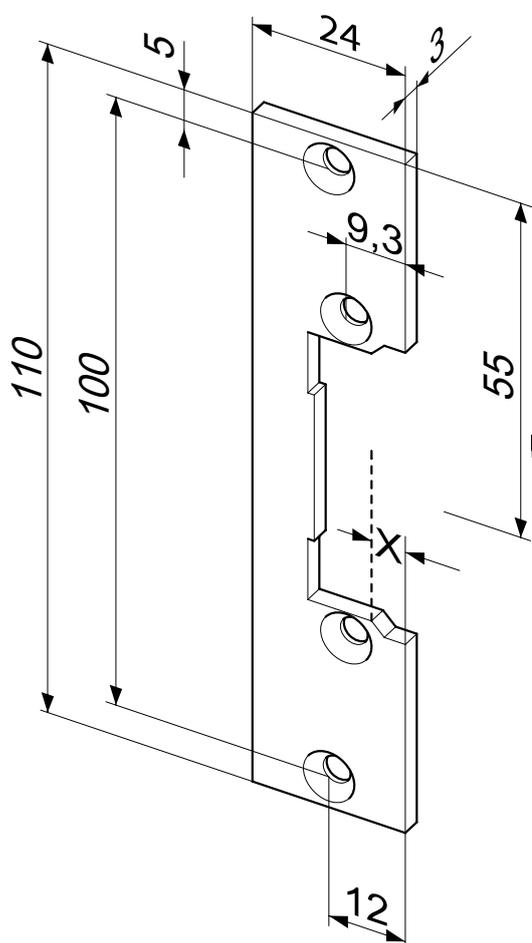

Flachschießblech mit Fallenausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	110 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Nein
Fallenführung	

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	1 Universal	-----18C35-01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 118

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Kurzes Flachschießblech Nr. 096

Eckig

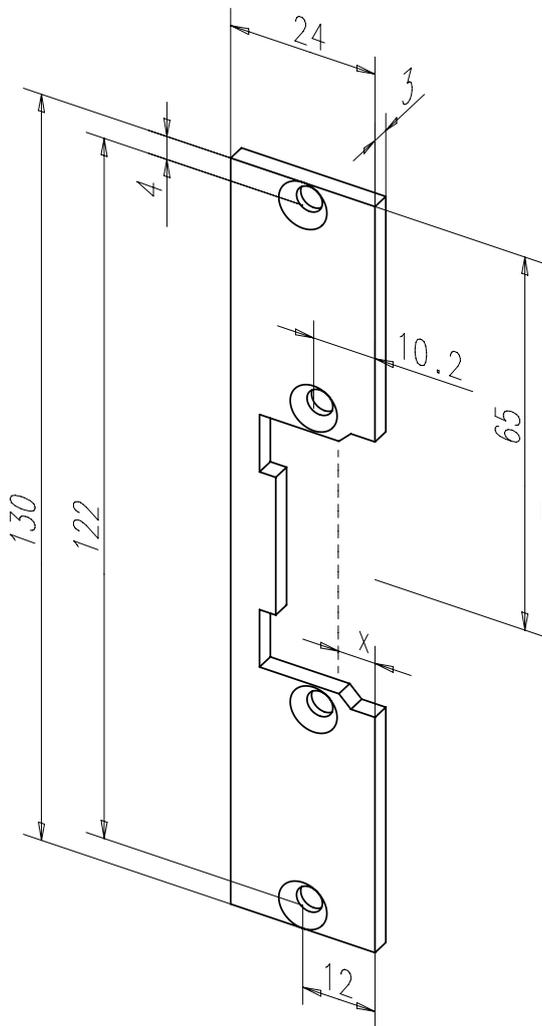

Kurzes Flachschießblech mit Fallenausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	130 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Nein
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
01 Dukatengold	1 Universal	----- 09601-01
02 Staubgrau	1 Universal	----- 09602-01
35 Edelstahl	1 Universal	----- 09635-01
40 geschliffen verzinkt	1 Universal	----- 09640-01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 17, 27, 37
- 118, 128, 138
- 318
- 332
- 14, 24, 34

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Kurzes Flachschießblech Nr. 098

Eckig

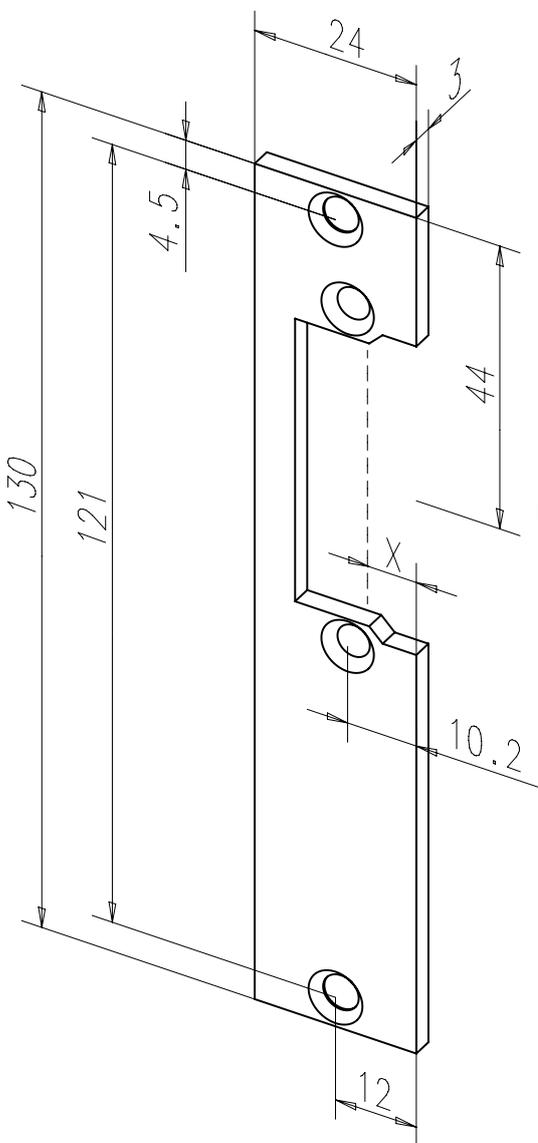

Kurzes Flachschießblech mit Fallenausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	130 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Nein
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
01 Dukatengold	1 Universal	-----09801-01
02 Staubgrau	1 Universal	-----09802-01
35 Edelstahl	1 Universal	-----09835-01
40 geschliffen verzinkt	1 Universal	-----09840-01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 14S
- 142US
- 118
- 318

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Kurzes Flachschießblech Nr. 120

Eckig

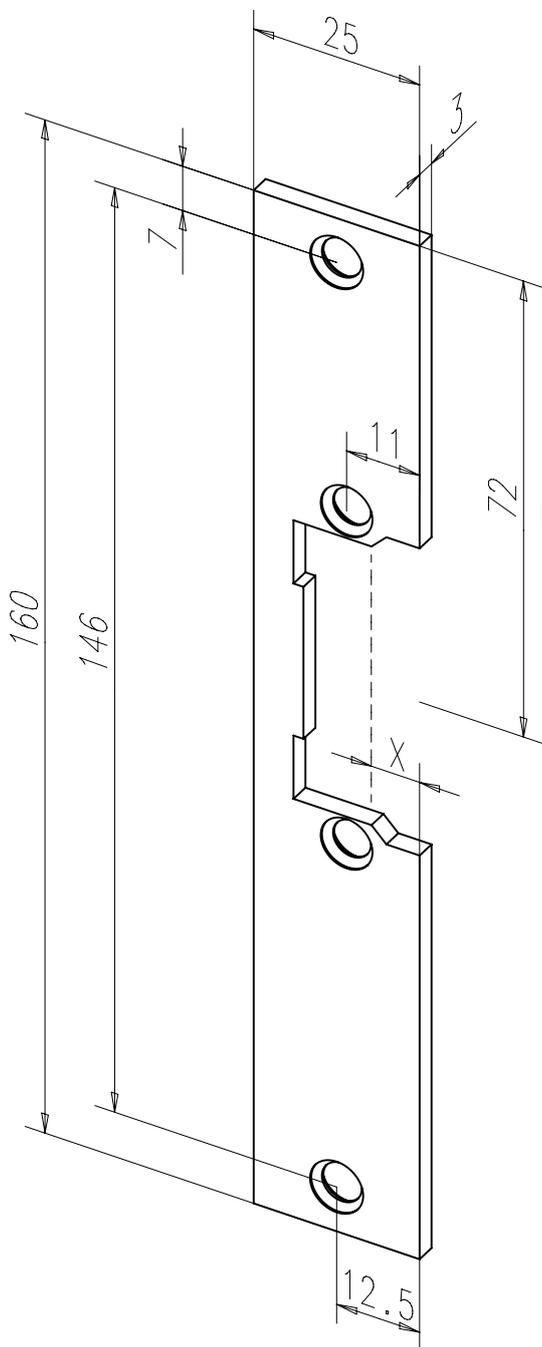

Kurzes Flachschießblech mit Fallenausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten	
Länge	160 mm
Breite	25 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Nein
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
01 Dukatengold	1 Universal	----- 12001-01
02 Staubgrau	1 Universal	----- 12002-01
35 Edelstahl	1 Universal	----- 12035-01
40 geschliffen verzinkt	1 Universal	----- 12040-01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 17, 27, 37
- 118, 128, 138, 148
- 142U
- 143
- 318
- 332

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Kurzes Flachschießblech Nr. 106

Kurz, ohne Riegelausschnitt, eckig

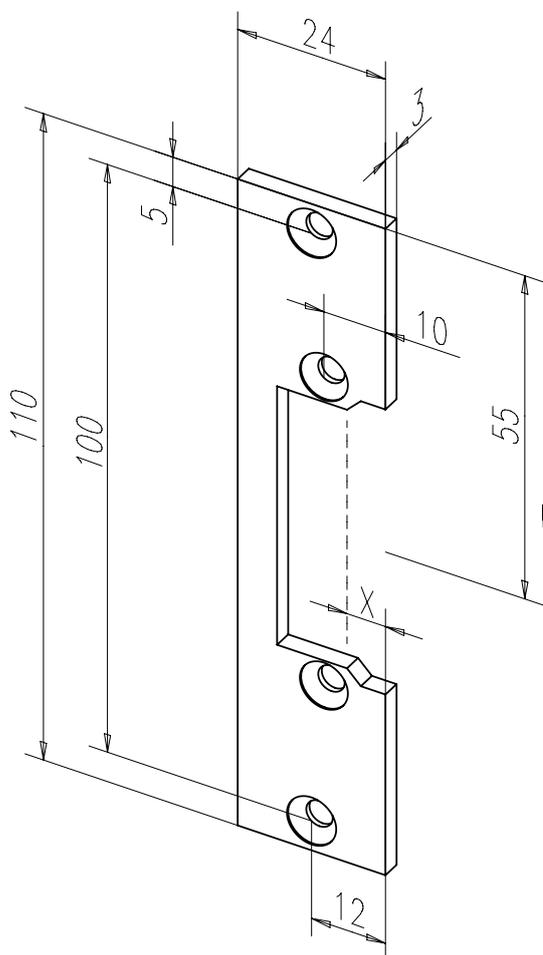

Kurzes Flachschießblech mit Fallenausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	110 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Nein
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
01 Dukatengold	1 Universal	-----10601-01
02 Staubgrau	1 Universal	-----10602-01
35 Edelstahl	1 Universal	-----10635-01
40 geschliffen verzinkt	1 Universal	-----10640-01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 17
- 118
- 318

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Kurzes Flachschießblech Nr. 107

Kurz, ohne Riegelausschnitt, eckig

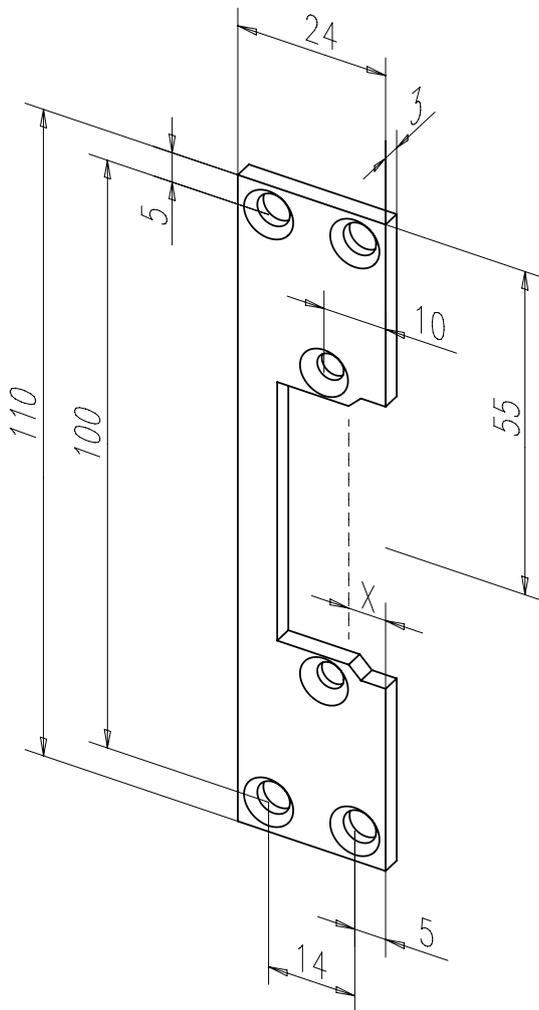

Kurzes Flachschießblech mit Fallenausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	110 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Nein
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
02 Staubgrau	1 Universal	----- 10702-01
40 geschliffen verzinkt	1 Universal	----- 10740-01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 17
- 118
- 318

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Kurzes Flachschießblech Nr. 128

Kurz, ohne Riegelausschnitt, eckig

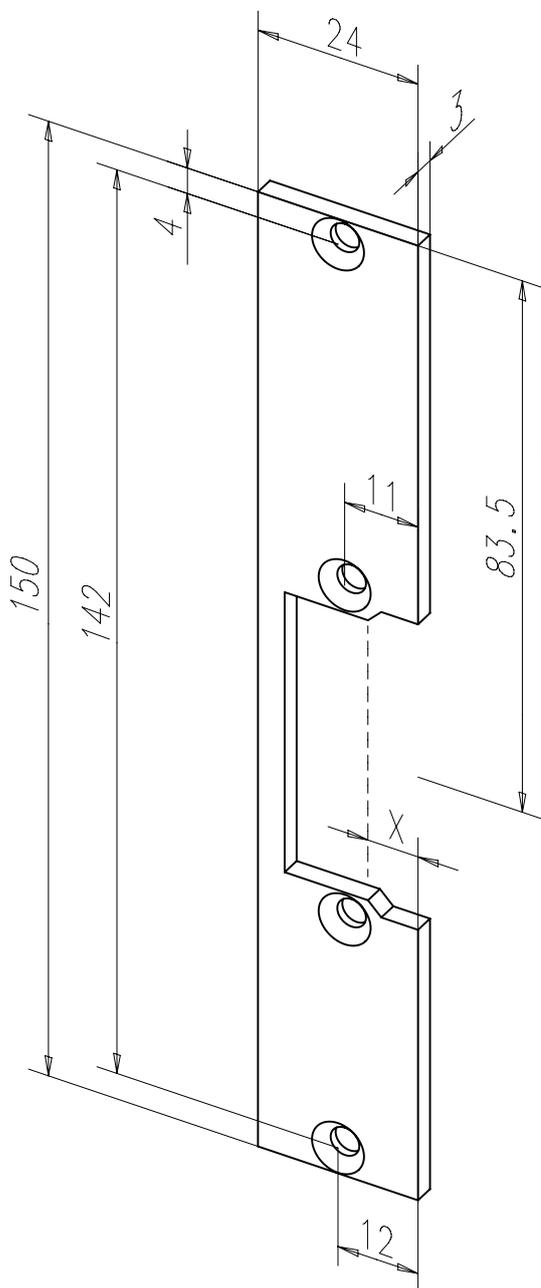

Kurzes Flachschießblech mit Fallenausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	150 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Nein
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
02 Staubgrau	1 Universal	-----12802-01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 9014U
- 9034U

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Kurzes Flachschießblech Nr. 293

Kurz, ohne Riegelausschnitt, eckig

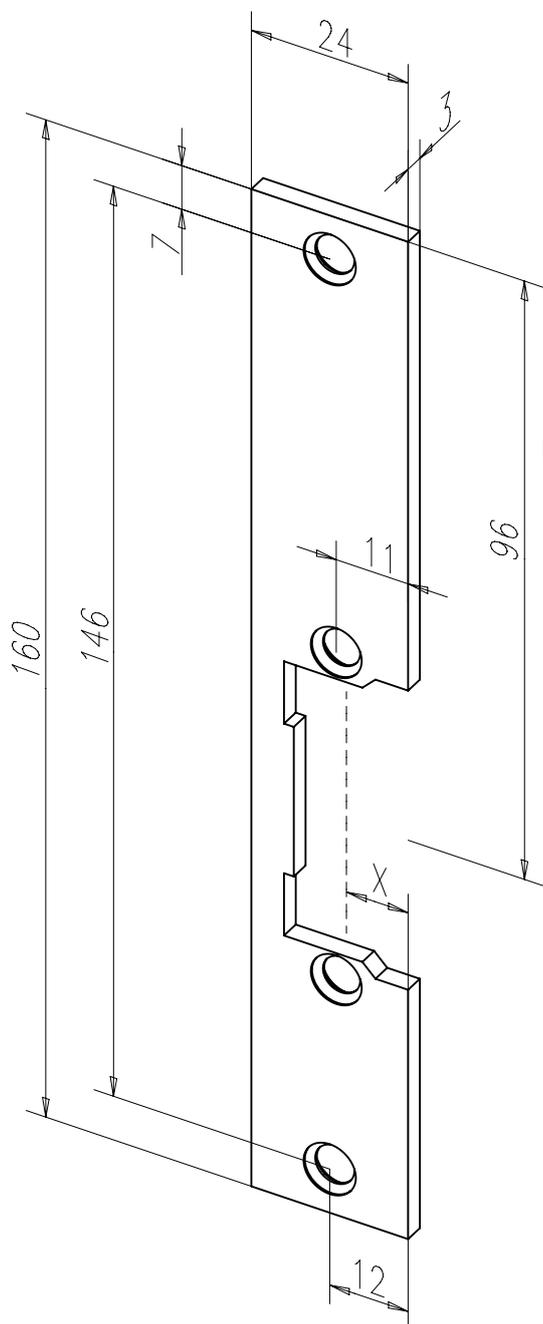

Kurzes Flachschießblech mit Fallenausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	160 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Nein
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
02 Staubgrau	1 Universal	-----29302-01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 17, 27, 37
- 118, 128, 138, 148
- 143
- 318
- 332

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Kurzes Flachschießblech Nr. 403

Kurz, ohne Riegelausschnitt, eckig

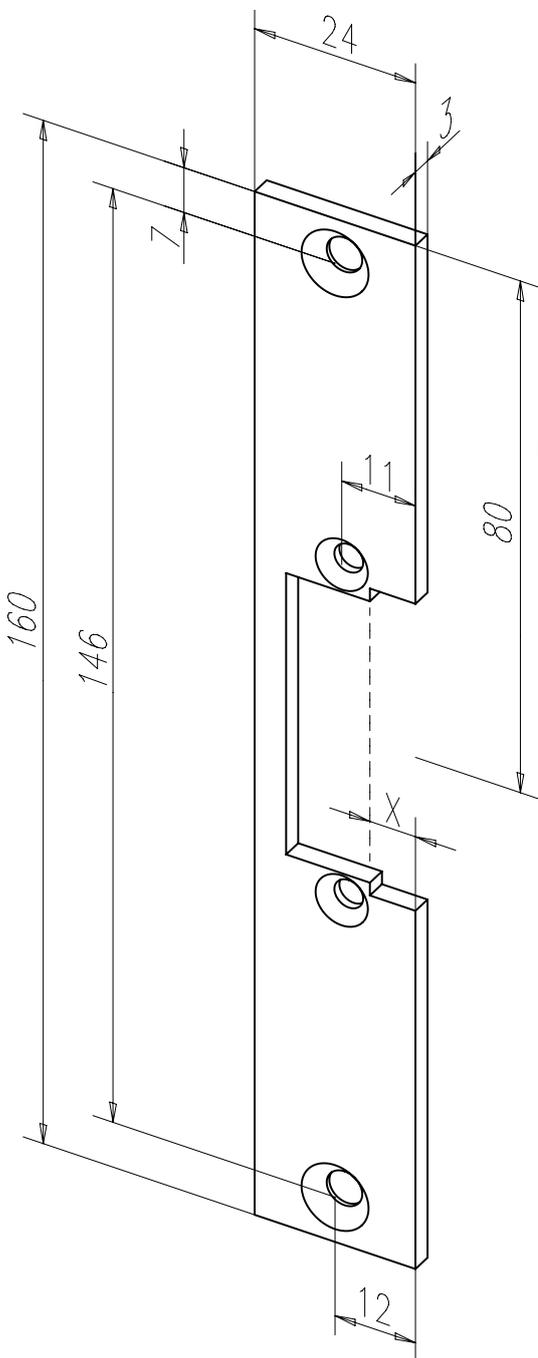

Kurzes Flachschießblech mit Fallenausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	160 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Nein
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	1 Universal	----- 4 0 3 3 5 - 0 1


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 914U
- 934U

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Kurzes Flachschießblech Nr. 436

Kurz, ohne Riegelausschnitt, eckig

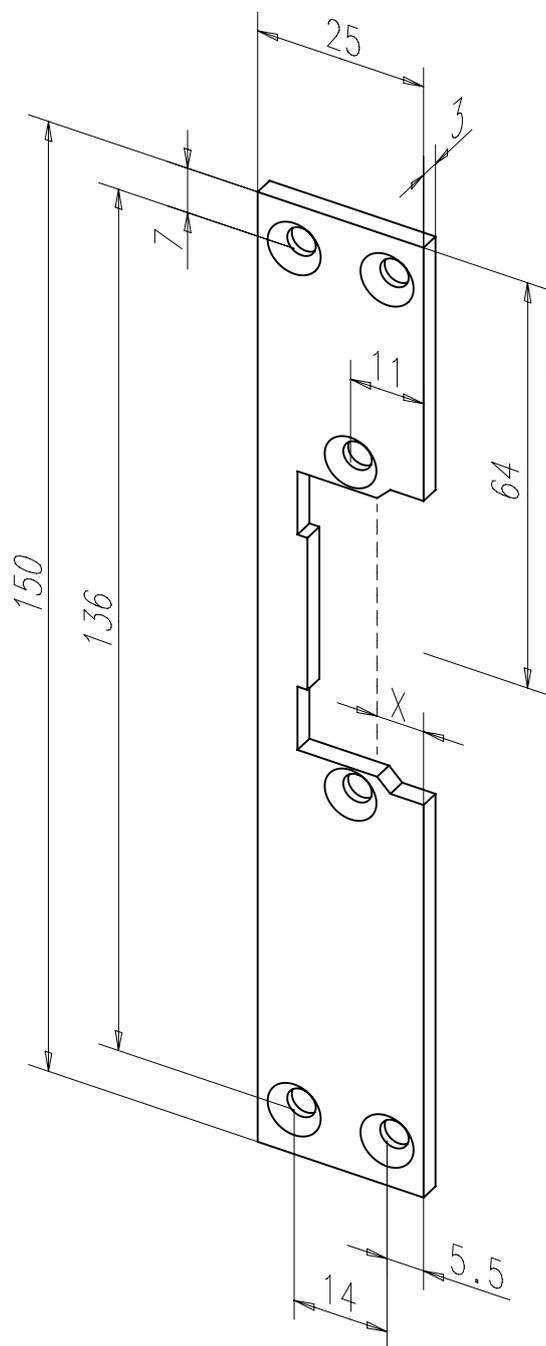

Kurzes Flachschießblech mit Fallenausschnitt.

Technische Daten

Länge	150 mm
Breite	25 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Nein
Fallenführung	Nein

Oberfläche

DIN-Richtung

Best. Nr.

35 Edelstahl	5 Rechts	----- 43635-05
--------------	----------	----------------


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 17, 27, 37
- 118, 128, 138, 148
- 143
- 318
- 332

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 370

Mit Fix-Rillen, abgerundet

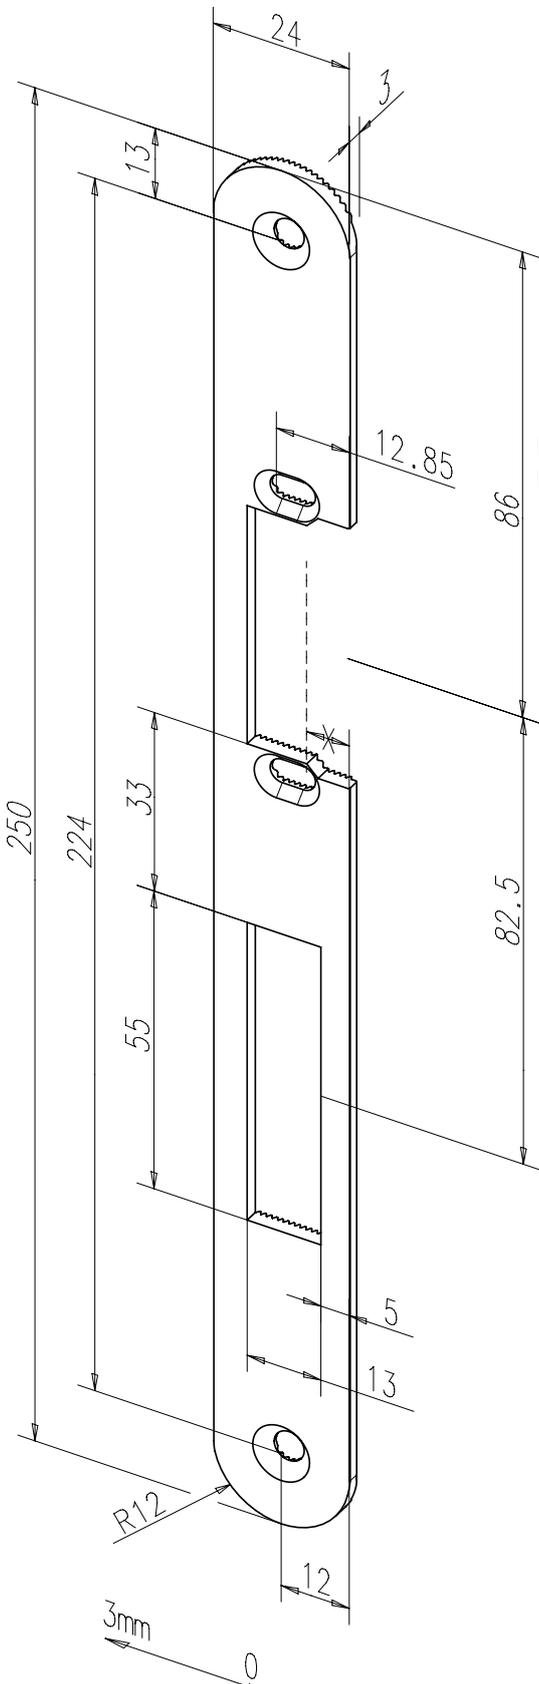

Standard-Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- Mit Fix-Rillen

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	4 Links	-----37035-04
35 Edelstahl	5 Rechts	-----37035-05
40 geschliffen verzinkt	4 Links	-----37040-04
40 geschliffen verzinkt	5 Rechts	-----37040-05


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 14F
- 14RRF
- 12F, 22F, 32F
- 12RRF
- 142UF
- 143F

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 050

Mit Fix-Rillen, eckig

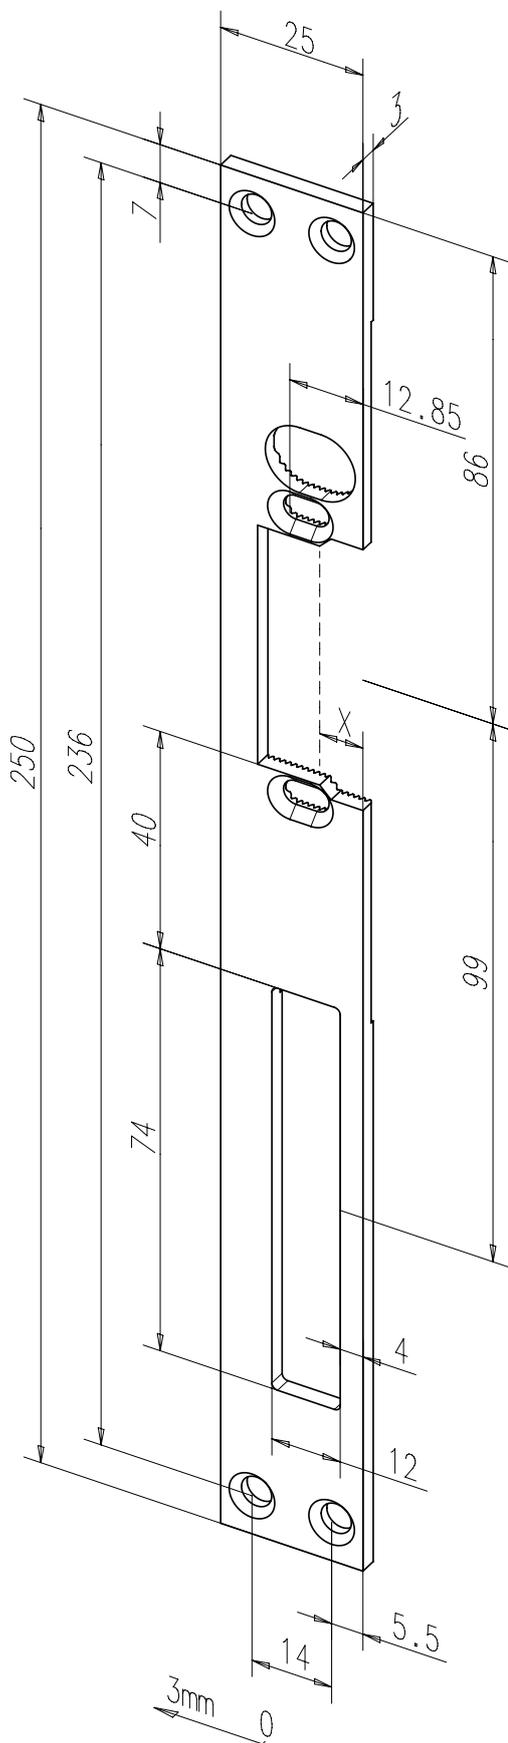

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- Mit Fix-Rillen
- Für wassergeschützte Türöffner der Modellreihe 12wd, mit mechanischer Entriegelung

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	25 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	4 Links	-----05035-04
35 Edelstahl	5 Rechts	-----05035-05
40 geschliffen verzinkt	4 Links	-----05040-04
40 geschliffen verzinkt	5 Rechts	-----05040-05


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 12EF
- 22EF

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 051

Mit Fix-Rillen, eckig

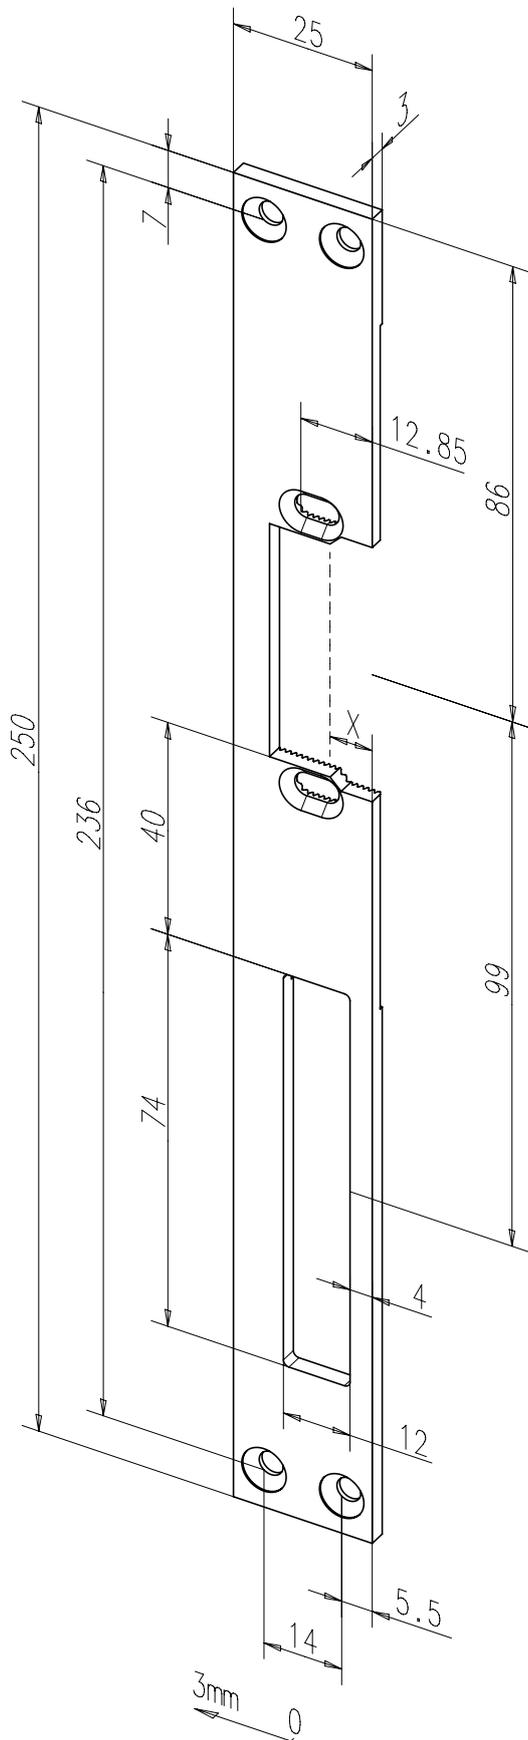

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- Mit Fix-Rillen

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	25 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
01 Dukatengold	4 Links	-----05101-04
01 Dukatengold	5 Rechts	-----05101-05
02 Staubgrau	4 Links	-----05102-04
02 Staubgrau	5 Rechts	-----05102-05
35 Edelstahl	4 Links	-----05135-04
35 Edelstahl	5 Rechts	-----05135-05
40 geschliffen verzinkt	4 Links	-----05140-04
40 geschliffen verzinkt	5 Rechts	-----05140-05


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 12 (ohne mechanische Entriegelung)
- 14F
- 142U(F)
- 143F

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 052

Mit Fix-Rillen, eckig

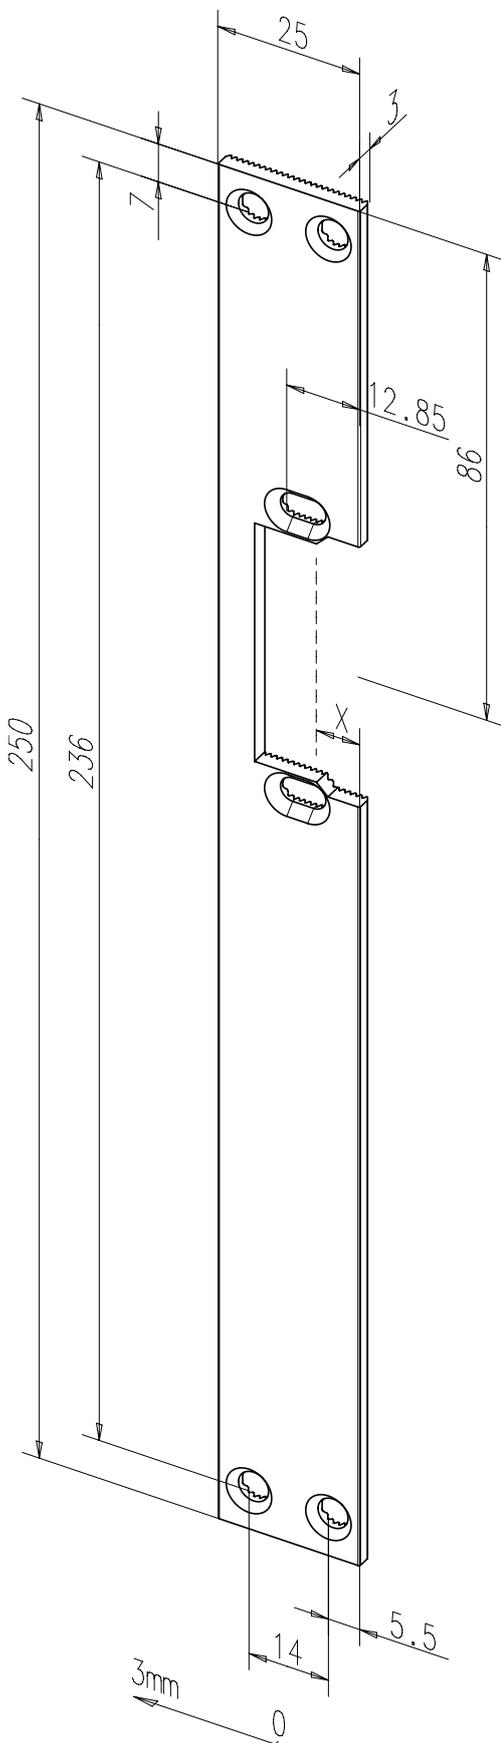

Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Merkmale

- Mit Fix-Rillen

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	25 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
02 Staubgrau	4 Links	----- 0 5 2 0 2 - 0 4
02 Staubgrau	5 Rechts	----- 0 5 2 0 2 - 0 5


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 12 (ohne mechanische Entriegelung)
- 14F
- 142U(F)
- 143F

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 287

Mit Fix-Rillen, eckig

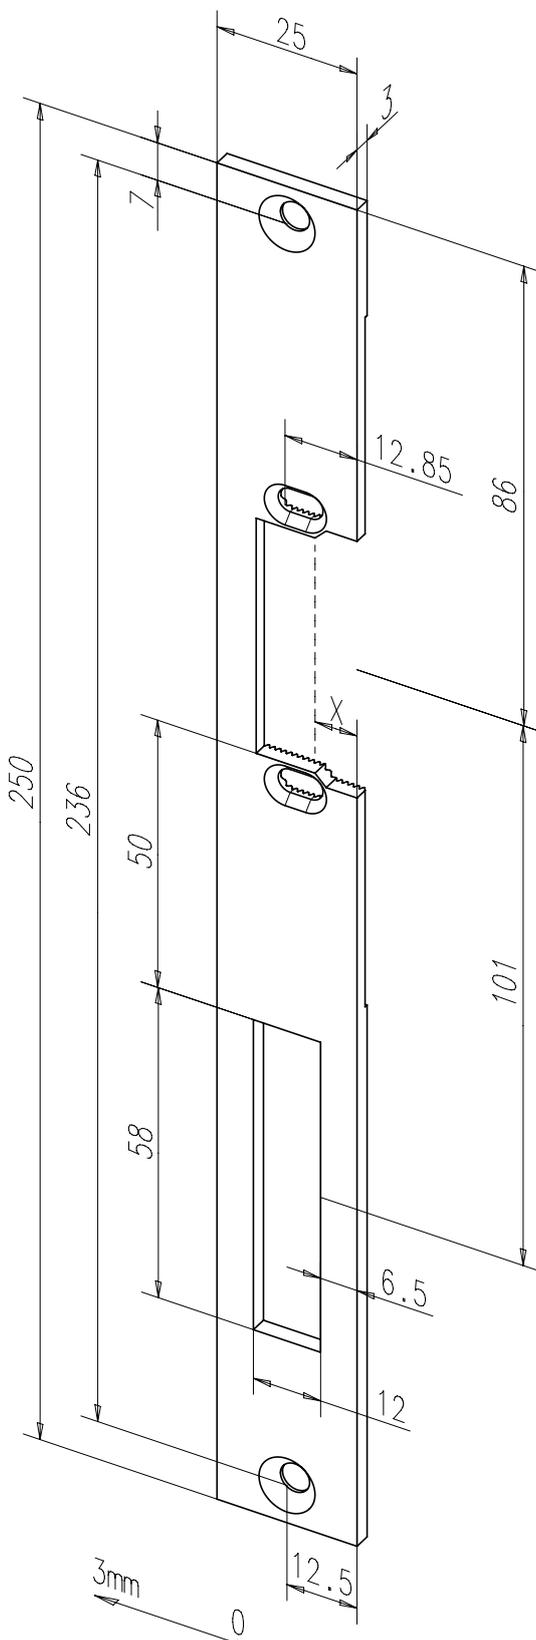

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- Mit Fix-Rillen

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	25 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
02 Staubgrau	4 Links	-----28702-04
02 Staubgrau	5 Rechts	-----28702-05
35 Edelstahl	4 Links	-----28735-04
35 Edelstahl	5 Rechts	-----28735-05
40 geschliffen verzinkt	4 Links	-----28740-04
40 geschliffen verzinkt	5 Rechts	-----28740-05


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 12 (ohne mechanische Entriegelung)
- 14F
- 142U(F)
- 143F

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 318

Mit Fix-Rillen, eckig

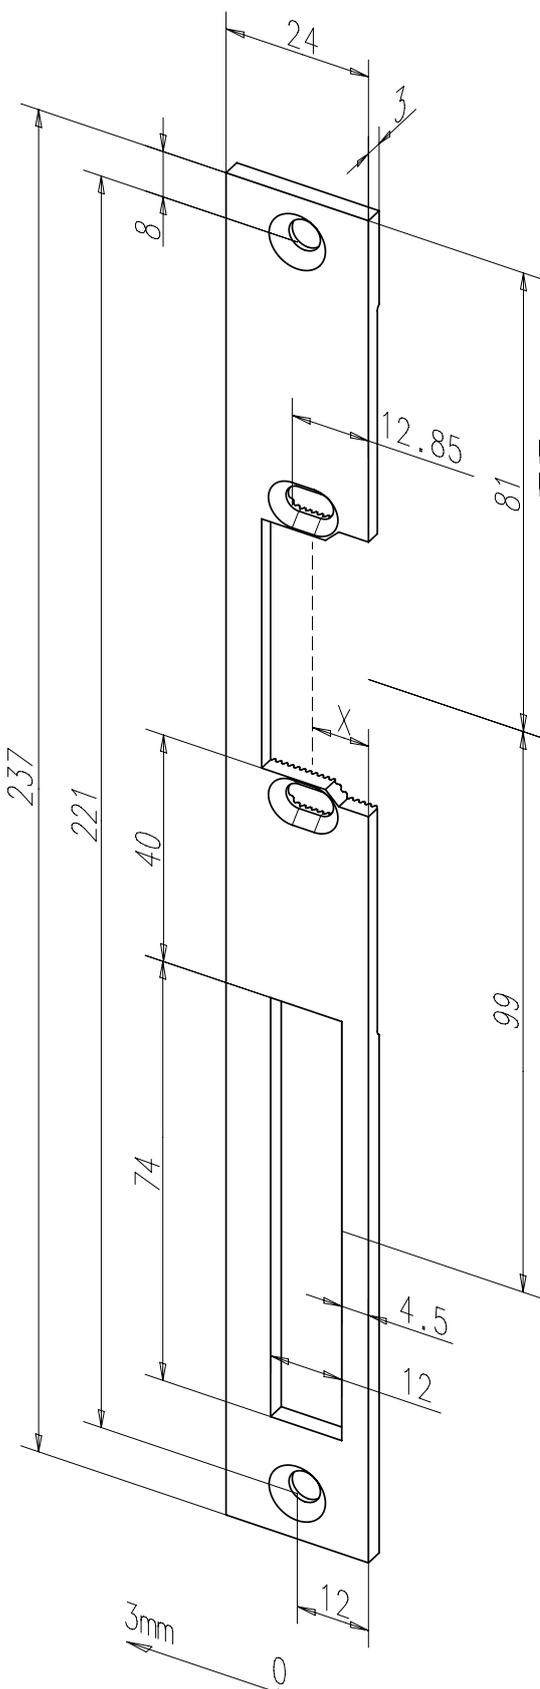

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- Mit Fix-Rillen

Technische Daten

Länge	237 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	4 Links	-----31835-04
35 Edelstahl	5 Rechts	-----31835-05


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 12 (ohne mechanische Entriegelung)
- 14F
- 142U(F)
- 143F

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 333

Mit Fix-Rillen, eckig

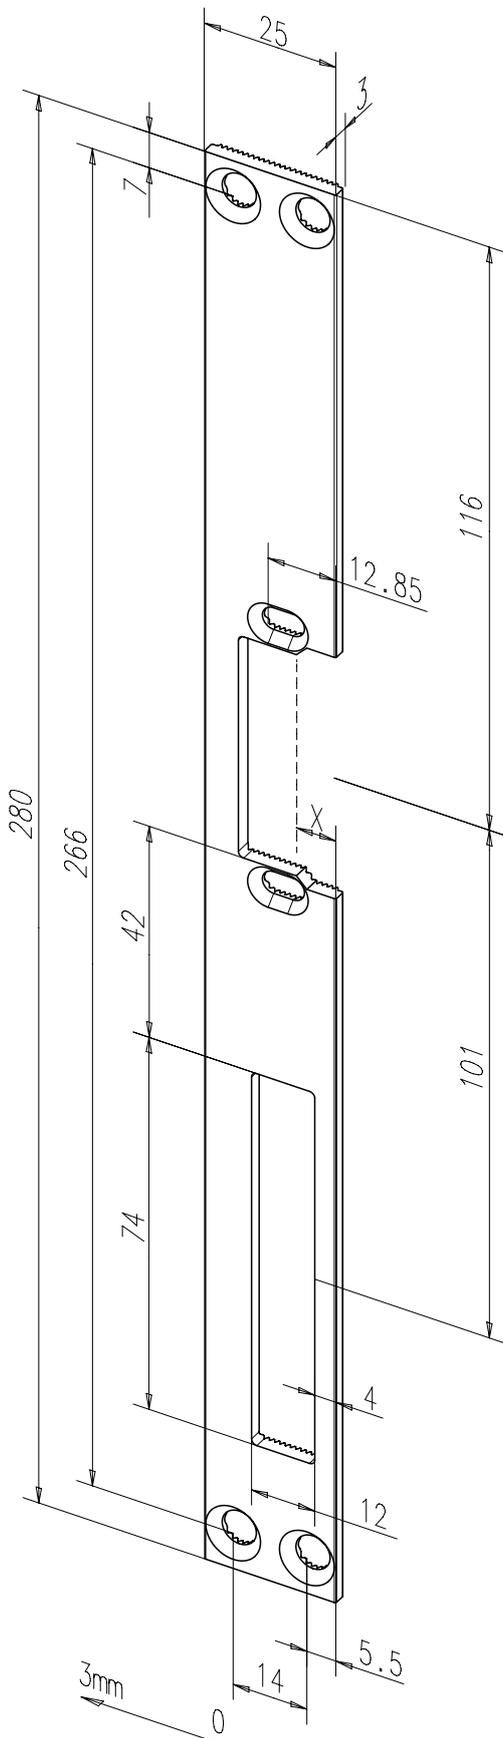

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- Mit Fix-Rillen

Technische Daten

Länge	280 mm
Breite	25 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
40 geschliffen verzinkt	4 Links	----- 3 3 3 4 0 - 0 4
40 geschliffen verzinkt	5 Rechts	----- 3 3 3 4 0 - 0 5


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 12 (ohne mechanische Entriegelung)
- 14F
- 142U(F)
- 143F

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 355

Mit Fix-Rillen, eckig

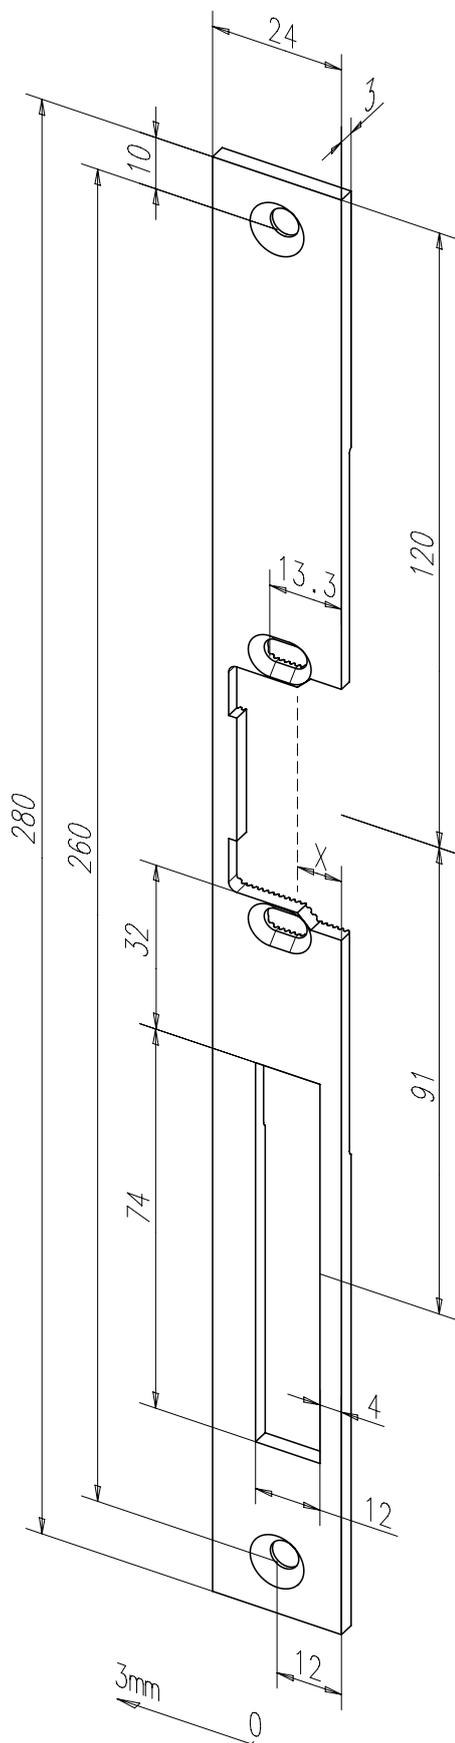

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- Mit Fix-Rillen

Technische Daten

Länge	280 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
40 geschliffen verzinkt	4 Links	-----35540-04
40 geschliffen verzinkt	5 Rechts	-----35540-05


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 12 (ohne mechanische Entriegelung)
- 14F
- 142U(F)
- 143F

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 928

Mit Fix-Rillen, eckig

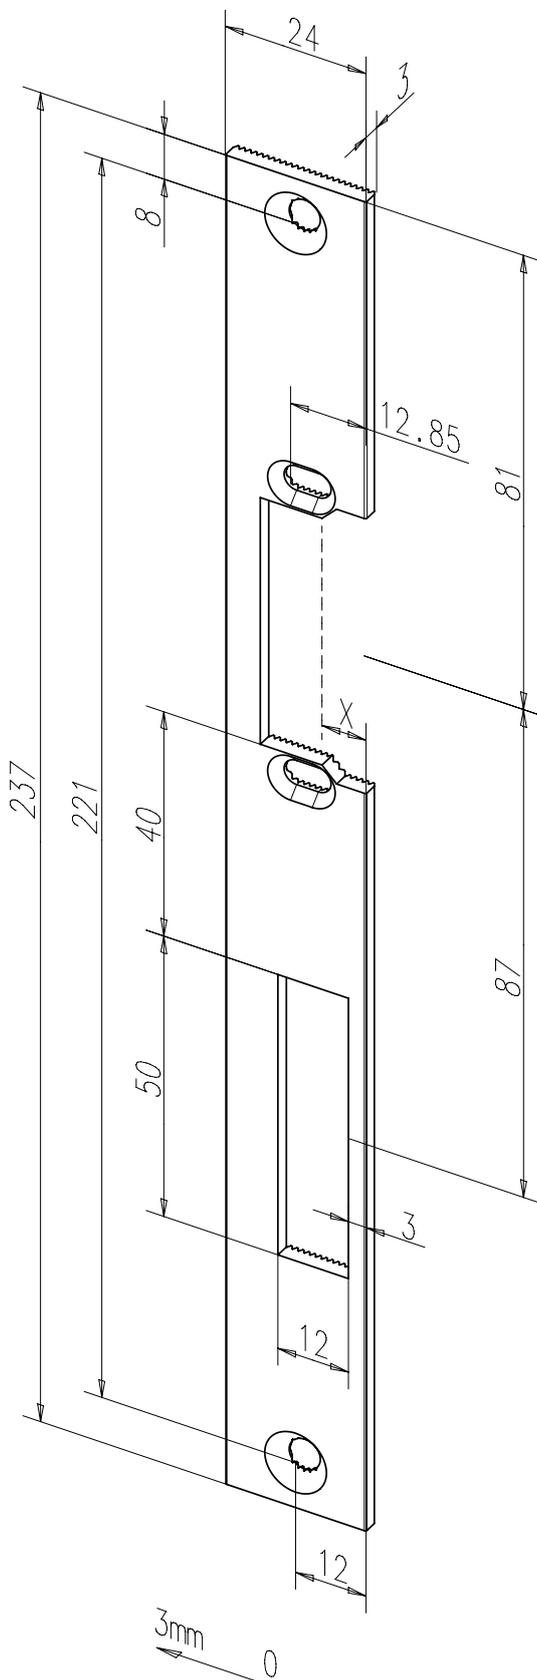

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- Mit Fix-Rillen

Technische Daten

Länge	237 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
40 geschliffen verzinkt	4 Links	-----92840-04
40 geschliffen verzinkt	5 Rechts	-----92840-05


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 12 (ohne mechanische Entriegelung)
- 14F
- 142U(F)
- 143F

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 909

Mit Fix-Rillen, vorgerüstet für Riegelschaltkontakt, abgerundet

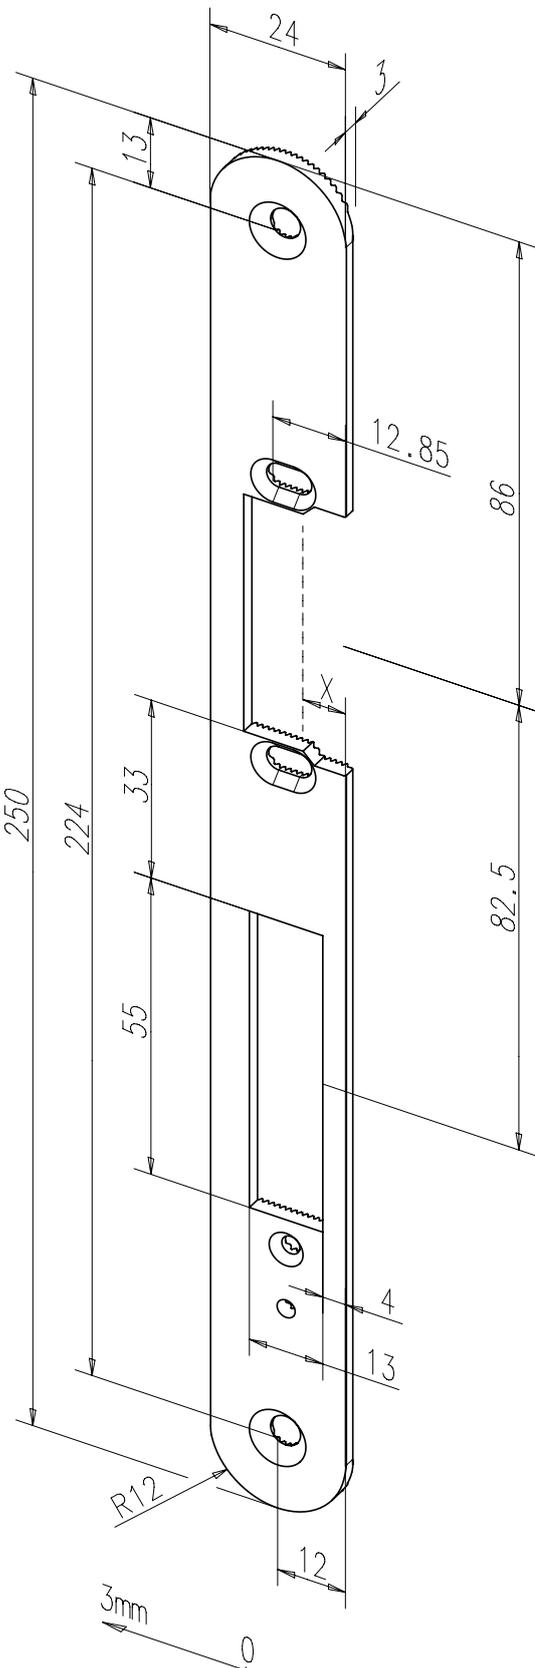

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- Für Riegelschaltkontakt Modell 878 vorgerüstet
- Mit Fix-Rillen

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
40 geschliffen verzinkt	4 Links	-----90940-04
40 geschliffen verzinkt	5 Rechts	-----90940-05


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 12 (ohne mechanische Entriegelung)
- 14F
- 142U(F)
- 143F

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 181

Mit Fix-Rillen, vorgerüstet für Riegelschaltkontakt, eckig

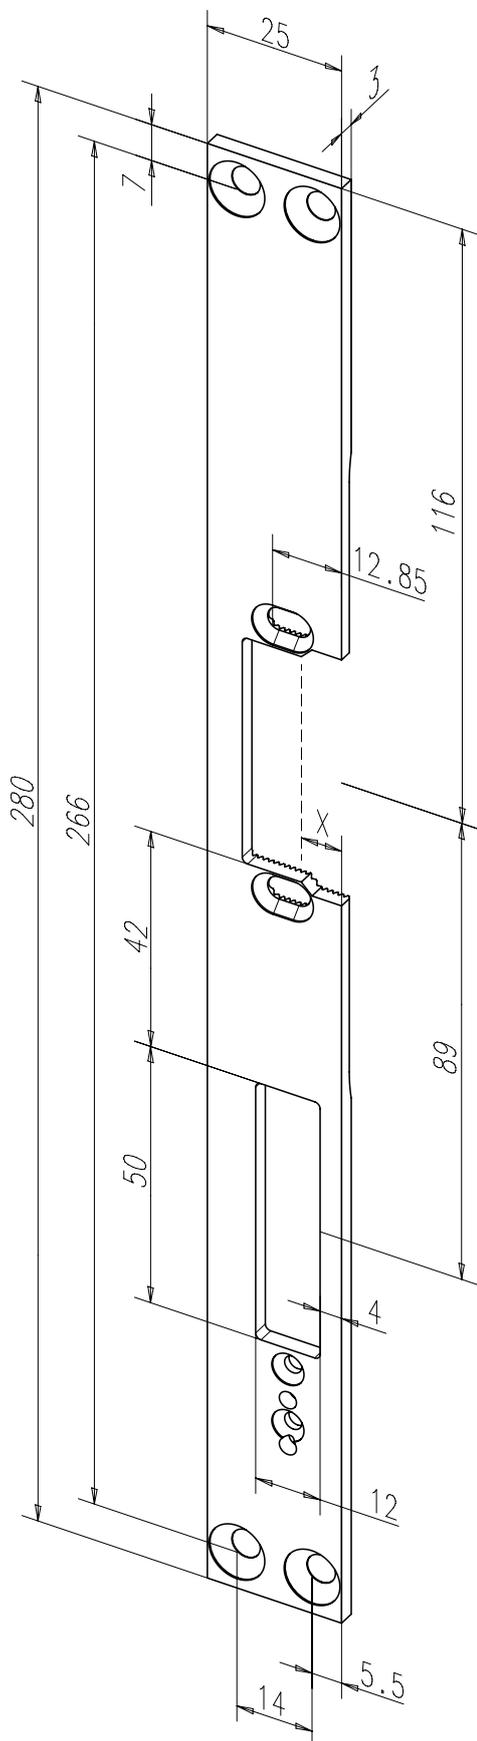

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- Für Riegelschaltkontakt Modell 878 vorgerüstet
- Mit Fix-Rillen

Technische Daten

Länge	280 mm
Breite	25 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	4 Links	-----18135-04
35 Edelstahl	5 Rechts	-----18135-05


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 12 (ohne mechanische Entriegelung)
- 14F
- 142U(F)
- 143F

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Kurzes Flachschießblech Nr. 184

Mit Fix-Rillen, abgerundet

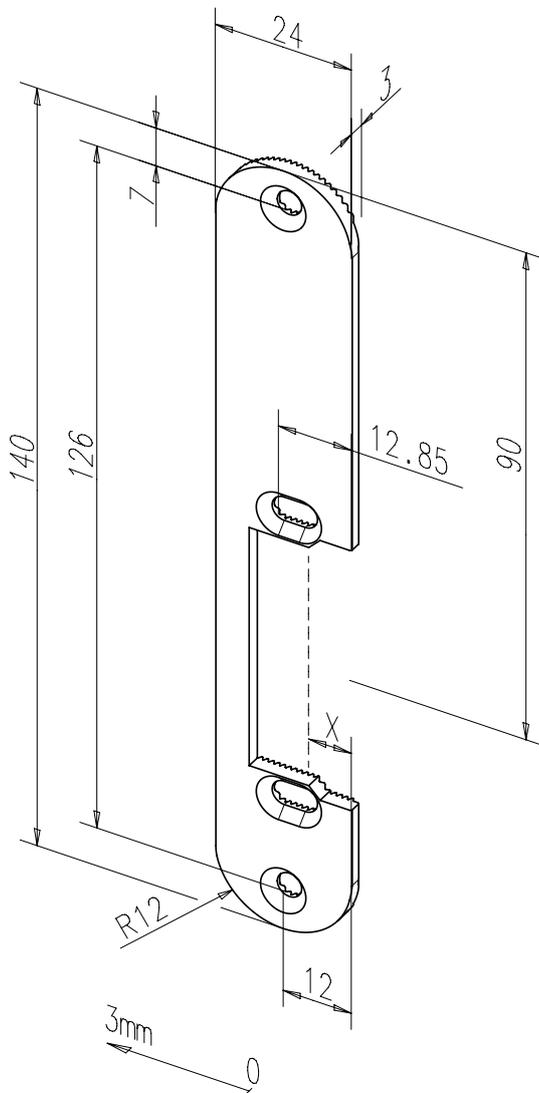

Kurzes Flachschießblech mit Fallenausschnitt.

Merkmale

- Mit Fix-Rillen

Technische Daten

Länge	140 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Nein
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
02 Staubgrau	4 Links	-----18402-04
02 Staubgrau	5 Rechts	-----18402-05


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 14SF, 24SF, 34SF
- 142USF

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Kurzes Flachschießblech Nr. 099

Kurz, mit Fix-Rillen, eckig

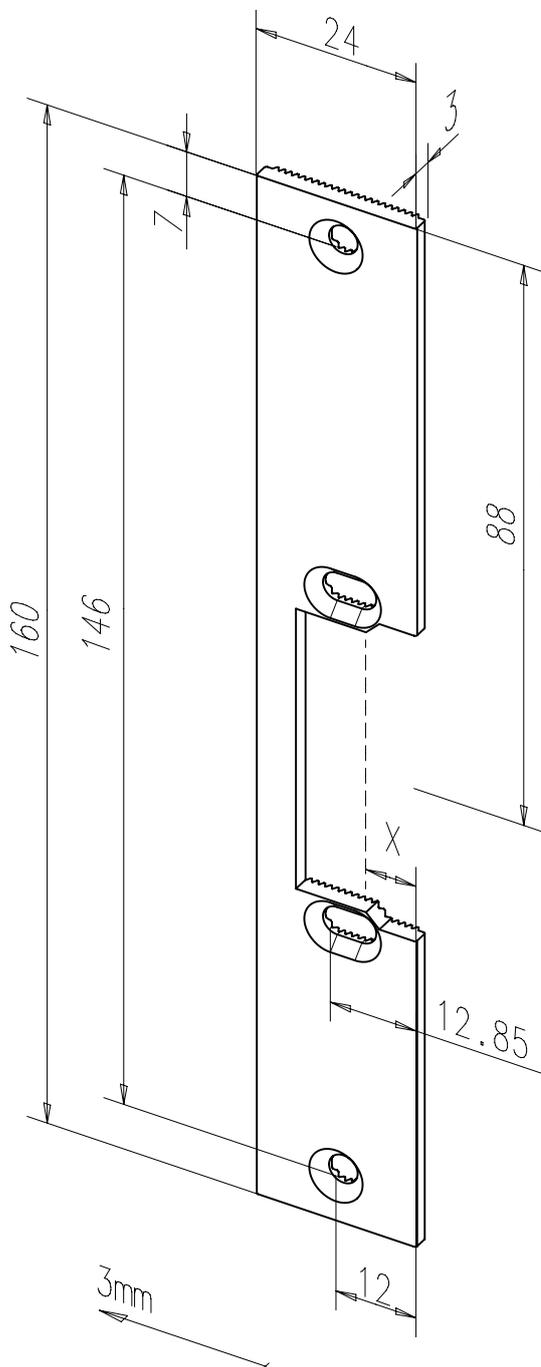

Kurzes Flachschießblech mit Fallenausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar
- Mit Fix-Rillen

Technische Daten

Länge	160 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Nein
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
02 Staubgrau	1 Universal	----- 09902-01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 14F, 24F, 34F
- 3801F
- 12F, 22F, 32F

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Kurzes Flachschießblech Nr. 150

Kurz, mit Fix-Rillen, eckig

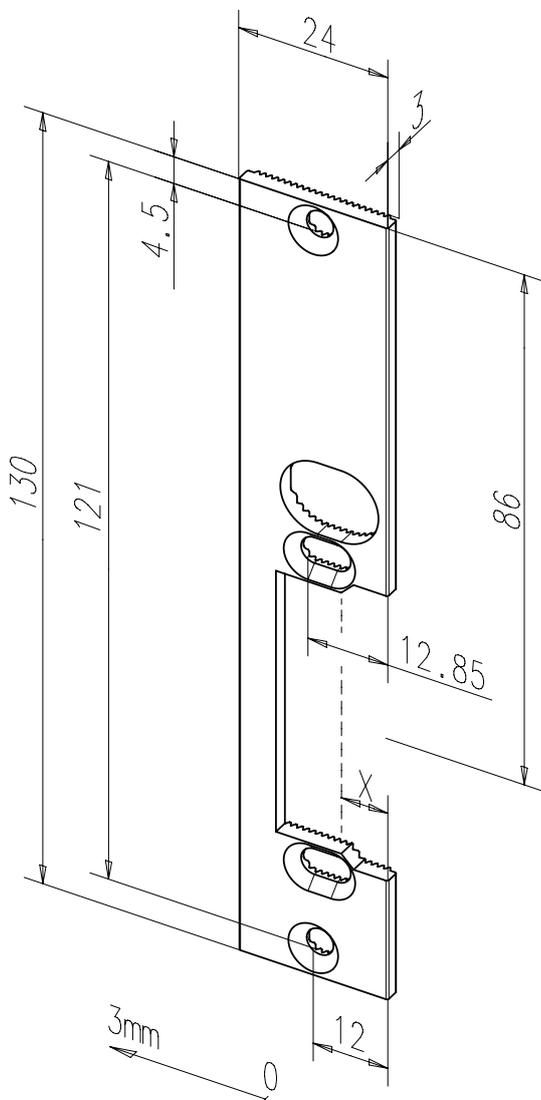

Kurzes Flachschießblech mit Fallenausschnitt.

Merkmale

- Mit Fix-Rillen
- Für wassergeschützte Türöffner der Modellreihe 12wd, mit mechanischer Entriegelung

Technische Daten

Länge	130 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Nein
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
40 geschliffen verzinkt	4 Links	----- 15040-04
40 geschliffen verzinkt	5 Rechts	----- 15040-05


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 12EF
- 22EF

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Kurzes Flachschießblech Nr. 151

Kurz, mit Fix-Rillen, eckig

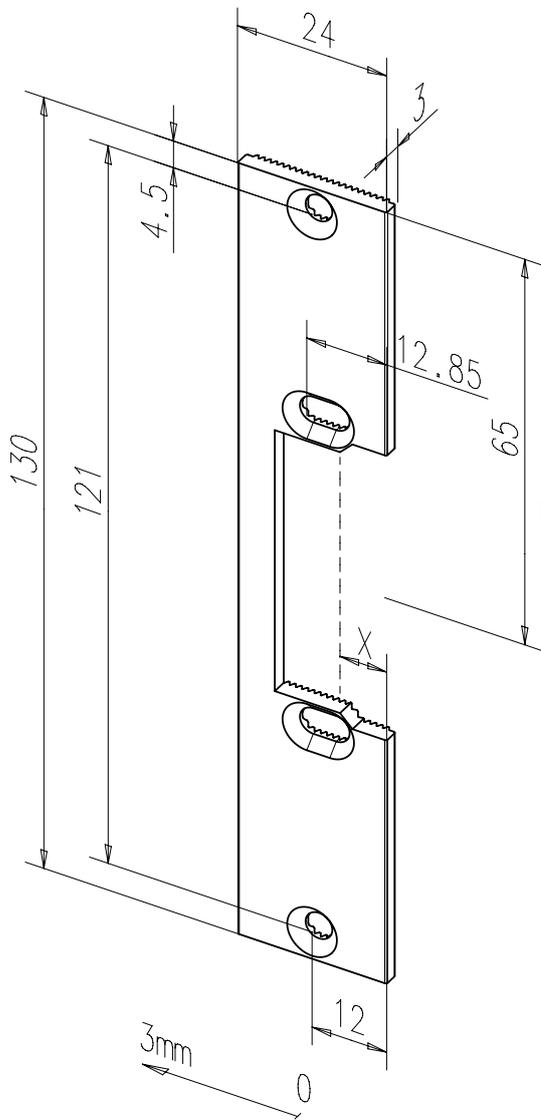

Kurzes Flachschießblech mit Fallenausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar
- Mit Fix-Rillen

Technische Daten

Länge	130 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Nein
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
02 Staubgrau	1 Universal	-----15102-01
35 Edelstahl	1 Universal	-----15135-01
40 geschliffen verzinkt	1 Universal	-----15140-01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 14F
- 142U(F)
- 143F

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Kurzes Flachschießblech Nr. 152

Kurz, mit Fix-Rillen, eckig

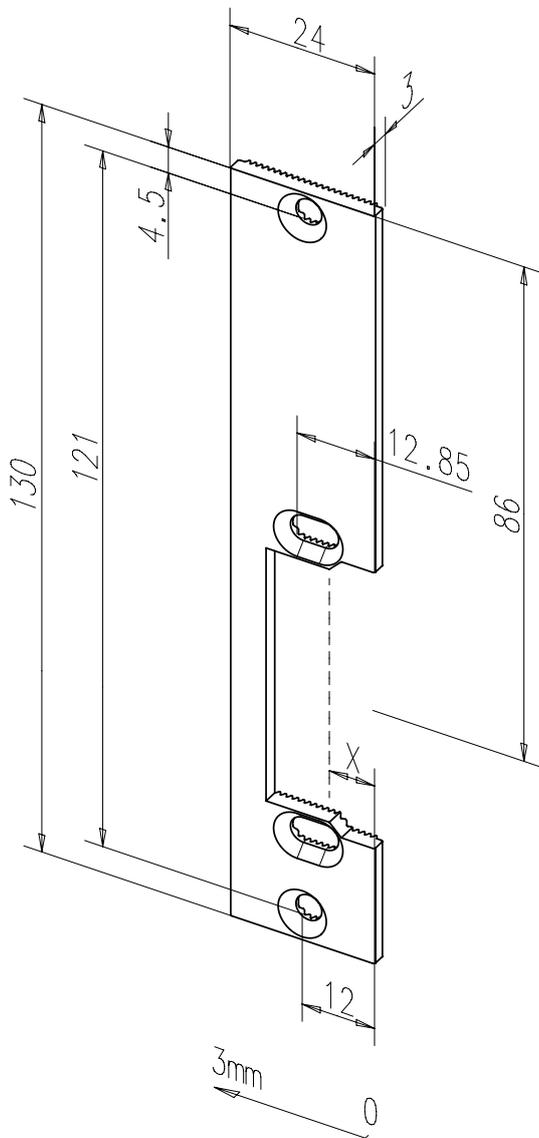

Kurzes Flachschießblech mit Fallenausschnitt.

Merkmale

- Mit Fix-Rillen

Technische Daten

Länge	130 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Nein
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
02 Staubgrau	4 Links	----- 15202-04
02 Staubgrau	5 Rechts	----- 15202-05
35 Edelstahl	4 Links	----- 15235-04
35 Edelstahl	5 Rechts	----- 15235-05
40 geschliffen verzinkt	4 Links	----- 15240-04
40 geschliffen verzinkt	5 Rechts	----- 15240-05


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 12F
- 12RRF
- 14SF
- 142USF
- 142USRF

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Kurzes Flachschießblech Nr. 153

Kurz, mit Fix-Rillen, eckig

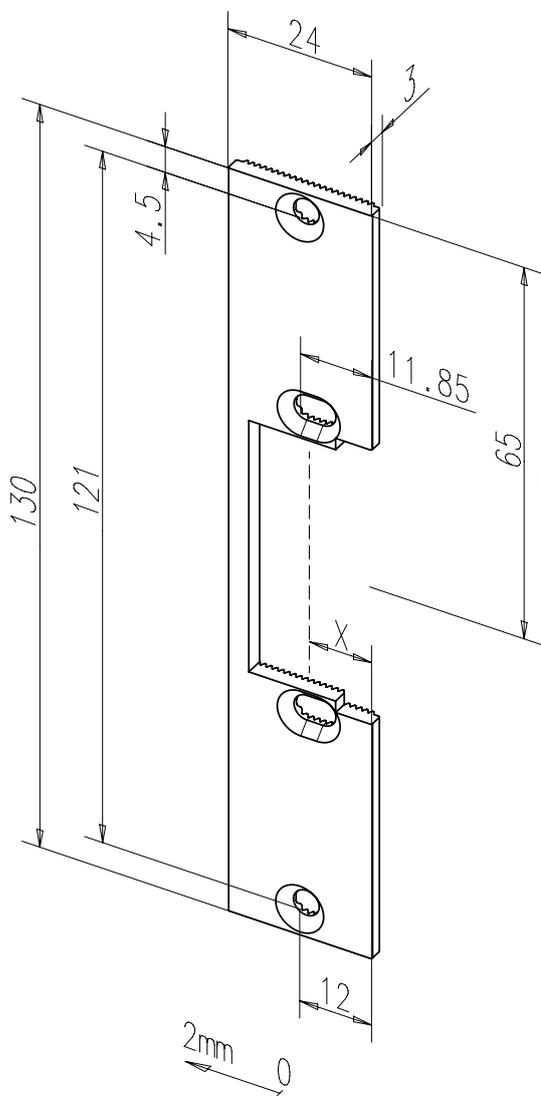

Kurzes Flachschießblech mit Fallenausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar
- Mit Fix-Rillen

Technische Daten

Länge	130 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Nein
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
02 Staubgrau	1 Universal	-----15302-01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 14F, 24F, 34F

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Kurzes Flachschießblech Nr. 178

Kurz, mit Fix-Rillen, eckig

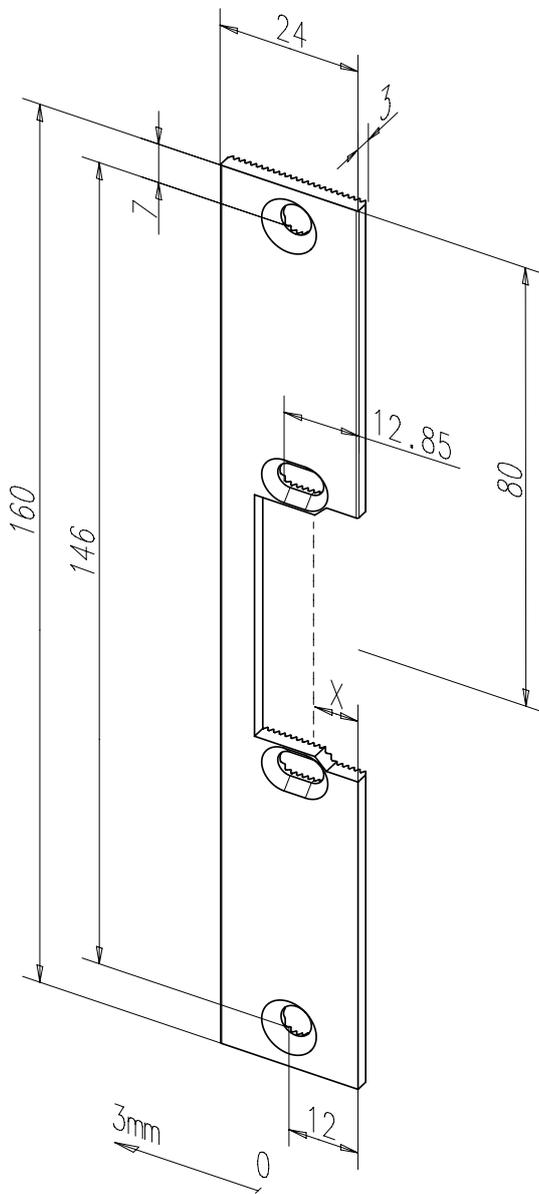

Kurzes Flachschießblech mit Fallenausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar
- Mit Fix-Rillen

Technische Daten

Länge	160 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Nein
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	1 Universal	----- 17 8 3 5 - 0 1


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 12F, 22F, 32F
- 12RRF
- 14F
- 14RRF
- 142UF
- 142URF

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Kurzes Flachschießblech Nr. 457

Kurz, mit Fix-Rillen, eckig

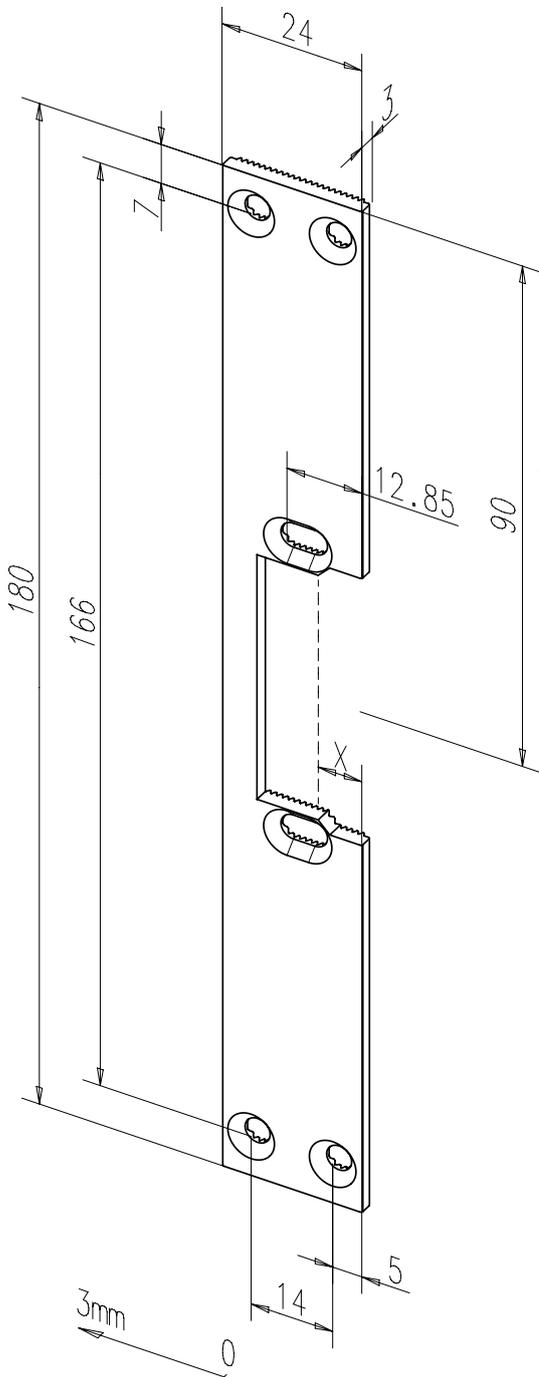

Kurzes Flachschießblech mit Fallenausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar
- Mit Fix-Rillen

Technische Daten

Länge	180 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Nein
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
02 Staubgrau	1 Universal	----- 4 5 7 0 2 - 0 1


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 14F
- 14RRF
- 12F

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 003

Für Sicherheitsanwendungen

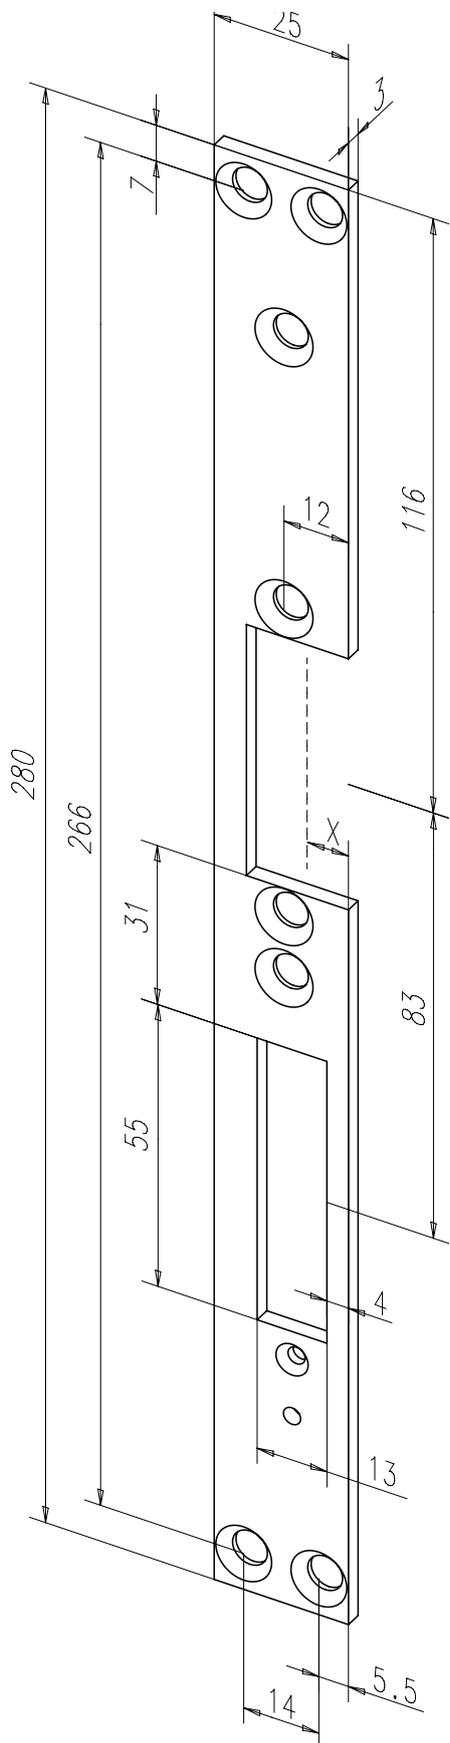

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- Für Riegelschlaltkontakt 878 vorgerüstet
- Für Feuerschutz-Türöffner
- Für Sicherheits-Ruhestrom-Türöffner

Technische Daten

Länge	280 mm
Breite	25 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	4 Links	----- 0 3 3 5 - 0 4
35 Edelstahl	5 Rechts	----- 0 3 3 5 - 0 5


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 131
- 131FF
- 131RR
- 13105
- 13105FF
- 131RRFF
- 13106FF
- 331U

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 013

Für Sicherheitsanwendungen

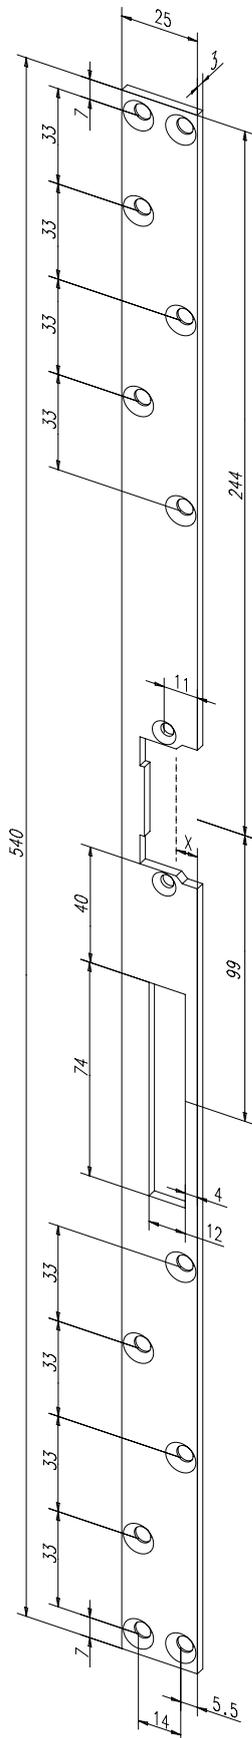

Sicherheits-Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Technische Daten

Länge	540 mm
Breite	25 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
01 Dukatengold	4 Links	-----01301-04
01 Dukatengold	5 Rechts	-----01301-05
40 geschliffen verzinkt	4 Links	-----01340-04
40 geschliffen verzinkt	5 Rechts	-----01340-05


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 14
- 14RR
- 17
- 17RR
- 19

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 024

Für Sicherheitsanwendungen

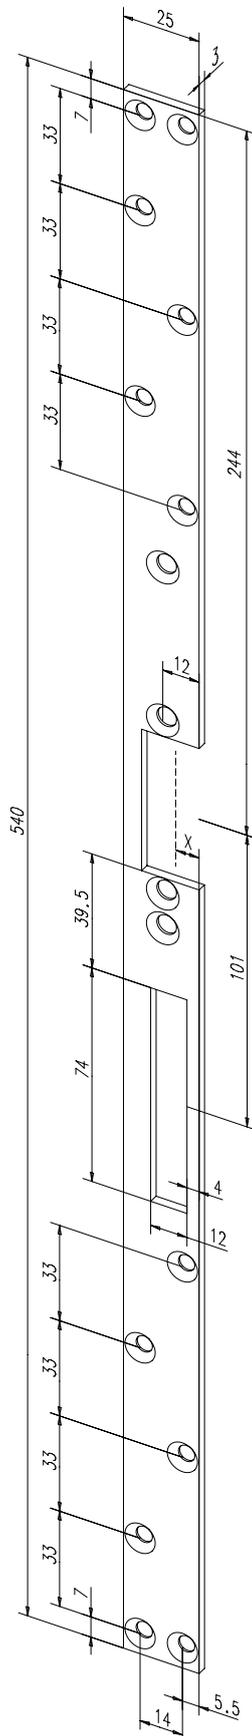

Sicherheits-Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- Für Feuerschutz-Türöffner
- Für Sicherheits-Ruhestrom-Türöffner

Technische Daten

Länge	540 mm
Breite	25 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
01 Dukatengold	4 Links	----- 0 2 4 0 1 - 0 4
01 Dukatengold	5 Rechts	----- 0 2 4 0 1 - 0 5
02 Staubgrau	4 Links	----- 0 2 4 0 2 - 0 4
02 Staubgrau	5 Rechts	----- 0 2 4 0 2 - 0 5
40 geschliffen verzinkt	4 Links	----- 0 2 4 4 0 - 0 4
40 geschliffen verzinkt	5 Rechts	----- 0 2 4 4 0 - 0 5


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 131
- 331U

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 116

Für Sicherheitsanwendungen

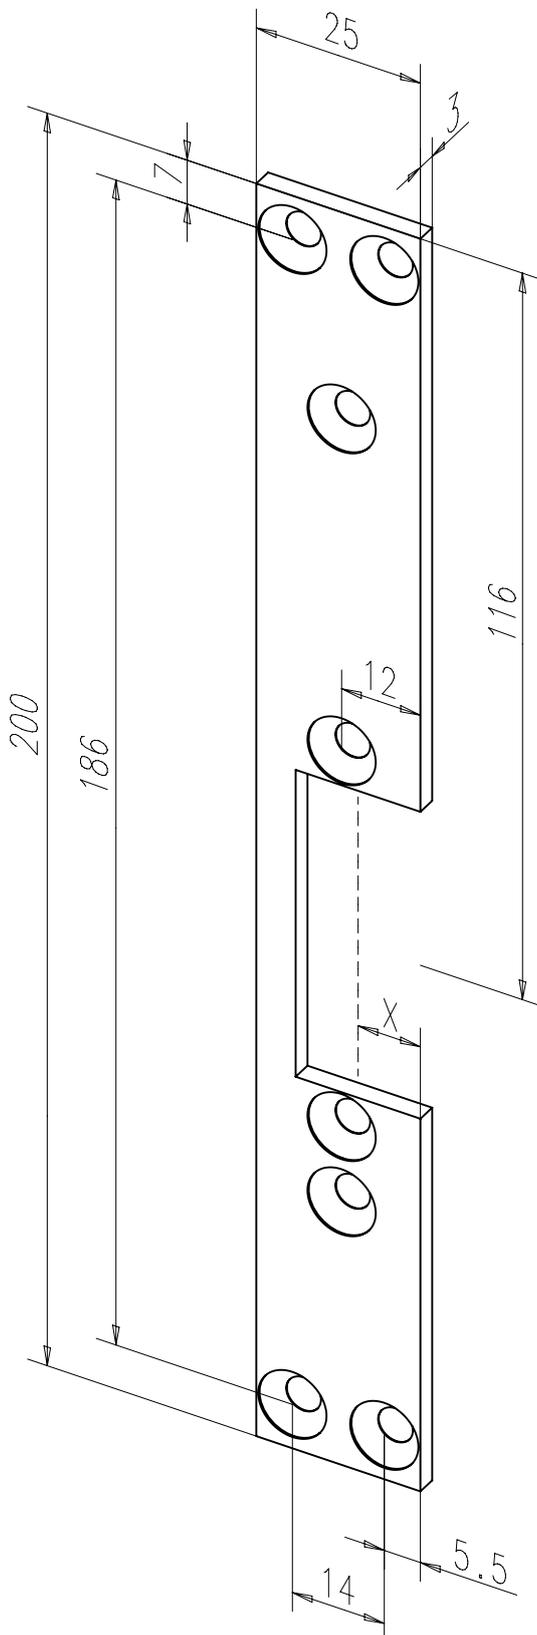

Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Merkmale

- Für Fluchttür-Türöffner der Modellreihe 331U sowie Sicherheitstüröffner 131

Technische Daten

Länge	200 mm
Breite	25 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Nein
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
02 Staubgrau	4 Links	----- 11602-04
02 Staubgrau	5 Rechts	----- 11602-05
35 Edelstahl	4 Links	----- 11635-04
35 Edelstahl	5 Rechts	----- 11635-05
40 geschliffen verzinkt	4 Links	----- 11640-04
40 geschliffen verzinkt	5 Rechts	----- 11640-05


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 131
- 131FF
- 131RR
- 13105
- 13105FF
- 331U
- 331UR
- 331U80
- 331U80F
- 331U81
- 331U81F

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 972

Für Sicherheitsanwendungen

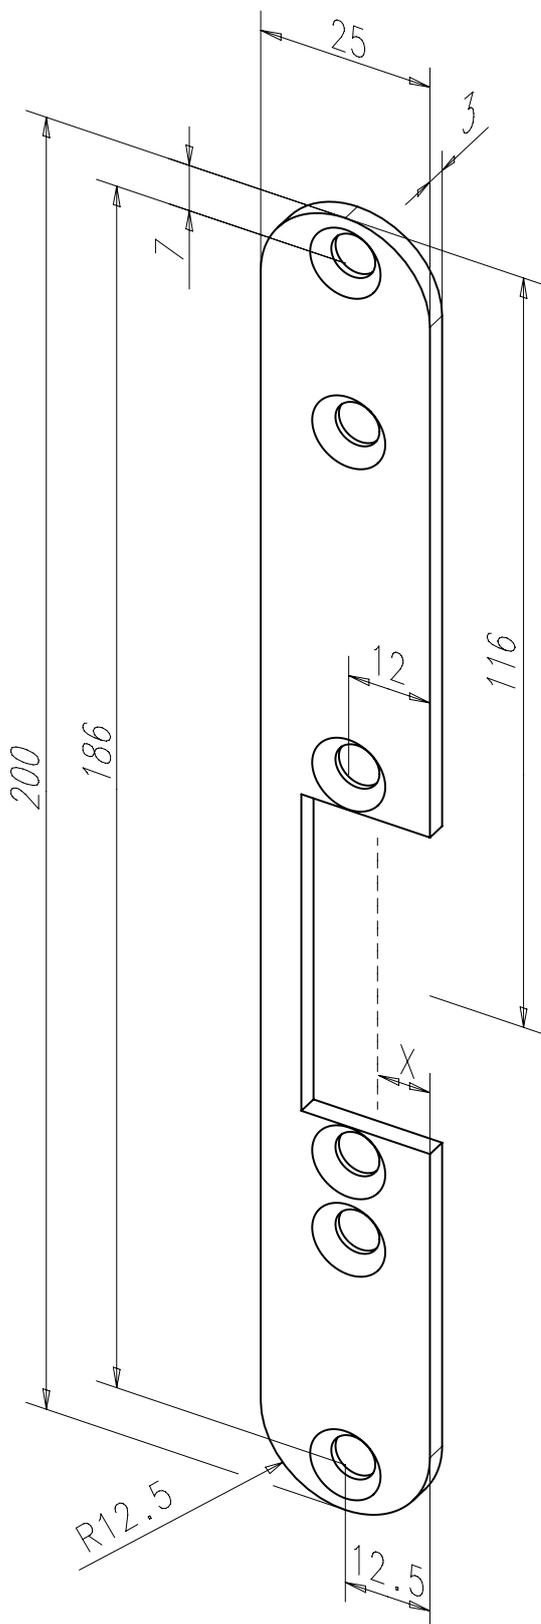

Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Merkmale

- Für Fluchttür-Türöffner der Modellreihe 331U sowie Sicherheitstüröffner 131

Technische Daten


Länge	200 mm
Breite	25 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Nein
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	4 Links	-----97235-04
35 Edelstahl	5 Rechts	-----97235-05

Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 131
- 331U

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

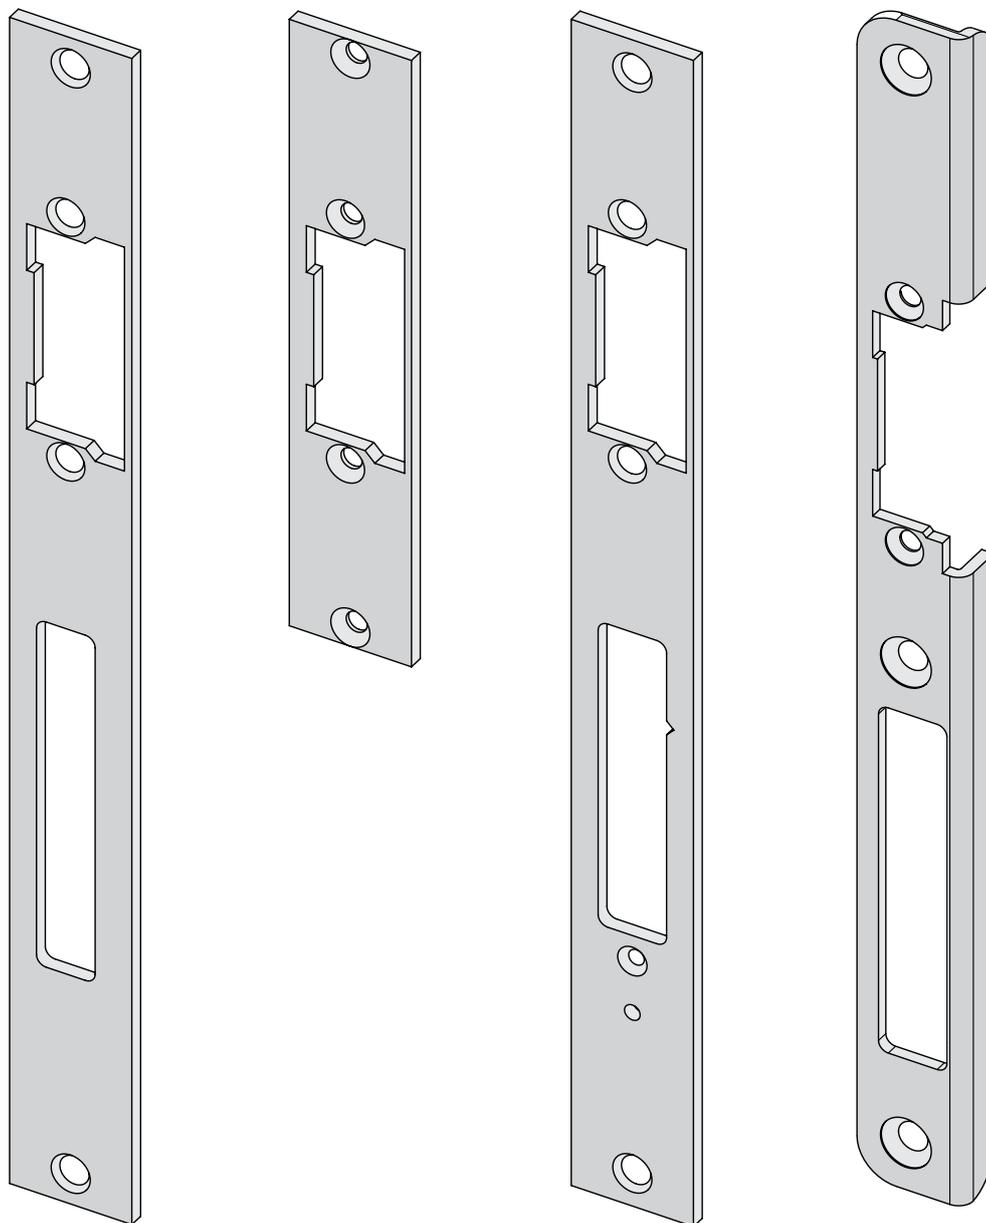

ProFix® 2 Schließbleche



Erläuterungen

Allgemeine Infos zu ProFix® Schließblechen

ProFix® 2 Schließbleche sind ausschließlich für Türöffner der ProFix®2 Generation konzipiert.

Diese Schließbleche sind universal und somit DIN L/ DIN R verwendbar. Der Einsatz in stumpf anschlagenden Türen und in überfälzten Türen ist möglich.

ProFix® ist eine Kombination bestehend aus einem FaFix® Türöffner mit einer am Türöffner integrierten Fallenführung (Fallenrutsche).

Mit ProFix® kann die Zargenausnehmung/Blendrahmenausfräsung standardisiert werden. Zu einem ProFix® Schließblech stehen Ihnen kompatible elektrische ProFix®-Türöffner für Standard-(T0)-Türen sowie für Rauch- und Brandschutzanwendungen zur Verfügung.

Beachten Sie bitte bei der Schließblechenauswahl das X-Maß. Eine Erläuterung dazu finden Sie auf Seite 6.

Metall – Einbausituation ALT:



Metall – Einbausituation NEU:



Nachteile


- Ausfräsung (= Mehrarbeit) nötig
- optisch nicht ansprechend
- Türdichtungsebene unterbrochen = Einbußen bei Wärme- und Schallschutz

Vorteile von ProFix®

- gekröpftes Schließblech
- Alternative zu U-Schließblech
- stabile geschlossene Ausführung
- Montage ohne Endkappen
- geschützte Profilkante
- keine Ausfräsung nötig
- Türdichtung bleibt durchgehend
- bessere Schall- und Wärmedämmung
- optisch ansprechend

Flachschließblech Nr. 690

ProFix® 2, eckig

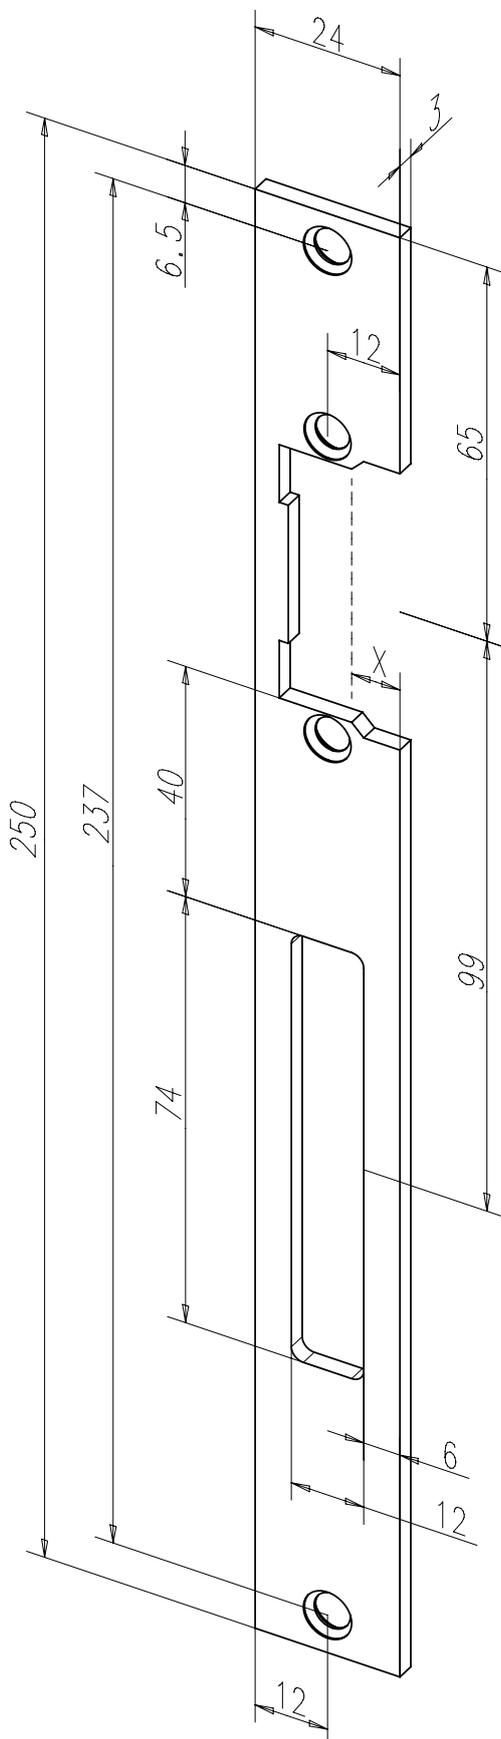

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- DIN links und DIN rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	ja

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	1 Universal	----- 69035 - 01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 118.13
- 118.23
- 118S.13
- 118S.23
- 118F.13
- 118F.23
- 138F.13
- 143.13
- 143.23

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 691

ProFix® 2, eckig

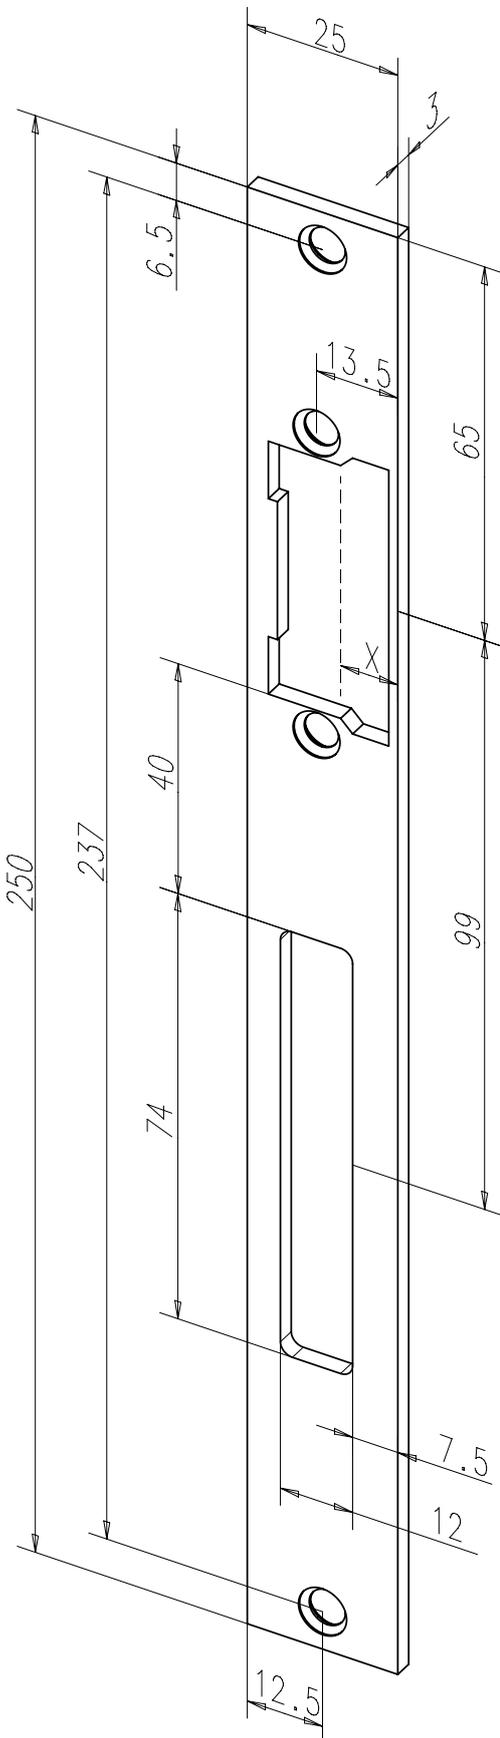

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- DIN links und DIN rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	25 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	1 Universal	----- 69135-01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 118.13
- 118.23
- 118S.13
- 118S.23
- 118F.13
- 118F.23
- 143.13
- 143.23
- 118.53
- 118.63
- 118S.53
- 118S.63

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 55C

ProFix® 2, eckig

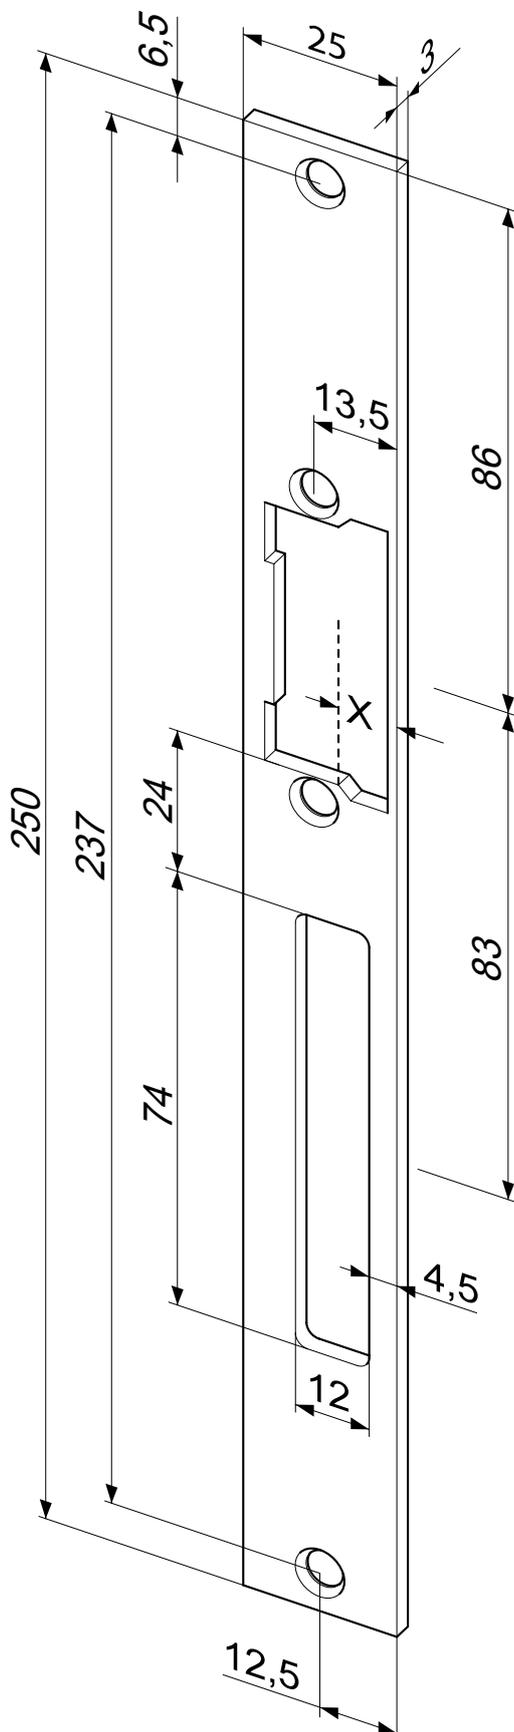

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten


Länge	250 mm
Breite	25 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	ja
Fallenführung	

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	1 Universal	----- 5 5 C 3 5 - 0 1

Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 118.13
- 118.23
- 118S.13
- 118S.23
- 118F.13
- 118F.23
- 138F.13
- 143.13
- 143.23

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

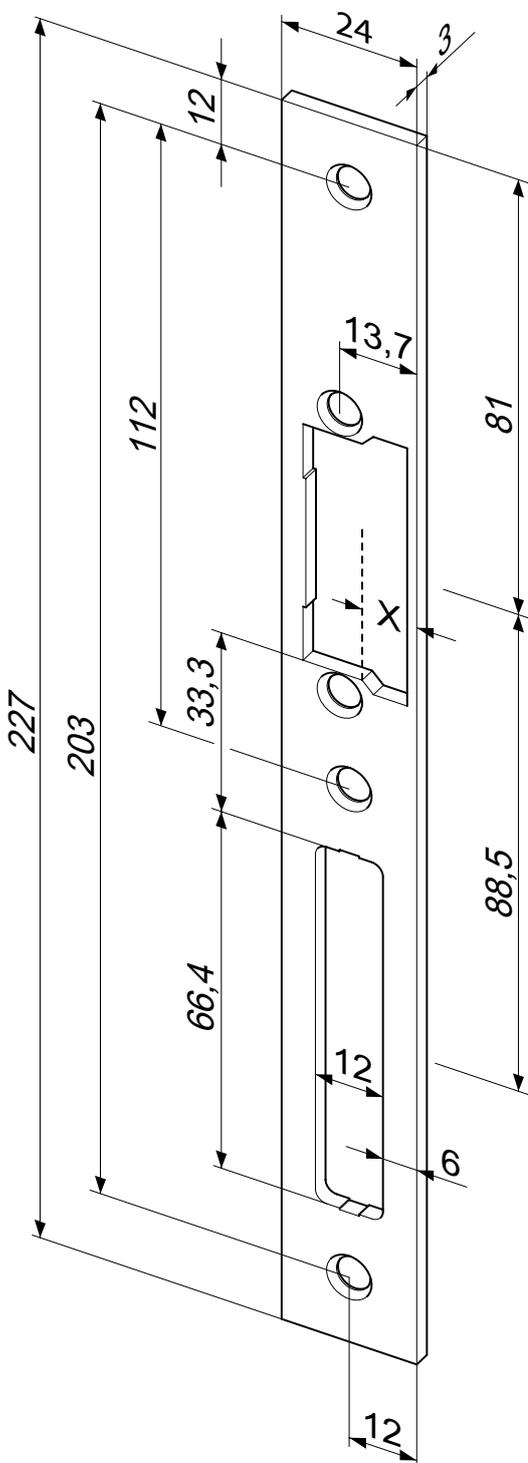

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	227 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	1 Universal	-----70C35-01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 118.13
- 118.23
- 118S.13
- 118S.23
- 118F.13
- 118F.23
- 138F.13
- 143.13
- 143.23

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 58B

ProFix® 2, eckig

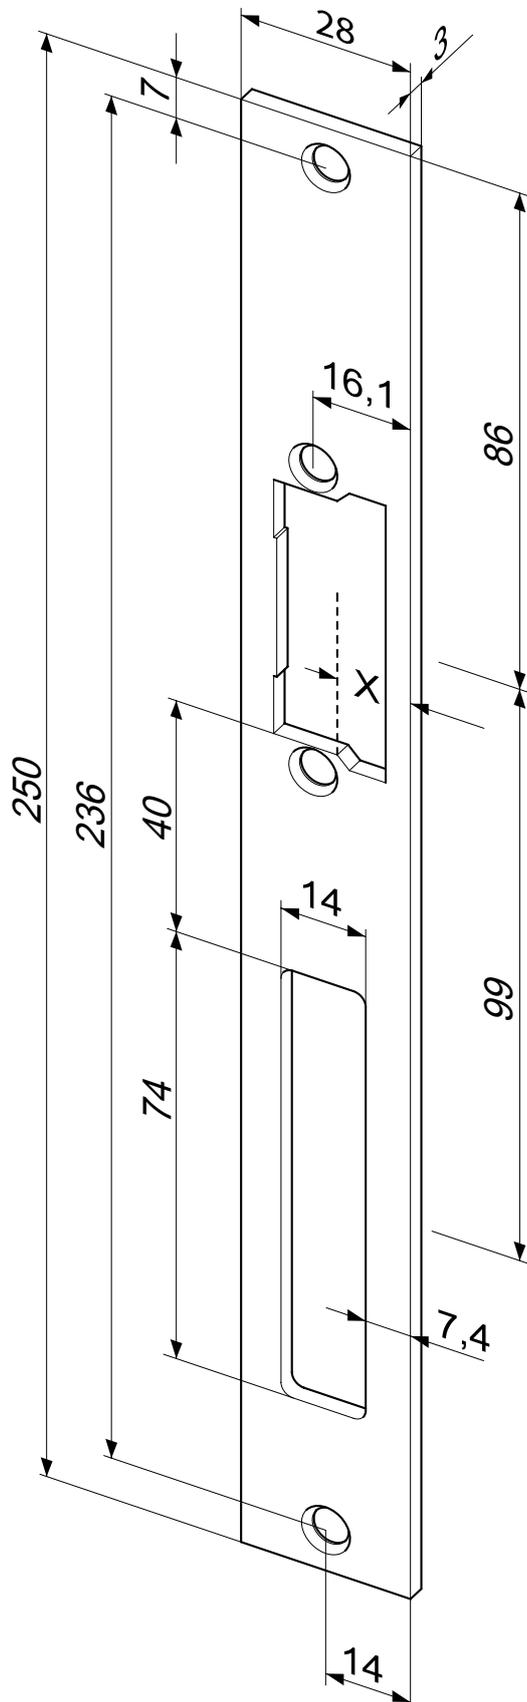

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	28 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	ja
Fallenführung	

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	1 Universal	----- 5 8 B 3 5 - 0 1


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 118.13
- 118.23
- 118S.13
- 118S.23
- 118F.13
- 118F.23
- 138F.13
- 143.13
- 143.23

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschießblech Nr. 60B

ProFix® 2, eckig

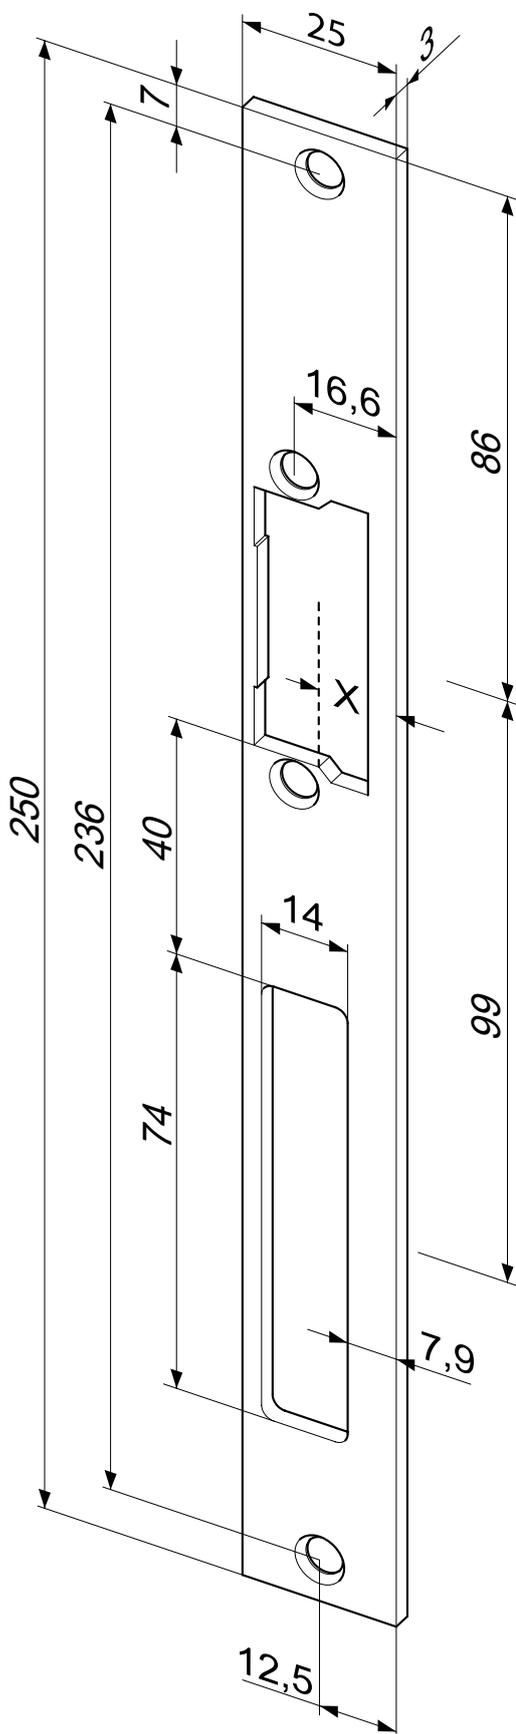

Flachschießblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	25 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	1 Universal	----- 6 0 B 3 5 - 0 1


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 118.13
- 118.23
- 118S.13
- 118S.23
- 118F.13
- 118F.23
- 138F.13
- 143.13
- 143.23

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 94A

ProFix® 2, eckig

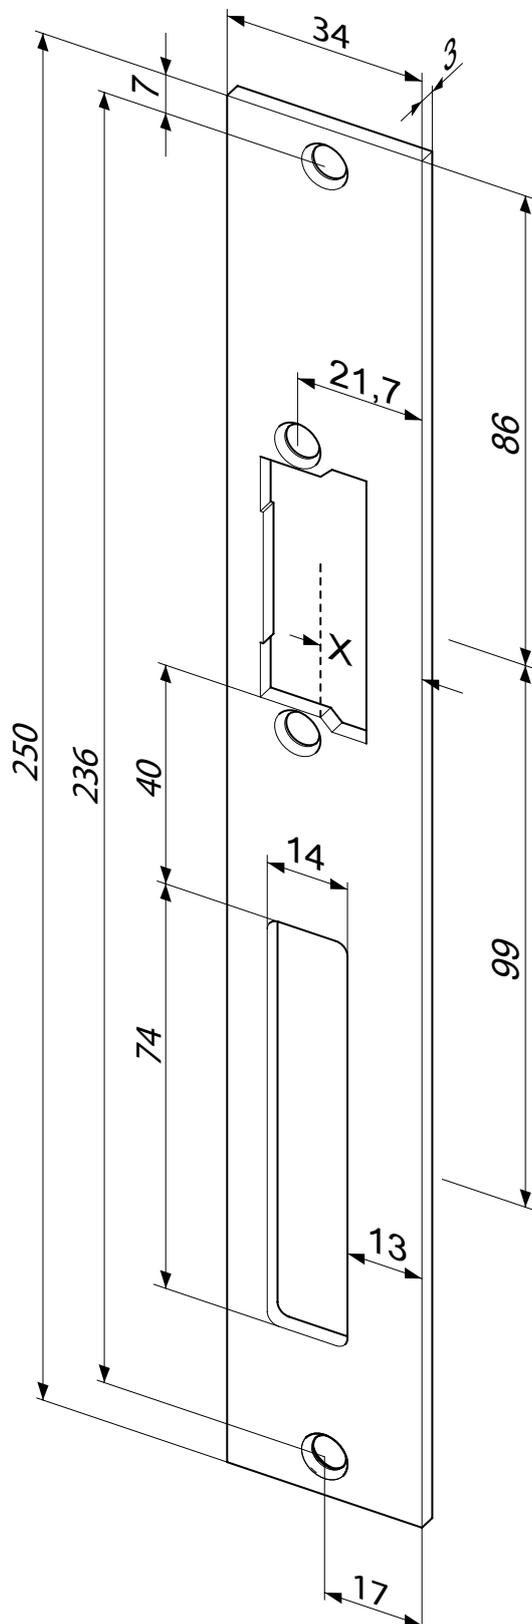

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten


Länge	250 mm
Breite	34 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	ja
Fallenführung	

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	1 Universal	----- 9 4 A 3 5 - 0 1

Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 118.13
- 118.23
- 118S.13
- 118S.23
- 118F.13
- 118F.23
- 138F.13
- 143.13
- 143.23

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

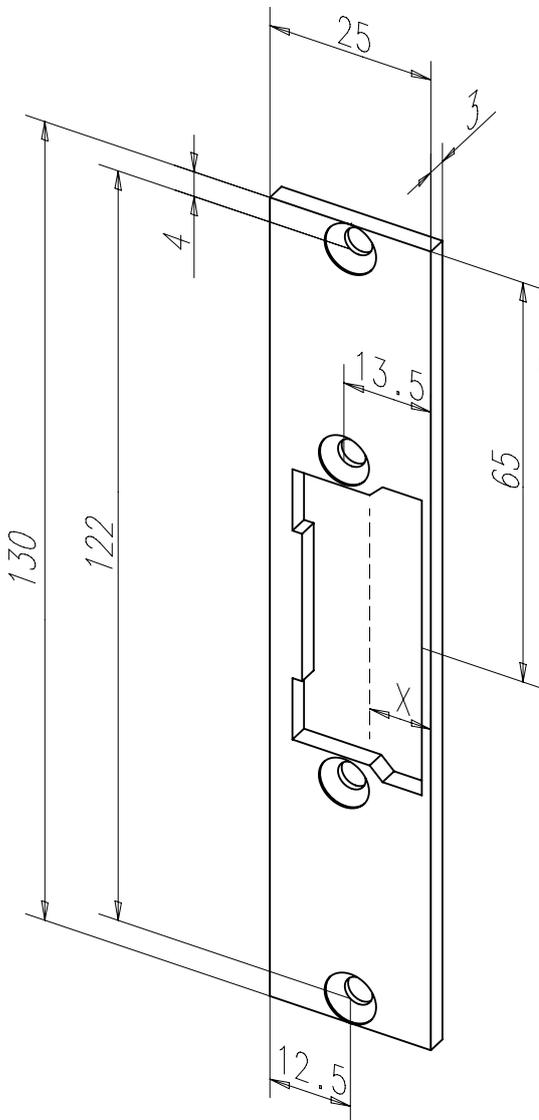

Kurzes Flachschließblech ohne Riegelausschnitt.

Technische Daten

Länge	130 mm
Breite	25 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Nein
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	1 Universal	----- 6 8 8 3 5 - 0 1


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 118.13
- 118.23
- 118S.13
- 118S.23
- 118F.13
- 118F.23
- 118.53
- 118.63
- 118S.53
- 118S.63
- 143.13
- 143.23
- 332.238

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 689

ProFix® 2, eckig

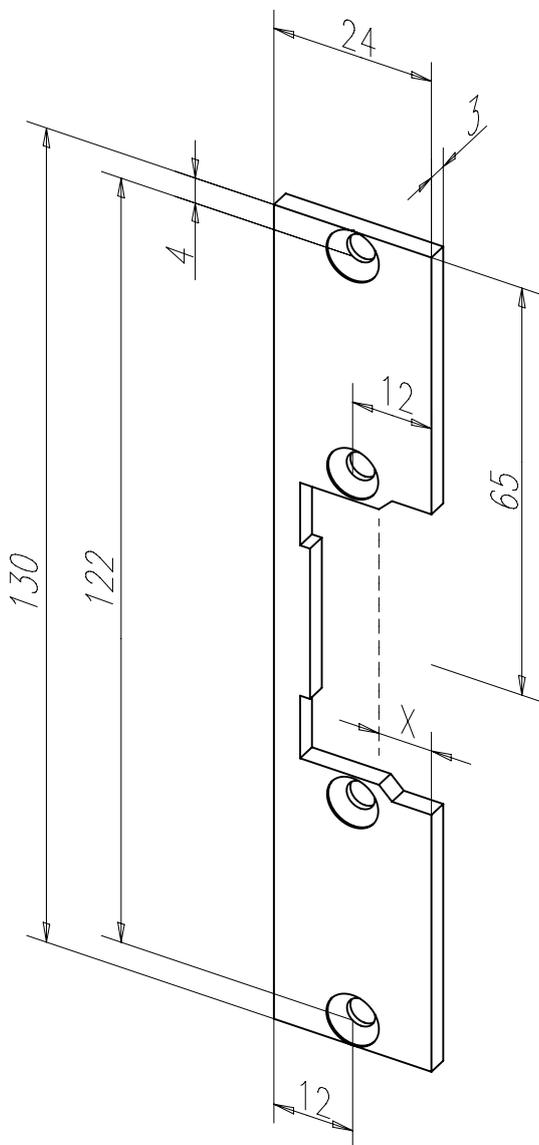

Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Technische Daten	
Länge	130 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Nein
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	1 Universal	----- 6 8 9 3 5 - 0 1


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 118.13
- 118E.13
- 118.53
- 118.63
- 118S.53
- 118S.63
- 128.13
- 138.13

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 70C

ProFix® 2, eckig

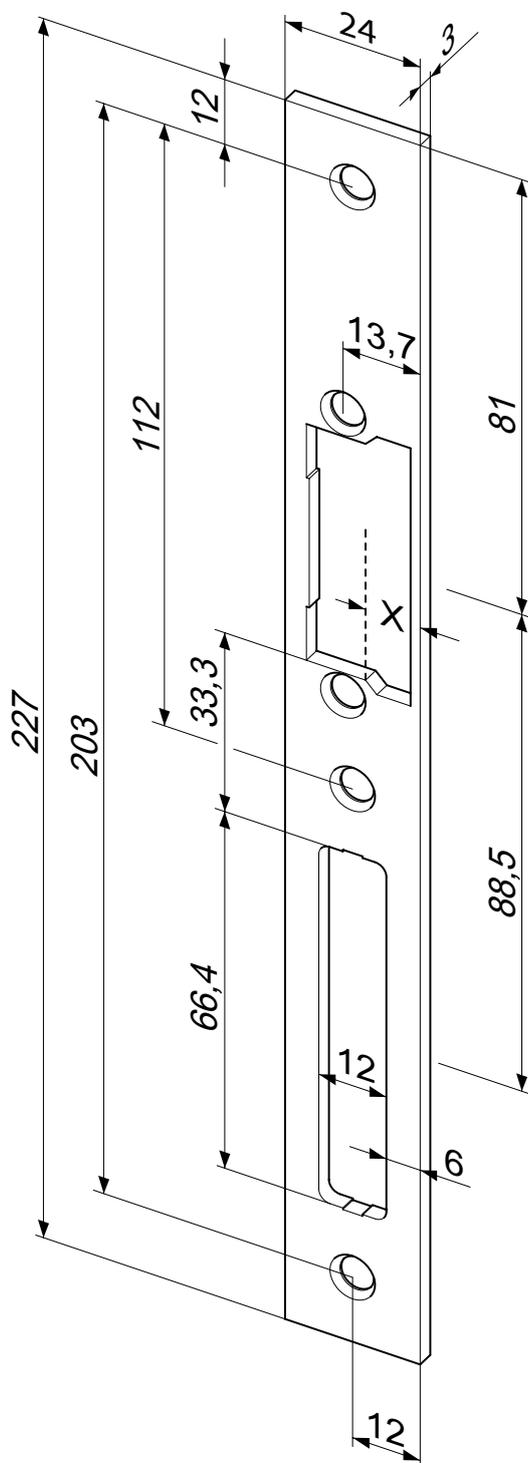

ProFix® 2 Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Technische Daten	
Länge	227 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Ja

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	1 Universal	-----70C35-01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 118.13
- 118E.13
- 118.53
- 118.63
- 118S.53
- 118S.63
- 138F.13
- 143.13

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Lappenschließblech Nr. 71C

ProFix® 2, eckig

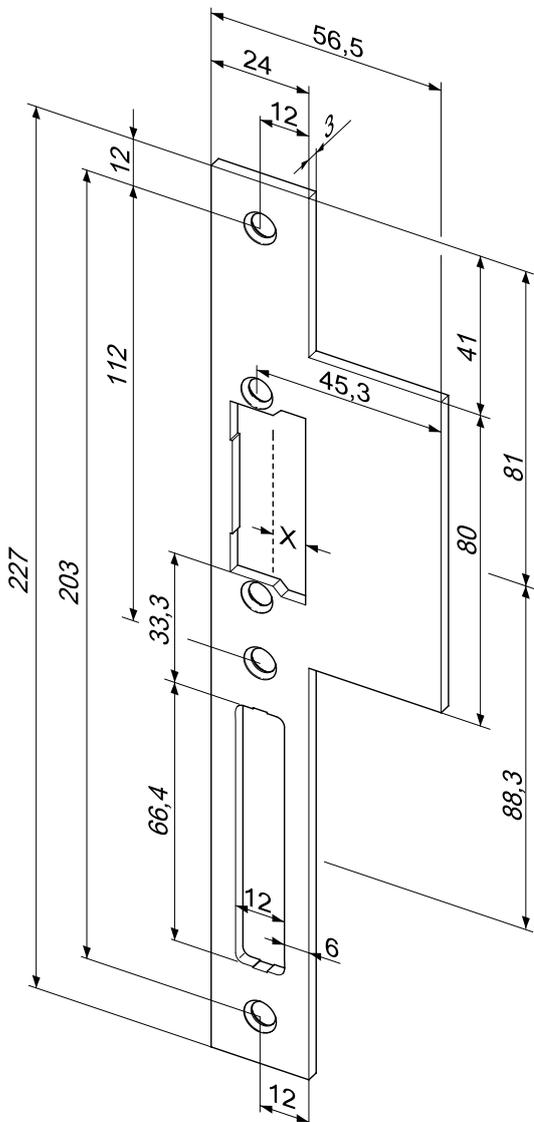

ProFix® 2 Lappenschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Technische Daten

Länge	227 mm
Breite	56,5 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja

Oberfläche

DIN-Richtung


Best. Nr.

35 Edelstahl	1 Universal	-----71C35-01
--------------	-------------	---------------

Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 118.13
- 118E.13
- 118.53
- 118.63
- 118S.53
- 118S.63
- 143.13

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

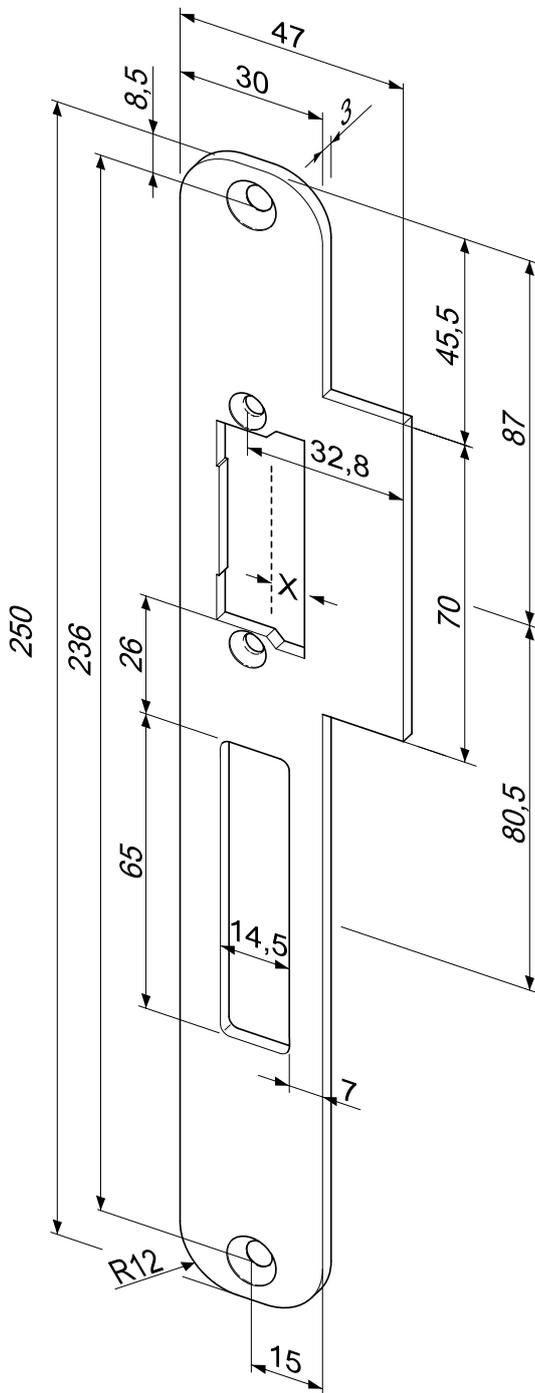

ProFix® 2 Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Technische Daten


Länge	250 mm
Breite	47 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Ja

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
■ 35 Edelstahl	4 Links	----- 99 C 35 - 04
■ 35 Edelstahl	5 Rechts	----- 99 C 35 - 05

Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 118.13
- 118E.13
- 118.53
- 118.63
- 118S.53
- 118S.63
- 143.13

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

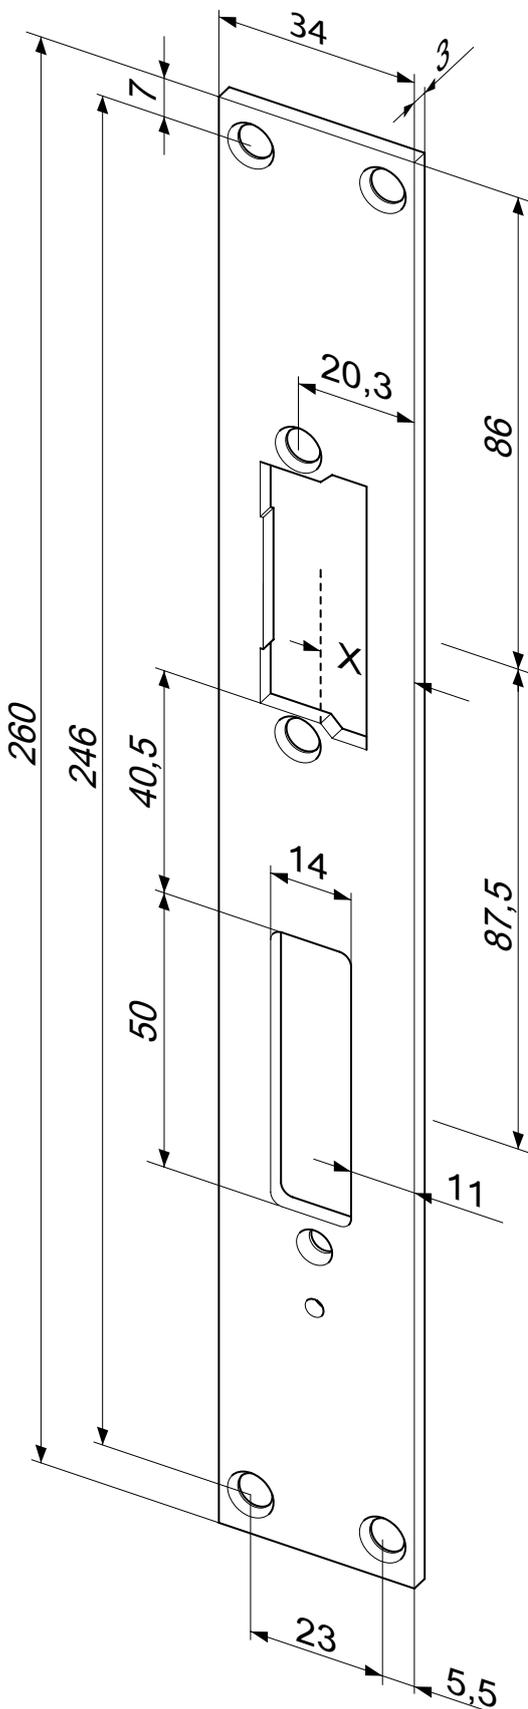

Flachschießblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- Vorgerüstet für Riegelschaltkontakt 878

Technische Daten

Länge	260 mm
Breite	34 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	1 Universal	----- 6 2 C 3 5 - 0 1


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 118.13
- 118.23
- 118S.13
- 118S.23
- 118F.13
- 118F.23
- 138F.13
- 143.13
- 143.23

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 63C

ProFix® 2, eckig

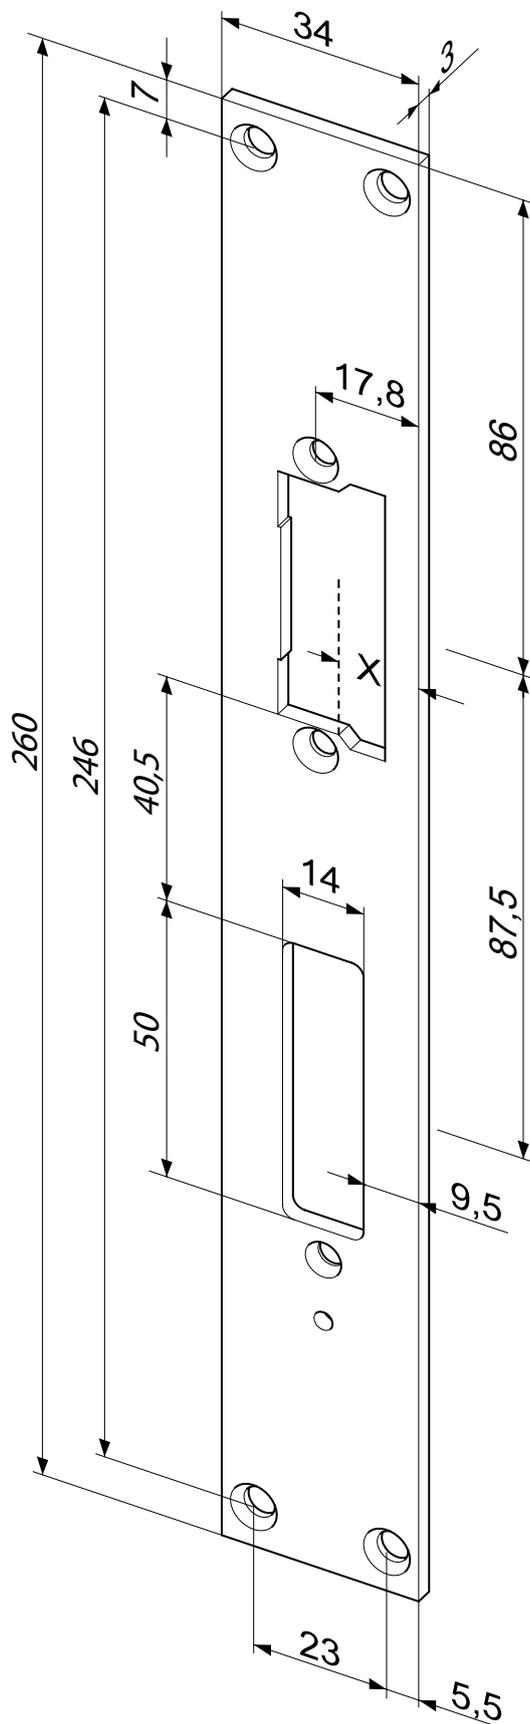

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- Vorgerüstet für Riegelschaltkontakt 878

Technische Daten


Länge	260 mm
Breite	34 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	ja
Fallenführung	

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	4 Links	----- 63 C 3 5 - 04
35 Edelstahl	5 Rechts	----- 63 C 3 5 - 05

Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 118.13
- 118.23
- 118S.13
- 118S.23
- 118F.13
- 118F.23
- 138F.13
- 143.13
- 143.23

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

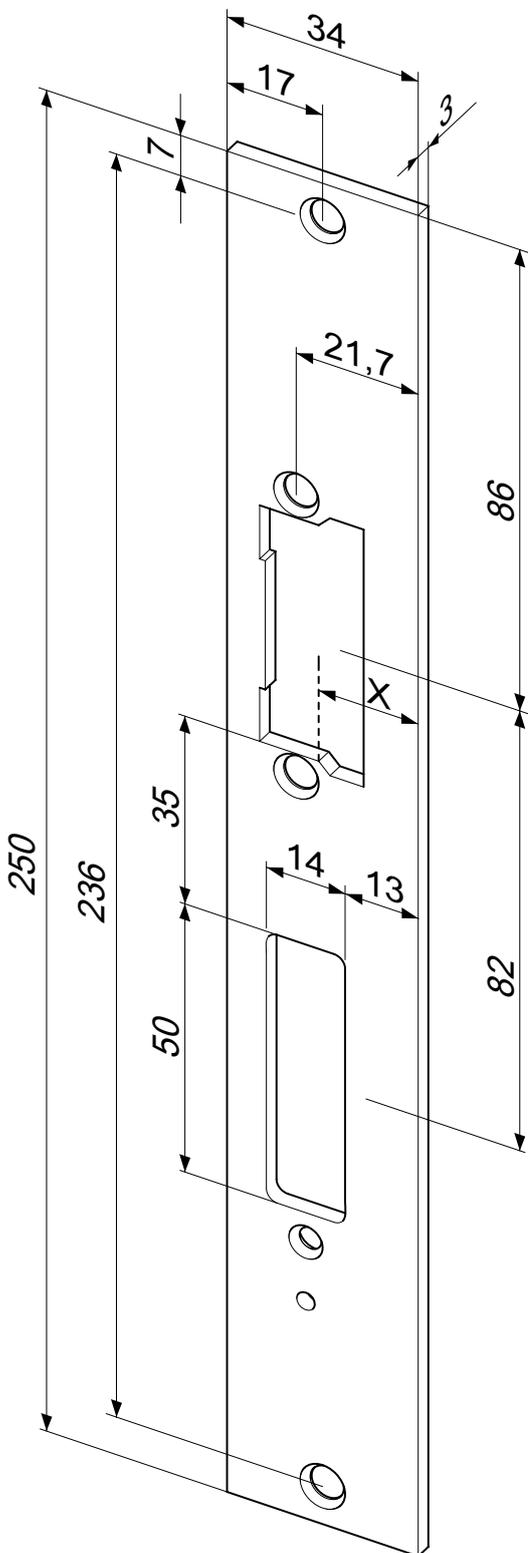

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- Vorgerüstet für Riegelschaltkontakt 878

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	34 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	1 Universal	-----98C35-01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 118.13
- 118.23
- 118S.13
- 118S.23
- 118F.13
- 118F.23
- 138F.13
- 143.13
- 143.23

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 62C

ProFix® 2, eckig

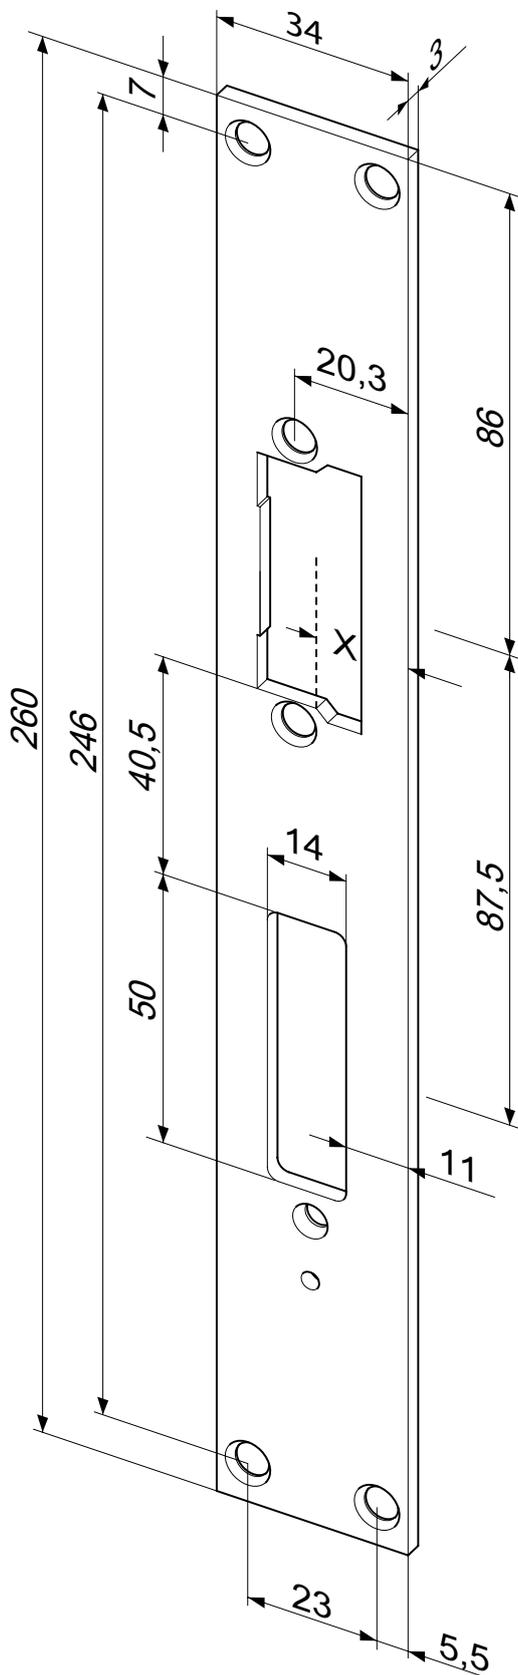

ProFix® 2 Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Technische Daten


Länge	260 mm
Breite	34 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Ja

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	1 Universal	----- 62 C 35 - 01

Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 118.53
- 118.63
- 118S.53
- 118S.63

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

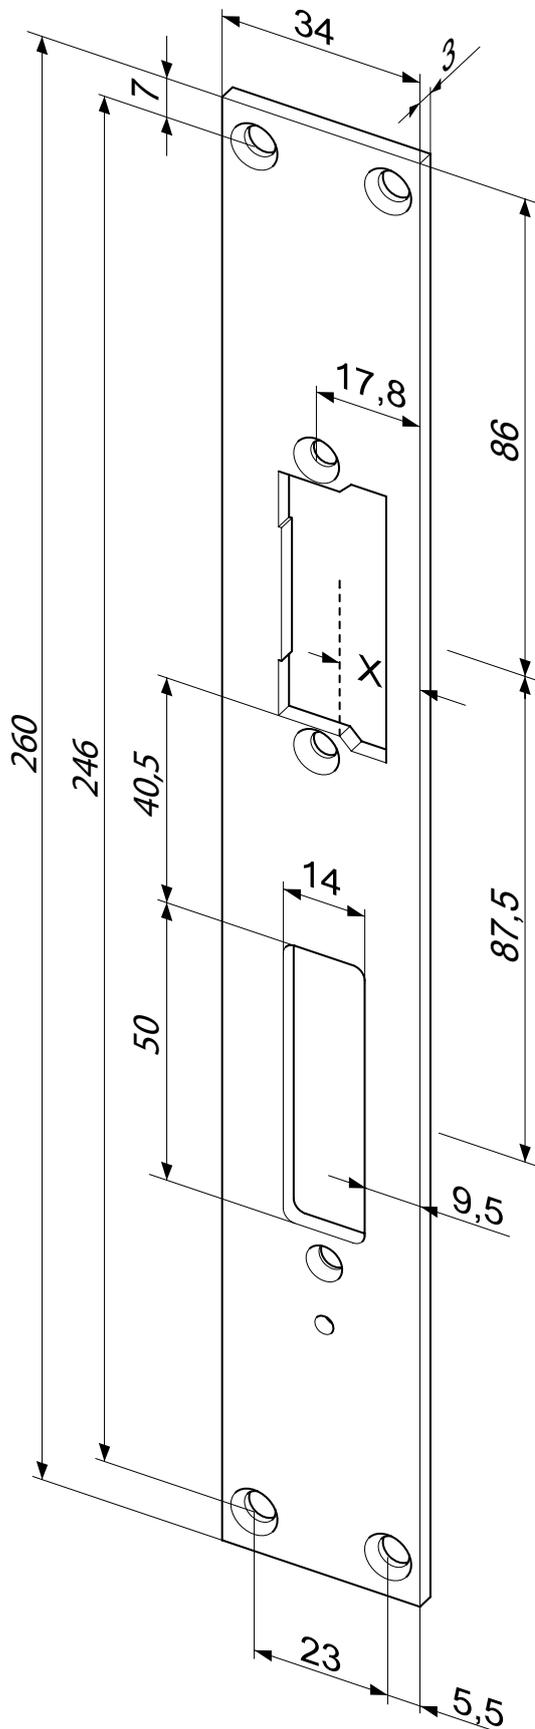

ProFix® 2 Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Technische Daten

Länge	260 mm
Breite	34 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Ja

Oberfläche

DIN-Richtung

Best. Nr.

35 Edelstahl	4 Links	----- 63 C 3 5 - 0 4
35 Edelstahl	5 Rechts	----- 63 C 3 5 - 0 5


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 118.53
- 118.63
- 118S.53
- 118S.63

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 11D

ProFix® 2, eckig

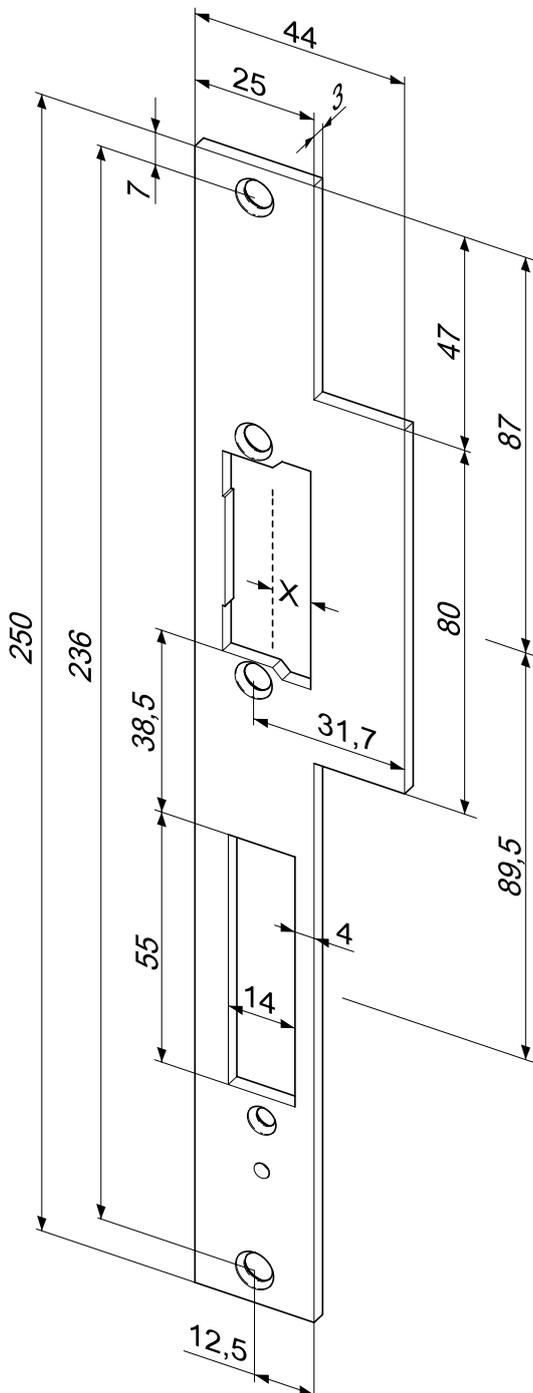

ProFix® 2 Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	44 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Ja

Oberfläche

DIN-Richtung

Best. Nr.

35 Edelstahl	1 Universal	-----11D35-01
--------------	-------------	---------------


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 118.53
- 118.63
- 118S.53
- 118S.63

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Winkelschließblech Nr. 99B

ProFix® 2, abgerundet

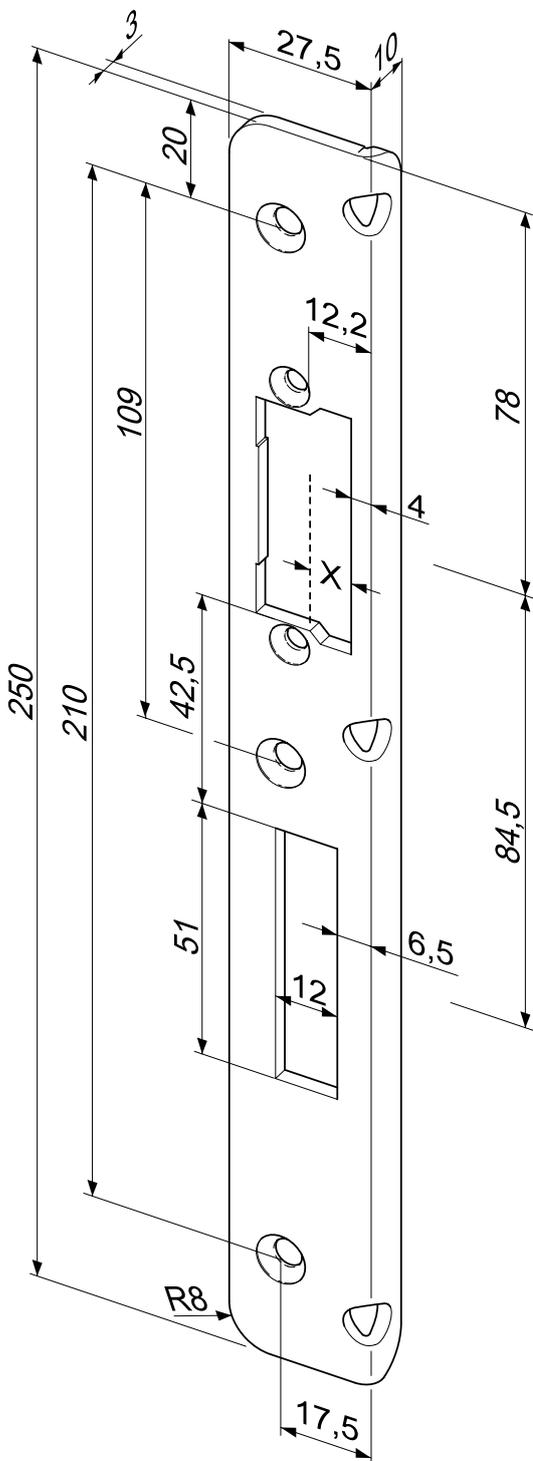

ProFix® 2 Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	28 mm
Dicke	3 mm
Tiefe	9 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
40 geschliffen verzinkt	4 Links	-----99B40-04
40 geschliffen verzinkt	5 Rechts	-----99B40-05


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 118.13
- 118E.13
- 118.53
- 118.63
- 118S.53
- 118S.63
- 138F.13
- 143.13

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Winkelschließblech Nr. 97B

ProFix® 2, abgerundet

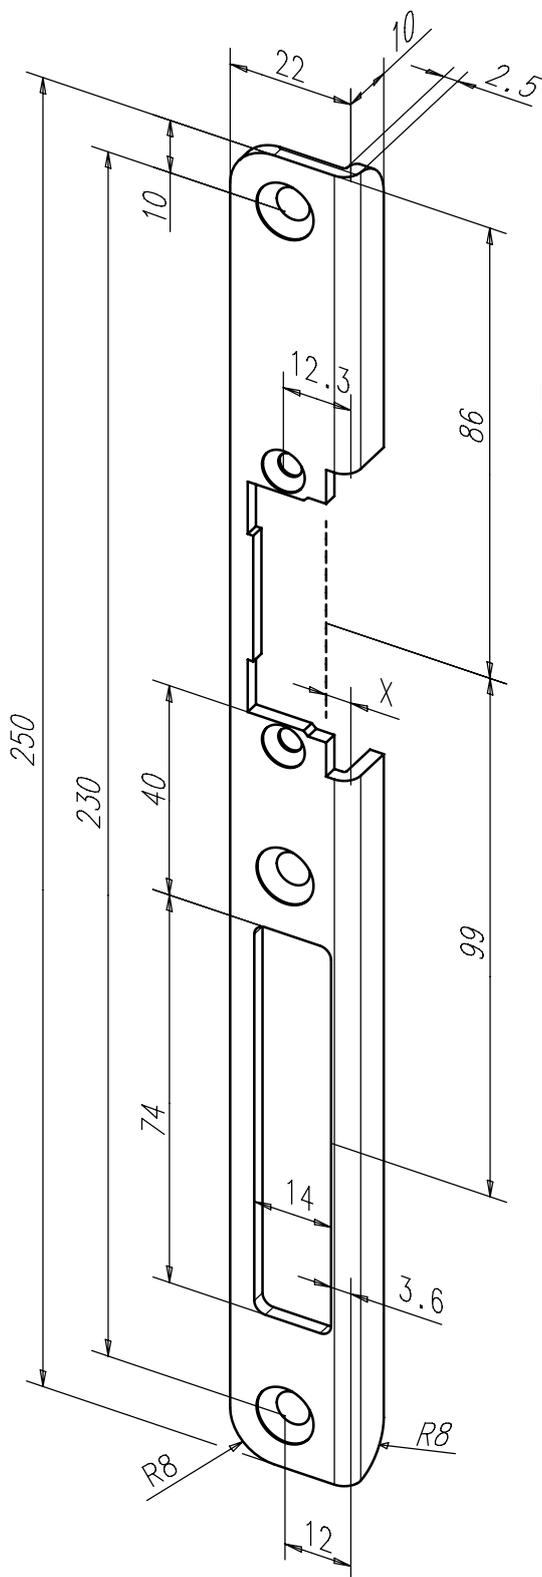

ProFix® 2 Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	22 mm
Dicke	2,5 mm
Tiefe	10 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche

DIN-Richtung

Best. Nr.

■ 35 Edelstahl	4 Links	-----97B35-04
■ 35 Edelstahl	5 Rechts	-----97B35-05


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 118.14
- 118.24
- 118.54
- 118.64
- 118F.14
- 118S.14
- 118S.24
- 118S.54
- 118S.64

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 15D

ProFix® 2, abgerundet

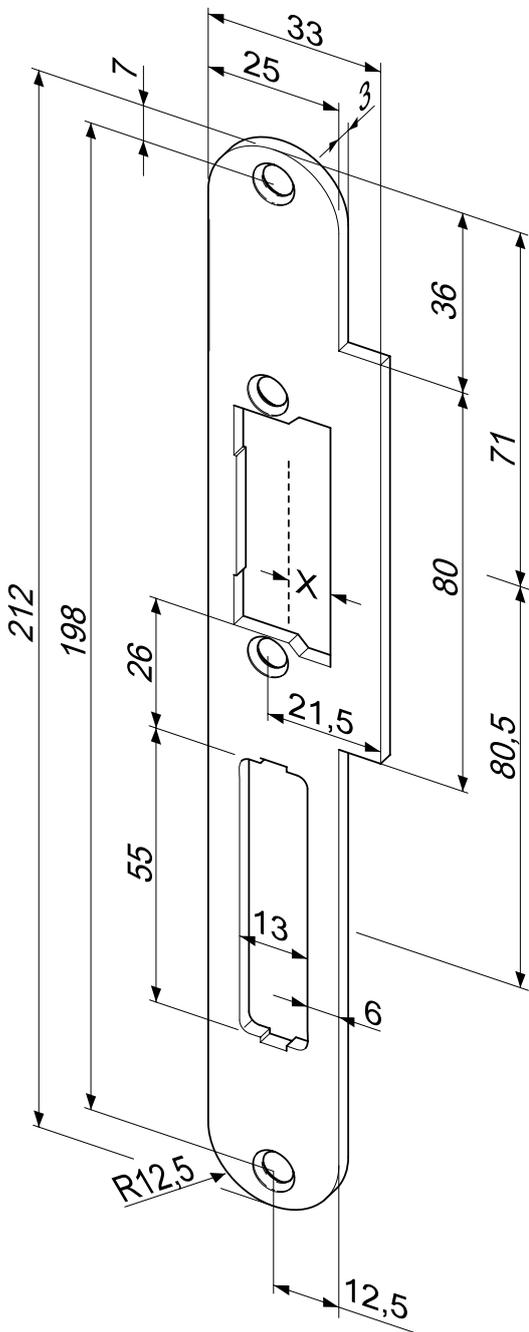

ProFix® 2 Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Technische Daten	
Länge	212 mm
Breite	33 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Ja

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	1 Universal	-----15D35-01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 118
- 118E
- 118.53
- 118.63
- 118S.53
- 118S.63
- 143

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Winkelschließblech Nr. 50C

ProFix® 2, abgerundet

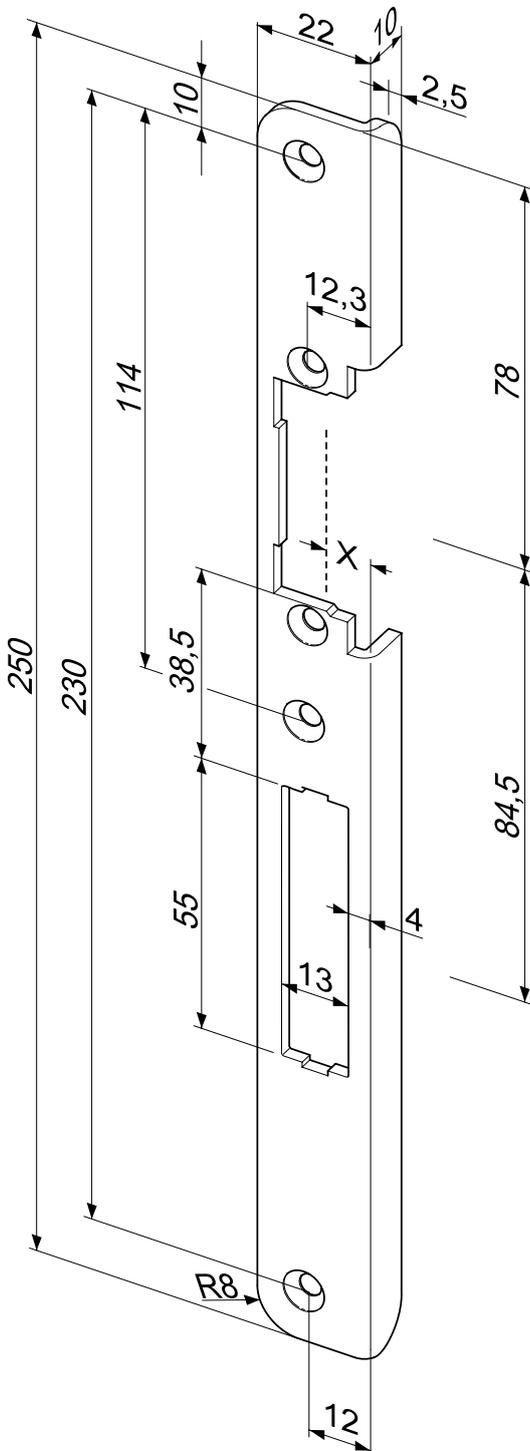

ProFix® 2 Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Technische Daten


Länge	250 mm
Breite	22 mm
Tiefe	10 mm
Dicke	2,5 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	4 Links	----- 50 C 35 - 04
35 Edelstahl	5 Rechts	----- 50 C 35 - 05

Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 118.14
- 118.24
- 118.54
- 118.64
- 118F.14
- 118S.14
- 118S.24
- 118S.54
- 118S.64

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

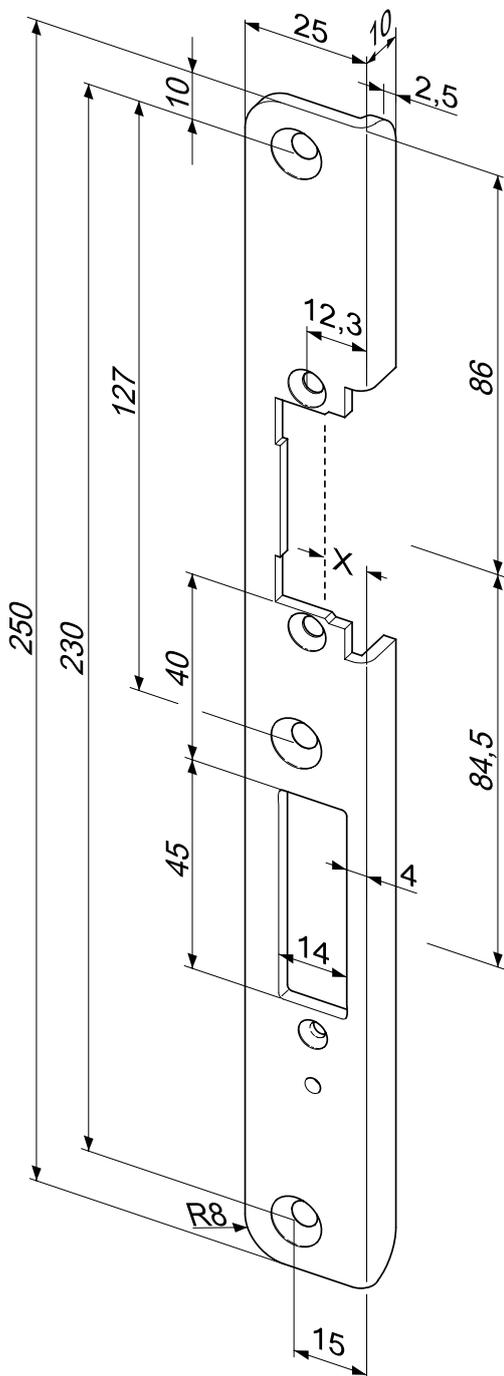

ProFix® 2 Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	25 mm
Dicke	3 mm
Tiefe	10 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
■ 35 Edelstahl	4 Links	----- 67C35-04
■ 35 Edelstahl	5 Rechts	----- 67C35-05


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 118.14
- 118.24
- 118.54
- 118.64
- 118F.14
- 118S.14
- 118S.24
- 118S.54
- 118S.64

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 711

ProFix® 2, vorgerüstet für Riegelschaltkontakt

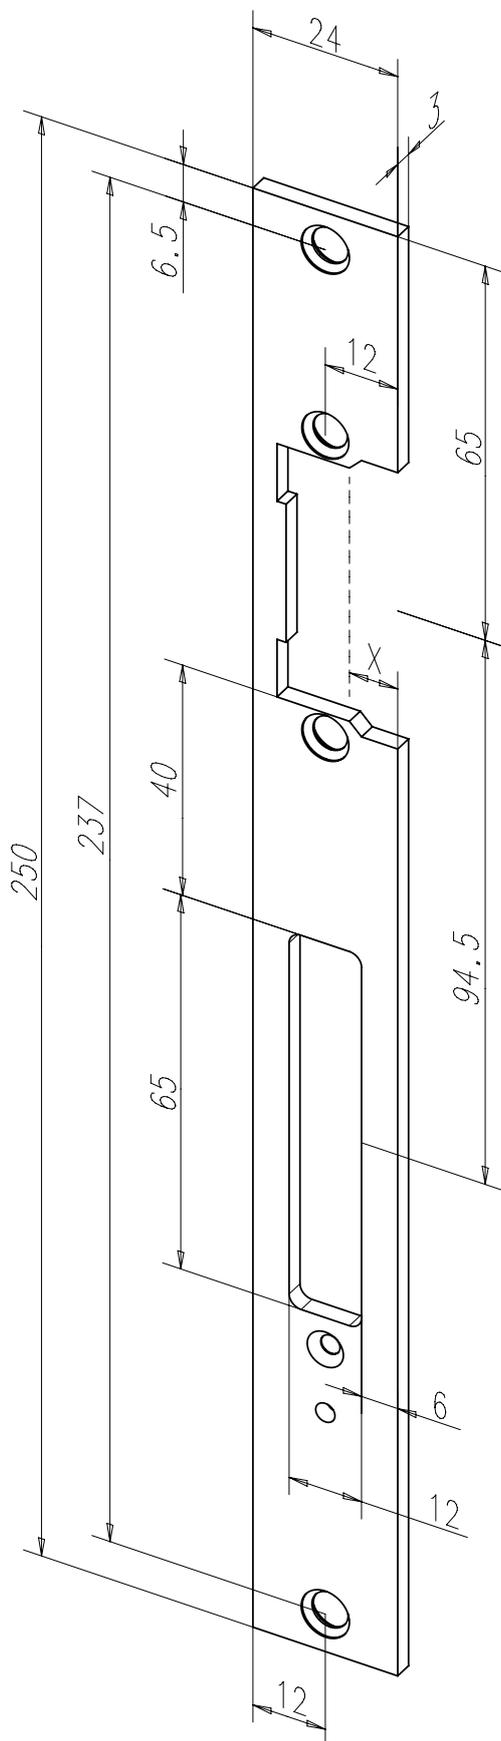

Langes Flachschließblech mit Fallenausschnitt

Merkmale

- Vorgerüstet für Riegelschaltkontakt 878

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	1 Universal	-----71135-01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 118.13
- 118E.13
- 128.13
- 138.13
- 138F.13

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 712

ProFix® 2, vorgerüstet für Riegelschaltkontakt

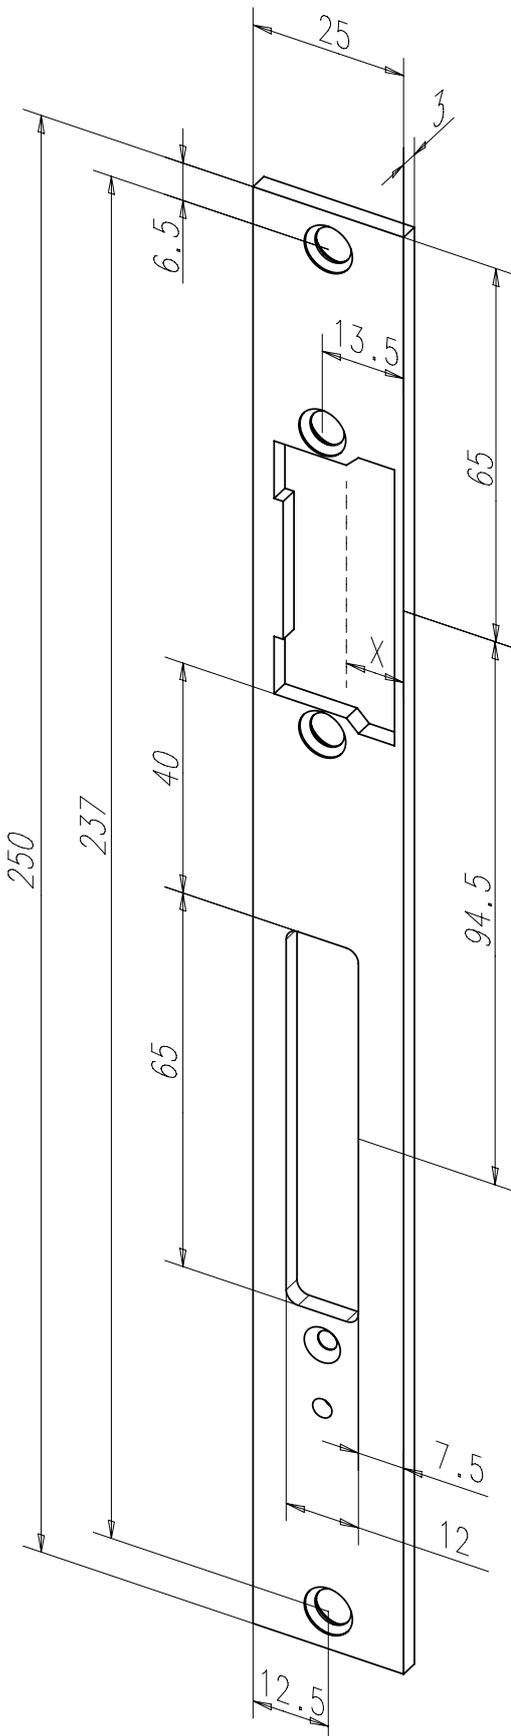

Langes Flachschließblech ohne Fallenausschnitt.

Merkmale

- Vorgerüstet für Riegelschaltkontakt 878

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	25 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Nein
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	1 Universal	-----71235-01


Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 118
- 118E
- 118.53
- 118.63
- 118S.53
- 118S.63
- 128
- 138

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Flachschließblech Nr. 81A

ProFix® 2, vorgerüstet für Riegelschaltkontakt

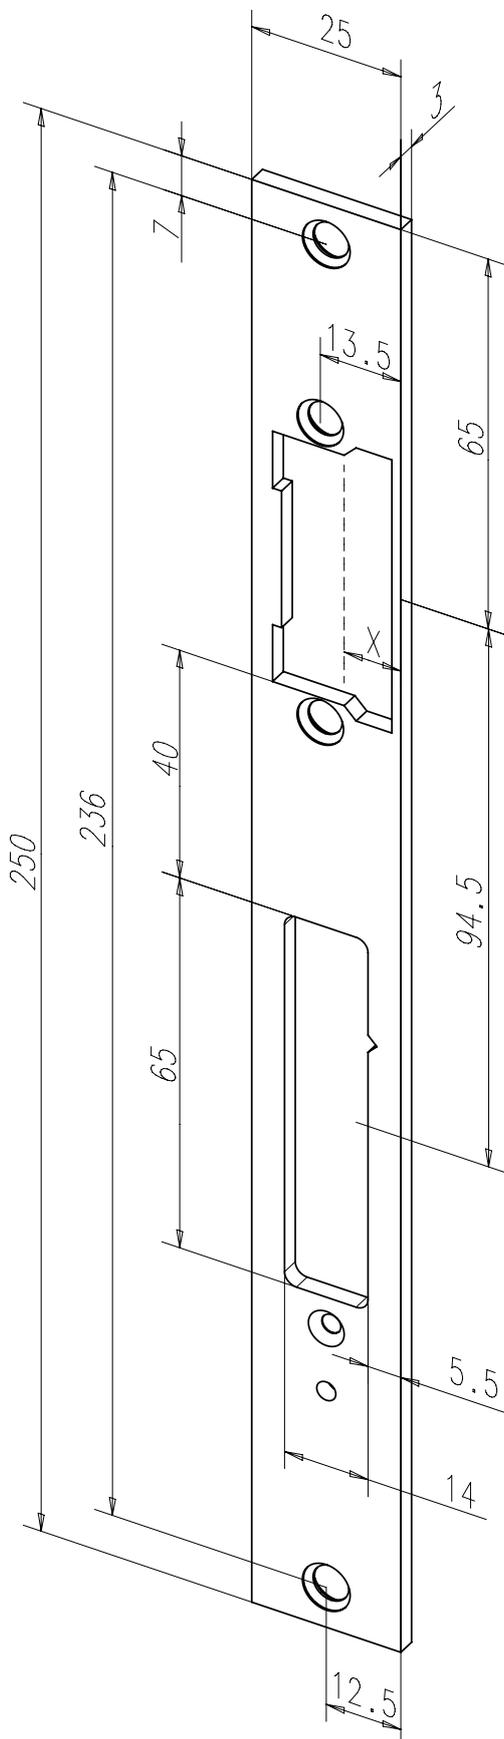

Langes Flachschließblech ohne Fallenausschnitt.

Merkmale

- Vorgerüstet für Riegelschaltkontakt

Technische Daten


Länge	250 mm
Breite	25 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	65 mm
Fallenführung	Nein

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	1 Universal	----- 81A35-01

Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 118.53
- 118.63
- 118E.13
- 118S.53
- 118S.63

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

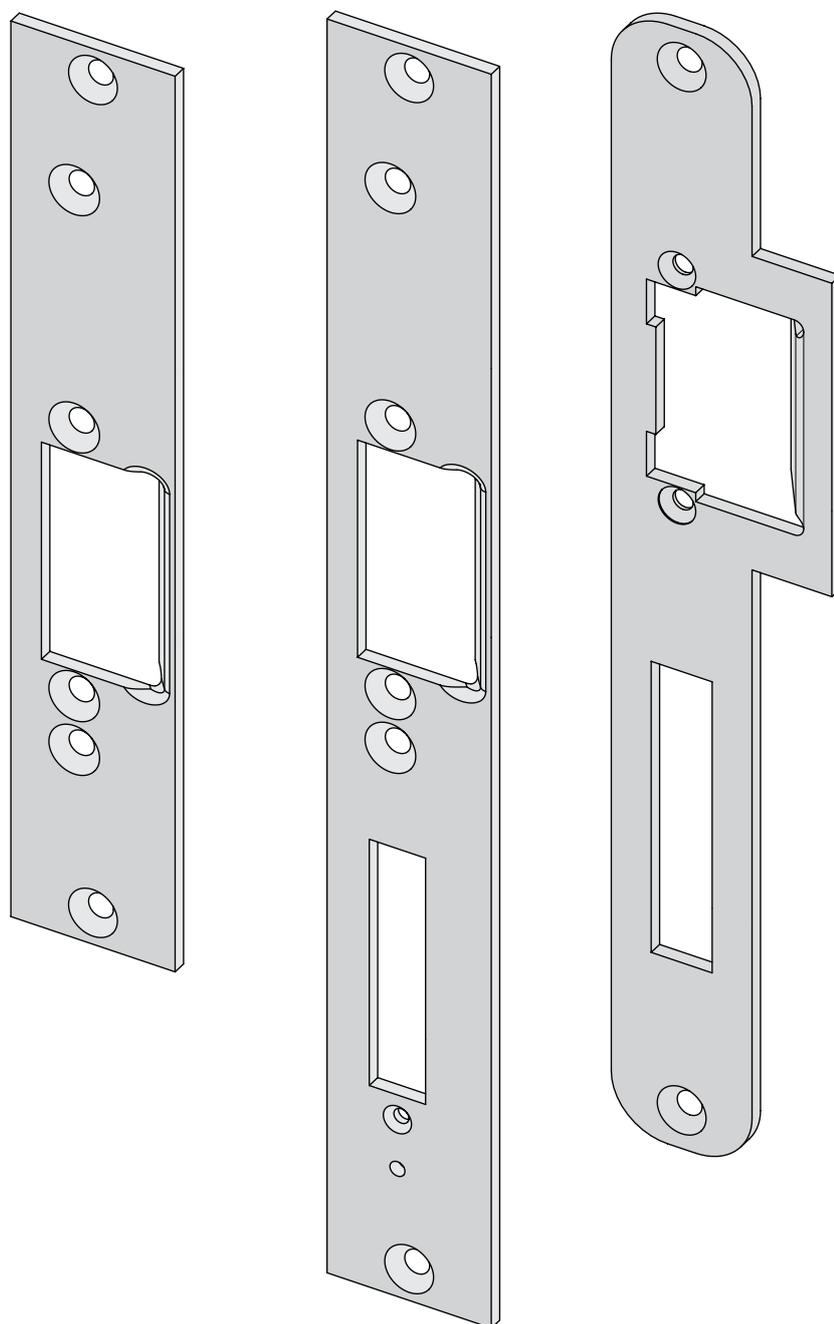

Flachschießbleche mit Fallenführung


Bitte beachten Sie:

Schießbleche mit Fallenführung werden von der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH ausschließlich mit Türöffnern mit fester Falle angeboten. Alternativ stehen Ihnen ProFix-Lösungen zur Verfügung.

effeff
ASSA ABLOY

Flachschließblech Nr. 031

Mit Fallenführung, eckig

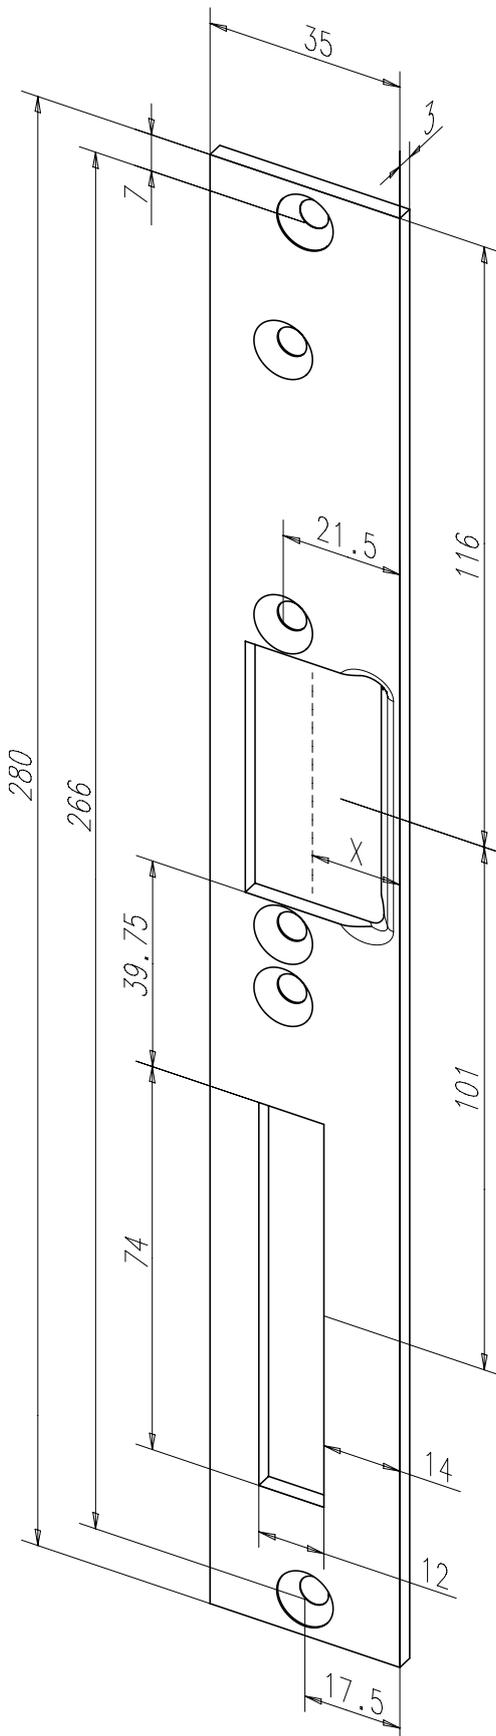

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- Mit Fallenführung
- Für Feuerschutz - Türöffner
- Sicherheits-Ruhestrom-Türöffner

Technische Daten

Länge	280 mm
Breite	35 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Ja

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	4 Links	----- 03135-04
40 geschliffen verzinkt	4 Links	----- 03140-04
40 geschliffen verzinkt	5 Rechts	----- 03140-05

Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 131
- 331U

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Hinweis:


Weitere Schließbleche mit Fallenführung unter www.assaabloy.de

Profi-Tipp:

ProFix® - effeff's Weiterentwicklung von FaFix®. ProFix® kombiniert einen FaFix®-Türöffner mit einer am Türöffner integrierten Fallenführung. Prüfen Sie die Einsetzbarkeit und nutzen Sie die Vorteile!

Flachschließblech Nr. 095

Mit Fallenführung, eckig

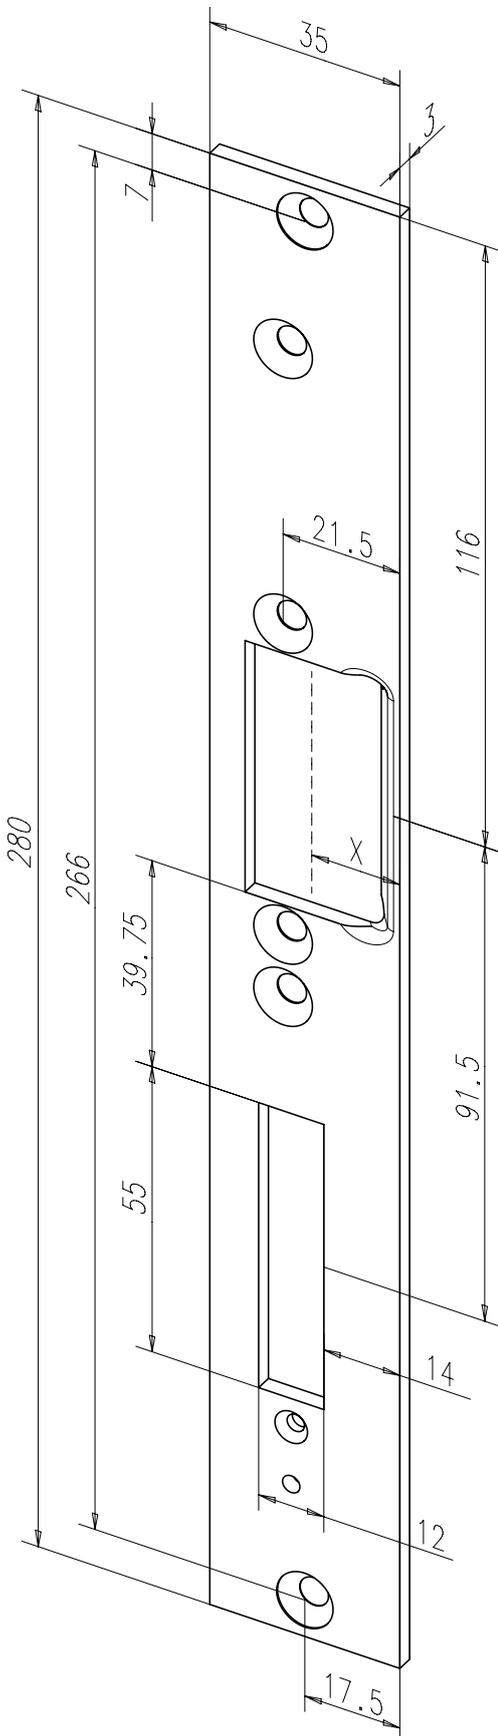

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Merkmale

- Mit Fallenführung
- Für Feuerschutz - Türöffner
- Sicherheits-Ruhestrom-Türöffner

Technische Daten

Länge	280 mm
Breite	35 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Ja
Fallenführung	Ja

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	4 Links	-----09535-04
35 Edelstahl	5 Rechts	-----09535-05

Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 131
- 331

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Hinweis:


Weitere Schließbleche mit Fallenführung unter www.assaabloy.de

Profi-Tipp:

ProFix® - effeff's Weiterentwicklung von FaFix®. ProFix® kombiniert einen FaFix®-Türöffner mit einer am Türöffner integrierten Fallenführung. Prüfen Sie die Einsetzbarkeit und nutzen Sie die Vorteile!

Flachschließblech Nr. 030

Mit Fallenführung, kurz

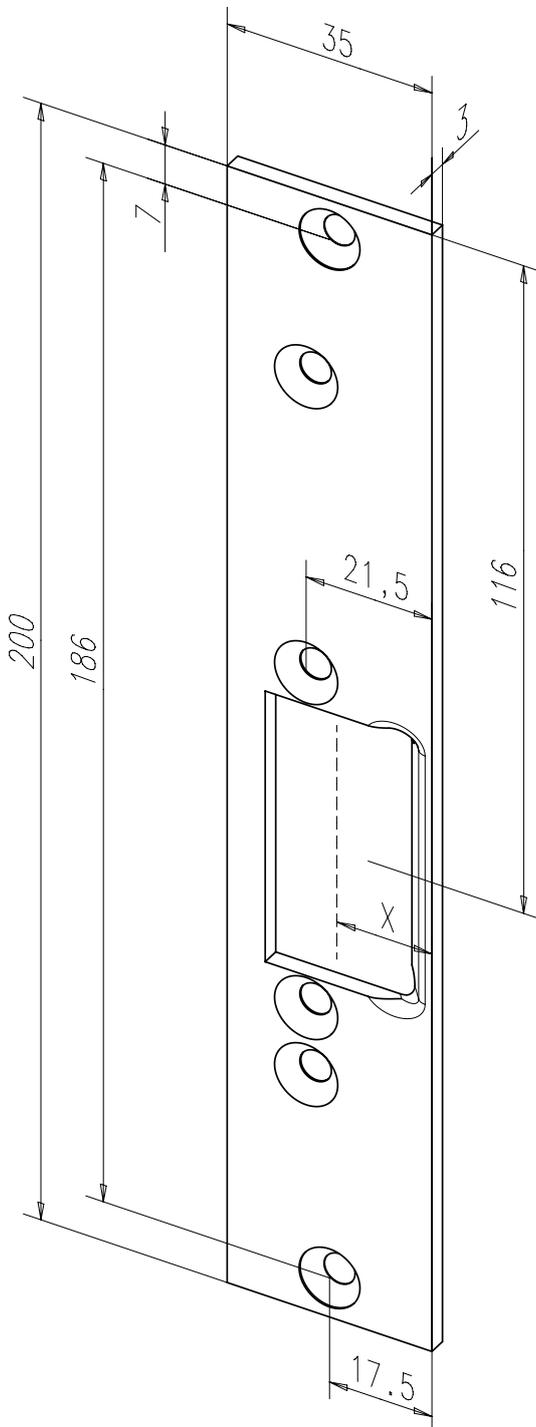

Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Merkmale

- Mit Fallenführung
- Für Fluchttüröffner der Modellreihe 331U sowie Sicherheitstüröffner 131 mit fester Falle

Technische Daten

Länge	200 mm
Breite	35 mm
Dicke	3 mm
Riegelausschnitt	Nein
Fallenführung	Ja

Oberfläche	DIN-Richtung	Best. Nr.
35 Edelstahl	4 Links	----- 03035-04
40 geschliffen verzinkt	4 Links	----- 03040-04
40 geschliffen verzinkt	5 Rechts	----- 03040-05

Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 131
- 131RR
- 331
- 331U
- 331UR
- 331U80
- 331U81


Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

Hinweis:

Weitere Schließbleche mit Fallenführung unter www.assaabloy.de

Profi-Tipp:


ProFix® - effeff's Weiterentwicklung von FaFix®. ProFix® kombiniert einen FaFix®-Türöffner mit einer am Türöffner integrierten Fallenführung. Prüfen Sie die Einsetzbarkeit und nutzen Sie die Vorteile!

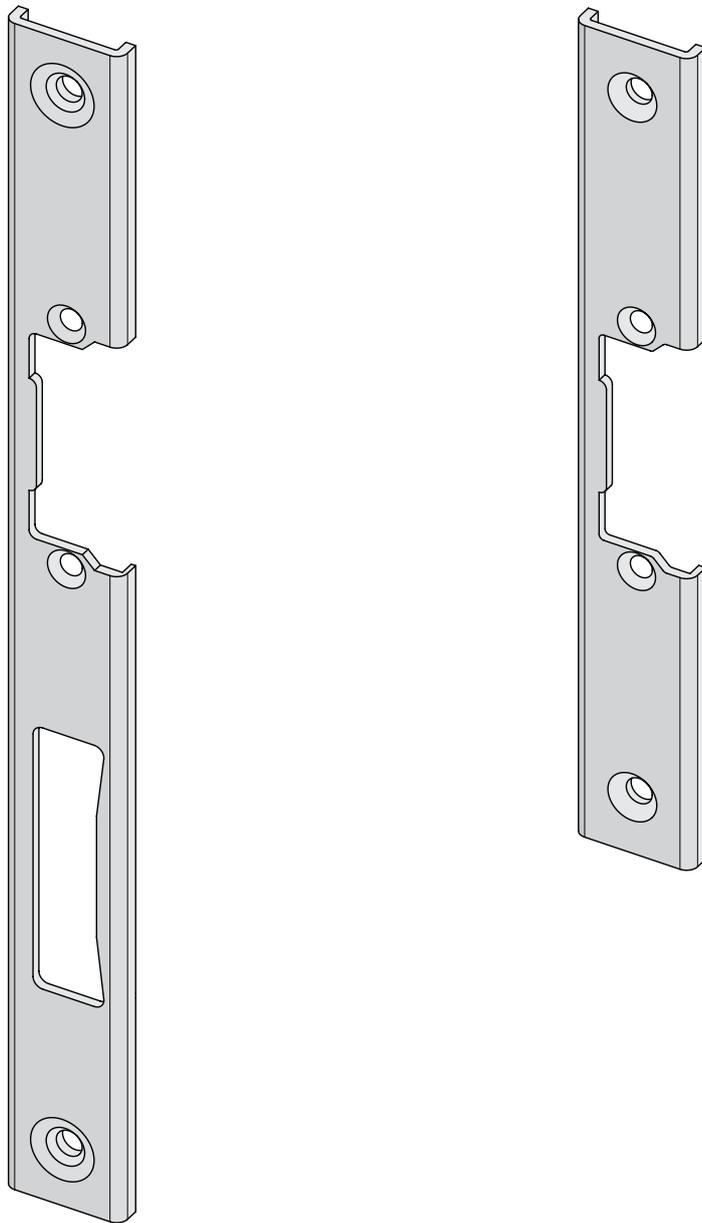

U-Schließbleche

U-Schließbleche werden hauptsächlich in Aluminium- und Kunststoffprofilsystemen eingesetzt.

Das U-förmige Schließblech wird im Falz des Blendrahmens eingesetzt und reduziert somit den Abstand zwischen Schloss-Stulp und Schließblech. Ein vollständiges Eingreifen der Schlossfalle in den Türöffner wird dadurch gewährleistet.

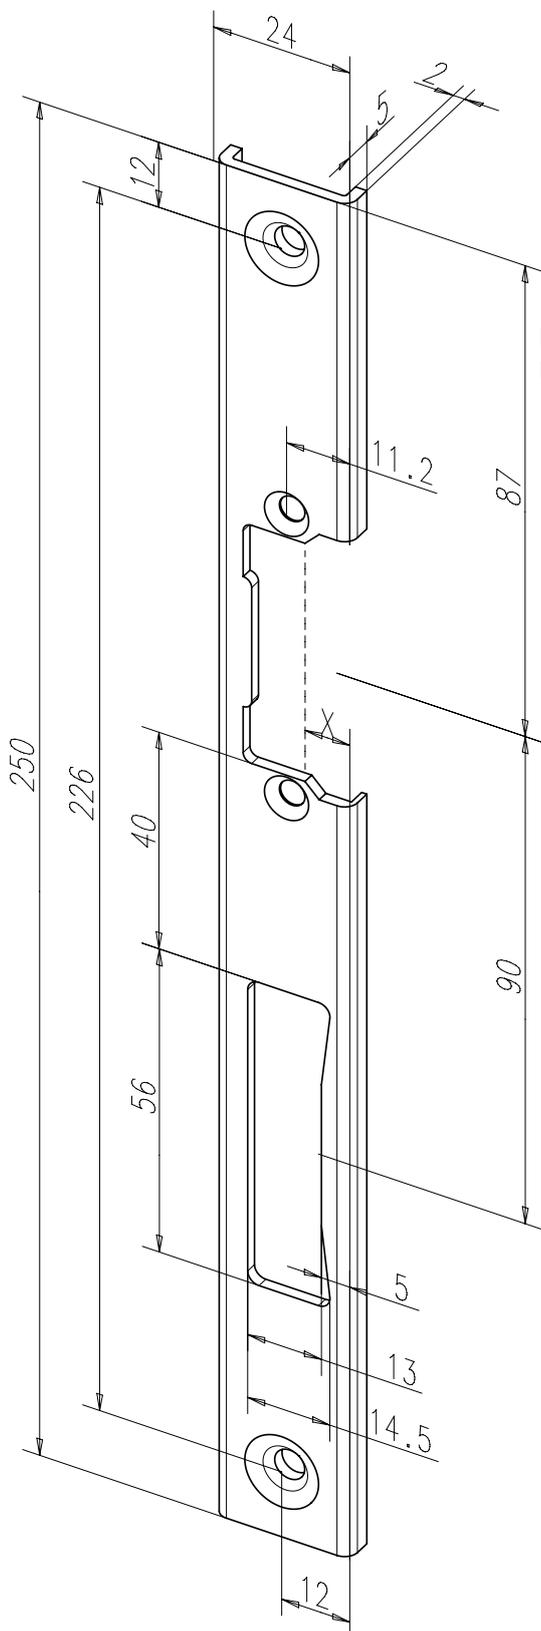

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Technische Daten

Länge	250 mm
Breite	24 mm
Dicke	2 mm
Riegelausschnitt	Ja

Oberfläche

DIN-Richtung


Best. Nr.

35 Edelstahl	4 Links	----- 39135 - 04
35 Edelstahl	5 Rechts	----- 39135 - 05

Beispiele für kompatible Türöffnermodellreihen

- 14
- 14RR
- 17
- 17RR
- 19
- 118
- 118E
- 118RR

Bitte beachten: Die Angaben zum X-Maß finden Sie im Bereich Erläuterungen!

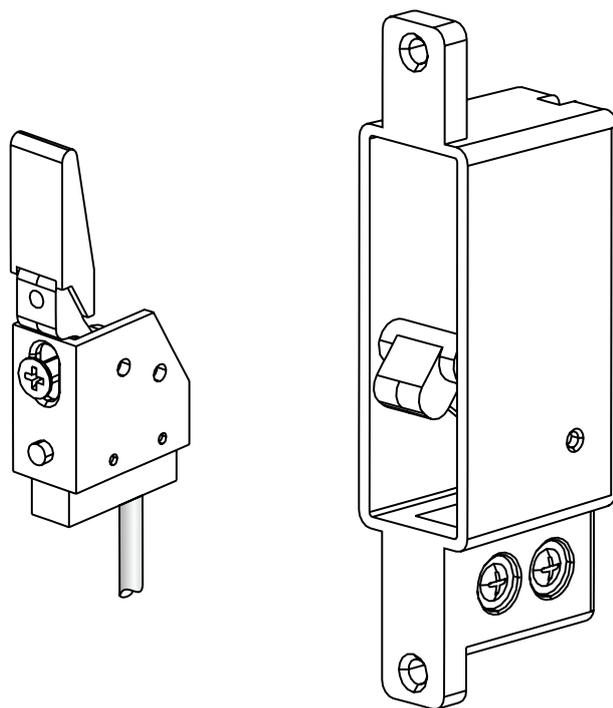


Zubehör

effeff
ASSA ABLOY



Riegelschaltkontakt

Durch den drehbar gelagerten Schalthebel ist keine Begrenzung des Riegeleinschlusses vorhanden. Die schmale Bauform sowie die mitgelieferte Montageschraube erlauben es, auch in vorhandene Stahlzargen ohne Schließblech durch den ausgestanzten Riegeausschnitt montiert werden kann. Dies kann auch nachträglich bei schon eingebauten Zargen erfolgen.

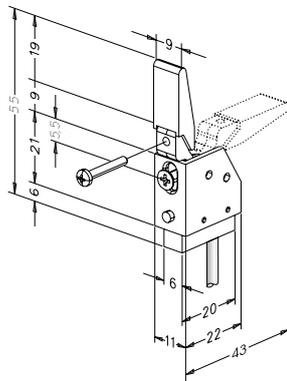


Technische Daten	
Schaltkontakt	Wechsler
Riegeausschluss	nicht begrenzt
Schutzart	IP 54
Ansprechweg	3 mm
Anschlusskabel	4 m
Schaltstrom	1,5 A
Max. Schaltspannung	25 V AC/DC

Artikel / Merkmal	Best. Nr.
Wechsler; 4 m Anschlussleitung	8 7 8 - - - - - 0 0



Riegelschaltkontakt Modell 031309.06 / 031308

Riegelschaltkontakt mit einstellbarem Schaltpunkt. Einfacher Einbau in vorhandene Stahlzargen durch den Riegeausschnitt mittels beigefügter Montagehilfe / Bohrschablone. Das Modell 031308 ist durch den Lötanschluss (IP 00) nur für den Innenraum geeignet.

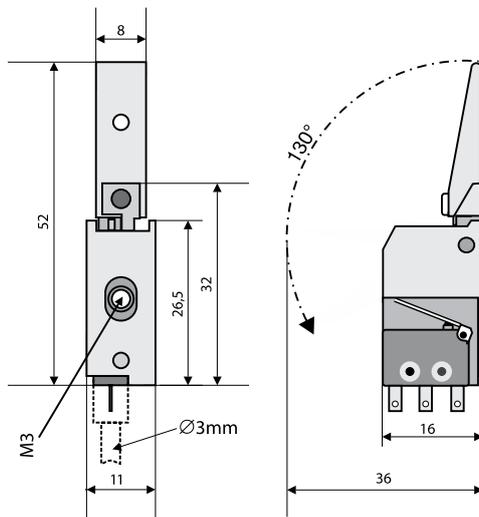

Technische Daten	
Schaltkontakt	Wechsler
Riegeausschluss	Unbegrenzt
VdS-Klasse	Klasse C
Schutzart	IP 67
Schaltpunkt	einstellbar
Min. Kontaktbelastbarkeit	1,50 V DC / 0,10 mA
Max. Kontaktbelastbarkeit	30 V DC / 100 mA

Artikel / Merkmal	Best. Nr.
VdS G100023, 6 m Anschlussleitung	0 3 1 3 0 9 . 0 6 - - - - 0 0
VdS G100024, mit Lötanschluss	0 3 1 3 0 8 - - - - - 0 0



Anschraubflaschen Modell SET-LA-M4

Zur Verwendung zum flächenbündigen Einlassen der Schließbleche speziell in Stahlzargen

Technische Daten	
Version	Eckig
Gewindebohrung	M4

Artikel / Merkmal	Best. Nr.
M4-Gewinde; 2 Stück	SET-LA-M4-0000





Anschraubflaschen Modell SET-LA-M5

Zur Verwendung zum flächenbündigen Einlassen der Schließbleche speziell in Stahlzargen

Technische Daten	
Version	Radius
Gewindebohrung	M5

Artikel / Merkmal	Best. Nr.
M5-Gewinde; 2 Stück	SET-LA-M5-0000

Montagebeispiel
Anschraubflaschen für ein 3 mm dickes Schließblech in 2, 3 und 4 mm dicken Stahlzargen.

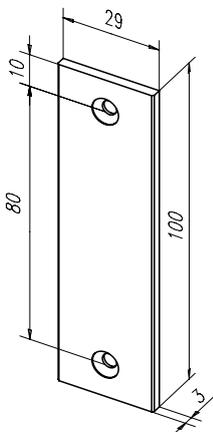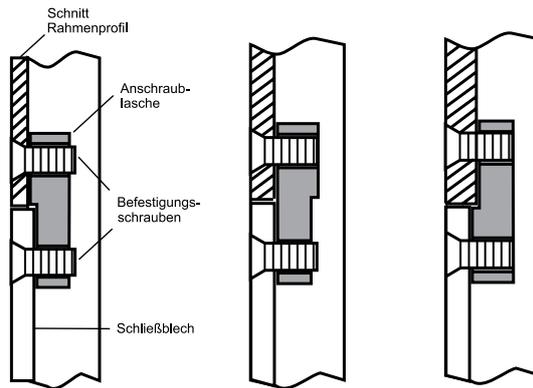

Gleitstück

Zum Ausgleich von Profilkonturen (Stege, Nuten etc.)

Technische Daten	
Länge	100 mm
Breite	24 mm
Dicke	3 mm

Artikel / Merkmal	Best. Nr.
100 x 30 x 3 mm	65.000010

Unsere Produkte

Qualität, Know-how und Innovation



Elektro-Türöffner

Mit einem elektrischen Türöffner lässt sich eine Tür einfach auf Knopfdruck entriegeln – ohne dass Sie selbst zur Tür gehen müssen. effeff-Türöffner bieten ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort und für jede Einbausituation den passenden Türöffner. Das garantieren wir weltweit, denn effeff trägt sowohl den nationalen, als auch den internationalen Bestimmungen und Vorschriften Rechnung.

Im Bereich der zertifizierten bzw. Sicherheitstüröffner überzeugt effeff mit durchdachten Lösungen für Rauchschutztüren, Feuerschutztüren und Türen im

Verlauf von Rettungswegen. Unsere breite Palette für besonders hohe Sicherheitskriterien bietet Lösungen für Glas-, Schiebe- und Reinraumtüren sowie für Türen in explosionsgefährdeten Bereichen oder Schleusenanlagen.

- Standardtüröffner
- Rauch- und Feuerschutztüröffner
- Fluchttüröffner
- Sondertüröffner
- Zubehör



MEDIATOR®

Die Haustür im Mehrfamilienhaus – ein Objekt, das ständig Probleme schafft. Die einen schließen immer ab, die anderen nie.

Mit dem MEDIATOR bietet die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH jetzt eine ebenso einfache wie geniale Lösung: Das innovative System aus einem selbstverriegelnden Fluchttürschloss und einem elektrischen effeff-Lineartüröffner stellt sicher, dass sich die Tür selbsttätig verriegelt, sobald sie ins Schloss fällt. Gleichzeitig ist es möglich, von der eigenen Wohnung aus die Tür für Besucher über den Türöffner freizugeben.

Aber der MEDIATOR kann noch viel mehr: Die Tür kann trotz der Verriegelung von innen jederzeit über den Türdrücker geöffnet werden. Das bedeutet: Im Gefahrenfall kann jeder das Haus verlassen – ob er nun einen Schlüssel hat oder nicht. Schnell, unkompliziert und äußerst kostengünstig kann damit eine Um- oder Nachrüstung von Haustüren in Mehrfamilienhäusern erfolgen.



Sicherheitsschlösser

„Sicherheitsschloss“ ist die treffendste Beschreibung für die effeff-Schlösser. Sicherheit beschreibt im deutschen Sprachgebrauch sowohl den Schutz von Leib & Leben (im Englischen Safety) als auch die Bewahrung von Sachwerten vor unbefugtem Zugriff (im Englischen Security).

Alle diese Eigenschaften finden sich in den Schloss-Produkten von effeff wieder. Die Sicherheitsschlösser von effeff garantieren mit Anti-Panikfunktion und Selbstverriegelung höchste mechanische Sicherheit verbunden mit komfortabelster Bedienung für den Anwender.




Zutrittskontrolle

Ob Haupt- oder Nebeneingang, Tresorraum, Entwicklungsabteilung oder Labor: Es gibt Bereiche im Gebäude, die sind „Verschluss-sache“. Zutrittskontrollanlagen regeln auf effektive Weise den Zugang des berechtigten Personenkreises zu geschützten Bereichen, ohne diesen unnötig zu behindern. Die einfache Lösung für mehr Sicherheit! effeff-Zutrittskontrollanlagen schützen und kontrollieren Gebäude, einzelne Räume oder andere sicherheitsrelevante Bereiche.

Abgestimmt auf die jeweiligen spezifischen Sicherheitsanforderungen stehen eine breite Palette unterschiedlicher Technologien, Geräte und Anlagen zur Verfügung. effeff-Zutrittskontrollanlagen erfüllen die individuellen Anforderungen unserer Kunden und werden in Privathäusern, in Behörden, im Gesundheitssektor, in Freizeitanlagen, Verwaltungen, Industrie- und Produktionsgebäuden eingesetzt.

- Zutrittskontrollbeschläge
- Zutrittskontrollanlagen

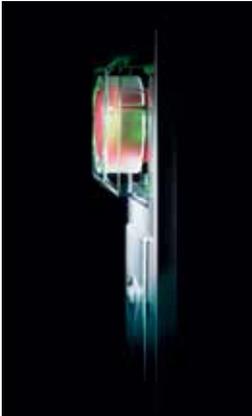

Rettungswegtechnik

Die Forderung nach kompromissloser Sicherheit für Menschen und dem höchstmöglichen Schutz von Sachwerten erfüllt effeff umfassend mit seinen Rettungswegsystemen. Vertrauen Sie im Gefahrenfall auf unser Know-how und unsere Zuverlässigkeit. Unsere Rettungswegsysteme gewährleisten einen sicheren Betrieb der Fluchttürgtür, unabhängig davon, ob die Tür automatisch verriegelt oder berechtigt benutzt werden soll. Eine sichere Nutzung der Fluchtwege im Gefahrenfall ist jederzeit gewährleistet.

Elektrische Fluchttür-Steuerungssysteme von effeff garantieren Schutz und Sicherheit zum Beispiel in Kaufhäusern, Schulen, Kindergärten, Bürogebäuden, Flughäfen und Messehallen.

Auch für Ihre besonderen Anwendungen, wie z. B. geschlossene Abteilungen in Kliniken, haben wir die passende Lösung.

- Fluchttürverriegelung
- Fluchttürüberwachung



Elektro-Riegel

effeff Elektro-Riegel sind die zuverlässige Ergänzung zu Schloss und Türöffner und finden bei besonderen Anforderungen Verwendung, beispielsweise bei Spezialtüren (z. B. Pendel- oder Schiebetüren), wo sie häufig als zusätzliche Verriegelung eingesetzt werden. Bei Türriegeln mit integriertem Rückmeldekontakt kann der Verriegelungszustand überwacht werden, so dass beispielsweise eine Anlage nur anlaufen kann, wenn die betreffende Tür auch sicher verriegelt ist. Die

Anwendungsmöglichkeiten reichen von der einfachen Schublade über Aufzugstüren bis hin zu Hochsicherheits-Bereichen.

- Türriegel
- Hochsicherheitsriegel
- Motorriegel
- Kompaktverriegelung



Elektro-Haftmagnete

Eine große Auswahl an Magneten unterschiedlichster Bauform ist ein wichtiger Bestandteil der effeff-Verriegelungsprodukte.

Die effeff-Palette beinhaltet zugelassene Varianten für die Verriegelung von Rettungswegtüren sowie Standard-Magnete. Dank geräuscharmer Funktionsweise und der besonderen Vorteile für die nachträgliche Montage eignen sich Magnete hervorragend zur zusätzlichen Verriegelung von Türen.

- Elektro-Magnete für Türen im Innen- und Außenbereich
- Elektro-Magnete für Fluchttüranwendungen
- Elektro-Magnete für Feuerschutztüren
- Elektro-Magnete zur Aufhaltung von Türen
- Zubehör



Feststellanlagen

effeff-Feststellanlagen sichern feuerhemmende Türen, die im täglichen Betriebsablauf offen sein müssen. Im Normalfall hält der Feststeller die Tür geöffnet. Brandmelder überwachen die kritischen Zonen. Sobald Rauch gemeldet wird, löst der Feststellmechanismus die Tür. Die Feuerschutztüren schließen sich und verhindern das Ausbreiten von Brand- und Rauchgasen auf benachbarte Räume und Gebäude und schränken die Ausweitung des Feuers ein. Befinden sich noch

Personen in der Brandregion, können diese durch die Türen entkommen, der Türschließer sorgt nach jedem Durchgang zuverlässig für rauchdicht verschlossene Türen.

- Brandmelder
- Rauchschutzschalter
- Haftmagnete und Gegenplatten
- Unterbrecher-Taster

ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience



ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH

Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel. +49 7431 123-0
Fax +49 7431 123-240
albstadt@assaabloy.com

www.assaabloy.de