



Türschließer Technische Informationen

ASSA ABLOY

The global leader in
door opening solutions.

Unlock your life.

ASSA ABLOY

Hinter den wegweisenden Sicherheitsprodukten steht mit ASSA ABLOY ein Name, der für Erfahrung und Kompetenz bürgt.

Der schwedische Konzern entstand 1994 und entwickelte sich infolge einer gezielten Akquisitionspolitik zur weltweit führenden Gruppe im Bereich Sicherheitstechnik und Schließsysteme.





Arsenal Stadium, London



Justizpalast, Antwerpen



Emirates Towers, Dubai



Flughafen Zürich

Die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH ist weltweit der kompetente Partner für mechanische und elektromechanische Sicherheitslösungen für Schutz, Sicherheit und Komfort im Gebäude.

Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt unter den traditionsreichen Marken IKON und effeff qualitativ hochwertige Produkte und vielseitige Systeme für den privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereich.

Die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH gilt als höchst kompetenter und zuverlässiger Partner ihrer Kunden. Das Sicherheitsunternehmen überzeugt mit umfangreichem Know-how, mit modernster Technik sowie mit innovativen Ideen und Produktionsverfahren. Neben umfassenden Systemlösungen für den privaten und gewerblichen Sicherheitsbereich bietet ASSA ABLOY Sicherheitstechnik ihren Kunden auch vielfältige Servicedienstleistungen, sachkundige Beratung sowie Lösungskonzepte für individuelle Wünsche und Sonderanwendungen.

Die Lösungen des Sicherheitsspezialisten finden sich in vielen Objekten vom Olympiastadion in Berlin über die Arena Nürnberger Versicherungen bis zum Polizeipräsidium Hamburg. Auch weltweit werden die IKON- und effeff-Produkte eingesetzt – von Peking über Dubai bis London.

Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Die Experten von der ASSA ABLOY Sicherheits-technik beraten Sie gerne, welches Produkt für welche Einbausituation am besten geeignet ist.



Vertriebsbüro Nord/Ost
 Attilastraße 61 – 67
 12105 Berlin
 Tel. +49 30 8106-2322
 Fax +49 30 8106-2949
 VB.NordOst.de@assaabloy.com

Vertriebsbüro West
 Stadionring 16
 40878 Ratingen
 Tel. +49 2102 10264-10
 Fax +49 2102 10264-20
 VB.West.de@assaabloy.com

Vertriebsbüro Süd
 Bildstockstraße 20
 72458 Albstadt
 Tel. +49 7431 123-380
 Fax +49 7431 123-333
 LV.effeff@assaabloy.com

Technische Beratung
 In punkto technischer Beratung werden Sie bei uns von Profis unterstützt, die Ihnen bei jeder Frage zur Technik weiterhelfen. Bestandsaufnahme, Beratung, Planung, Realisierung – die Experten von ASSA ABLOY haben die richtige Sicherheitslösung. Rufen Sie uns an. Wir helfen weiter. **Hotline** +49 7431 123-381

Beratung Verkauf / Auftragsabwicklung
 Mit unserer kaufmännischen Kundenberatung können Sie alle Fragen rund um Ihre Bestellung, zum Beispiel nach dem Stand der Auftragsabwicklung, nach dem Liefertermin, Bestelländerungen, aber auch Retouren oder Garantiefragen klären. Nutzen Sie diese einfache und schnelle Möglichkeit, um sich zu informieren oder sich von unseren Fachleuten helfen zu lassen. Wir tun das gerne. **Hotline** +49 7431 123-143


Schulungen
 Über unser umfassendes Schulungsprogramm mit kostenlosem Training und Seminaren informiert Sie unsere Internetseite www.assaabloy.de/service/seminar-programm

Messen
 ASSA ABLOY finden Sie auf vielen nationalen und internationalen Messen. Die genauen Termine entnehmen Sie bitte unserer Internetseite www.assaabloy.de

Unser Produktkatalog im Internet unter www.assaabloy.de

Schnell und aktuell!
 Umfassende Produkt-informationen zu jeder Zeit.

- 1 Übersichtliche Gliederung nach unseren Produktbereichen...
- 2 und durch die einfache Kapitelstruktur werden Sie durch die Datenbank navigiert...
- 3 um dann den gewünschten Artikel zu finden.
- 4 Und über einfaches Anklicken können Sie sich ein ausführliches Datenblatt generieren.

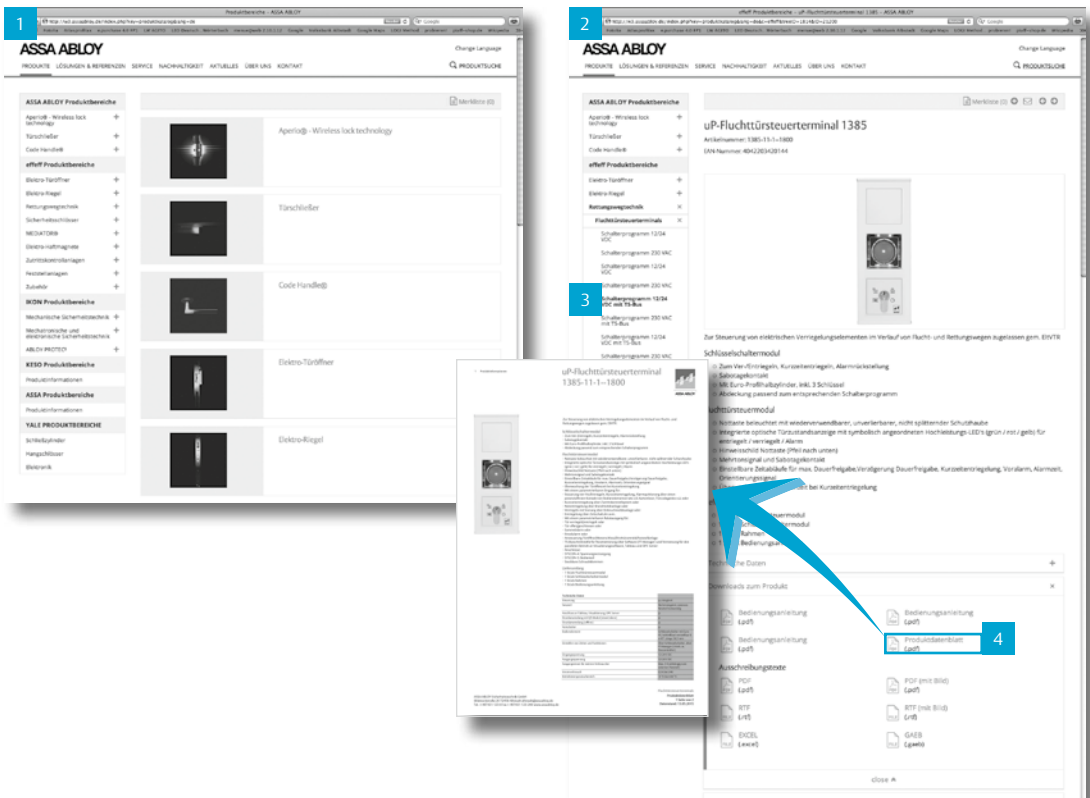

Wir über uns	2 – 3
Service, Support und Internet	4
Einleitung Türschließer	6 – 15
Gleitschienensysteme	
Modell DC700	16 – 21
Modell DC700G-E	22 – 25
Modell DC700G-S	26 – 29
Modell DC700G-FM	30 – 33
Modell DC700G-FMS	34 – 37
Modell DC700G-FMS-K	38 – 41
Modell DC700G-FT (Sicherheits-Türschließer)	42 – 47
Modell DC700G-FT BGS (Sicherheits-Türschließer)	48 – 51
Modell DC700G-CO	52 – 55
Modell DC700G-CO-E	56 – 59
Modell DC700G-CO-S	60 – 63
Modell DC700G-CO-C	64 – 67
Modell DC700G-CO-CE	68 – 71
Modell DC700G-CO-CS	72 – 75
Modell DC700G-CO-FM	76 – 79
Modell DC700G-CO-FMS	80 – 83
Modell DC500	84 – 89
Verdecktliegende Türschließer	
Modell DC860	90 – 93
Modell DC860 mit G880	94 – 97
Modell DC860 mit G881	98 – 101
Modell DC860 mit G882	102 – 105
Modell DC840	106 – 109
Gestängetürschließer	
Modell DC300	110 – 113
Modell DC300 Tandem	114 – 117
Modell DC200	118 – 121
Modell DC140	122 – 125
Rauchschtzentrale RZ100	126 – 128
Bestellformular	129
Programmübersicht der Marken effeff und IKON	130 – 131

ASSA ABLOY door closers

Durchgehendes Design für anspruchsvolle Gestaltung

Eine einheitliche Gestaltung verleiht Räumen und Gebäuden Stil und Ästhetik. Damit ein durchgehendes Erscheinungsbild gerade auch in großen Gebäuden erreicht wird, bieten ASSA ABLOY Türschließer bei unterschiedlichen Leistungsmerkmalen ein ansprechendes Design über die gesamte Produktpalette.

ASSA ABLOY Türschließer sind in den gängigen RAL-Farbtönen erhältlich.



Come closer!

Türschließer von ASSA ABLOY

Kommen Sie näher – lernen Sie die neuen Türschließer von ASSA ABLOY kennen.

Für zahlreiche Anwendungen und Türen.

Ob im privaten, gewerblichen oder öffentlichen Bereich, ob leichte oder schwere Tür, die Türschließer von ASSA ABLOY passen in nahezu jeder Situation. Der modulare Aufbau erleichtert die Planung, die intelligenten Einstell- und Montagefeatures sorgen für geringen Aufwand bei der Installation. Die Türschließerreihe ist eine Gemeinschaftsentwicklung der ASSA ABLOY-Gruppe.

Pluspunkte im Überblick

- Verbesserter Begehkomfort durch Cam-Motion® Technologie
- Eine Cam-Motion® Schließer-Ausführung für alle vier Montagearten
- Unsichtbare Montageplatte für alle Modelle
- Höhenverstellbare Achse
- Höhenverstellbare Gleitschiene
- Startpunkt- Endschlag und Öffnungsdämpfung einstellbar
- Einheitliche Befestigungspunkte
- Harmonisch in die Gleitschienen integrierte Rauchschaltzentralen
- Überfahrbares elektromechanisches Feststellelement
- Durchgängiges Design
- Funktionalität auch bei extremen Temperaturschwankungen

Unsichtbare Montageplatte



Höhenverstellbare Achse



Einstellbare Öffnungsdämpfung



Höhenverstellbare Gleitschiene



Einstellungen leicht gemacht.

Die Tür ist täglich verschiedenen Belastungen ausgesetzt: Nutzung durch den Anwender, Temperaturschwankungen, Luftfeuchtigkeit – das geht nicht spurlos an ihr vorbei.







Das Türband nutzt sich ab, die Tür "setzt sich" und das Schließverhalten der Tür kann sich verschlechtern. Die Türschließer von ASSA ABLOY können ohne großen Aufwand auf die geänderten Gegebenheiten angepasst werden.

ASSA ABLOY Türschließer erleichtern die Einstellung bei der Montage mit cleveren Funktionen: Einbautoleranzen können ohne Sonderteile mit der höhenverstellbaren Achse ausgeglichen werden. Mit einem Höhenausgleich von 14 mm wird baulichen Situationen Rechnung getragen. Die Armhöhe kann einfach und schnell justiert werden, die Schließfunktion ist optimal eingestellt.

Übersicht Funktionsweisen und Montagearten

Produktname	Gleitschientürschließer				Verdecktlieg. Türschl.		Gestängeltürschließer		
	DC700	DC700G-FT	DC700G-FM	DC500	DC860	DC840	DC300	DC200	DC140
Cam Motion® Technologie	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Türschließergröße EN	3 – 6	3 – 6	3 – 6	1 – 4	1 – 5	1 – 4	3 – 6	2 – 4	2 / 3 / 4 / 5
Türflügelbreite bis 750mm (EN1)				✓	✓	✓			
Türflügelbreite bis 850mm (EN2)				✓	✓	✓		✓	✓
Türflügelbreite bis 950mm (EN3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Türflügelbreite bis 1100mm (EN4)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Türflügelbreite bis 1250mm (EN5)	✓	✓	✓		✓		✓		✓
Türflügelbreite bis 1400mm (EN6)	✓	✓	✓				✓		
Feuer- und Rauchschutztüren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1-flg. Türen	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
1-flg. Türen mit elektromech. Feststellung (EN1155)	✓				✓	✓			
1-flg. Türen elektromech. Feststellung mit integr. Rauchschalter	✓								
2-flg. Türen mit Schließfolgeregelung (EN1158)	✓				✓	✓			
2-flg. Türen Schließfolgeregelung mit elektromech. Feststell. (EN1158 / EN1155)	✓				✓	✓			
2-flg. Türen Schließfolgeregelung, elektromech. Feststellung, Rauchschalter	✓								
Free-Motion (Freilauf)			✓						
Funktionsübersicht									
Schließgeschwindigkeit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Endschlag	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Öffnungsdämpfung	✓	✓		✓			✓	✓	✓
Schließverzögerung	o						o		
Stufenlos einstellbare Schließkraft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Türschließerachse höhenverstell. (0-14mm)	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
Optional mechanische Feststellung (nicht für Feuer- und Rauchschutztüren)	o			o	o	o	o	o	o
Thermodynamische Ventile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Max. Türöffnungswinkel	160°(AC=180°)	160°	160°	160°	120°	120°	180°	180°	180°(EN5=125°)
CE gekennzeichnet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
geeignet für barrierefreies Bauen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seite	16 – 29 52 – 75	42 – 51	30 – 41 76 – 83	83 – 87	90 – 105	101 – 105	110 – 113	118 – 121	122 – 125

✓: Standard o: optional CE: alle Produkte sind haben eine CE-Kennzeichnung

ASSA ABLOY Türschließer Montagearten			Gleitschientürschließer				Gestängeltürschließer	
			Kopfmontage Bandseite	Normalmontage Bandseite	Kopfmontage Bandgegenseite	Normalmontage Bandgegenseite	Normalmontage Bandseite	Kopfmontage Bandgegenseite
Type	Technology	EN-Größe						
DC700	Cam-Motion®	EN3-6	✓	✓	✓	✓		
DC700G-FT	Cam-Motion®	EN3-6		✓		✓(BGS)		
DC700G-FM	Free-Motion	EN3-6	✓	✓				
DC500	Cam-Motion®	EN1-4	✓	✓	✓	✓		
DC300	Zahntrieb	EN3-6					✓	✓
DC300 Tandem	Zahntrieb	>EN7					✓	
DC200	Zahntrieb	EN2-4					✓	✓
DC140	Zahntrieb	EN2/3/4/5					✓	✓

Die Türschließer von ASSA ABLOY auf dem Stand der Technik

Erklärung der Normen:

Sicher im Ernstfall

Mit ASSA ABLOY sind Sie auf der sicheren Seite, denn unsere Türschließer erfüllen nationale wie internationale Bestimmungen und Vorschriften. Rauch- und Brandschutztüren dürfen ausschließlich mit Türschließersystemen, die nach EN 1154, EN 1155 bzw. EN 1158 geprüft sind, ausgestattet werden. ASSA ABLOY liefert zugelassene Schließersysteme für ein- und zweiflügelige Rauch- und Brandschutztüren mit unterschiedlichen Nutzungsanforderungen.

DIN EN 1154

Diese Norm umfasst technische Anforderungen (inkl. Anforderungen für Feuer-/Rauchschutztüren) für handbetätigte Türschließmittel an Drehflügeltüren mit kon-

trolliertem Schließablauf, deren Schließenergie vom Begeher beim Öffnen der Tür aufgebracht wird.

DIN EN 1155

Diese Norm umfasst Anforderungen für unabhängige oder in Türschließer eingebaute Feststellvorrichtungen, die an Feuer- und Rauchschutztüren eingesetzt werden können.

DIN EN 1158

Diese Norm legt Anforderungen (inkl. Anforderungen für Feuer- und Rauchschutztüren) für Schließfolgereger für zweiflügelige Drehflügeltüren fest, die mit Türschließern ausgerüstet sind. Sie berücksichtigt sowohl unabhängig montierte, als auch im Türschließer integrierte Schließfolgereger.

Auszug EN 1154:
Türschließmittel mit kontrolliertem Schließablauf

Türschließergröße EN	Türblattbreite mm max.	Schließmoment zwischen 0° und 4°		Öffnungsmoment zwischen 0° und 60° Nm max.
		Nm min.	Nm max.	
1	750	9	13	26
2	850	13	18	36
3	950	18	26	47
4	1100	26	37	62
5	1250	37	54	83
6	1400	54	87	134
7	1600	87	140	215

Beispiel und Erläuterung
für die CE-Kennzeichnung
des Türschließers DC300
nach DIN EN1154:

CE-Kennzeichnungssymbol

Hersteller mit Anschrift

Jahr der CE-Kennzeichnung
(die letzten beiden Ziffern)
(darf auch separat auf dem Türschließer angebracht sein)

CE	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstraße 20 72458 Albstadt	10
1162-CPD-0485	EN1154:1996+A1:2002	4 8 6 3 1 1 4
Dangerous substances: None		

Nummer der Zertifizierungsstelle – Nummer des Zertifikats

Norm für Türschließer, Nummer und Ausgabedatum

Türschließer-Klassifizierung*

Gefährliche Substanzen (falls vorhanden):
Menge/Inhalt

* Erklärung zum Klassifizierungsschlüssel

4 = Schließen von Türen aus 180° Öffnung

8 = Dauerprüfung mit 500.000 Prüfzyklen

3/6 = Türschließergröße 3-6

1 = Geeignet zur Verwendung an Feuer-/Rauchschutztüren

1 = Erfüllt die wesentlichen Anforderungen an die Nutzungssicherheit

4 = sehr hohe Korrosionsbeständigkeit

Die Türschließer-Matrix

Nutzen Sie diese Tabelle um den richtigen Türschließer für Ihre Bedürfnisse zu finden.

1-flügelige Systeme		1-flg. Türen bis 1100 mm	1-flg. Türen bis 1400 mm	1-flg. Türen bis 1400 mm elektromech. Feststellung / Freilauf	1-flg. Türen bis 1400 mm integr. Rauchschalter elektromech. Feststellung / Freilauf
Gleitschienen-türschließer	Bandseite	DC500	DC700	DC700G-E	DC700G-S
	Bandgegenseite	DC500	DC700	DC700G-E	DC700G-S
Free-Motion Türschließer	Bandseite			DC700G-FM	DC700G-FMS DC700G-FMS-K
Verdecktliegende Türschließer		DC840	DC860 (1250 mm)	DC860/G880 (1250 mm)	
Gestängetur-schließer	Bandseite	DC200	DC140 (1250 mm) DC300 (DA) DC300 Tandem (1800 mm)		
	Bandgegenseite (Kopfmontage)	DC200	DC300 (DA)		
Sicherheitstür-schließer	Bandseite		DC700G-FT (1200 mm)		
	Bandgegenseite		DC700G-FT BGS (1200 mm)		

2-flügelige Systeme		2-flg. Türen bis 2500 mm (3200 mm)	2-flg. Türen bis 2500 mm (3200 mm) elektromech. Feststellung / Freilauf	1-flg. Türen bis 2500 mm (3200 mm) integr. Rauchschalter elektromech. Feststellung / Freilauf
Gleitschienen-türschließer	Bandseite	DC700G-CO	DC700G-CO-E	DC700G-CO-S
	Bandgegenseite	DC700G-CO-C	DC700G-CO-CE	DC700G-CO-CS
Free-Motion Türschließer	Bandseite		DC700G-CO-FM	DC700G-CO-FMS
Verdecktliegende Türschließer		DC860/G881 (2500 mm)	DC860/G882 (2500 mm)	

Mit der Übersicht finden Sie das passende Schließersystem für Ihren Anwendungsfall, mit stark abfallendem Öffnungsmoment durch Cam-Motion®.

Alle Montagearten mit einem Gleitschienen-türschließer



Normalmontage
Bandseite



Sturzmontage
Bandseite




Normalmontage
Bandgegenseite




Sturzmontage
Bandgegenseite


Erklärung der einstell-baren Funktionen:




Schließgeschwindigkeit
Geschwindigkeit des Tür-blatts während des Schließvorgangs.



Endschlag
Geschwindigkeit des Türblatts zwischen 15° und 0° Öffnungswinkel zur Überwindung der Schlossfalle.



Öffnungs-dämpfung
Die Öffnungsbewegung ab ca. 75° Öffnungswinkel wird hydraulisch gedämpft.



Schließverzögerung
Verzögerung der Schließgeschwindigkeit im Bereich von ca. 120° bis 70°.

Die Türschließer von ASSA ABLOY

Cam-Motion® für hohen Begehkomfort

Erklärung der Norm:

CEN TR 15894 (DIN SPEC 1104)

Die CEN TR 15894 (veröffentlicht in Deutschland unter DIN SPEC 1104) ist ein Fachbericht zum Einsatz von Baubeschlägen, Türsystemen und zugehörigen Produkten in Gebäuden.

Die Zielsetzung ist, deren Nutzung für die Bewohner zuverlässiger, sicherer und bequemer zu gestalten. Hierbei wird besonderer Wert auf Kinder, ältere und behinderte Menschen gelegt.


Die für den Nutzer wichtigste Empfehlung hinsichtlich Türschließer ist das stark abfallende Öffnungsmoment. Hierzu wird gefordert, dass sich die vom Nutzer aufzubringende Kraft bei der Bewegung der Tür bis 60° Öffnungswinkel um 40% reduzieren muss.

Cam-Motion® Technologie

Durch die ASSA ABLOY Cam-Motion® Technologie erfüllen die Türschließer mit Gleitschiene die Anforderungen der CEN TR 15894.



Stark abfallendes
Öffnungsmoment am
Beispiel eines Cam-
Motion Türschließers von
ASSA ABLOY

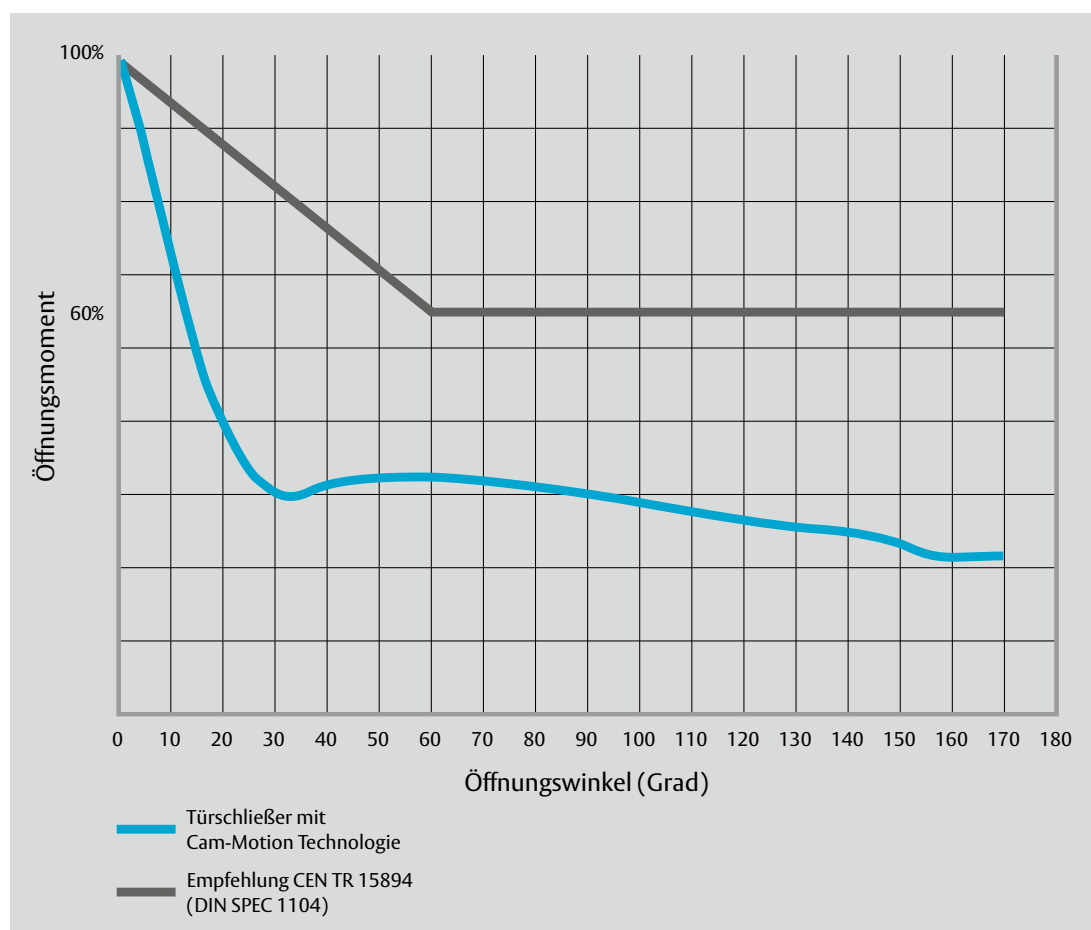



Gleitschienensysteme vielseitig und kompakt

Gleitschienentürschließer

Das vielseitige System erlaubt die Kombination der ASSA ABLOY Cam-Motion® Türschließern mit unterschiedlichen Gleitschienenausführungen für nahezu jede Anwendung.

Unabhängig von der Ausführung der Tür – ein- oder zweiflügelig – können die entsprechenden Funktionen mit dem umfangreichen Gleitschienensprogramm realisiert werden.

Die Systeme ermöglichen sowohl das zuverlässige, selbständige Schließen der Tür als auch elektromechanisches Feststellen von Feuer- und Rauchschutzabschlüssen.

Durch den harmonisch in die Gleitschiene integrierten Rauchschalter lassen sich die elektromechanisch festgestellten Türen sicher überwachen und im Gefahrenfall frühzeitig schließen.

Das bei zweiflügeligen Varianten zum Einsatz kommende Klemmkeil-System gewährleistet ein sicheres folgerichtiges Schließen der Tür – zuerst Stand- dann Gangflügel.



ASSA ABLOY – vielseitige
Systeme für nahezu jede
Anwendung





Gleitschienentürschließer designorientiert und komfortabel

Cam-Türschließer

ASSA ABLOY Cam-Motion® Gleitschienentürschließer fügen sich harmonisch in das Erscheinungsbild der Tür ein und eröffnen Architekten und Planern ein hohes Maß an gestalterischen Möglichkeiten.

Sicheres Schließen und hoher Begehkomfort dank stark abfallendem Öffnungsmoment stellen keinen Widerspruch dar.

Durch die Cam-Motion® Technologie reduziert sich der Gegendruck beim Öffnen der Tür und ihre Handhabung wird gegenüber herkömmlichen Türschließern erheblich erleichtert.

Produktspezifische Anforderungen, wie sie in der CEN TR15894 / DIN SPEC 1104 (stark abfallendes Öffnungsmoment) empfohlen werden lassen sich mit ASSA ABLOY Cam-Motion® Türschließern heute schon realisieren.



ASSA ABLOY Cam-Motion® Türschließer zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit und einem hohen Maß aus Komfort aus.



DC700

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und Gleitschiene



ASSA ABLOY DC700

- Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und höhenverstellbare Gleitschiene G195 oder Standardgleitschiene G193
- erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- geprüft nach DIN EN1154, Größe 3-6
- geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- für Anschlagtüren bis 1400 mm Breite
- für 4 Montagearten verwendbar: Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage

Leistungsmerkmale DC700

- in Verbindung mit der integrierbaren, unsichtbaren Montageplatte, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Öffnungswinkel bis 160°
- Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar
- großer Anwendungsbereich
- Standardfarben: silber EV1, weiß ähnlich RAL9016, braun ähnlich RAL8014, schwarz ähnlich RAL9005, Edelstahl
- Sonderfarben auf Anfrage



CE	Abloy Oy, PO Box 108 80101 Joensuu, Finland	16
DC700	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 1121-CPR-AD5238	3 8 6 1 1 4
Dangerous substances: None		

CE	Abloy Oy, PO Box 108 80101 Joensuu, Finland	16
DC700DA	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 1121-CPR-AD5239	3 8 6 1 1 4
Dangerous substances: None		

Leistungsmerkmale Sondermodell DC700AC

- Öffnungswinkel 180° bei Normalmontage Bandseite
- weitere Merkmale wie Modell DC700

Leistungsmerkmale Sondermodell DC700DA



- Schließverzögerung von vorne einstellbar
- weitere Merkmale wie Modell DC700

Leistungsmerkmale Gleitschiene G195

- 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
- verdeckte Befestigungsschrauben
- Anschlagmaße: siehe Zeichnung

Leistungsmerkmale Standardgleitschiene G193

- ohne Abdeckhaube
- sichtbare Befestigungsschrauben
- Anschlagmaße: siehe Zeichnung (Abmessungen in Klammer)

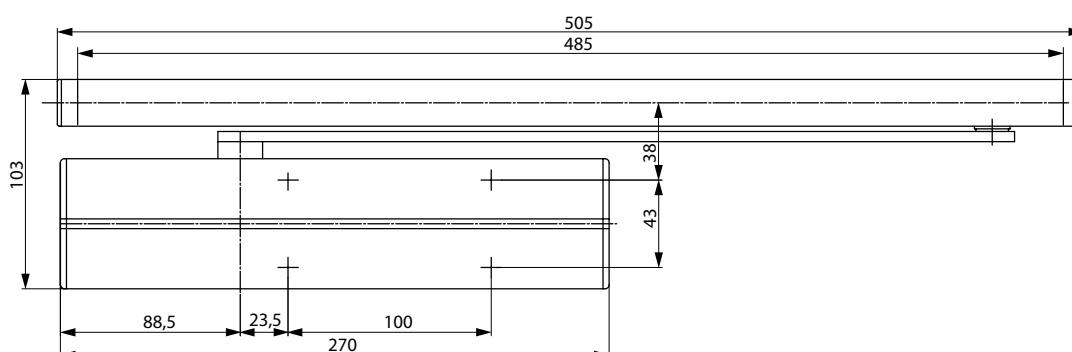

DC700

Technische Daten

Technische Daten	
Schließkraft stufenlos einstellbar	EN 3-6
Türbreite bis	1400 mm
Feuer- und Rauchschutz	ja
DIN-Richtungen	DIN links / DIN rechts
Normal- und Kopfmontage	ja
Schließgeschwindigkeit	stufenlos 160° - 10°
Endschlag	stufenlos 10° - 0°
Öffnungsdämpfung	stufenlos ab 75°
Öffnungswinkel Bandseite DC700	ca. 160°
Öffnungswinkel, Bandseite (DC700AC)	180°
Öffnungswinkel Bandgegenseite	ca. 120°
Schließverzögerung (DC700DA)	stufenlos 120° - 70°
Gewicht	2,7 kg
Höhe	64 mm
Tiefe	57 mm
Länge	270 mm
Geprüft nach	DIN EN 1154
CE-Zeichen für Bauprodukte	ja

Kundensegment	Vorteile
Planer	- großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren - modernes Design - kompakte Bauform - erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) - gleiches Design und Abmaße mit und ohne Montageplatte - umfangreiche Funktionen, serienmäßig und optional
Verarbeiter	- ein Bohrbild - Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich - einfache, schnelle Montage - mit wenigen Handgriffen einzustellen - DIN links und DIN rechts für Normal- und Kopfmontage an Band- und Bandgegenseite geeignet
Handel	- geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm - ein Modell für viele Anwendungen - abgestimmtes, systemübergreifendes Zubehör
Anwender	- durch thermodynamische Ventile weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen - leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf - hoher Schutz von Tür und Wand durch serienmäßige Öffnungsdämpfung

Ausschreibungstext DC700

ASSA ABLOY Türschließer DC700 mit Cam-Motion®
Technologie und Gleitschiene nach DIN EN 1154

Die kompletten Ausschreibungstexte finden Sie im Internet unter: www.assaabloy.de im „Planerportal“ im Support-Bereich.

Zubehör:



- ☐ Standardgleitschiene G193
- ☐ höhenverstellbare Gleitschiene G195
- ☐ Montageplatte A120
- ☐ Montageplatte A130 für Gleitschiene G193 und G195
- ☐ Sturzfutterwinkel A104 für Gleitschiene G193
- ☐ mech. Öffnungsdämpfung A153
- ☐ mech. Feststellung A152 (nicht für Feuer- und Rauchschutztüren)
- ☐ Glasklemmschuh A166

Farbe:



- ☐ Silber EV1
- ☐ Weiß ähnlich RAL9016
- ☐ Braun ähnlich RAL8014
- ☐ Schwarz ähnlich RAL9005
- ☐ Edelstahl
- ☐ Sonderfarbe

DC700


Maßzeichnungen

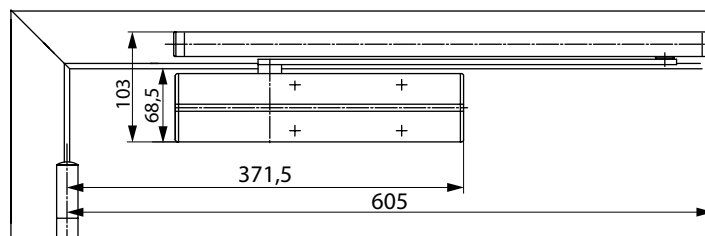



Platzbedarf an Türen bei Normalmontage Bandseite
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

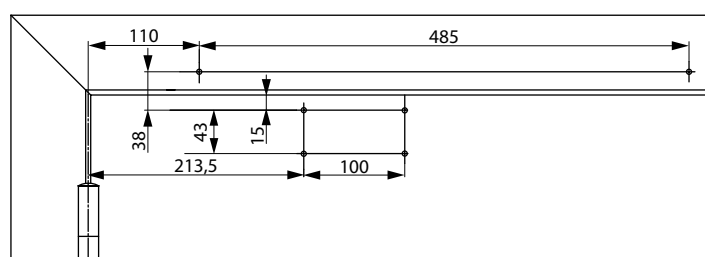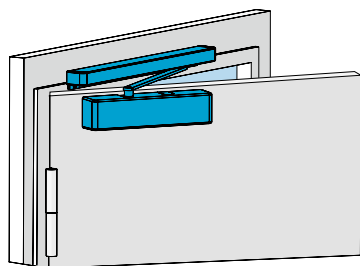


Anschlagmaße Direktbefestigung bei Normalmontage Bandseite
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

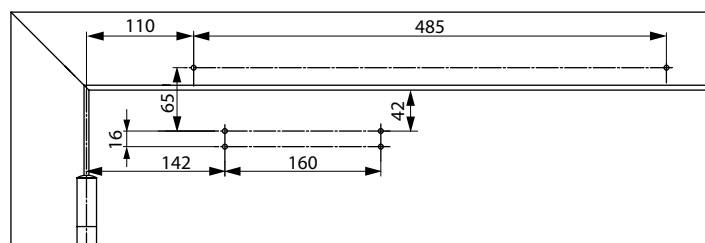

Anschlagmaße mit Montageplatte bei Normalmontage Bandseite
nach DIN EN 1154, Beiblatt 1 oder für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist.
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

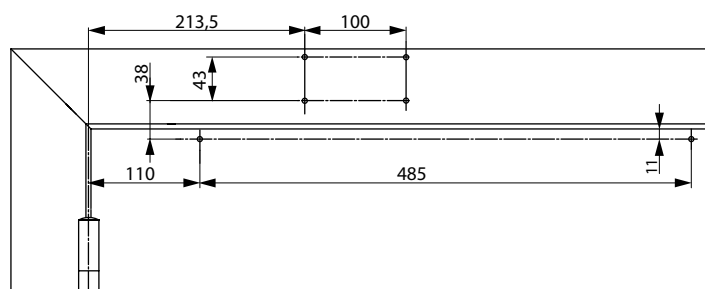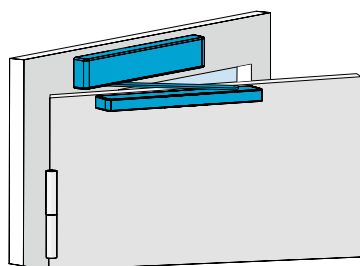



Anschlagmaße Direktbefestigung bei Kopfmontage Bandseite
Schließer am Türrahmen auf der Bandseite.
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

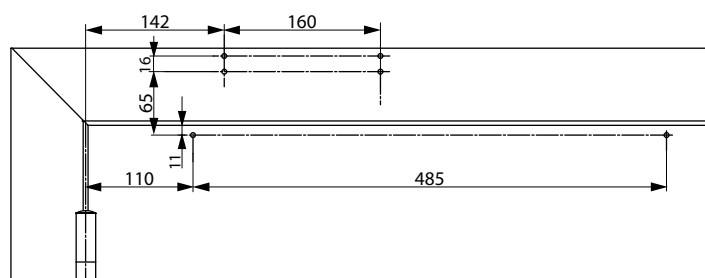


Anschlagmaße mit Montageplatte bei Kopfmontage Bandseite
Schließer am Türrahmen auf der Bandseite. Für Türen, bei denen eine Direktbefestigung nicht möglich ist.
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

DC700



Maßzeichnungen

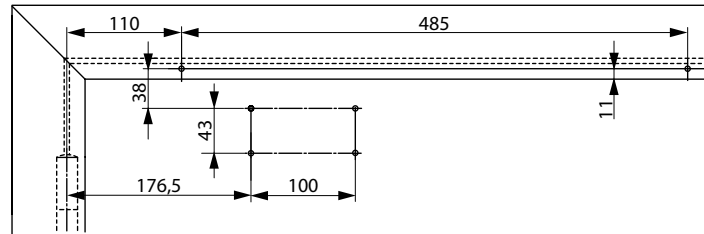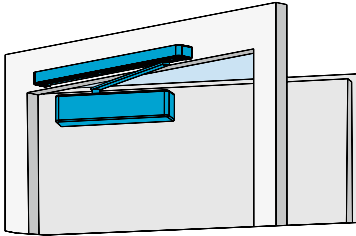


Anschlagmaße Direktbefestigung bei Normalmontage Bandgegenseite
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich

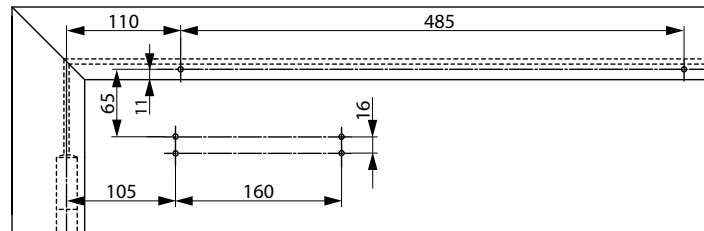

Anschlagmaße mit Montageplatte bei Normalmontage Bandgegenseite
Für Türen bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist.
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich

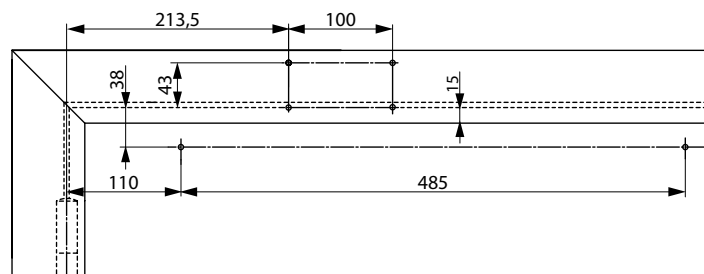
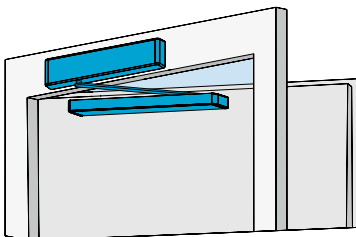


Anschlagmaße Direktbefestigung bei Kopfmontage Bandgegenseite
Schließer am Türrahmen auf der Bandgegenseite.
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich

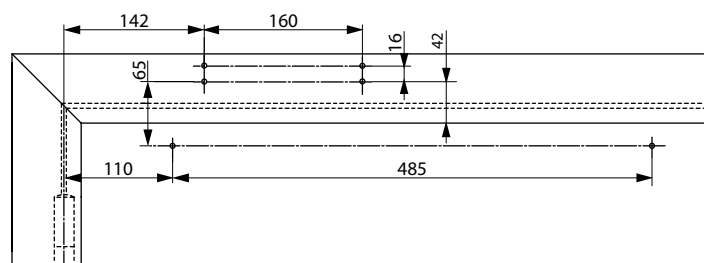



Anschlagmaße mit Montageplatte bei Kopfmontage Bandgegenseite
Schließer am Türrahmen auf der Bandgegenseite.
Für Türen, bei denen eine Direktbefestigung nicht möglich ist.
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich

DC700 Zubehör

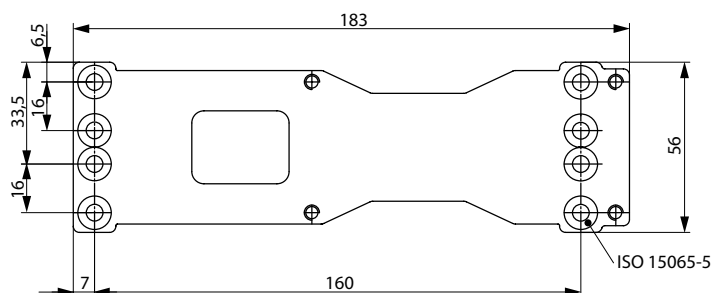



Montageplatte A120

Zur Befestigung auf Bohrbild DIN EN 1154 Beiblatt 1 und zur universellen Verwendung





Montageplatte A130

Für Gleitschiene G193 und G195

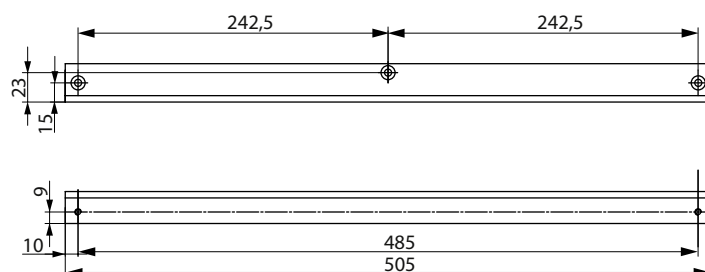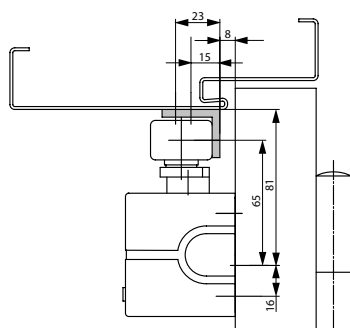

Sturzfutterwinkel A104

Nur für Standardgleitschiene G193

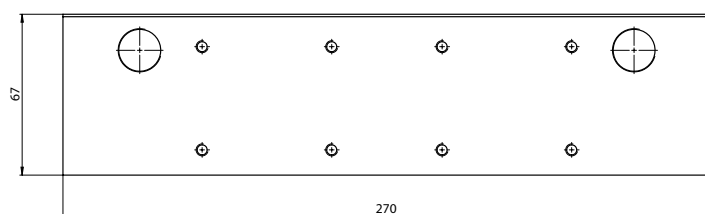

Glasklemmschuh A166

Für die Türschließermontage am Vollglastürblatt.

DC700

Zubehör

Rastfeststelleinheit A152

Rastfeststelleinheit zur mechanischen Feststellung, von Türen die zeitweise offen gehalten werden sollen.

Einfache Bestückung der Gleitschienenmodelle G193 und G195.

Türfeststellung bis zu einem Öffnungswinkel von max. 130°.

Haltekraft stufenlos einstellbar.

Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren nicht zulässig.



Öffnungsdämpfung A153

Öffnungsdämpfung zum mechanischen Schutz von Gleitschiene und Schließkörper, sowie angrenzender Wände.

Einfache Bestückung der Gleitschienenmodelle G193 und G195.

Öffnungsdämpfung bis zu einem Öffnungswinkel von max. 130°, ersetzt jedoch nicht den Tüstopper.



Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
DC700, EN Größe 3-6, silber EV1	DC700-----EV1-
DC700, EN Größe 3-6, weiß ähnlich RAL9016	DC700-----9016
DC700, EN Größe 3-6, braun ähnlich RAL8014	DC700-----8014
DC700, EN Größe 3-6, schwarz ähnlich RAL9005	DC700-----9005
DC700, EN-Größe 3-6, Edelstahl	DC700-----35--
DC700, EN Größe 3-6, Sonderfarbe	DC700-----XXXX
DC700DA, EN Größe 3-6, silber EV1	DC710-----EV1-
DC700DA, EN Größe 3-6, weiß ähnlich RAL9016	DC710-----9016
DC700DA, EN Größe 3-6, braun ähnlich RAL8014	DC710-----8014
DC700DA, EN Größe 3-6, schwarz ähnlich RAL9005	DC710-----9005
DC700DA, EN-Größe 3-6, Edelstahl-Design	DC710-----35--
DC700DA, EN Größe 3-6, Sonderfarbe	DC710-----XXXX
DC700AC, EN-Größe 3-6, silber EV1	DC711-----EV1-
DC700AC, EN-Größe 3-6, weiß ähnlich RAL9016	DC711-----9016
DC700AC, EN-Größe 3-6, Edelstahl-Design	DC711-----35--
DC700AC, EN-Größe 3-6, Sonderfarbe	DC711-----XXXX
Gleitschiene G193, silber EV1	DCG193-----EV1-
Gleitschiene G193, weiß ähnlich RAL9016	DCG193-----9016
Gleitschiene G193, braun ähnlich RAL8014	DCG193-----8014
Gleitschiene G193, schwarz ähnlich RAL9005	DCG193-----9005

Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
Gleitschiene G195, silber EV1	DCG195-----EV1-
Gleitschiene G195, weiß ähnlich RAL9016	DCG195-----9016
Gleitschiene G195, braun ähnlich RAL8014	DCG195-----8014
Gleitschiene G195, schwarz ähnlich RAL9005	DCG195-----9005
Gleitschiene G195, Edelstahl	DCG195-----35--
Gleitschiene G195, Sonderfarbe	DCG195-----XXXX
Montageplatte A120, verzinkt	DCA120-----40
Montageplatte A136, Bandgegenseite, für Gleitschiene G193 und G195, 40 mm, Silber EV1	DCA136-----EV1-
Montageplatte A130, silber EV1	DCA130-----EV1-
Montageplatte A130, weiß ähnlich RAL9016	DCA130-----9016
Montageplatte A130, braun ähnlich RAL8014	DCA130-----8014
Montageplatte A130, schwarz ähnlich RAL9005	DCA130-----9005
Montageplatte A130, Sonderfarbe	DCA130-----XXXX
Glasklemmschuh A166, silber EV1	DCA166-----EV1-
Sturzfutterwinkel A104, silber EV1	DCA104-----EV1-
Sturzfutterwinkel A104, weiß RAL9016	DCA104-----9016
Sturzfutterwinkel A104, braun ähnlich RAL8014	DCA104-----8014
Sturzfutterwinkel A104, schwarz ähnlich RAL9005	DCA104-----9005
Rastfeststelleinheit A152	DCA152-----
Öffnungsdämpfung A153	DCA153-----

DC700G-E

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung



ASSA ABLOY DC700G-E



- Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung für 1-flügelige Türen
- geprüft nach DIN EN 1154/1155, Größe 3-6
- Feststellwinkel stufenlos einstellbar ca. 80° - 130°
- Feststellpunkt überfahrbar
- für Feuer- und Rauchschutztüren bis 1400 mm Breite
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- DIBt-geprüft mit verschiedenen Rauchmeldesystemen

Leistungsmerkmale DC700G-E

- elektromechanische Feststellung
- Zuleitung 24 V DC, Unter- oder Aufputz
- Haltekraft stufenlos einstellbar
- überfahrbarer Feststellpunkt, stufenlos einstellbar ca. 80°-130°
- für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- für die Normalmontagearten auf der Band- und Bandgegenseite
- gleiches Bohrbild wie Standardgleitschiene
- Achse 14 mm höhenverstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar
- großer Anwendungsbereich
- Standardfarben: Silber EV1, Weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design
- Sonderfarben auf Anfrage



CE	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstraße 20 72458 Albstadt				10			
	0432-CPD-152	EN 1155:1997+A1:2002	3	8	6 3	1	1	4
Dangerous substances: None								

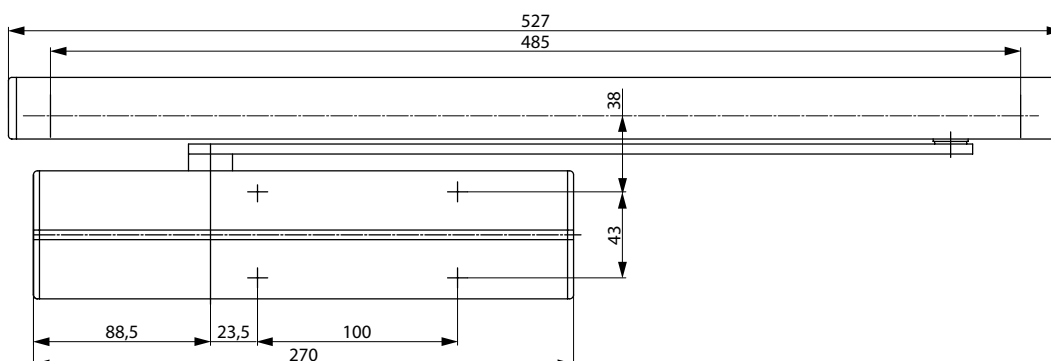

DC700G-E

Technische Daten

Gleitschiene G-E

Technische Daten	
Spannungsversorgung	24 V DC
Stromaufnahme	ca. 75 mA
Einschaltdauer	100 % ED
Schutzart	IP 43
Gewicht	1,1 kg
Höhe	30 mm
Tiefe	40,5 mm
Länge	527 mm
Feuer- und Rauchschutz	Ja
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja
Geprüft nach	DIN EN 1155

Daten für Türschließer siehe DC700

Die Vorteile im Überblick

Unser Service für Sie:
hier zeigen wir Ihnen die
Vorteilspunkte unserer
Türschließer-Modelle
für Ihren persönlichen
Geschäftsbereich auf.

Kundensegment	Vorteile
Planer	- großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren - modernes Design - kompakte Bauform
Verarbeiter	- ein Bohrbild - Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich - einfache, schnelle Montage - mit wenigen Handgriffen einzustellen - DIN links und DIN rechts für Normalmontage an Band- und Bandgegenseite geeignet
Handel	- geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm - ein Modell für viele Anwendungen - ein Modell für Band- und Bandgegenseite
Anwender	- Handauslösekraft optimal an Türsituation und Einsatzbereich anpassbar

Die kompletten
Ausschreibungstexte
finden Sie im Internet
unter: www.assaabloy.de
im „Planerportal“
im Support-Bereich.

Ausschreibungstext DC700G-E

ASSA ABLOY Türschließer DC700 mit Cam-Motion®
Technologie, Gleitschiene mit elektromechanischer
Feststellung, 24 V DC

- Schließkraft stufenlos einstellbar, EN-Größe 3-6, für Türbreite bis 1400 mm
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar
- mit CE-Kennzeichnung
- max. Höhenausgleich 14 mm stufenlos einstellbar
- Band- und Bandgegenseite in Normalmontage
- DIN links und DIN rechts verwendbar
- Feststellung stufenlos zwischen ca. 80° und 130° einstellbar
- Feststellpunkt überfahrbar

Zubehör:



- ☐ Gleitschiene G-E
- ☐ Montageplatte A131 für Gleitschiene G-E
- ☐ mechanische Öffnungs-dämpfung A188
- ☐ Rauchschaltzentrale RZ100
- ☐ Deckenrauchschalter ORS 142 / TDS 247
- ☐ FSA-Steuergerät Modell 92020-10
- ☐ Optischer Rauchmelder 60060
- ☐ Handauslösetaster uP 1317-10 oder aP 1316-10

Farbe:



- ☐ Silber EV1
- ☐ Weiß ähnlich RAL9016
- ☐ Edelstahl
- ☐ Sonderfarbe

DC700G-E



Maßzeichnungen

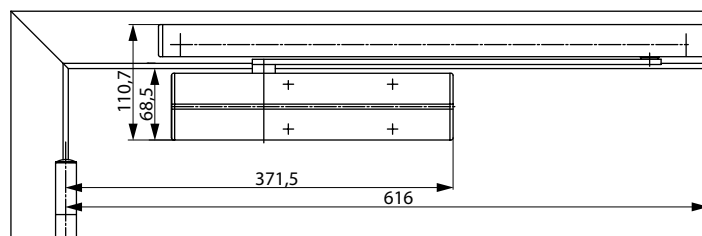

Platzbedarf an Türen
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

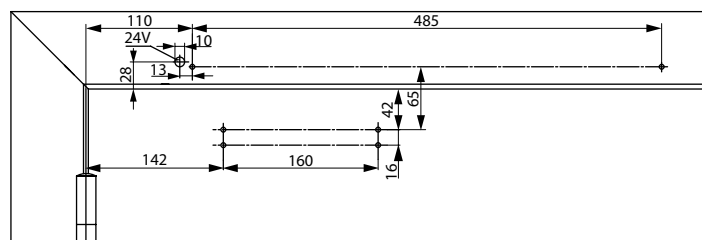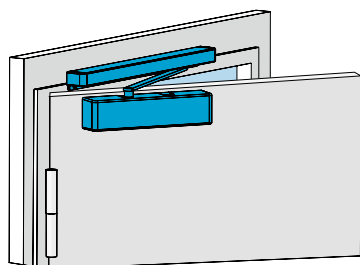



Anschlagmaße mit Montageplatte bei Normalmontage Bandseite
nach DIN EN 1154, Bei-
blatt 1 oder für Türen, bei
denen die Direktbefesti-
gung nicht möglich ist.
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

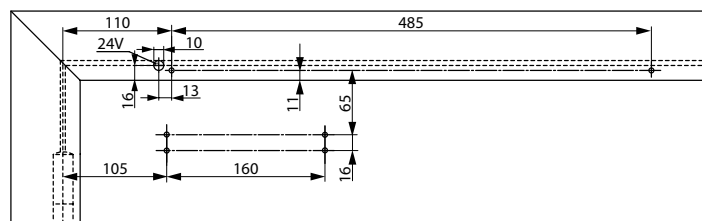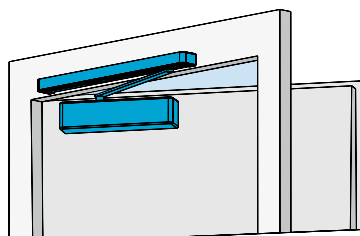

Anschlagmaße mit Montageplatte bei Normalmontage Bandgegenseite
Für Türen bei denen die
Direktbefestigung nicht
möglich ist.
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich

DC700G-E

Zubehör

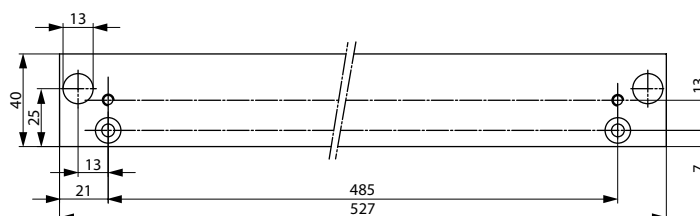

Montageplatte A131
Für Gleitschiene G-E

Öffnungsdämpfung A188

Öffnungsdämpfung zum mechanischen Schutz von Gleitschiene und Schließkörper, sowie angrenzender Wände.

Einfache Bestückung der Gleitschiene, ersetzt jedoch nicht den Türstopper.



Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
Gleitschiene mit elektrom. Feststellung, silber EV1	DCG-10-21N-EV1-
Gleitschiene mit elektrom. Feststellung, weiß ähnlich RAL9016	DCG-10-21N-9016
Gleitschiene mit elektrom. Feststellvorrichtung, Edelstahl-Design	DCG-10-21N-35--
Gleitschiene mit elektrom. Feststellung, Sonderfarbe	DCG-10-21N-XXXX
Montageplatte A131, silber EV1	DCA131-----EV1-

Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
Montageplatte A131, weiß ähnlich RAL9016	DCA131-----9016
Montageplatte A131, Sonderfarbe	DCA131-----XXXX
Öffnungsdämpfer A188	DCA188-----

DC700G-S

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung und Rauchschalter



ASSA ABLOY DC700G-S


- Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung und Rauchschalter für 1-flügelige Türen, Zulassung Z-6.5-2166
- Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung
- integriertes 230 V AC Netzteil
- alle Bauteile voll in die Gleitschiene integriert
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- für Feuer- und Rauchschutztüren bis 1400 mm Breite

Leistungsmerkmale DC700G-S

- optischer Rauchschalter nach dem Streulichtprinzip
- Statusanzeige durch LED: Betrieb, Alarm, Störung
- integriertes potentialfreies Alarmrelais
- Ansteuerung durch BMA möglich
- Anschlussmöglichkeiten für Handauslösetaster und Zusatzauchschalter
- elektromechanische Feststellung
- Haltekraft stufenlos einstellbar
- überfahrbare Feststellpunkt, stufenlos einstellbar ca. 80°-130°
- für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- für die Normalmontagearten auf der Band- und Bandgegenseite
- gleiches Bohrbild wie Standardgleitschiene
- Achse 14 mm höhenverstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar
- mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren geeignet
- Leitungszuführung in Unter- und Aufputz möglich
- Standardfarben: Silber EV1, Weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design
- Sonderfarben auf Anfrage



CE	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstraße 20 72458 Albstadt				10			
	0432-CPD-152	EN 1155:1997+A1:2002	3	8	6 3	1	1	4
Dangerous substances: None								

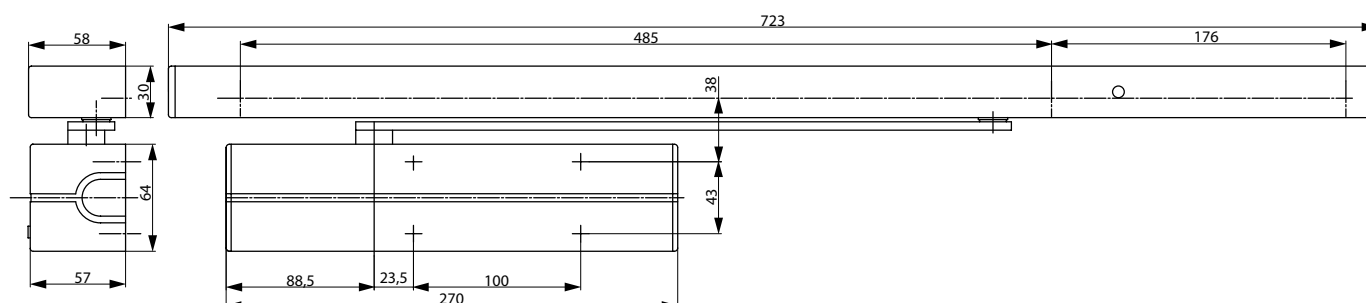

DC700G-S

Technische Daten

Gleitschiene G-S

Technische Daten	
Spannungsversorgung	230 V Netzspannung
Stromaufnahme	ca. 75 mA
Einschaltdauer	100%
Schutzart	IP 20
Gewicht	1,5 kg
Höhe	30 mm
Tiefe	58 mm
Länge	723 mm
Feuer- und Rauchschutz	Ja
Allgemeine DIBt-Prüfung als Feststellgestänge	Z-6.5-2166
Geprüft nach	DIN EN 1155

Daten für Türschließer siehe DC700

Die Vorteile im Überblick

Unser Service für Sie:
hier zeigen wir Ihnen die
Vorteilspunkte unserer
Türschließer-Modelle
für Ihren persönlichen
Geschäftsbereich auf.

Kundensegment	Vorteile
Planer	- großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren - modernes Design - kompakte Bauform
Verarbeiter	- ein Bohrbild - Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich - vormontierte Baugruppen für schnelle Montage - mit wenigen Handgriffen einzustellen - DIN links und DIN rechts für Normalmontage an Band- und Bandgegenseite geeignet - integrierte Funktionsprüftaste
Handel	- geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm - ein Modell für viele Anwendungen - ein Modell für Band- und Bandgegenseite
Anwender	- automatische Alarmrückstellung

Die kompletten
Ausschreibungstexte
finden Sie im Internet
unter: www.assaabloy.de im „Planerportal“
im Support-Bereich.

Ausschreibungstext DC700G-S

ASSA ABLOY Türschließer DC700 mit Cam-Motion® Technologie, Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung und integriertem Rauchschalter und Netzteil 230 V AC, nach DIN EN 1154 / 1155

- Schließkraft stufenlos einstellbar, EN-Größe 3-6, für Türbreite bis 1400 mm
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- max. Höhenausgleich 14 mm stufenlos einstellbar
- Normalmontage auf der Band- und Bandgegenseite
- DIN links und DIN rechts verwendbar
- Feststellung stufenlos zwischen ca. 80° und 130° einstellbar
- Feststellpunkt überfahrbar
- integrierter Rauchschalter mit Alarmschwellennachführung und Statusanzeige
- zwei Deckenrauchschalter anschließbar

Zubehör:



- ☐ Gleitschiene G-S
- ☐ Montageplatte A132 für Gleitschiene G-S
- ☐ mechanische Öffnungs-dämpfung A188
- ☐ Deckenrauchschalter ORS 142 / TDS 247
- ☐ Handauslösetaster uP 1317-10 oder aP 1316-10

Farbe:

- ☐ Silber EV1
- ☐ Weiß ähnlich RAL9016
- ☐ Edelstahl
- ☐ Sonderfarbe

DC700G-S



Maßzeichnungen

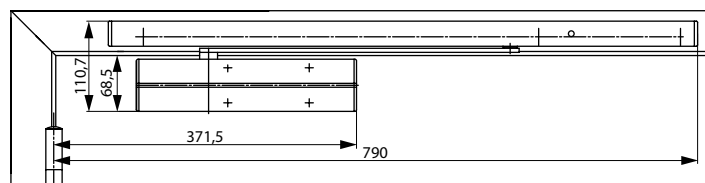

Platzbedarf an Türen

DIN links abgebildet

DIN rechts spiegelbildlich

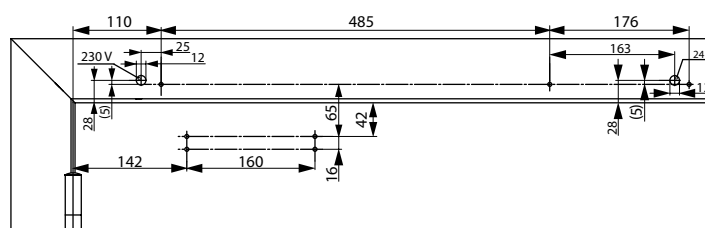
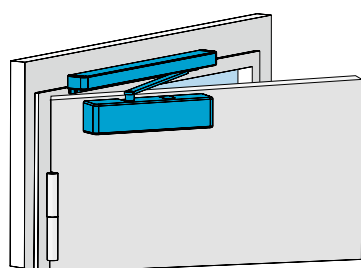


Anschlagmaße mit Montageplatte bei Normalmontage Bandseite

nach DIN EN 1154, Beiblatt 1 oder für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist.

DIN links abgebildet

DIN rechts spiegelbildlich

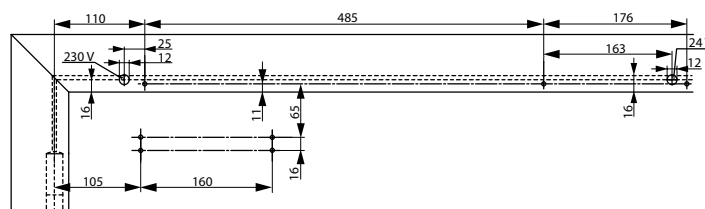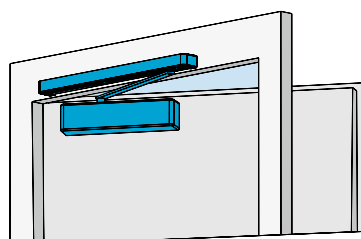

Anschlagmaße mit Montageplatte bei Normalmontage Bandgegenseite



Für Türen bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist.

DIN rechts abgebildet

DIN links spiegelbildlich

DC700G-S

Zubehör

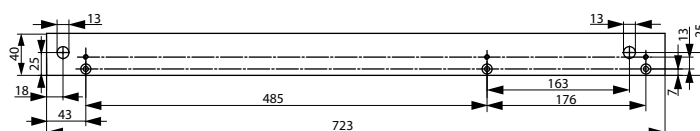

Montageplatte A132
Für Gleitschiene G-S

Öffnungsdämpfung A188

Öffnungsdämpfung zum mechanischen Schutz von Gleitschiene und Schließkörper, sowie angrenzender Wände.


Einfache Bestückung der Gleitschiene, ersetzt jedoch nicht den Türstopper.



Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
Gleitschiene mit Rauchschalter, silber EV1	DCG-10-31N-EV1-
Gleitschiene mit Rauchschuttschalter, weiß ähnlich RAL9016	DCG-10-31N-9016
Gleitschiene mit Rauchmelder, Edelstahl-Design	DCG-10-31N-35--
Gleitschiene mit Rauchschuttschalter, Sonderfarbe	DCG-10-31N-XXXX

Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
Montageplatte A132, silber EV1	DCA132-----EV1-
Montageplatte A132, weiß ähnlich RAL9016	DCA132-----9016
Montageplatte A132, Sonderfarbe	DCA132-----XXXX
Öffnungsdämpfer A188	DCA188-----

Anschlussplan

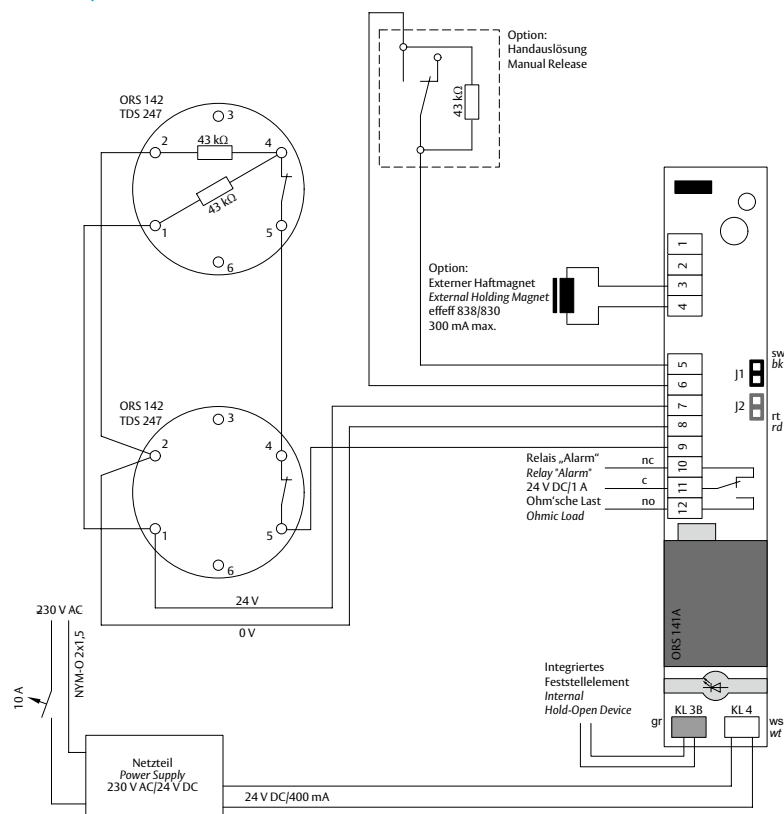


DC700G-FM

Free-Motion-Türschließer mit Cam®-Motion Technologie und Freilauffunktion



ASSA ABLOY DC700G-FM

- Free-Motion-Türschließer mit Freilauffunktion ab einem Türöffnungswinkel $\geq 0^\circ$ und höhenverstellbarer Gleitschiene
- DIBt geprüft als Feststellanlage mit verschiedenen Rauchmeldesystemen
- geprüft nach DIN EN 1155, Größe 3-6
- geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- für Anschlagtüren bis 1400 mm Breite
- Varianten für Normal- und Kopfmontage auf der Bandseite
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)




Leistungsmerkmale DC700G-FM

- Leichtes Begehen der Tür bereits bei der ersten Türöffnung, durch das stark abfallende Öffnungsmoment. Die aktivierte Freilauffunktion ermöglicht es, die Tür dauerhaft ohne den Öffnungswiderstand des Türschließers zu begehen
- Tür bleibt frei beweglich und wird nur im Bedarfsfall oder Stromausfall, mit dem Abschalten der Versorgungsspannung automatisch geschlossen
- Normalmontage und Kopfmontage auf der Bandseite, DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag stufenlos von vorne einstellbar
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Öffnungswinkel bis 170°
- thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Wirkbereich von Endschlag justierbar
- Standardfarben: Silber EV1, Weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design
- Sonderfarben auf Anfrage

Leistungsmerkmale Gleitschiene G795

- 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
- verdeckte Befestigungsschrauben

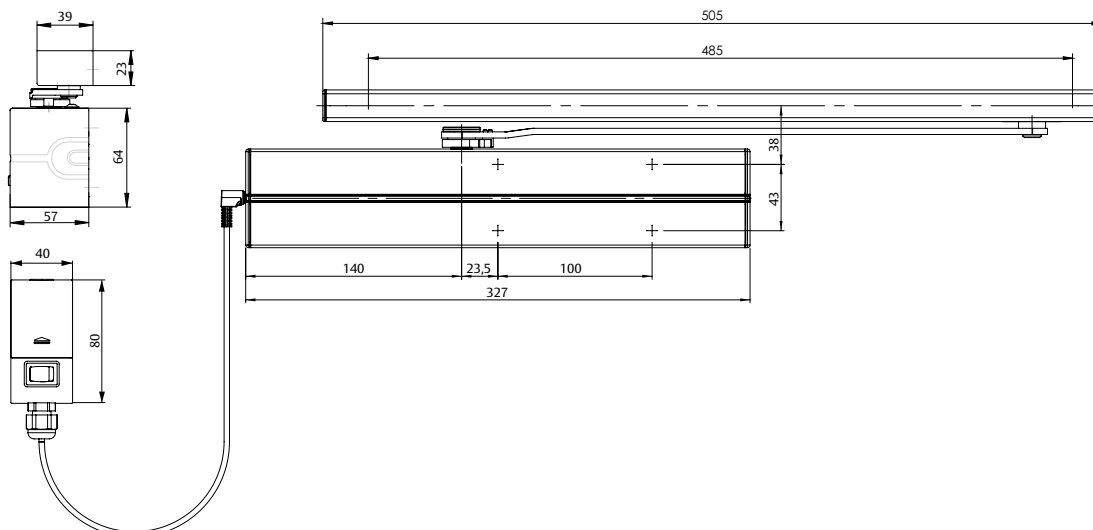

DC700G-FM

Technische Daten

Technische Daten	
Schließkraft stufenlos einstellbar	EN 3-6
Türbreite bis	1400 mm
Feuer- und Rauchschutz	ja
DIN-Richtungen	DIN links / DIN rechts
Normalmontage Bandseite (Modell DC700FMB, mit Anschlussbox)	ja
Kopfmontage Bandseite (Modell DC700FM, ohne Anschlussbox)	ja
Schließgeschwindigkeit	stufenlos 170°-10°
Endschlag	stufenlos 10°-0°
Max. Türöffnungswinkel, mechanisch begrenzen	ca. 170°
Spannungsversorgung	24 V DC
Stromaufnahme	ca. 90 mA
Einschaltdauer	100%
Schutzart	IP 43
Gewicht	3,6 kg
Höhe	64 mm
Tiefe	57 mm
Länge	327 mm
Geprüft nach	DIN EN 1155
CE-Zeichen für Bauprodukte	ja

Unser Service für Sie:
hier zeigen wir Ihnen die
Vorteilspunkte unserer
Türschließer-Modelle
für Ihren persönlichen
Geschäftsbereich auf.

Kundensegment	Vorteile
Planer	- großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren - modernes Design - kompakte Bauform - Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) - gleiches Design und Abmaße mit und ohne Montageplatte - umfangreiche Funktionen, serienmäßig und optional - für Türen bis 1400 mm Türflügelbreite
Verarbeiter	- ein Bohrbild - Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich - einfache, schnelle Montage - mit wenigen Handgriffen einzustellen - DIN links und DIN rechts für Normal- und Kopfmontage an Bandseite geeignet - Kabelzuführung an Anschlussbox uP oder aP möglich - für Türen bis 1400 mm Türflügelbreite
Handel	- geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm - abgestimmtes, systemübergreifendes Zubehör
Anwender	- Freilauffunktion ab einem Türöffnungswinkel $\geq 0^\circ$. Leichtes Öffnen von Türen ohne den Widerstand des Türschließers im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes - leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf - durch thermodynamische Ventile weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen

Ausschreibungstext DC700G-FM

ASSA ABLOY Free-Motion-Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, Freilauffunktion ab $\geq 0^\circ$ Türwinkel, mit Freilauf-Gleitschiene nach DIN EN1155

- Schließkraft stufenlos einstellbar, EN-Größe 3-6, für Türbreite bis 1400 mm
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag von vorne einstellbar
- mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar
- mit CE-Kennzeichnung
- DIN links und DIN rechts für Normalmontage / Kopfmontage auf der Bandseite
- Kabelübergang und Anschlussdose für Normalmontage
- max. Höhenausgleich 14 mm stufenlos einstellbar

Zubehör:

- ☐ Freilauf-Gleitschiene G795
- ☐ Montageplatte A120
- ☐ Montageplatte A130 für Gleitschiene G795
- ☐ Rauchschaltzentrale RZ100
- ☐ Deckenrauchschalter ORS 142 / TDS 247
- ☐ Handauslösetaster uP 1317-10 oder aP 1316-10
- ☐ mech. Öffnungsdämpfung A153




Farbe:

- ☐ Silber EV1
- ☐ Weiß ähnlich RAL9016
- ☐ Edelstahl
- ☐ Sonderfarbe

Die kompletten Ausschreibungstexte finden Sie im Internet unter: www.assaabloy.de im „Planerportal“ im Support-Bereich.


DC700G-FM

Maßzeichnungen

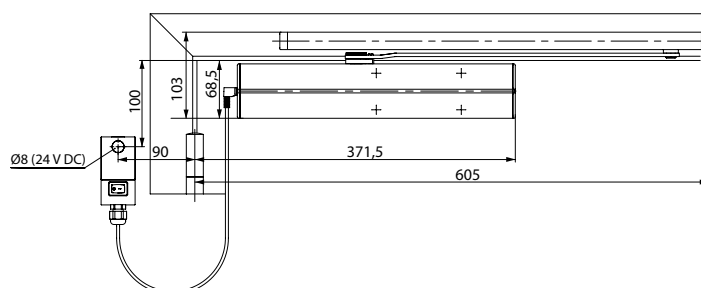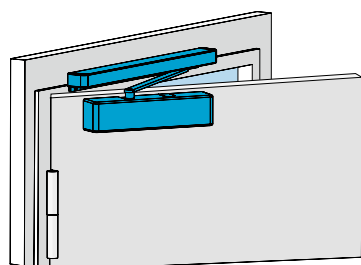


Platzbedarf an Türen bei Normalmontage Bandseite

DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

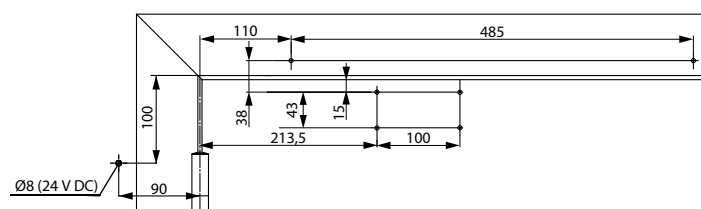



Anschlagmaße Direktbefestigung bei Normalmontage Bandseite

DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

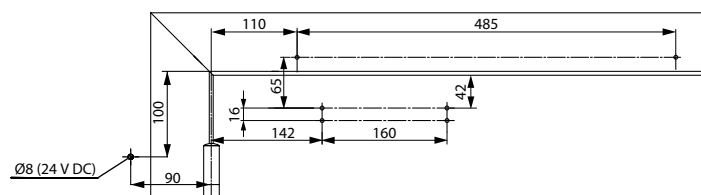


Anschlagmaße mit Montageplatte bei Normalmontage Bandseite

nach DIN EN 1154, Beiblatt 1 oder für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist.
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

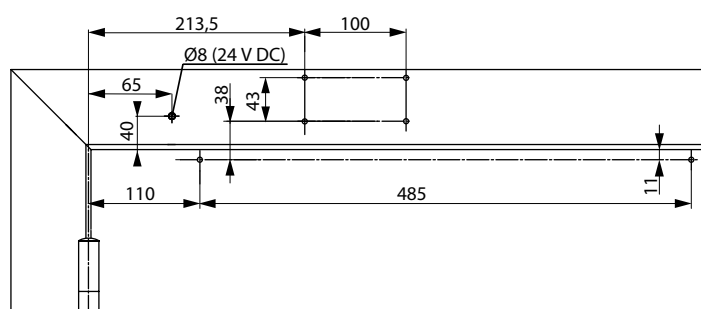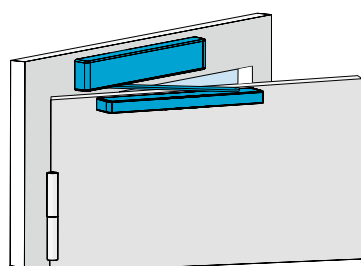



Anschlagmaße Direktbefestigung bei Kopfmontage Bandseite

Schließer am Türrahmen auf der Bandseite.
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich


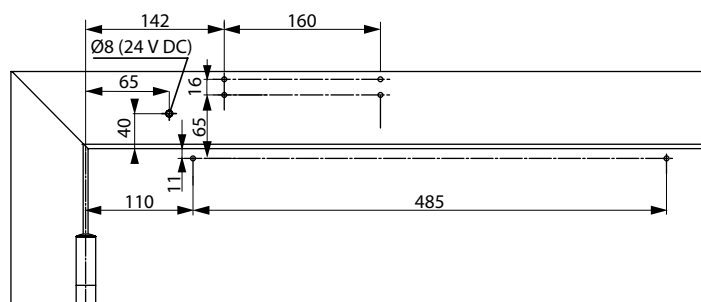


Anschlagmaße mit Montageplatte bei Kopfmontage Bandseite

Schließer am Türrahmen auf der Bandseite. Für Türen, bei denen eine Direktbefestigung nicht möglich ist.
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

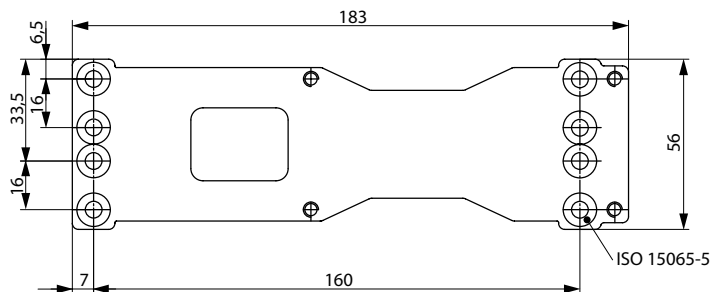**Montageplatte A120**

Zur Befestigung auf Bohrbild DIN EN 1154 Beiblatt 1 und zur universellen Verwendung

**Montageplatte A130**

Für Gleitschiene G193, G195 und G795

Öffnungsdämpfung A153

Öffnungsdämpfung zum mechanischen Schutz von Gleitschiene und Schließerkörper, sowie angrenzender Wände.

Einfache Bestückung der Gleitschiene.

Öffnungsdämpfung bis zu einem Öffnungswinkel von max. 130°, ersetzt jedoch nicht den Türstopper.

**Handauslösetaster uP 1317-10**

Unterputz-Unterbrechertaster mit roter Bestätigungswippe und Aufdruck „Tür schließen“. Zur Steuerung von Ruhestromelementen (Ruhestromtüröffner, Haftmagneten, etc.) sowie als Handauslösetaster/Handsteuerung von Feststellanlagen. Schaltelement Wechselkontakt.

**Handauslösetaster aP 1316-10**

Aufputz-Unterbrechertaster mit roter Bestätigungswippe und Aufdruck „Tür schließen“. Zur Steuerung von Ruhestromelementen (Ruhestromtüröffner, Haftmagneten, etc.) sowie als Handauslösetaster/Handsteuerung von Feststellanlagen. Schaltelement Wechselkontakt.

**Hinweis**


Gemäß den Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen des DIBt ist bei Feststellanlagen mit Freilauftürschließern ein Handauslösetaster in Deutschland zwingend erforderlich.

Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
Free-Motion-Türschließer Normalmontage mit Kabelübergang und Anschlussbox, EN-Größe 3-6, silber EV1	DC700FMB---EV1-
Free-Motion-Türschließer Normalmontage mit Kabelübergang und Anschlussbox, EN-Größe 3-6, weiß ähnlich RAL9016	DC700FMB---9016
Free-Motion-Türschließer Normalmontage mit Kabelübergang und Anschlussbox, EN-Größe 3-6, Edelstahl	DC700FMB---35--
Free-Motion-Türschließer Normalmontage mit Kabelübergang und Anschlussbox, EN-Größe 3-6, Sonderfarbe	DC700FMB---XXXX
Free-Motion-Türschließer Kopfmontage, EN-Größe 3-6, silber EV1	DC700FM---EV1-
Free-Motion-Türschließer Kopfmontage, EN-Größe 3-6, weiß ähnlich RAL9016	DC700FM---9016
Free-Motion-Türschließer Kopfmontage, EN-Größe 3-6, Edelstahl	DC700FM---35--
Free-Motion-Türschließer Kopfmontage, EN-Größe 3-6, Sonderfarbe	DC700FM---XXXX

Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
Freilauf-Gleitschiene G795, silber EV1	DCG795-----EV1-
Freilauf-Gleitschiene G795, weiß ähnlich RAL9016	DCG795-----9016
Freilauf-Gleitschiene G795, Edelstahl	DCG795-----35--
Freilauf-Gleitschiene G795, Sonderfarbe	DCG795-----XXXX
Montageplatte A120, verzinkt	DCA120-----40
Montageplatte A130, silber EV1	DCA130-----EV1-
Montageplatte A130, weiß ähnlich RAL9016	DCA130-----9016
Montageplatte A130, Sonderfarbe	DCA130-----XXXX
Öffnungsdämpfung A153	DCA153-----
Unterbrechertaster 1316-10, Aufputz	1316-10-----00
Unterbrechertaster 1317-10, Unterputz	1317-10-----00

DC700G-FMS

Free-Motion-Türschließer mit Cam-Motion® Technologie,
Freilauffunktion und integriertem Rauchschalter




- Wirkbereich von Endschlag justierbar
- Standardfarben: Silber EV1, Weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design
- Sonderfarben auf Anfrage

ASSA ABLOY DC700G-FMS

- Free-Motion-Türschließer mit Freilauffunktion ab einem Türöffnungswinkel $\geq 0^\circ$ und Rauchscharter für 1-flügelige Türen
- DIBt Zulassung als Feststallanlage Z-6.5-2166
- Rauchscharter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung
- integriertes 230 V AC Netzteil
- alle Bauteile voll in die Gleitschiene integriert
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- Für Feuer- und Rauchscharztüren bis 1400 mm Breite

Leistungsmerkmale DC700G-FMS

- Leichtes Begehen der Tür bereits bei der ersten Türöffnung, durch das stark abfallende Öffnungsmoment. Die aktivierte Freilauffunktion ermöglicht es, die Tür dauerhaft ohne den Öffnungswiderstand des Türschließers zu begehen
- Tür bleibt frei beweglich und wird nur im Brandfall durch den integrierten Rauchschalter mit dem Abschalten der Versorgungsspannung automatisch geschlossen
- Optischer Rauchschalter nach dem Streulichtprinzip, Statusanzeige durch LED: Betrieb, Alarm, Störung
- Anschlussmöglichkeit für Handauslösetaster – gemäß der DIBt-Zulassung in Deutschland zwingend erforderlich – und Zusatzrauchmelder
- Normalmontage auf der Bandseite, DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag stufenlos von vorne einstellbar
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten

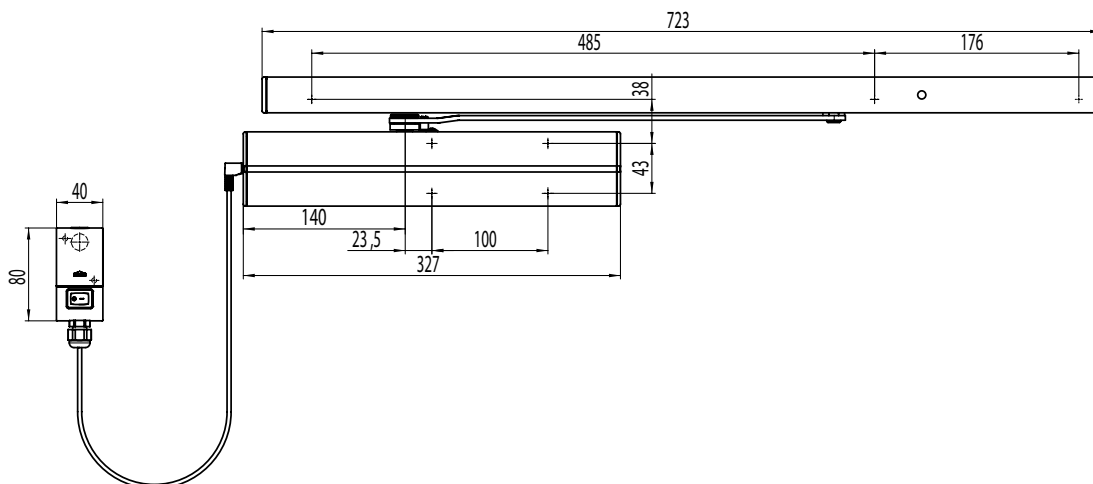

DC700G-FMS

Technische Daten

Gleitschiene G-FMS

Technische Daten	
Spannungsversorgung	230 V Netzspannung
Stromaufnahme	ca. 100mA
Einschaltdauer	100%
Schutzart	IP20
Gewicht	1.4 kg
Höhe	30 mm
Tiefe	58 mm
Länge	723 mm
Feuer- und Rauchschutz	ja
Max. Türöffnungswinkel, mechanisch begrenzen	ca. 170°
Allgem. bauaufsichtliche Zulassung des DIBt als Feststellanlage	Z-6.5-2166

Daten für Free-Motion-Türschließer siehe DC700G-FM

Die Vorteile im Überblick

Unser Service für Sie:
hier zeigen wir Ihnen die
Vorteilspunkte unserer
Türschließer-Modelle
für Ihren persönlichen
Geschäftsbereich auf.

Kundensegment	Vorteile
Planer	- großer Einsatzbereich - modernes Design - kompakte Bauform - Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) - gleiches Design und Abmaße mit und ohne Montageplatte - für Türen bis 1400 mm Türflügelbreite
Verarbeiter	- ein Bohrbild - Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich - mit wenigen Handgriffen einzustellen - DIN links und DIN rechts für Normalmontage an Bandseite geeignet - Kabelzuführung an Anschlußbox und Gleitschiene uP oder aP möglich - für Türen bis 1400 mm Türflügelbreite - vormontierte Baugruppen für schnelle Montage - integrierte Funktionsprüftaste
Handel	- geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm - abgestimmtes, systemübergreifendes Zubehör
Anwender	- Freilauffunktion ab einem Türöffnungswinkel $\geq 0^\circ$. Leichtes Öffnen von Türen ohne den Widerstand des Türschließers im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes - leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf - automatische Alarmsrückstellung

Ausschreibungstext DC700G-FMS

ASSA ABLOY Free-Motion Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, Freilauffunktion ab $\geq 0^\circ$ Türwinkel, integriertem Rauchschalter und Netzteil 230V AC, nach DIN EN1155

- Schließkraft stufenlos einstellbar, EN-Größe 3-6, für Türbreite bis 1400 mm
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag von vorne einstellbar
- mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar
- mit CE-Kennzeichnung
- DIN links und DIN rechts für Normalmontage auf der Bandseite
- Kabelübergang mit Anschlussdose
- max. Höhenausgleich 14 mm stufenlos einstellbar
- Integriertem Rauchschalter mit Alarmschwellenachführung und Statusanzeige
- Zwei Deckenmelder anschließbar

Zubehör:

- ☐ Freilauf-Gleitschiene G-FMS
- ☐ Montageplatte A132 für Gleitschiene G-FMS
- ☐ Deckenrauchschalter ORS 142 / TDS 247
- ☐ Handauslösetaster uP 1317-10 oder aP 1316-10
- ☐ mechanische Öffnungs-dämpfung A188



Farbe:

- ☐ Silber EV1
- ☐ Weiß ähnlich RAL9016
- ☐ Edelstahl
- ☐ Sonderfarbe

Die kompletten Ausschreibungstexte finden Sie im Internet unter: www.assaabloy.de im „Planerportal“ im Support-Bereich.



DC700G-FMS

Maßzeichnungen und Zubehör

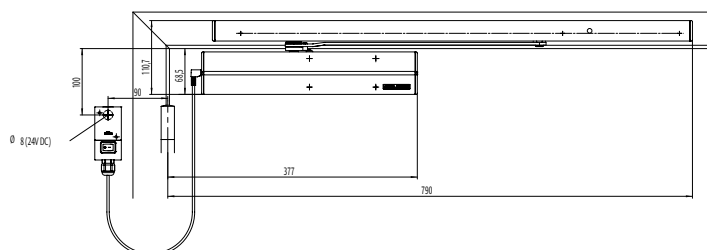



Platzbedarf an Türen bei
Normalmontage Band-
seite

DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

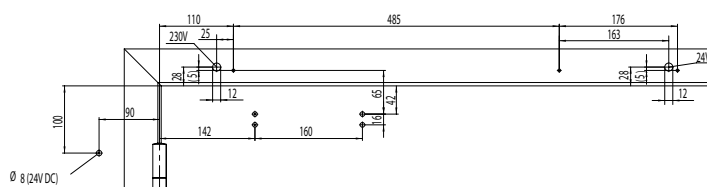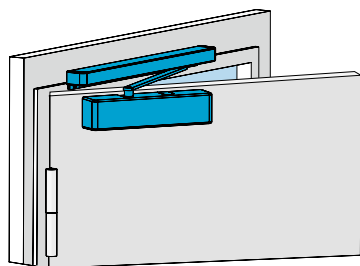

Anschlagmaße mit Mon-
tageplatte Bandseite

nach DIN EN 1154, Bei-
blatt 1 oder für Türen, bei
denen die Direktbefesti-
gung nicht möglich ist.
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

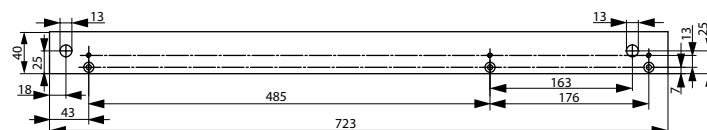

Montageplatte A132

Für Gleitschiene G-FMS.

Öffnungsdämpfung A188

Öffnungsdämpfung zum mechanischen Schutz von Gleitschiene und Schließerkörper, sowie angrenzender Wände.

Einfache Bestückung der Gleitschiene, ersetzt jedoch nicht den Türstopper.



Handauslösetaster uP 1317-10

Unterputz-Unterbrechertaster mit roter Bestätigungswippe und Aufdruck „Tür schließen“. Zur Steuerung von Ruhestromelementen (Ruhestromtüröffner, Haftmagneten, etc.) sowie als Handauslösetaster/Handsteuerung von Feststellanlagen. Schaltelement Wechselkontakt.



Handauslösetaster aP 1316-10

Aufputz-Unterbrechertaster mit roter Bestätigungswippe und Aufdruck „Tür schließen“. Zur Steuerung von Ruhestromelementen (Ruhestromtüröffner, Haftmagneten, etc.) sowie als Handauslösetaster/Handsteuerung von Feststellanlagen. Schaltelement Wechselkontakt.



Hinweis


Gemäß den Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen des DIBt ist bei Feststellanlagen mit Freilauftürschließern ein Handauslösetaster in Deutschland zwingend erforderlich.

DC700G-FMS

Bestellinformationen

Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.	Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
Freilauf-Gleitschiene mit Rauchschalter, silber EV1	DCG-10-50--EV1-	Montageplatte A132, weiß ähnlich RAL9016	DCA132-----9016
Freilauf-Gleitschiene mit Rauchschalter, weiß ähnlich RAL9016	DCG-10-50--9016	Montageplatte A132, Sonderfarbe	DCA132-----XXXX
Freilauf-Gleitschiene mit Rauchschalter, Edelstahl	DCG-10-50--35--	Öffnungsdämpfer A188	DCA188-----
Freilauf-Gleitschiene mit Rauchschalter, Sonderfarbe	DCG-10-50--XXXX	Unterbrechertaster 1316-10, Aufputz	1316-10-----00
Montageplatte A132, silber EV1	DCA132-----EV1-	Unterbrechertaster 1317-10, Unterputz	1317-10-----00
		Deckenrauchschalter RZ101/ORS 142 mit Sockel, weiß ähnlich RAL9010	DCRZ101-----9010

Anschlussplan

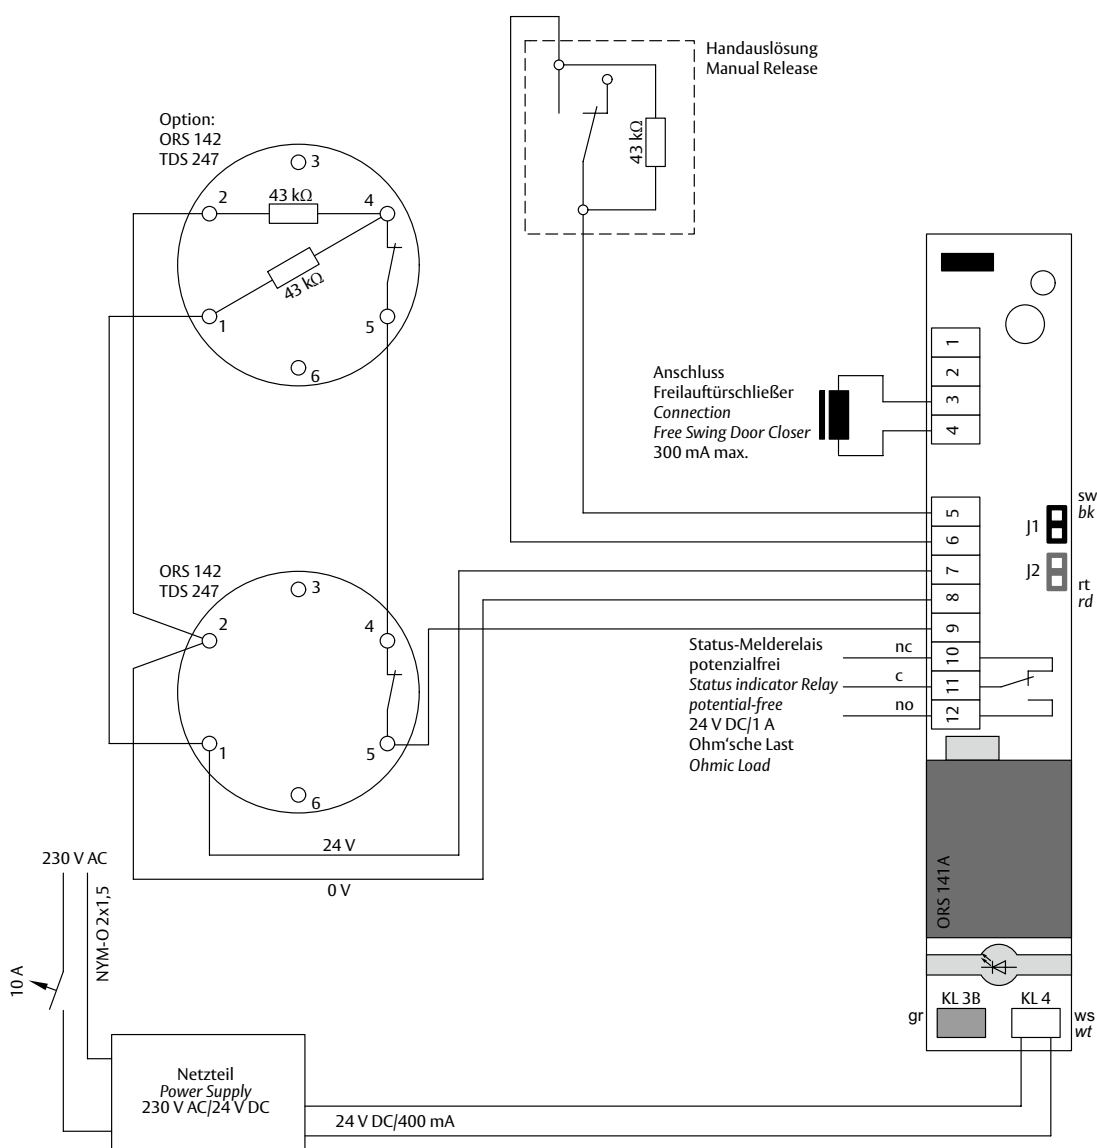

DC700G-FMS-K

Free-Motion Kompakt-Türschließer mit Freilauffunktion und integriertem Rauchschalter in Cam-Motion® Technologie, Kopfmontage Bandseite




ASSA ABLOY DC700G-FMS-K

- Free-Motion Kompakt-Türschließer mit Freilauffunktion ab einem Türöffnungswinkel $\geq 0^\circ$ und Rauchschalter für 1-flügelige Türen
- DIBt Zulassung als Feststellanlage Z-6.5-2166
- Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung
- integriertes 230 V AC Netzteil
- alle Bauteile im Türschließer-Gehäuse integriert
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104, CEN/TR 15894 und DIN 18040)
- Für Feuer- und Rauchschutztüren bis 1400 mm Breite

Leistungsmerkmale DC700G-FMS-K


- Leichtes Begehen der Tür bereits bei der ersten Türöffnung, durch das stark abfallende Öffnungsmoment. Die aktivierte Freilauffunktion ermöglicht es, die Tür dauerhaft ohne den Öffnungswiderstand des Türschließers zu begehen
- Tür bleibt frei beweglich und wird nur im Brandfall durch den integrierten Rauchschalter mit dem Abschalten der Versorgungsspannung automatisch geschlossen
- Integrierter Optischer Rauchschalter nach dem Streulichtprinzip, Statusanzeige durch LED: Betrieb, Alarm, Störung
- Integriertes Netzteil 230V AC
- Anschlussmöglichkeit für Handauslösetaster – gemäß der DIBt-Zulassung in Deutschland zwingend erforderlich- und Zusatzrauchmelder
- Kopfmontage auf der Bandseite, DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag stufenlos von vorne einstellbar
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Wirkbereich von Endschlag justierbar



- Standardfarben: Silber EV1, Weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design
- Sonderfarben auf Anfrage

Leistungsmerkmale Gleitschiene G795

- 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
- verdeckte Befestigungsschrauben

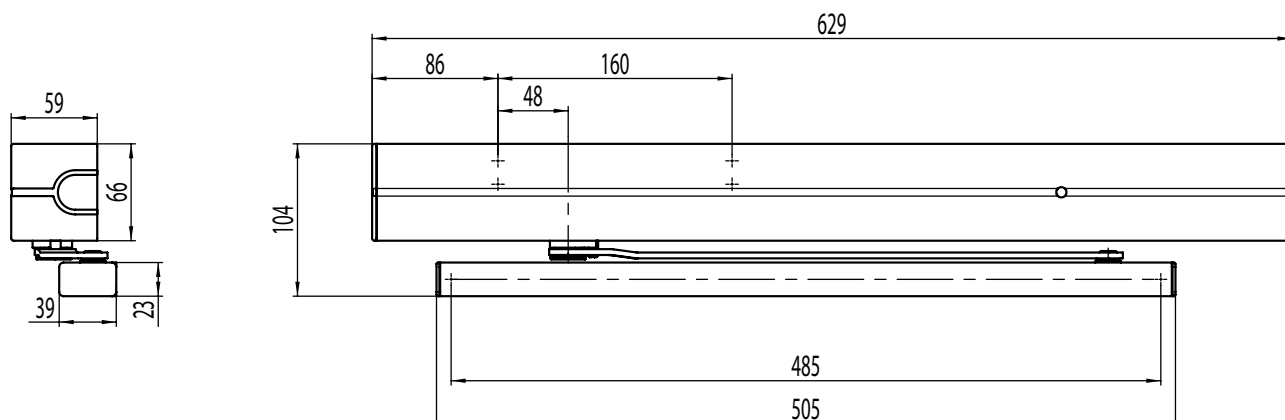

DC700G-FMS-K

Technische Daten

Technische Daten	
Schließkraft stufenlos einstellbar	EN 3-6
Türbreite bis	1400 mm
DIN-Richtungen	DIN links / DIN rechts
Kopfmontage Bandseite	ja
Schließgeschwindigkeit	stufenlos 170°-10°
Endschlag	stufenlos 10°-0°
Max. Türöffnungswinkel, mechanisch begrenzen	ca. 170°
Spannungsversorgung	230 V Netzspannung
Stromaufnahme	ca. 100mA
Einschaltdauer	100%
Schutzart	IP20
Gewicht	4,0 kg
Höhe	66 mm
Tiefe	59 mm
Länge	629 mm
Feuer- und Rauchschutz	ja
Geprüft nach	DIN EN 1155
Allgem. bauaufsichtliche Zulassung des DIBt als Feststellanlage	Z-6.5-2166

Die Vorteile im Überblick

Unser Service für Sie:
hier zeigen wir Ihnen die
Vorteilspunkte unserer
Türschließer-Modelle
für Ihren persönlichen
Geschäftsbereich auf.

Kundensegment	Vorteile
Planer	- großer Einsatzbereich - modernes Design - kompakte Bauform - Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) - umfangreiche Funktionen, serienmäßig und optional - für Türen bis 1400 mm Türflügelbreite
Verarbeiter	- einfache, schnelle Montage - mit wenigen Handgriffen einzustellen - DIN links und DIN rechts für Kopfmontage an Bandseite geeignet - für Türen bis 1.400mm Türflügelbreite - vormontierte Baugruppen für schnelle Montage - integrierte Funktionsprüftaste
Handel	- geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm - abgestimmtes, systemübergreifendes Zubehör
Anwender	- Freilauffunktion ab einem Türöffnungswinkel $\geq 0^\circ$. Leichtes Öffnen von Türen ohne den Widerstand des Türschließers im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes - durch thermodynamische Ventile weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen - leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf - automatische Alarmsrückstellung

Ausschreibungstext DC700G-FMS-K

ASSA ABLOY Free-Motion Kompakt-Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, Freilauffunktion ab $\geq 0^\circ$ Türwinkel, integriertem Rauchschalter und Netzteil 230 V AC, nach DIN EN1155

- Schließkraft stufenlos einstellbar, EN-Größe 3-6, für Türbreite bis 1400 mm
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag von vorne einstellbar
- DIN links und DIN rechts für Kopfmontage auf der Bandseite
- max. Höhenausgleich 14 mm stufenlos einstellbar
- Integriertem Rauchschalter mit Alarmschwellenachführung und Statusanzeige
- Zwei Deckenmelder anschließbar

Zubehör:

- ☐ Freilauf-Gleitschiene G795
- ☐ Deckenrauchschalter ORS 142 / TDS 247
- ☐ Handauslösetaster uP 1317-10 oder aP 1316-10
- ☐ mech. Öffnungsdämpfung A153





Farbe:

- ☐ Silber EV1
- ☐ Weiß ähnlich RAL9016
- ☐ Edelstahl
- ☐ Sonderfarbe

Die kompletten Ausschreibungstexte finden Sie im Internet unter: www.assaabloy.de im „Planerportal“ im Support-Bereich.

DC700G-FMS-K

Maßzeichnungen und Zubehör

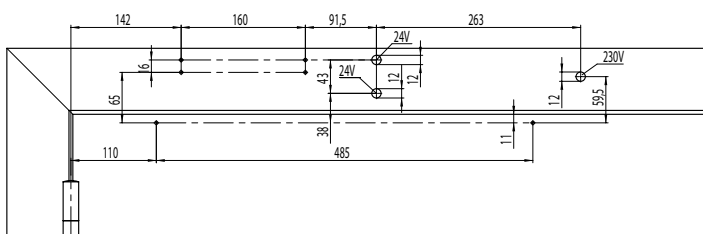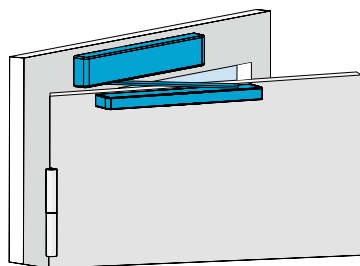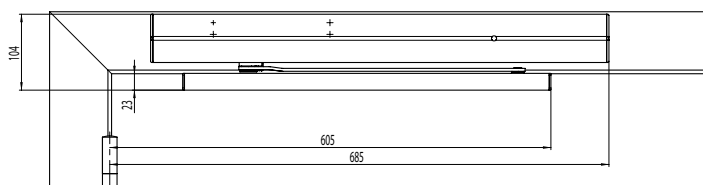

Platzbedarf an Türen bei
Kopfmontage Bandseite
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

Anschlagmaße entspre-
chend dem DIN-Bohrbild
bei Kopfmontage Band-
seite

Öffnungsdämpfung A153

Öffnungsdämpfung zum mechanischen Schutz von Gleitschiene und Schließkörper, sowie angrenzender Wände.

Einfache Bestückung der Gleitschiene.

Öffnungsdämpfung bis zu einem Öffnungswinkel von max. 130°, ersetzt jedoch nicht den Türstopper.



Handauslösetaster uP 1317-10

Unterputz-Unterbrechertaster mit roter Bestätigungswippe und Aufdruck „Tür schließen“. Zur Steuerung von Ruhestromelementen (Ruhestromtöffner, Haftmagneten, etc.) sowie als Handauslösetaster/Handsteuerung von Feststellanlagen. Schaltelement Wechselkontakt.



Handauslösetaster aP 1316-10

Aufputz-Unterbrechertaster mit roter Bestätigungswippe und Aufdruck „Tür schließen“. Zur Steuerung von Ruhestromelementen (Ruhestromtöffner, Haftmagneten, etc.) sowie als Handauslösetaster/Handsteuerung von Feststellanlagen. Schaltelement Wechselkontakt.



Hinweis

Gemäß den Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen des DIBt ist bei Feststellanlagen mit Freilauftürschließern ein Handauslösetaster in Deutschland zwingend erforderlich.


DC700G-FMS-K

Bestellinformationen

Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
Free-Motion Kompakt-Türschließer Kopfmontage Bandseite, EN-Größe 3-6, silber EV1	DC700FMSK--EV1-
Free-Motion Kompakt-Türschließer Kopfmontage Bandseite, EN-Größe 3-6, weiß ähnlich RAL9016	DC700FMSK--9016
Free-Motion Kompakt-Türschließer Kopfmontage Bandseite, EN-Größe 3-6, Edelstahl	DC700FMSK--35--
Free-Motion Kompakt-Türschließer Kopfmontage Bandseite, EN-Größe 3-6, Sonderfarbe	DC700FMSK--XXXX
Freilauf-Gleitschiene G795, silber EV1	DCG795-----EV1-
Freilauf-Gleitschiene G795, weiß ähnlich RAL9016	DCG795-----9016
Freilauf-Gleitschiene G795, Edelstahl	DCG795-----35--
Freilauf-Gleitschiene G795, Sonderfarbe	DCG795-----XXXX
Öffnungsdämpfung A153	DCA153-----

Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
Unterbrechertaster 1316-10, Aufputz	1316-10-----00
Unterbrechertaster 1317-10, Unterputz	1317-10-----00
Deckenrauchschalter RZ101/ORS 142 mit Sockel, weiß ähnlich RAL9010	DCRZ101----9010

Anschlussplan

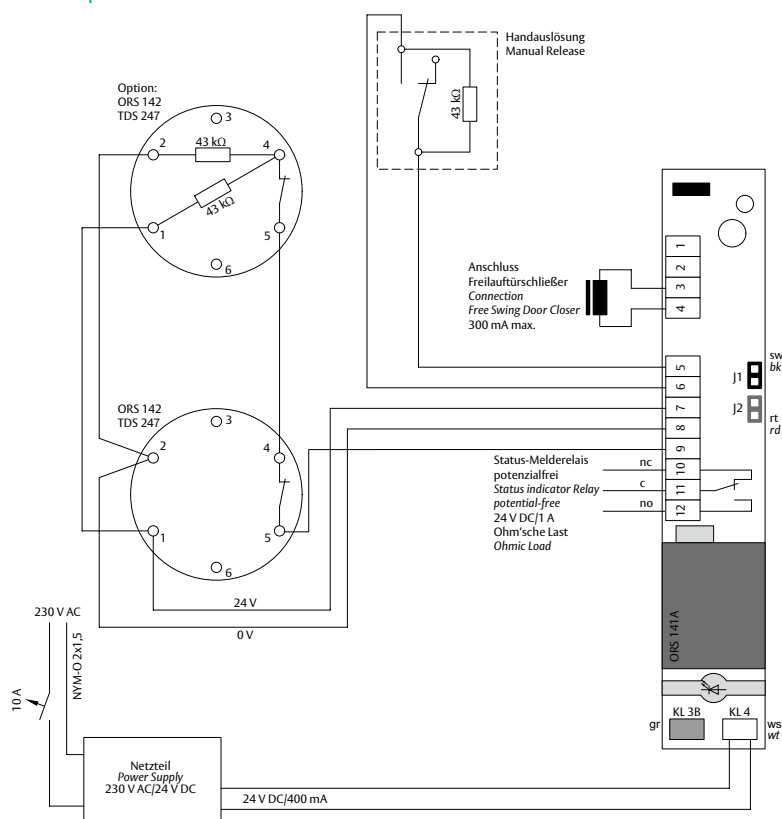

DC700G-FT

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, integriertem Fallenschloss und integriertem Fluchttüröffner



ASSA ABLOY DC700G-FT

- Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, verlängerte Montageplatte und integriertem Fallenschloss, verlängerte Gleitschiene mit integriertem Fluchttüröffner
- geeignet zur nachträglichen Montage an Brandschutztüren mit Gleitschientürschließer und Befestigung nach Bohrbild DIN EN 1154 Beiblatt 1:2003-11
- geprüft nach DIN EN1154, Größe 3-6
- Fluchttüröffner 332® geprüft nach EltVTR
- für 1-flügelige Türen, Türbreite 850 - 1200 mm

Leistungsmerkmale DC700G-FT

- integrierter Fluchttüröffner 332® in verlängerter Gleitschiene
- integriertes Fallenschloss 807 auf verlängerter Montageplatte
- mit Anschlusskabel 4 m
- Leitungsführung in Unter- oder Aufputz möglich
- geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- DIN links und DIN rechts verwendbar
- Normalmontage Bandseite
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
- Standardfarbe: silber EV1, Edelstahl




CE	Abloy Oy, PO Box 108 80101 Joensuu, Finland	16
DC700	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 1121-CPR-AD5238	3 8 6 1 1 4
Dangerous substances: None		

Leistungsmerkmale Fluchttürverriegelung

- Haltekraft 2000 N
- Fallenausschluss stufenlos verstellbar 12 mm - 17 mm
- Fallenschloss horizontal verstellbar -3 mm bis +6 mm
- Fallenschloss vertikal in 4 mm Schritten (-4 / 0 / +4 / +8) verstellbar
- Fluchttüröffner über FaFix® 2 mm verstellbar (0,5 mm Rastung)

Leistungsmerkmale Gleitschiene

- 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
- verdeckte Befestigungsschrauben

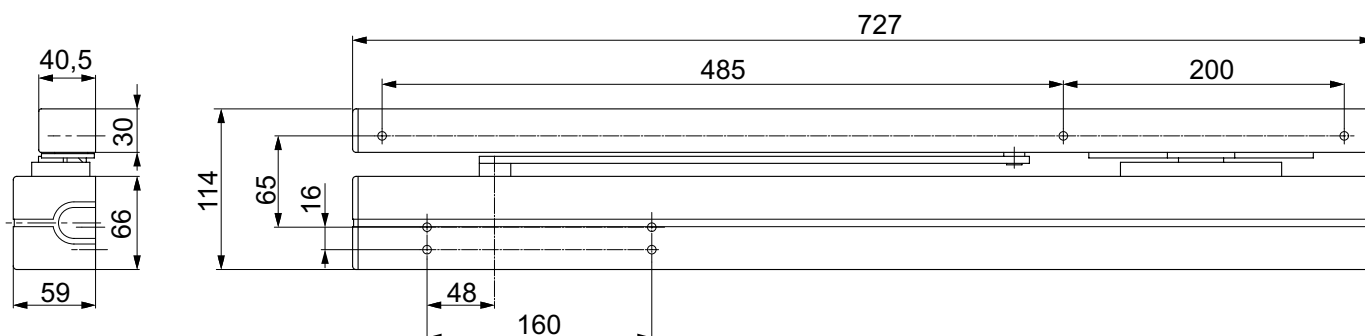

DC700G-FT

Technische Daten

Technische Daten	
Schließkraft stufenlos einstellbar	EN 3-6
Türbreite bis	850-1200 mm
Feuer- und Rauchschutz	Ja
DIN-Richtungen	DIN links / DIN rechts
Normalmontage Bandseite	Ja
Schließgeschwindigkeit	stufenlos 160°-10°
Endschlag	stufenlos 10°-0°
Öffnungsdämpfung	stufenlos ab 75°
Öffnungswinkel Bandseite	ca. 160°
Türschließer geprüft nach	DIN EN 1154
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja
Abmessungen Montageplatte	siehe Maßzeichnung
Abmessungen Gleitschiene	siehe Maßzeichnung
Fluchttüröffner	
Haltekraft	2000 N
Nennspannung	12 V DC / 24 V DC
Nennstrom	190 mA / 12 V ; 95 mA / 24 V
Betriebsnennspannungstoleranz	+/- 10%
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Ankerkontakt nicht potentialfrei	Ja
Freilaufdiode	Ja
Geprüft nach	EltVTR
Systemzulassung nach EltVTR	effeff Fluchttürsteuerungen

Die kompletten Ausschreibungstexte finden Sie im Internet unter: www.assaabloy.de im „Planerportal“ im Support-Bereich.

ASSA ABLOY DC700G-FT

ASSA ABLOY Türschließer mit Cam-Motion® Technologie; Verlängerter Montageplatte und integriertem Fallenschloss; Gleitschiene mit integriertem effeff-Fluchttüröffner 332®, 24V DC.

Durchgehende Abdeckhaube für Türschließer und Gleitschiene; geeignet zur nachträglichen Montage an Brandschutztüren mit Gleitschienenentürschließer und Befestigung nach Bohrbild DIN EN 1154 Beiblatt 1:2003-11;

- Schließkraft stufenlos einstellbar, EN-Größe 3-6
- Türschließer geprüft nach DIN EN 1154, mit CE Kennzeichnung
- Fluchttüröffner geprüft nach EltVTR
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- Empfohlene Türbreite: mind. 850 mm - max. 1200 mm
- Fallenausschluss stufenlos verstellbar 12 mm - 17 mm
- Fallenschloss horizontal verstellbar -3 mm bis +6 mm
- Fallenschloss vertikal in 4 mm Schritten (-4/ 0/ +4/ +8) verstellbar
- Fluchttüröffner über FaFix® 2 mm verstellbar
- DIN links und DIN rechts verwendbar
- Normalmontage Bandseite

Zubehör:



- ☐ Distanzplatte 5 mm (Dünnfalz) DCFA01
- ☐ Distanzplatte 15 mm (Dickfalz) DCFA02
- ☐ Austauschplatte 5 mm für Fremd-Bohrbild DCFA03
- ☐ Austauschplatte 15 mm für Fremd-Bohrbild DCFA04
- ☐ Montage- / Austauschplatte 5 mm für schmale Zarge DCFA05
- ☐ Montage- / Austauschplatte 15 mm für schmale Zarge DCFA06
- ☐ mechanische Öffnungsdämpfung A188

Farbe:


- ☐ Silber EV1
- ☐ Edelstahl

DC700G-FT

Maßzeichnungen

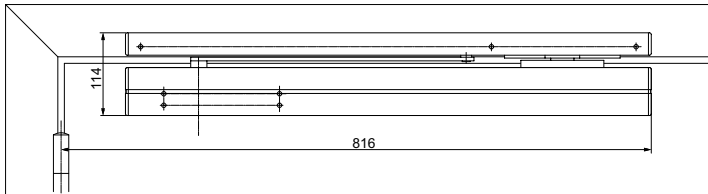

Platzbedarf an Türen;
Normalmontage Band-
seite
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

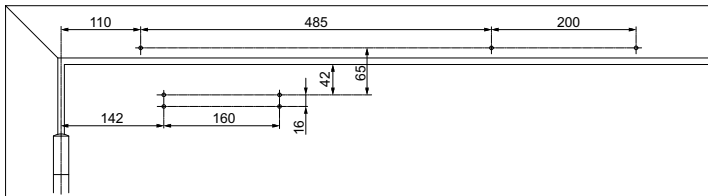



Anschlagmaße nach DIN
EN1154 Beiblatt 1; Nor-
malmontage Bandseite
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

Hinweis



Die Position der Verriegelungselemente auf Gleitschiene und Montageplatte sind so konzipiert, dass bei einer flächenbündigen Montage (flächenbündigen Tür) Fluchttüröffner und Fallenschloss richtig positioniert sind.

Verstellmöglichkeiten am Türöffner (FaFix®) +/- 1 mm und am Fallenschloss -3/+6 mm können kleinere Maßunterschiede ausgleichen.



Bei Türen mit einem überfälzten Türblatt (Dünnfalz oder Dickfalz) müssen nachfolgende Distanzplatten verwendet werden, damit die Gleitschiene und Montageplatte wieder flächenbündig übereinander liegen.

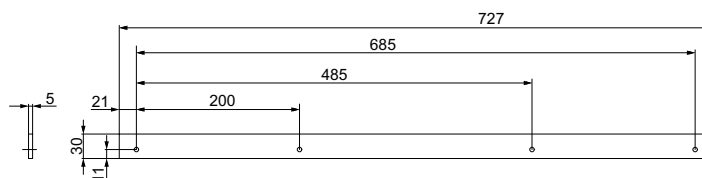**Distanzplatte DCFA01**



Zur Unterfütterung der Gleitschiene. Zur Verwendung an Dünnfalztüren bis max. 8 mm Türblattüberstand.

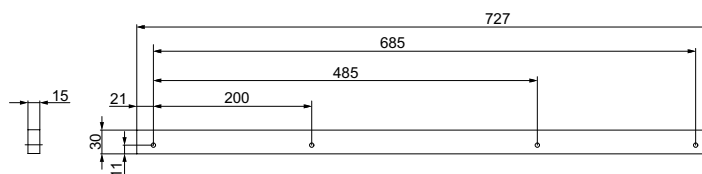**Distanzplatte DCFA02**

Zur Unterfütterung der Gleitschiene. Zur Verwendung an Dickfalztüren bis max. 18 mm Türblattüberstand.

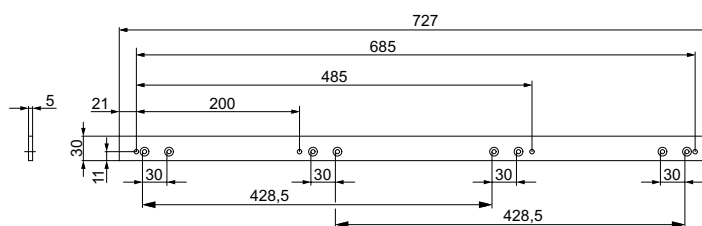**Austauschplatte DCFA03**



Zur Montage der Gleitschiene auf einem vorhandenen Bohrbild, für flächenbündige Türen und Dünnfalztüren bis max. 8 mm Türblattüberstand.

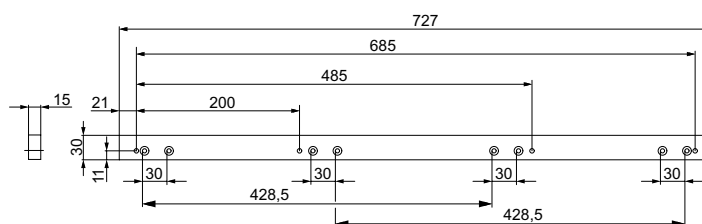**Austauschplatte DCFA04**

Zur Montage der Gleitschiene auf einem vorhandenen Bohrbild, für Dickfalztüren bis max. 18 mm Türblattüberstand.



DC700G-FT

Zubehör

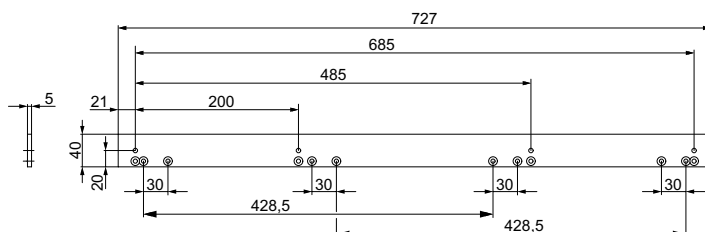

Montage- und Austauschplatte DCFA05

Montageplatte für schmale Zargen. Zur Montage auf dem ASSA ABLOY Bohrbild und zur Montage auf den vorhandenen Bohrungen beim Austausch der Gleitschiene. Zur Verwendung an Dünnfalztüren bis max. 8 mm Türblattüberstand.

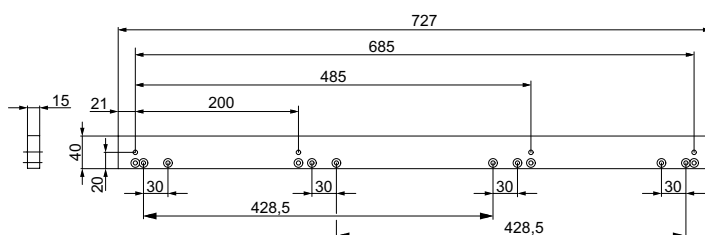

Montage- und Austauschplatte DCFA06

Montageplatte für schmale Zargen. Zur Montage auf dem ASSA ABLOY Bohrbild und zur Montage auf den vorhandenen Bohrungen beim Austausch der Gleitschiene. Zur Verwendung an Dickfalztüren bis max. 18 mm Türblattüberstand.

Öffnungsdämpfung A188

Öffnungsdämpfung zum mechanischen Schutz von Gleitschiene und Schließkörper, sowie angrenzender Wände.

Einfache Bestückung der Gleitschiene, ersetzt jedoch nicht den Türstopper.



DC700G-FT


Bestellinformationen

Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
DC700G-FT Sicherheits-Türschließer komplett, 24V DC, silber EV1	DC700F001F1EV1-
Sicherheitstürschließer Modell DC700G-FT, komplett, 24 VDC, Edelstahl-Design	DC700F001F135--
DC700G-FT Sicherheits-Türschließer komplett, 12V DC, silber EV1	DC700F001E1EV1-
Sicherheitstürschließer Modell DC700G-FT, komplett, 24 VDC, Edelstahl-Design	DC700F001E135--
Distanzplatte 5 mm für Dünnfalztüren, silber EV1	DCFA01-----EV1-
Distanzplatte 15 mm für Dickfalztüren, silber EV1	DCFA02-----EV1-

Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
Austauschplatte 5 mm für Bohrbild Gleitschiene Wettbewerb, silber EV1	DCFA03-----EV1-
Austauschplatte 15 mm für Bohrbild Gleitschiene Wettbewerb, silber EV1	DCFA04-----EV1-
Montage- und Austauschplatte 5 mm für schmale Zarge, silber EV1	DCFA05-----EV1-
Montage- und Austauschplatte 15 mm für schmale Zarge, silber EV1	DCFA06-----EV1-
Öffnungsdämpfer A188	DCA188-----

DC700G-FT BGS

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, integriertem Fallenschloss und integriertem Fluchttüröffner, Bandgegenseite

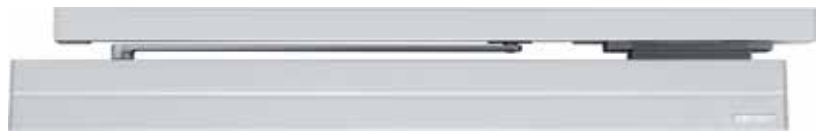

ASSA ABLOY DC700G-FT BGS

- Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, verlängerte Montageplatte und integriertem Fallenschloss, verlängerte Gleitschiene mit integriertem Fluchttüröffner, Montageart Bandgegenseite
- Geeignet zur nachträglichen Montage einer elektrischen Verriegelung an Türen ohne Feuer- und Rauchschutzanforderungen.
- geprüft nach DIN EN1154, Größe 3-6
- Fluchttüröffner 332® geprüft nach EltVTR
- für 1-flügelige Türen, Türbreite 850 - 1200 mm

Leistungsmerkmale DC700G-FT BGS

- integrierter Fluchttüröffner 332® in verlängerter Gleitschiene
- integriertes Fallenschloss 807 auf verlängerter Montageplatte
- mit Anschlusskabel 4 m
- Leitungsführung in Unter- oder Aufputz möglich
- DIN links und DIN rechts verwendbar
- Normalmontage Bandgegenseite
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungs-dämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
- Standardfarbe: silber EV1, Edelstahl


CE	Abloy Oy, PO Box 108 80101 Joensuu, Finland		16	
	DC700	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 1121-CPR-AD5238	3	8
Dangerous substances: None				

Leistungsmerkmale Fluchttürverriegelung

- Haltekraft 2000 N
- Fallenausschluss stufenlos verstellbar 12 mm - 17 mm
- Fallenschloss horizontal verstellbar -3 mm bis +6 mm
- Fallenschloss vertikal in 4 mm Schritten (-4 / 0 / +4 / +8) verstellbar
- Fluchttüröffner über FaFix® 2 mm verstellbar (0,5 mm Rastung)

Leistungsmerkmale Gleitschiene

- 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
- verdeckte Befestigungsschrauben

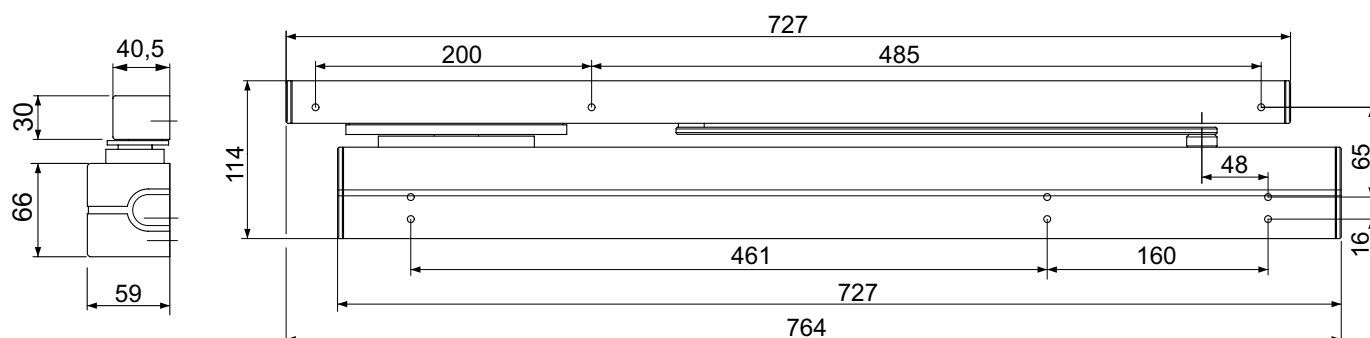

DC700G-FT BGS

Technische Daten

Technische Daten	
Schließkraft stufenlos einstellbar	EN 3-6
Türbreite bis	850-1200 mm
DIN-Richtungen	DIN links / DIN rechts
Normalmontage Bandgegenseite	Ja
Schließgeschwindigkeit	stufenlos 160°-10°
Endschlag	stufenlos 10°-0°
Öffnungsdämpfung	stufenlos ab 75°
Öffnungswinkel Bandgegenseite	ca. 120°
Türschließer geprüft nach	DIN EN 1154
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja
Abmessungen Montageplatte	siehe Maßzeichnung
Abmessungen Gleitschiene	siehe Maßzeichnung
Fluchttüröffner	
Haltekraft	2000 N
Nennspannung	12 V DC / 24 V DC
Nennstrom	190 mA / 12 V ; 95 mA / 24 V
Betriebsnennspannungstoleranz	+/- 10 %
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Ankerkontakt nicht potentialfrei	Ja
Freilaufdiode	Ja
Geprüft nach	EltVTR
Systemzulassung nach EltVTR	effeff Fluchttürsteuerungen

Die kompletten Ausschreibungstexte finden Sie im Internet unter: www.assaabloy.de im „Planerportal“ im Support-Bereich.

ASSA ABLOY DC700G-FT BGS

ASSA ABLOY Türschließer mit Cam-Motion® Technologie; Verlängerter Montageplatte und integriertem Fallenschloss; Gleitschiene mit integriertem effeff-Fluchttüröffner 332®, 24V DC.

Geeignet zur nachträglichen Montage einer elektrischen Verriegelung an Türen ohne Feuer- und Rauchschutzanforderungen.

- Schließkraft stufenlos einstellbar, EN-Größe 3-6
- Türschließer geprüft nach DIN EN 1154, mit CE Kennzeichnung
- Fluchttüröffner geprüft nach EltVTR
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Empfohlene Türbreite: mind. 850 mm - max. 1200 mm
- Fallenausschluss stufenlos verstellbar 12 mm - 17 mm
- Fallenschloss horizontal verstellbar -3 mm bis +6 mm
- Fallenschloss vertikal in 4 mm Schritten (-4/ 0/ +4/ +8) verstellbar
- Fluchttüröffner über FaFix® 2 mm verstellbar
- DIN links und DIN rechts verwendbar
- Normalmontage Bandgegenseite
- max. Höhenausgleich 14 mm stufenlos einstellbar

Zubehör:


- ☐ Austauschplatte DCFA08
- ☐ Montage- / Austauschplatte für schmale Zarge DCFA09
- ☐ mechanische Öffnungsdämpfung A188

Farbe:



- ☐ Silber EV1
- ☐ Edelstahl

DC700G-FT BGS



Maßzeichnungen

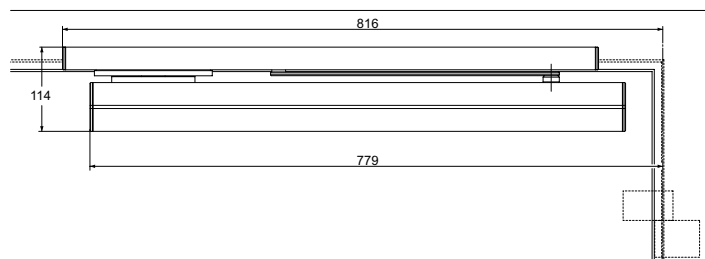



Platzbedarf an Türen;
Normalmontage Band-
gegenseite
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

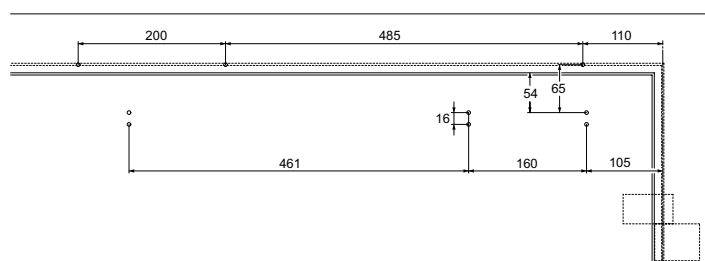

Maße für Standardinstal-
lation an Bandgegenseite
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

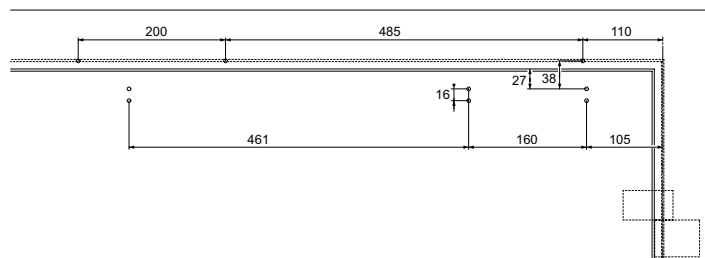

Anschlagmaße Normal-
montage Bandgegenseite
mit schmalen Türblatt-
rahmen
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich



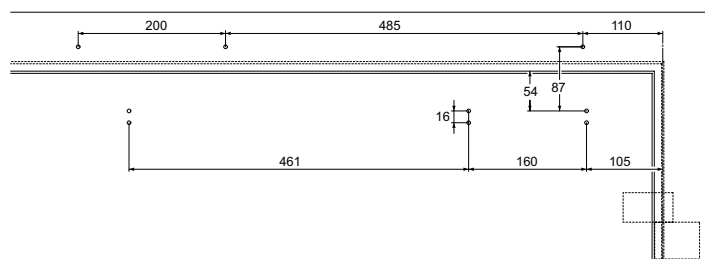



Anschlagmaße Normal-
montage Bandgegenseite
mit Montageplatte für
schmale Zarge
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

Hinweis

Die Position der Verriegelungselemente auf Gleitschiene und Montageplatte sind so konzipiert, dass bei einer flächenbündigen Montage (flächenbündigen Tür) Fluchttüröffner und Fallenschloss richtig positioniert sind.

Verstellmöglichkeiten am Türöffner (FaFix®) ± 1 mm und am Fallenschloss $-3/+6$ mm können kleinere Maßunterschiede ausgleichen.

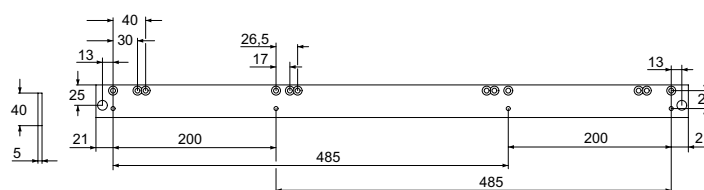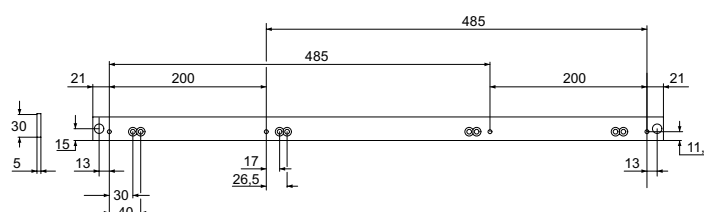**Austauschplatte DCFA08**

Zur Montage der Gleitschiene auf einem vorhandenen Bohrbild für flächenbündige Türen.

Montage- und Austauschplatte DCFA09

Montageplatte für schmale Rahmen oder Metallrahmenprofile. Für die Montage auf dem ASSA ABLOY-Bohrbild oder einem vorhandenen Bohrbild.

Öffnungsdämpfung A188

Öffnungsdämpfung zum mechanischen Schutz von Gleitschiene und Schließkörper, sowie angrenzender Wände.

Einfache Bestückung der Gleitschiene, ersetzt jedoch nicht den Türstopper.



Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
DC700G-FT Sicherheits-Türschließer Bandgegenseite komplett, 24V DC, Silber EV1	DC700F101F1EV1-
Sicherheitstürschließer Modell DC700G-FT, Bandgegenseite, komplett, 24 VDC, Edelstahl-Design	DC700F101F135--
DC700G-FT Sicherheits-Türschließer Bandgegenseite komplett, 12V DC, Silber EV1	DC700F101E1EV1-
Sicherheitstürschließer Modell DC700G-FT, Bandgegenseite, komplett, 12 VDC, Edelstahl-Design	DC700F101E135--

Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
Austauschmontageplatte, 5 mm, Bandgegenseite, für Gleitschienenbohrschablone, schmaler Rahmen, Silber EV1	DCFA08-----EV1-
Montage- und Austauschmontageplatte, 5 mm, Bandgegenseite, für schmalen Rahmen, Silber EV1	DCFA09-----EV1-
Öffnungsdämpfer A188	DCA188-----

DC700G-CO

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung



ASSA ABLOY DC700G-CO



- Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung für 2-flügelige Türen
- Geprüft nach DIN EN 1158, Größe 3-6
- Mechanische Schließfolgeregelung in der durchgehenden Gleitschiene
- Alle Bauteile voll in der durchgehenden Gleitschiene integriert
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- Für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von 1350 mm – 2500 mm (3200 mm)

Leistungsmerkmale DC700G-CO

- Schließfolgeregelung nach dem Klemmkeil-System
- Für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Für Normalmontage auf der Bandseite
- Gleiches Bohrbild wie Standardgleitschiene
- Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
- Achse 14 mm höhenverstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar
- Standardfarben: Silber EV1, Weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design
- Sonderfarben auf Anfrage



CE		ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstraße 20 72458 Albstadt		11	
0432-CPD-160	EN 1158:1997+A1:2002	3	5	$\frac{6}{3}$	4
Dangerous substances: None					

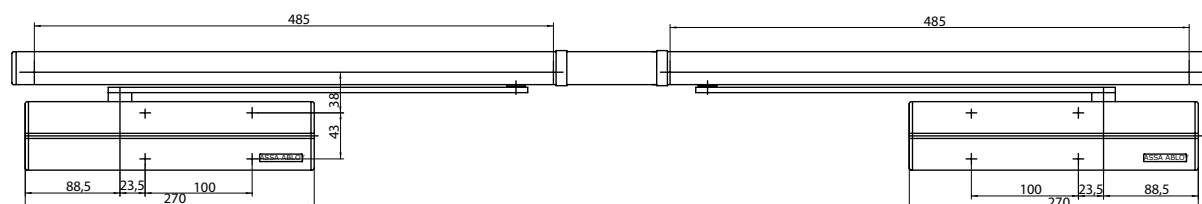

DC700G-CO

Technische Daten

Gleitschiene G-CO

Technische Daten	
Gewicht	4 kg
Höhe	30 mm
Tiefe	40,5 mm
Länge	je nach Gesamttürbreite
Feuer- und Rauchschutz	Ja
Geprüft nach	DIN EN 1158
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja

Daten für Türschließer siehe DC700

Die Vorteile im Überblick

Unser Service für Sie:
hier zeigen wir Ihnen die
Vorteilspunkte unserer
Türschließer-Modelle
für Ihren persönlichen
Geschäftsbereich auf.

Kundensegment	Vorteile
Planer	- großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren - modernes Design - kompakte Bauform - mechanische Schließfolgeregelung für höchste Funktionssicherheit
Verarbeiter	- ein Bohrbild - einfache, schnelle Montage und Justierung - DIN links und DIN rechts für Normalmontage auf der Bandseite - Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich - hohe Funktionssicherheit und Lebensdauer der Schließfolgeregelung
Handel	- geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm
Anwender	- mechanische Schließfolgeregelung für höchste Funktionssicherheit - hoher Begehkomfort durch kontrolliertes folgerichtiges Schließen der Tür

Ausschreibungstext DC700G-CO

ASSA ABLOY Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, durchgehende Gleitschiene mit mechanischer Schließfolgeregelung, EN-Größe 3-6

- Schließkraft stufenlos einstellbar
- max. Höhenausgleich 14 mm stufenlos einstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- DIN links und DIN rechts für Normalmontage auf der Bandseite

Zubehör:

- ☐ Gleitschiene G-CO
- ☐ Montageplatte A160 für Gleitschiene G-CO
- ☐ mech. Feststellung A158 (nicht für Feuer- und Rauchschutztüren)
- ☐ mechanische Öffnungsdämpfung A188

Farbe:

- ☐ Silber EV1
- ☐ Weiß ähnlich RAL9016
- ☐ Edelstahl
- ☐ Sonderfarbe


Die kompletten Ausschreibungstexte finden Sie im Internet unter: www.assaabloy.de im „Planerportal“ im Support-Bereich.

DC700G-CO

Maßzeichnungen


Platzbedarf an Türen

Gangflügel DIN links abgebildet
 Gangflügel DIN rechts spiegelbildlich
 SF* = Standflügel
 GF* = Gehflügel

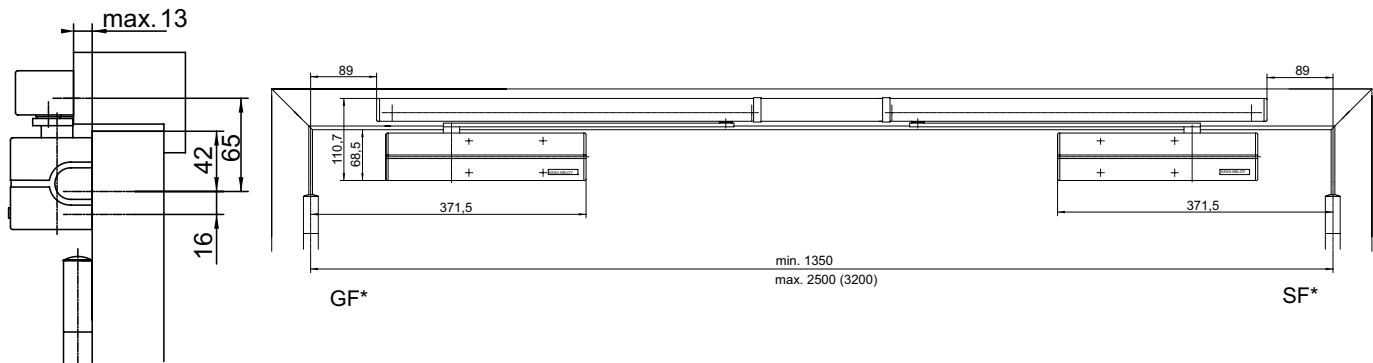


Anschlagmaße

Gangflügel DIN links abgebildet
 Gangflügel DIN rechts spiegelbildlich
 SF* = Standflügel
 GF* = Gehflügel

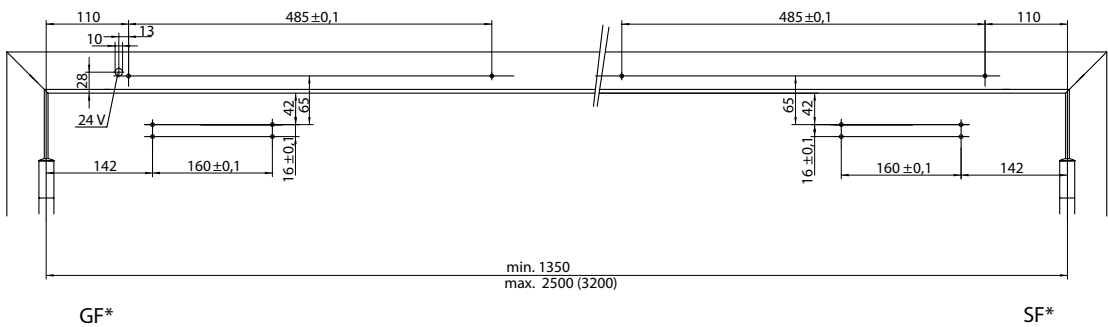

Montageplatte A160

SF* = Standflügel
 GF* = Gehflügel
 kM* = kürzbares Mittelteil

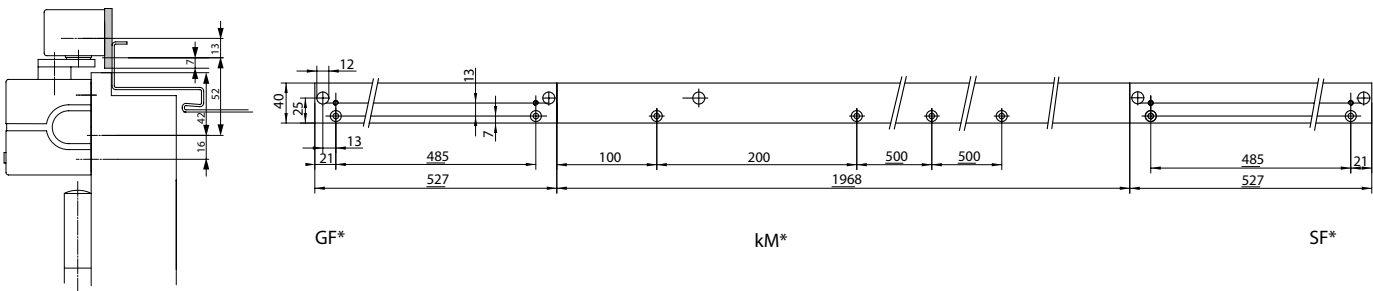

Mechanische Feststellung A158

Mechanische Feststellung für Türen die zeitweise offen gehalten werden sollen
Einfache Bestückung der Gleitschienenmodelle G-CO und G-GO-C
Türfeststellung bis zu einem Öffnungswinkel von 130/110° Bandseite/Bandgegen-
seite
Haltekraft stufenlos einstellbar
Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren nicht zulässig.

**Öffnungsdämpfung A188**

Öffnungsdämpfung zum mechanischen Schutz von Gleitschiene und Schließkörper, sowie angrenzender Wände.
Einfache Bestückung der Gleitschiene, ersetzt jedoch nicht den Türstopper.



Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Türbreite bis 2500 mm, silber EV1	DCG-21-10--EV1-
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Türbreite bis 2500 mm, weiß ähnlich RAL9016	DCG-21-10--9016
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Türbreite bis 2500 mm, Edelstahl-Design	DCG-21-10--35--
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Türbreite bis 2500 mm, Sonderfarbe	DCG-21-10--XXXX
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Türbreite bis 3200 mm, silber EV1	DCG-23-10--EV1-
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Türbreite bis 3200 mm, weiß ähnlich RAL9016	DCG-23-10--9016
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Türen mit einer Breite bis 3200 mm, Edelstahl-Design	DCG-23-10--35--

Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Türbreite bis 3200 mm, Sonderfarbe	DCG-23-10--XXXX
Montageplatte A160, Türbreite bis 3200 mm, silber EV1	DCA160-----EV1-
Montageplatte A160, Türbreite bis 3200 mm, weiß ähnlich RAL9016	DCA160-----9016
Montageplatte A160, Türbreite bis 3200 mm, Sonderfarbe	DCA160-----XXXX
Mechanische Feststellung A158	DCA158-----
Öffnungsdämpfer A188	DCA188-----

DC700G-CO-E

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung und integrierter mechanischer Schließfolgeregung



ASSA ABLOY DC700G-CO-E

- Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung und integrierter mechanischer Schließfolgeregung für 2-flügelige Türen
- geprüft nach DIN EN 1155/1158, Größe 3-6
- mechanische Schließfolgeregung in der durchgehenden Gleitschiene
- Feststellwinkel stufenlos einstellbar ca. 80°-130°
- Feststellpunkt überfahrbar
- alle Bauteile voll in der durchgehenden Gleitschiene integriert
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von 1350 mm – 2500 mm (3200 mm)
- DIBt geprüft mit verschiedenen Rauchmeldesystemen



Leistungsmerkmale DC700G-CO-E

- Schließfolgeregung nach dem Klemmkeil-System
- elektromechanische Feststellung
- Haltekraft stufenlos einstellbar
- überfahrbarer Feststellpunkt, stufenlos einstellbar ca. 80°-130°
- Leitungszuführung 24 V DC in Unter- und Aufputz möglich
- für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- für Normalmontage auf der Bandseite
- gleiches Bohrbild wie Standardgleitschiene
- Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
- Achse 14 mm höhenverstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar
- Standardfarben: Silber EV1, Weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design
- Sonderfarben auf Anfrage



CE	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstraße 20 72458 Albstadt				11			
	0432-CPD-152	EN 1155:1997+A1:2002	3	5	6 3	1	1	4
Dangerous substances: None								

CE	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstraße 20 72458 Albstadt				11			
	0432-CPD-160	EN 1158:1997+A1:2002	3	5	6 3	1	1	4
Dangerous substances: None								

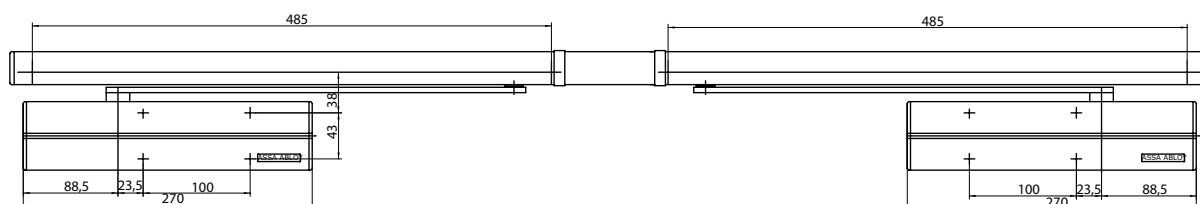

DC700G-CO-E

Technische Daten

Gleitschiene G-CO-E

Technische Daten	
Spannungsversorgung	24 V DC
Stromaufnahme	2 x ca. 75 mA
Einschaltdauer	100%
Schutzart	IP 43
Gewicht	4,5 kg
Höhe	30 mm
Tiefe	40,5 mm
Länge	je nach Gesamttürbreite
Feuer- und Rauchschutz	Ja
Geprüft nach	DIN EN 1155/1158
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja

Daten für Türschließer siehe DC700

Die Vorteile im Überblick

Unser Service für Sie:
hier zeigen wir Ihnen die
Vorteilspunkte unserer
Türschließer-Modelle
für Ihren persönlichen
Geschäftsbereich auf.

Kundensegment	Vorteile
Planer	- großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren - modernes Design - kompakte Bauform - Feststellpunkt überfahrbar - mechanische Schließfolgeregelung für höchste Funktionssicherheit
Verarbeiter	- ein Bohrbild - einfache, schnelle Montage und Justierung - DIN links und DIN rechts für Normalmontage auf der Bandseite - Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich - hohe Funktionssicherheit und Lebensdauer der Schließfolgeregelung
Handel	- geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm
Anwender	- Handauslösekraft optimal an Türsituation und Einsatzbereich anpassbar - hoher Begehkomfort durch kontrolliertes folgerichtiges Schließen der Tür

Ausschreibungstext DC700G-CO-E

ASSA ABLOY Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, durchgehende Gleitschiene mit mechanischer Schließfolgeregelung, elektromechanischer Feststellung, EN-Größe 3-6

- Schließkraft stufenlos einstellbar
- max. Höhenausgleich 14 mm stufenlos einstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- DIN links und DIN rechts für Normalmontage auf der Bandseite
- Feststellung stufenlos zwischen 80° und 130° einstellbar, Haltekraft justierbar
- Feststellpunkt überfahrbar

Zubehör:

- ☐ Gleitschiene G-CO-E
- ☐ Montageplatte A160 für Gleitschiene G-CO-E
- ☐ mechanische Öffnungsdämpfung A188
- ☐ Rauchschaltzentrale RZ100
- ☐ Deckenrauchschalter ORS 142 / TDS 247
- ☐ FSA-Steuergerät Modell 92020-10
- ☐ Optischer Rauchmelder 60060
- ☐ Handauslösetaster uP 1317-10 oder aP 1316-10

Farbe:


- ☐ Silber EV1
- ☐ Weiß ähnlich RAL9016
- ☐ Edelstahl
- ☐ Sonderfarbe

Die kompletten Ausschreibungstexte finden Sie im Internet unter: www.assaabloy.de im „Planerportal“ im Support-Bereich.

DC700G-CO-E Maßzeichnungen


Platzbedarf an Türen

Gangflügel DIN links abgebildet
 Gangflügel DIN rechts spiegelbildlich
 SF* = Standflügel
 GF* = Gehflügel

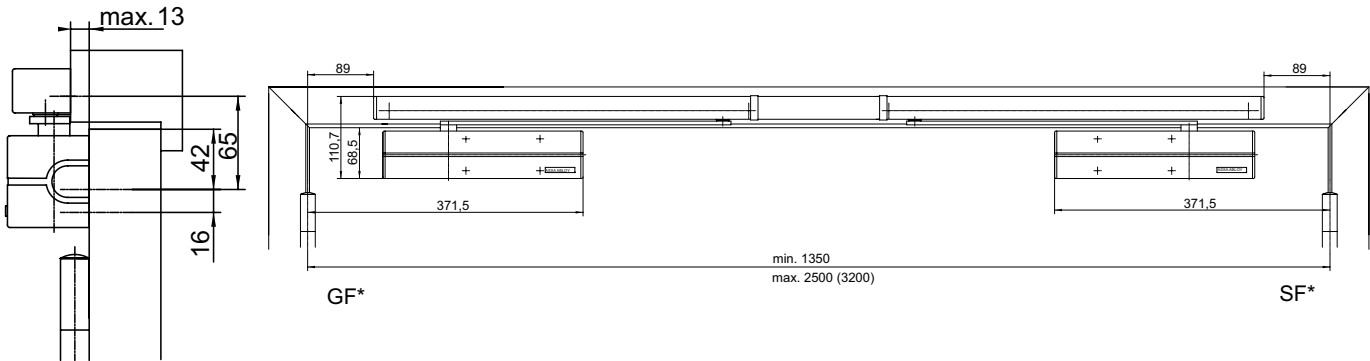


Anschlagmaße

Gangflügel DIN links abgebildet
 Gangflügel DIN rechts spiegelbildlich
 SF* = Standflügel
 GF* = Gehflügel

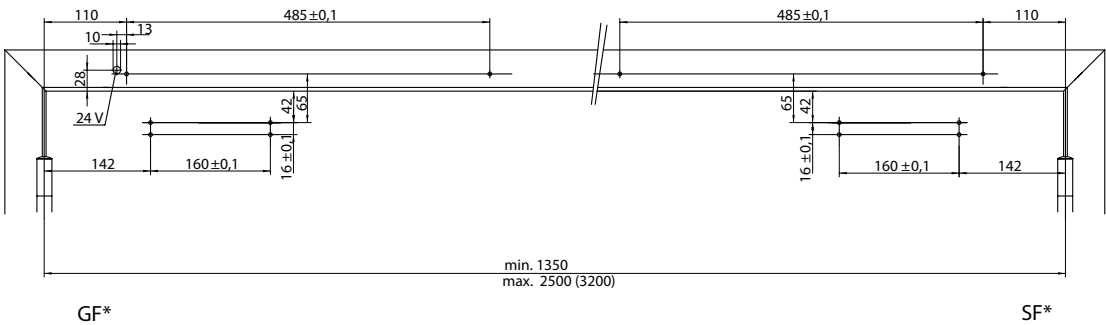

Montageplatte A160

SF* = Standflügel
 GF* = Gehflügel
 kM* = kürzbares Mittelteil

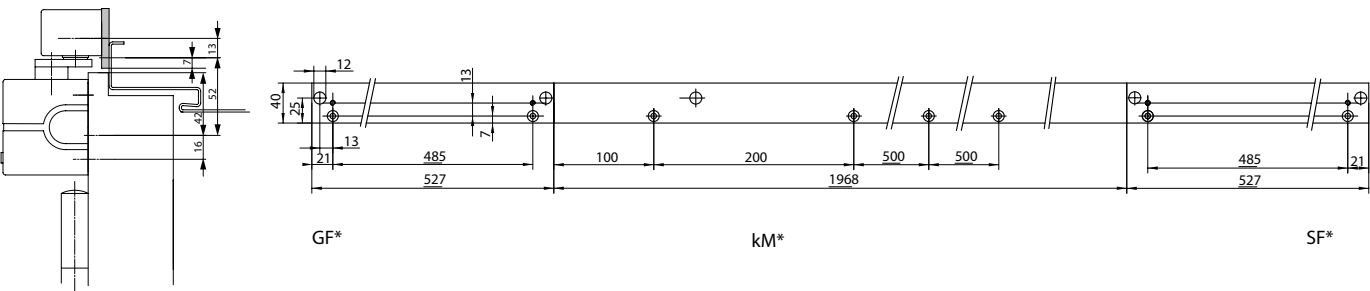

Öffnungsdämpfung A188

Öffnungsdämpfung zum mechanischen Schutz von Gleitschiene und Schließkörper, sowie angrenzender Wände.

Einfache Bestückung der Gleitschiene, ersetzt jedoch nicht den Türstopper.



Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.	Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Feststellung beidseitig. Türbreite bis 2500 mm, silber EV1	DCG-21-22N-EV1	Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Feststellung einseitig. Türbreite bis 3200 mm, weiß ähnlich RAL9016	DCG-23-21N-9016
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Feststellung beidseitig. Türbreite bis 2500 mm, weiß ähnlich RAL9016	DCG-21-22N-9016	Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Feststellung einseitig. Türbreite bis 3200 mm, Edelstahl-Design	DCG-23-21N-35--
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Feststellung beidseitig. Türbreite bis 2500 mm, Edelstahl-Design	DCG-21-22N-35--	Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Feststellung einseitig. Türbreite bis 3200 mm, Sonderfarbe	DCG-23-21N-XXXX
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Feststellung beidseitig. Türbreite bis 2500 mm, Sonderfarbe	DCG-21-22N-XXXX	Montageplatte A160, Türbreite bis 3200 mm, silber EV1	DCA160-----EV1-
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Feststellung beidseitig. Türbreite bis 3200 mm, silber EV1	DCG-23-22N-EV1	Montageplatte A160, Türbreite bis 3200 mm, weiß ähnlich RAL9016	DCA160-----9016
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Feststellung beidseitig. Türbreite bis 3.200 mm, weiß ähnlich RAL9016	DCG-23-22N-9016	Montageplatte A160, Türbreite bis 3200 mm, Sonderfarbe	DCA160-----XXXX
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Feststellung beidseitig. Türbreite bis 3200 mm, Edelstahl-Design	DCG-23-22N-35--	Öffnungsdämpfer A188	DCA188-----
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Feststellung beidseitig. Türbreite bis 3200 mm, Sonderfarbe	DCG-23-22N-XXXX		
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Feststellung einseitig. Türbreite bis 2500 mm, silber EV1	DCG-21-21N-EV1		
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Feststellung einseitig. Türbreite bis 2500 mm, weiß ähnlich RAL9016	DCG-21-21N-9016		
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Feststellung einseitig. Türbreite bis 2500 mm, Edelstahl-Design	DCG-21-21N-35--		
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Feststellung einseitig. Türbreite bis 2500 mm, Sonderfarbe	DCG-21-21N-XXXX		
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Feststellung einseitig. Türbreite bis 3200 mm, silber EV1	DCG-23-21N-EV1		

DC700G-CO-S

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung, Rauchschalter und integrierter mechanischer Schließfolgeregelung



ASSA ABLOY DC700G-CO-S

- Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung, Rauchschalter und integrierter mechanischer Schließfolgeregelung für 2-flügelige Türen, Zulassung Z-6.5-2166
- geprüft nach DIN EN 1155/1158, Größe 3-6
- mechanische Schließfolgeregelung in der durchgehenden Gleitschiene
- Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung
- integriertes 230 V Netzteil
- alle Bauteile voll in der durchgehenden Gleitschiene integriert
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von 1400 mm - 2500 mm (3200 mm)


Leistungsmerkmale DC700G-CO-S

- Schließfolgeregelung nach dem Klemmkeil-System
- optischer Rauchschalter nach dem Streulichtprinzip
- Statusanzeige durch LED: Betrieb, Alarm, Störung
- integriertes potentialfreies Alarmrelais
- Ansteuerung durch BMA möglich
- Anschlussmöglichkeiten für Handauslösetaster und Deckenrauchschalter
- elektromechanische Feststellung
- Haltekraft stufenlos einstellbar
- überfahrbarer Feststellpunkt, stufenlos einstellbar ca. 80°-130°
- Leitungszuführung 230 V AC in Unter- und Aufputz möglich
- für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- für Normalmontage auf der Bandseite
- gleiches Bohrbild wie Standardgleitschiene
- Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
- Achse 14 mm höhenverstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar
- Standardfarben: Silber EV1, Weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design
- Sonderfarben auf Anfrage



CE	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstraße 20 72458 Albstadt			11		
	0432-CPD-152	EN 1155:1997+A1:2002	3	5	6 3	1 1 4
Dangerous substances: None						

CE	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstraße 20 72458 Albstadt			11		
	0432-CPD-160	EN 1158:1997+A1:2002	3	5	6 3	1 1 4
Dangerous substances: None						

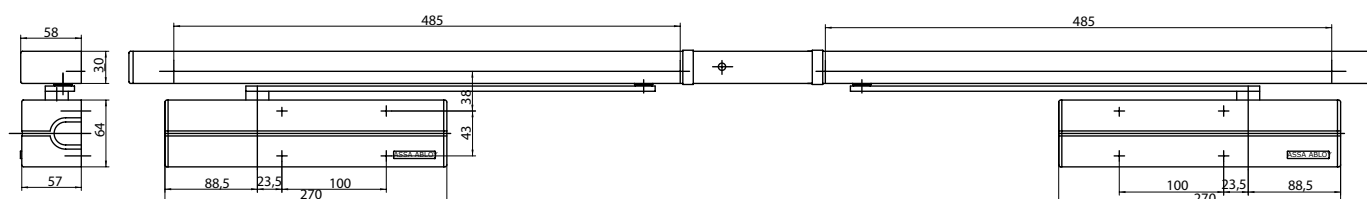

DC700G-CO-S

Technische Daten

Gleitschiene G-CO-S

Technische Daten	
Spannungsversorgung	230 V Netzspannung
Stromaufnahme	2 x ca. 75 mA
Einschaltdauer	100%
Schutzart	IP 20
Gewicht	5 kg
Höhe	30 mm
Tiefe	58 mm
Länge	je nach Gesamttürbreite
Feuer- und Rauchschutz	Ja
Geprüft nach	DIN EN 1155/1158
Allgemeine DIBt-Prüfung als Feststellgestänge	Z-6.5-2166

Daten für Türschließer siehe DC700

Die Vorteile im Überblick

Unser Service für Sie:
hier zeigen wir Ihnen die
Vorteilspunkte unserer
Türschließer-Modelle
für Ihren persönlichen
Geschäftsbereich auf.

Kundensegment	Vorteile
Planer	- großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren - modernes Design - kompakte Bauform - Feststellpunkt überfahrbar - mechanische Schließfolgeregelung für höchste Funktionssicherheit - harmonisches Erscheinungsbild durch voll in die Gleitschiene integrierten Rauchschalter
Verarbeiter	- ein Bohrbild - einfache, schnelle Montage und Justierung - DIN links und DIN rechts für Normalmontage auf der Bandseite - Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich - hohe Funktionssicherheit und Lebensdauer der Schließfolgeregelung
Handel	- geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm
Anwender	- automatische Alarmrückstellung - Statusanzeige durch LED: Betrieb, Alarm, Störung - hoher Begehkomfort durch kontrolliertes folgerichtiges Schließen der Tür

Ausschreibungstext DC700G-CO-S

ASSA ABLOY Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, durchgehende Gleitschiene mit mechanischer Schließfolgeregelung, elektromechanischer Feststellung, integriertem Rauchschalter und Netzteil 230 V, EN-Größe 3-6

- Schließkraft stufenlos einstellbar
- max. Höhenausgleich 14 mm stufenlos einstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- DIN links und DIN rechts für Normalmontage auf der Bandseite
- Feststellung stufenlos zwischen 80° und 130° einstellbar, Haltekraft justierbar
- Feststellpunkt überfahrbar
- integrierter Rauchschalter mit Alarmschwellennachführung und Statusanzeige

Zubehör:

- ☐ Gleitschiene G-CO-S
- ☐ Montageplatte A159 für Gleitschiene G-CO-S
- ☐ mechanische Öffnungs-dämpfung A188
- ☐ Deckenrauchschalter ORS 142 / TDS 247
- ☐ Handauslösetaster uP 1317-10 oder aP 1316-10



Farbe:

- ☐ Silber EV1
- ☐ Weiß ähnlich RAL9016
- ☐ Edelstahl
- ☐ Sonderfarbe

Die kompletten Ausschreibungstexte finden Sie im Internet unter: www.assaabloy.de im „Planerportal“ im Support-Bereich.

DC700G-CO-S

Maßzeichnungen und Zubehör

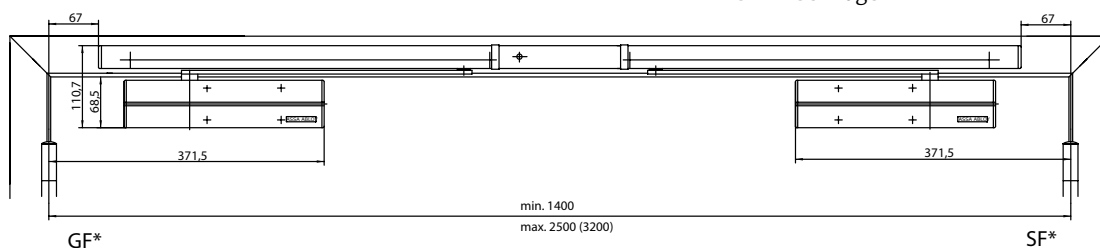

Platzbedarf an Türen

Gangflügel DIN links abgebildet

Gangflügel DIN rechts spiegelbildlich

SF* = Standflügel

GF* = Gehflügel


Anschlagmaße

Gangflügel DIN links abgebildet

Gangflügel DIN rechts spiegelbildlich

SF* = Standflügel

GF* = Gehflügel


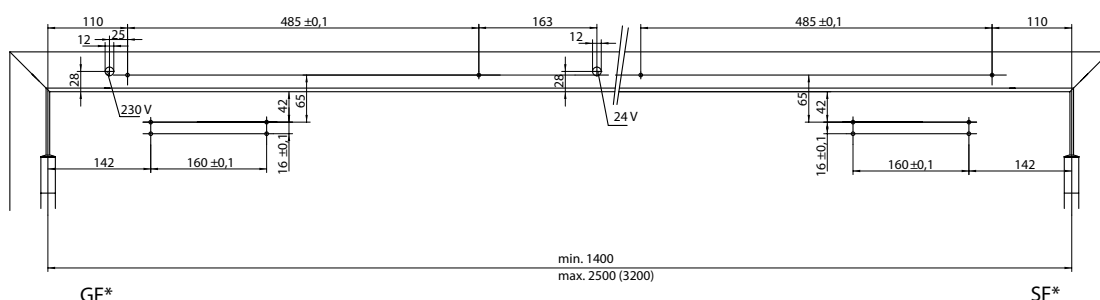


Montageplatte A159

SF* = Standflügel

GF* = Gehflügel

kM* = kürzbares Mittelteil

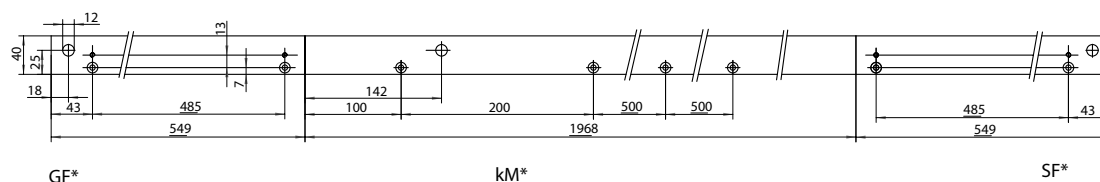

Öffnungsdämpfung A188

Öffnungsdämpfung zum mechanischen Schutz von Gleitschiene und Schließerkörper, sowie angrenzender Wände.


Einfache Bestückung der Gleitschiene, ersetzt jedoch nicht den Türstopper.



Bestellinformationen

Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.	Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500 mm, silber EV1	DCG-21-32N-EV1-	Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, Feststellung einseitig, Türbreite bis 2500 mm, weiß ähnlich RAL9016	DCG-21-31N-9016
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500 mm, weiß ähnlich RAL9016	DCG-21-32N-9016	Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, Feststellung einseitig, Türbreite bis 2500 mm, Edelstahl-Design	DCG-21-31N-35--
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500 mm, Edelstahl-Design	DCG-21-32N-35--	Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, Feststellung einseitig, Türbreite bis 2500 mm, Sonderfarbe	DCG-21-31N-XXXX
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500 mm, Sonderfarbe	DCG-21-32N-XXXX	Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, Feststellung einseitig, Türbreite bis 3200 mm, silber EV1	DCG-23-31N-EV1-
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, Feststellung beidseitig, Türbreite bis 3200 mm, silber EV1	DCG-23-32N-EV1-	Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, Feststellung einseitig, Türbreite bis 3200 mm, weiß ähnlich RAL9016	DCG-23-31N-9016
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, Feststellung beidseitig, Türbreite bis 3200 mm, weiß ähnlich RAL9016	DCG-23-32N-9016	Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, Feststellung einseitig, Türbreite bis 3200 mm, Edelstahl-Design	DCG-23-31N-35--
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, Feststellung beidseitig, Türbreite bis 3200 mm, Edelstahl-Design	DCG-23-32N-35--	Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, Feststellung einseitig, Türbreite bis 3200 mm, Sonderfarbe	DCG-23-31N-XXXX
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, Feststellung beidseitig, Türbreite bis 3200 mm, Sonderfarbe	DCG-23-32N-XXXX	Montageplatte DCA159, Türbreite bis 3200 mm, silber EV1	DCA159-----EV1-
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, Feststellung einseitig, Türbreite bis 2500 mm, silber EV1	DCG-21-31N-EV1-	Montageplatte DCA159, Türbreite bis 3200 mm, weiß ähnlich 9016	DCA159-----9016
		Montageplatte DCA159, Türbreite bis 3200 mm, Sonderfarbe	DCA159-----XXXX
		Öffnungsdämpfer A188	DCA188-----

Anschlussplan

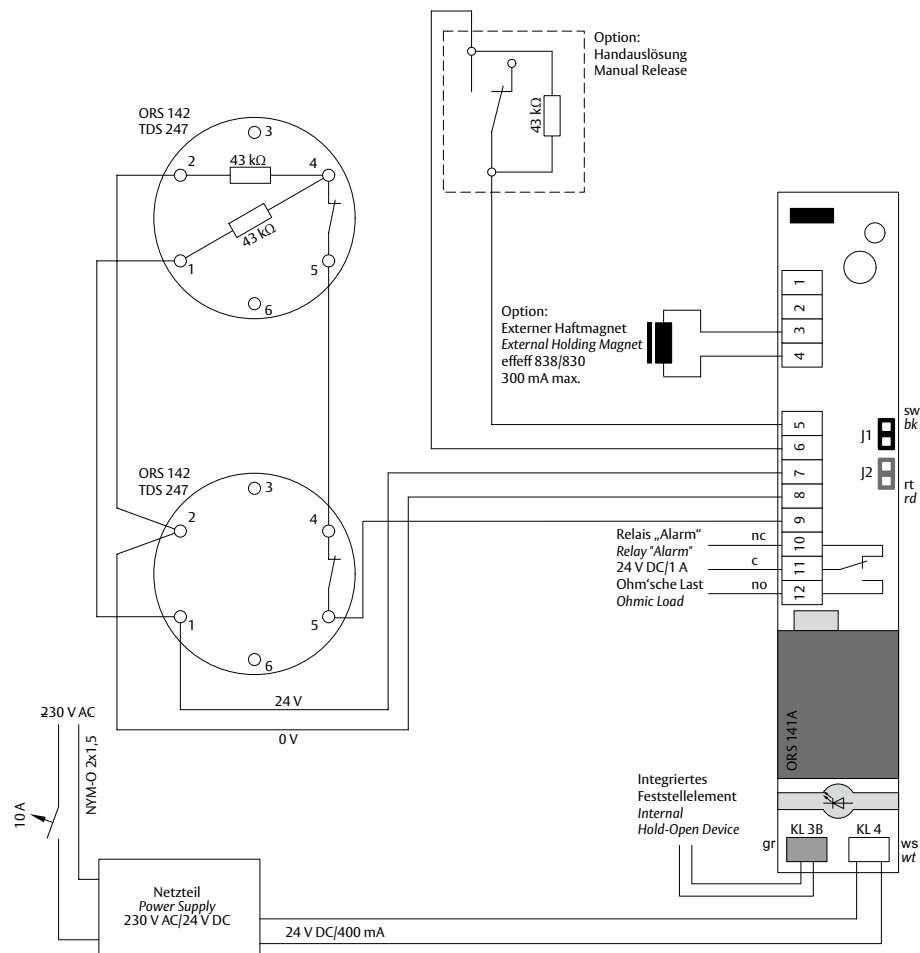

DC700G-CO-C

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung; Bandgegenseite



ASSA ABLOY DC700G-CO-C


- Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung für 2-flügelige Türen, Bandgegenseite
- geprüft nach DIN EN 1158, Größe 3-6
- mechanische Schließfolgeregelung in der durchgehenden Gleitschiene
- alle Bauteile in der durchgehenden Gleitschiene integriert
- bequemes Öffnen der Tür durch starkabfallendes Öffnungsmoment des Türschließersystems
- für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von 1375 mm – 2500 mm

Leistungsmerkmale DC700G-CO-C

- Schließfolgeregelung nach dem Klemmkeil-System
- Normalmontage auf der Bandgegenseite, DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Für Türen mit Voll-Panikfunktion in Verbindung mit der Mitnehmerklappe A102
- Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich, Mindestbreite des Standflügels = 400 mm
- Türöffnungswinkel bis ca. 120°, maximalen Öffnungswinkel begrenzen
- Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
- Achse 14 mm höhenverstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar
- Standardfarben: Silber EV1, Weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design
- Sonderfarben auf Anfrage



CE		ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstraße 20 72458 Albstadt		11	
0432-CPD-160	EN 1158:1997+A1:2002	3	5	$\frac{6}{3}$	1 1 4
Dangerous substances: None					

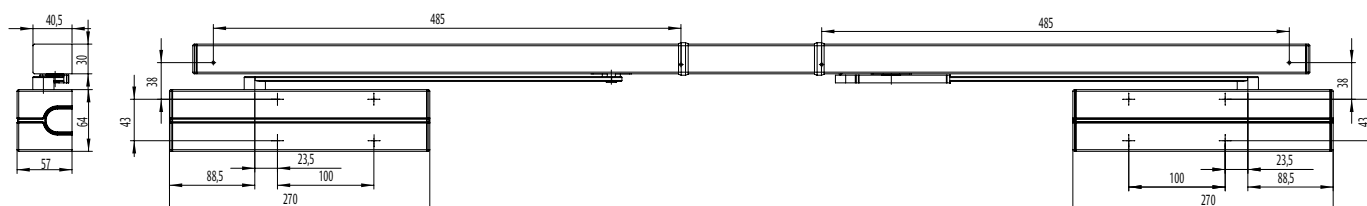

DC700G-CO-C

Technische Daten

Gleitschiene G-CO-C

Technische Daten	
Gewicht	4 kg
Höhe	30 mm
Tiefe	40,5 mm
Länge	je nach Gesamttürbreite
Max. Türöffnungswinkel	Bis 120°
Geprüft nach	DIN EN 1158
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja

Daten für Türschließer siehe DC700

Die Vorteile im Überblick

Unser Service für Sie:
hier zeigen wir Ihnen die
Vorteilspunkte unserer
Türschließer-Modelle
für Ihren persönlichen
Geschäftsbereich auf.

Kundensegment	Vorteile
Planer	- großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren - modernes Design - kompakte Bauform - mechanische Schließfolgeregelung für höchste Funktionssicherheit
Verarbeiter	- einfache, schnelle Montage und Justierung - DIN links und DIN rechts für Normalmontage auf der Bandgegenseite - Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargsituationen möglich - hohe Funktionssicherheit und Lebensdauer der Schließfolgeregelung
Handel	- geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm
Anwender	- mechanische Schließfolgeregelung für höchste Funktionssicherheit - hoher Begehkomfort durch kontrolliertes folgerichtiges Schließen der Tür

Ausschreibungstext DC700G-CO-C

ASSA ABLOY Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, durchgehende Gleitschiene mit mechanischer Schließfolgeregelung, EN-Größe 3-6

- Schließkraft stufenlos einstellbar
- max. Höhenausgleich 14 mm stufenlos einstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Ends Schlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- DIN links und DIN rechts für Normalmontage auf der Bandgegenseite

Zubehör:

- ☐ Gleitschiene G-CO-C
- ☐ Montageplatte A180
- ☐ Sturzfutterwinkel A181
- ☐ mech. Feststellung A158 (nicht für Feuer- und Rauchschutztüren)
- ☐ mechanische Öffnungsdämpfung A188
- ☐ Mitnehmerklappe A102


Farbe:

- ☐ Silber EV1
- ☐ Weiß ähnlich RAL9016
- ☐ Edelstahl-Design
- ☐ Sonderfarbe


Die kompletten Ausschreibungstexte finden Sie im Internet unter: www.assaabloy.de im „Planerportal“ im Support-Bereich.

DC700G-CO-C Maßzeichnungen


Platzbedarf an Türen
 Gangflügel DIN rechts abgebildet
 Gangflügel DIN links spiegelbildlich
 GF* = Gehflügel
 SF* = Standflügel

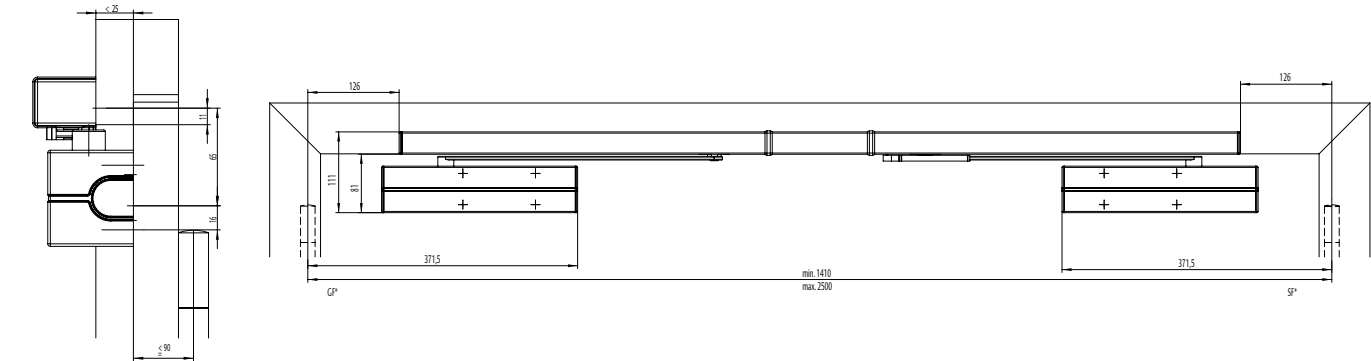



Anschlagmaße
 Gangflügel DIN rechts abgebildet
 Gangflügel DIN links spiegelbildlich
 GF* = Gehflügel
 SF* = Standflügel

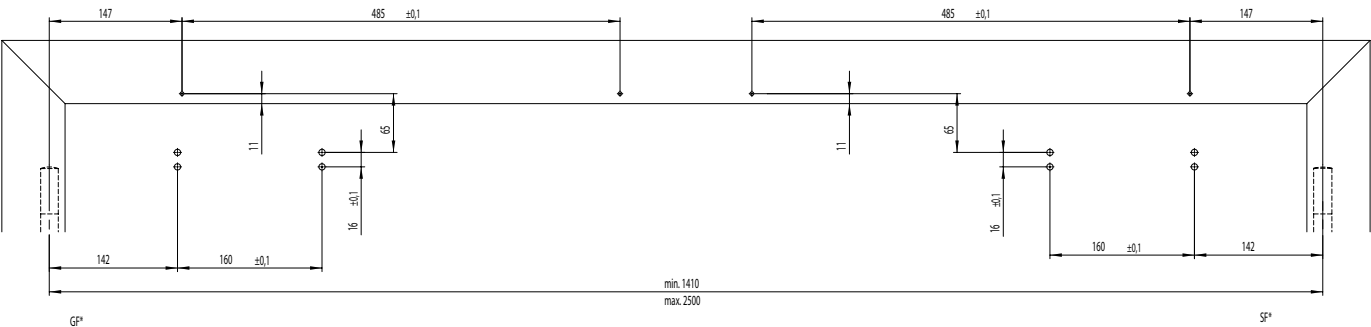

Montageplatte A180

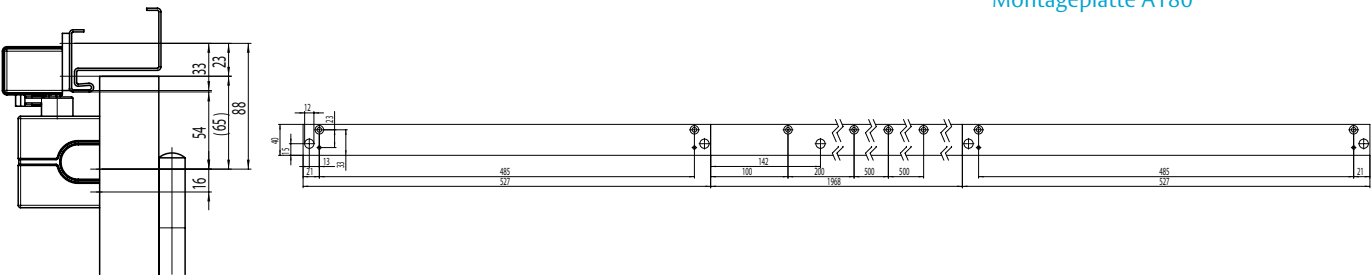

Sturzfutterwinkel A181

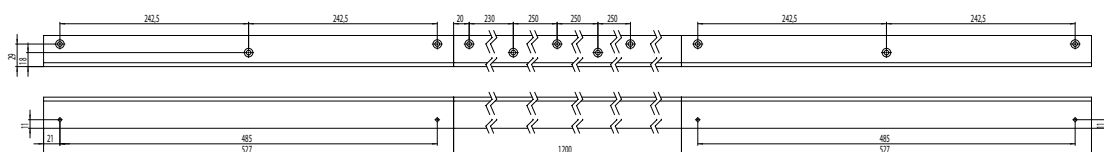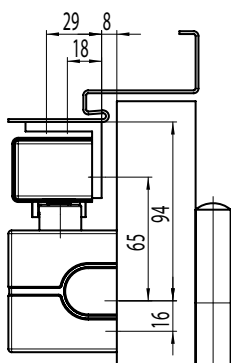

Mitnehmerklappe A102

für 2-flügelige Türen



Mechanische Feststellung A158

Mechanische Feststellung für Türen die zeitweise offen gehalten werden sollen
Einfache Bestückung der Gleitschienenmodelle G-CO und G-GO-C
Türfeststellung bis zu einem Öffnungswinkel von 130/110° Bandseite/Bandgegen-
seite

Haltekraft stufenlos einstellbar

Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren nicht zulässig.



Öffnungsdämpfung A188

Öffnungsdämpfung zum mechanischen Schutz von Gleitschiene und Schließkörper,
sowie angrenzender Wände.

Einfache Bestückung der Gleitschiene, ersetzt jedoch nicht den Türstopper.



Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung Band- gegenseite, Türbreite bis 2500 mm, silber EV1	DCG-22-10--EV1-
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung Band- gegenseite, Türbreite bis 2500 mm, weiß ähnlich RAL9016	DCG-22-10--9016
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung Band- gegenseite, Türbreite bis 2500 mm, Edelstahl- Design	DCG-22-10--35--
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung Band- gegenseite, Türbreite bis 2500 mm, Sonderfarbe	DCG-22-10--XXXX
Mitnehmerklappe A102, silber EV1	DCA102-----EV1-
Mechanische Feststellung A158	DCA158-----

Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
Montageplatte A180, Türbreite bis 2500 mm, silber EV1	DCA180-----EV1-
Montageplatte A180, Türbreite bis 2500 mm, weiß ähnlich RAL9016	DCA180-----9016
Sturzfutterwinkel A181, Türbreite bis 2500 mm, silber EV1	DCA181-----EV1-
Sturzfutterwinkel A181, Türbreite bis 2500 mm, weiß ähnlich RAL9016	DCA181-----9016
Öffnungsdämpfer A188	DCA188-----

DC700G-CO-CE

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung und integrierter mechanischer Schließfolgeregelung, Bandgegenseite



ASSA ABLOY DC700G-CO-CE

- Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung und integrierter mechanischer Schließfolgeregelung für 2-flügelige Türen, Bandgegenseite
- geprüft nach DIN EN 1155/1158, Größe 3-6
- mechanische Schließfolgeregelung in der durchgehenden Gleitschiene
- Feststellwinkel stufenlos einstellbar ca. 80°-110°
- Feststellpunkt überfahrbar
- alle Bauteile in der durchgehenden Gleitschiene integriert
- bequemes Öffnen der Tür durch stark abfallendes Öffnungsmoment des Türschließersystems
- für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von 1375 mm – 2500 mm
- DIBt geprüft mit verschiedenen Rauchmeldesystemen


Leistungsmerkmale DC700G-CO-CE

- Schließfolgeregelung nach dem Klemmkeil-System
- Normalmontage auf der Bandgegenseite, DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- elektromechanische Feststellung
- Haltekraft stufenlos einstellbar
- überfahrbarer Feststellpunkt, stufenlos einstellbar ca. 80° - 110°
- für Türen mit Voll-Panikfunktion in Verbindung mit der Mitnehmerklappe A102
- symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich, Mindestbreite des Standflügels = 400 mm
- Türöffnungswinkel bis ca. 120°, maximalen Öffnungswinkel begrenzen
- Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
- Achse 14 mm höhenverstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar
- Standardfarben: Silber EV1, Weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design
- Sonderfarben auf Anfrage



CE	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstraße 20 72458 Albstadt			11			
	0432-CPD-152	EN 1155:1997+A1:2002	3	5	6 3	1	4
Dangerous substances: None							

CE	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstraße 20 72458 Albstadt			11			
	0432-CPD-160	EN 1158:1997+A1:2002	3	5	6 3	1	4
Dangerous substances: None							

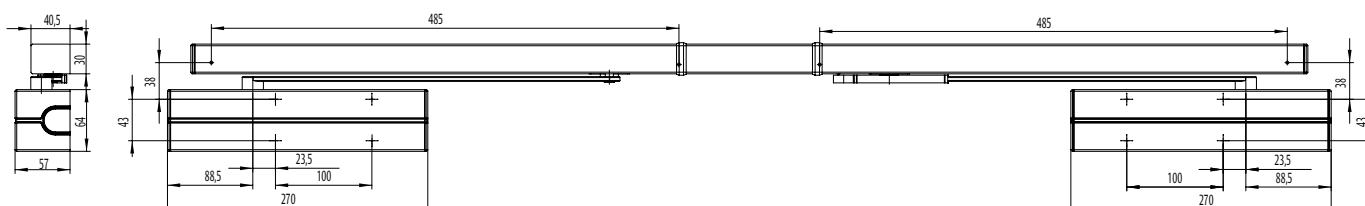

DC700G-CO-CE

Technische Daten

Gleitschiene G-CO-CE

Technische Daten	
Spannungsversorgung	24 V DC
Stromaufnahme	2 x ca. 75 mA
Einschaltdauer	100%
Schutzart	IP 43
Gewicht	4,5 kg
Höhe	30 mm
Tiefe	40,5 mm
Länge	je nach Gesamttürbreite
Max. Türöffnungswinkel	Bis 120°
Geprüft nach	DIN EN 1155 / 1158
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja

Daten für Türschließer siehe DC700

Die Vorteile im Überblick

Unser Service für Sie:
hier zeigen wir Ihnen die
Vorteilspunkte unserer
Türschließer-Modelle
für Ihren persönlichen
Geschäftsbereich auf.

Kundensegment	Vorteile
Planer	- großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren - modernes Design - kompakte Bauform - Feststellpunkt überfahrbar - mechanische Schließfolgeregelung für höchste Funktionssicherheit
Verarbeiter	- einfache, schnelle Montage und Justierung - DIN links und DIN rechts für Normalmontage auf der Bandgegenseite - Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich - hohe Funktionssicherheit und Lebensdauer der Schließfolgeregelung
Handel	- geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm
Anwender	- Handauslösekraft optimal an Türsituation und Einsatzbereich anpassbar - mechanische Schließfolgeregelung für höchste Funktionssicherheit - hoher Begehkomfort durch kontrolliertes folgerichtiges Schließen der Tür

Die kompletten
Ausschreibungstexte
finden Sie im Internet
unter: www.assaabloy.de
im „Planerportal“
im Support-Bereich.

Ausschreibungstext DC700G-CO-CE

ASSA ABLOY Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, durchgehende Gleitschiene mit mechanischer Schließfolgeregelung, elektromechanischer Feststellung, EN-Größe 3-6

- Schließkraft stufenlos einstellbar
- max. Höhenausgleich 14 mm stufenlos einstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- DIN links und DIN rechts für Normalmontage auf der Bandgegenseite
- Feststellung stufenlos zwischen ca. 80° und 110° einstellbar, Haltekraft justierbar
- Feststellpunkt überfahrbar

Zubehör:

- ☐ Gleitschiene G-CO-CE
- ☐ Montageplatte A180
- ☐ Rauchschaltzentrale RZ100
- ☐ Deckenrauchschalter ORS 142 / TDS 247
- ☐ Sturzfutterwinkel A181
- ☐ mechanische Öffnungsdämpfung A188
- ☐ Mitnehmerklappe A102


Farbe:

- ☐ Silber EV1
- ☐ Weiß ähnlich RAL9016
- ☐ Edelstahl-Design
- ☐ Sonderfarbe

DC700G-CO-CE
Maßzeichnungen


Platzbedarf an Türen

Gangflügel DIN rechts abgebildet
 Gangflügel DIN links spiegelbildlich
 GF* = Gehflügel
 SF* = Standflügel

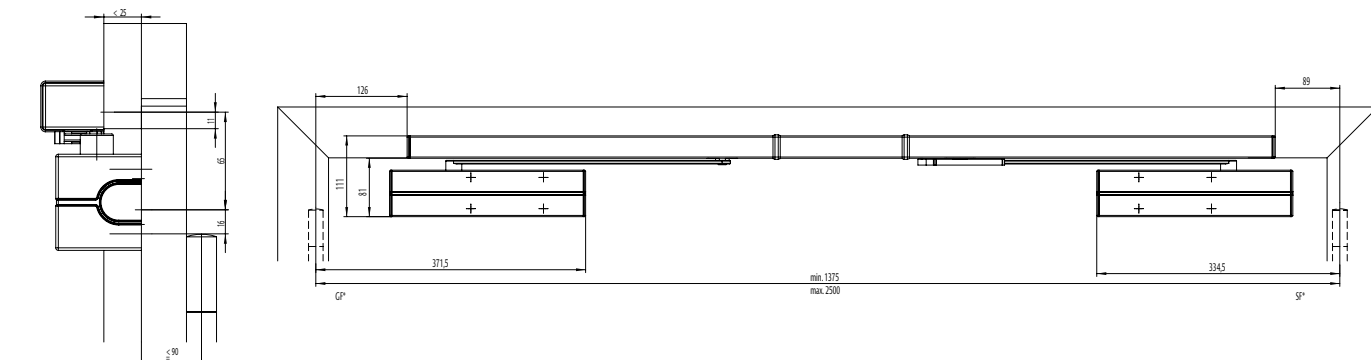



Anschlagmaße

Gangflügel DIN rechts abgebildet
 Gangflügel DIN links spiegelbildlich
 GF* = Gehflügel
 SF* = Standflügel

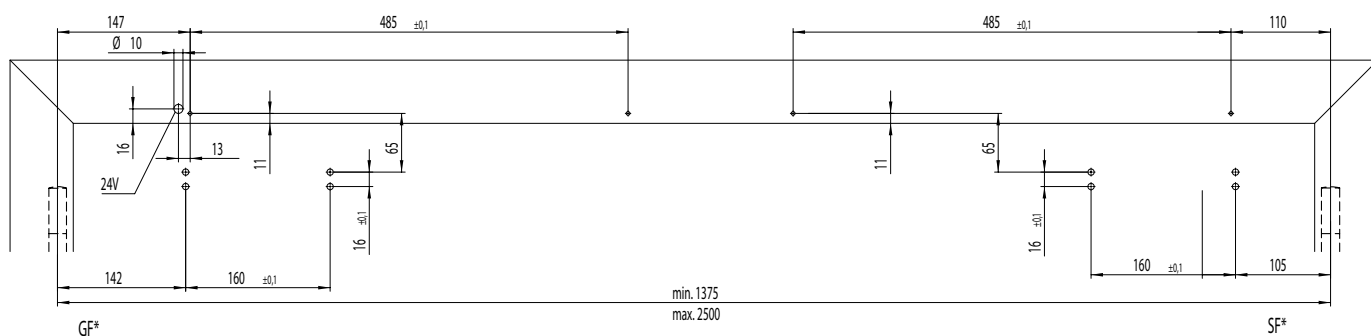


Montageplatte A180

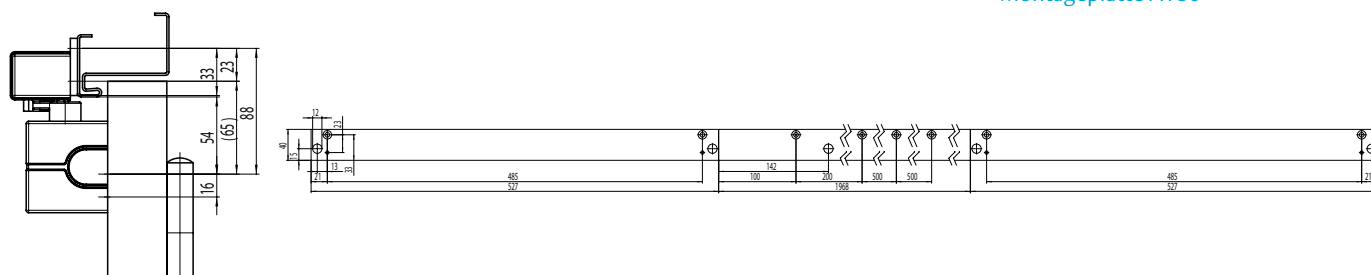

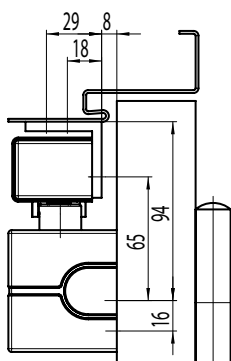

Sturzfutterwinkel A181

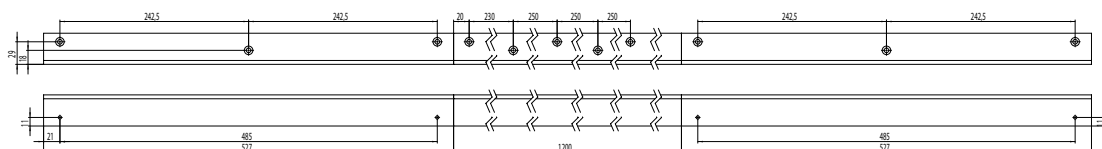

Mitnehmerklappe A102

für 2-flügelige Türen



Öffnungsdämpfung A188

Öffnungsdämpfung zum mechanischen Schutz von Gleitschiene und Schließkörper, sowie angrenzender Wände.

Einfache Bestückung der Gleitschiene, ersetzt jedoch nicht den Türstopper.



Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.	Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung Bandgegenseite, Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500 mm, silber EV1	DCG-22-22N-EV1-	Mitnehmerklappe A102, silber EV1	DCA102-----EV1-
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung Bandgegenseite, Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500 mm, weiß ähnlich RAL9016	DCG-22-22N-9016	Montageplatte A180, Türbreite bis 2500 mm, silber EV1	DCA180-----EV1-
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung Bandgegenseite, Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500 mm, Edelstahl-Design	DCG-22-22N-35--	Montageplatte A180, Türbreite bis 2500 mm, weiß ähnlich RAL9016	DCA180-----9016
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung Bandgegenseite, Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500 mm, Sonderfarbe	DCG-22-22N-XXXX	Sturzfutterwinkel A181, Türbreite bis 2500 mm, silber EV1	DCA181-----EV1-
		Sturzfutterwinkel A181, Türbreite bis 2500 mm, weiß ähnlich RAL9016	DCA181-----9016
		Öffnungsdämpfer A188	DCA188-----

DC700G-CO-CS

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung, Rauchschalter und integrierter mechanischer Schließfolgeregelung, Bandgegenseite



ASSA ABLOY DC700G-CO-CS


- Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung, Rauchschalter und integrierter mechanischer Schließfolgeregelung für 2-flügelige Türen Montageart Bandgegenseite
- Zulassung Z-6.5-2166
- mechanische Schließfolgeregelung in der durchgehenden Gleitschiene
- Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung
- integriertes 230 V Netzteil
- alle Bauteile in der durchgehenden Gleitschiene integriert
- bequemes Öffnen der Tür durch stark abfallendes Öffnungsmoment des Türschließersystems
- für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von 1430 mm - 2500 mm

CE	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstraße 20 72458 Albstadt				11			
	0432-CPD-152	EN 1155:1997+A1:2002	3	5	6 3	1	1	4
Dangerous substances: None								

CE	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstraße 20 72458 Albstadt				11			
	0432-CPD-160	EN 1158:1997+A1:2002	3	5	6 3	1	1	4
Dangerous substances: None								

Leistungsmerkmale DC700G-CO-CS

- Schließfolgeregelung nach dem Klemmkeil-System
- Normalmontage auf der Bandgegenseite, DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- optischer Rauchschalter nach dem Streulichtprinzip
- Statusanzeige durch LED: Betrieb, Alarm, Störung
- integriertes potentialfreies Alarmrelais
- Ansteuerung durch BMA möglich
- Anschlussmöglichkeiten für Handauslösetaster und Deckenrauchschalter
- elektromechanische Feststellung
- Haltekraft stufenlos einstellbar
- Überfahrbarer Feststellpunkt, stufenlos einstellbar ca. 80° - 110°
- Leitungszuführung 230 V AC in Unter- und Aufputz möglich
- Für Türen mit Voll-Panikfunktion in Verbindung mit der Mitnehmerklappe A102
- Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich, Mindestbreite des Standflügels = 400 mm
- Türöffnungswinkel bis ca. 120°, maximalen Öffnungswinkel begrenzen
- Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
- Achse 14 mm höhenverstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar
- Standardfarben: Silber EV1, Weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design
- Sonderfarben auf Anfrage

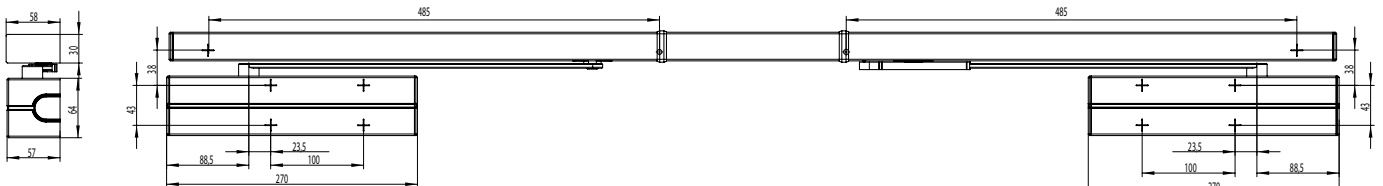

DC700G-CO-CS

Technische Daten

Gleitschiene G-CO-CS

Technische Daten	
Spannungsversorgung	230 V Netzspannung
Stromaufnahme	2 x ca. 75 mA
Einschaltdauer	100%
Schutzart	IP 20
Gewicht	5 kg
Höhe	30 mm
Tiefe	58 mm
Länge	je nach Gesamttürbreite
Max. Türöffnungswinkel	Bis 120°
Geprüft nach	DIN EN 1155 / 1158
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja
Allgem. bauaufsichtliche Zulassung des DIBt als Feststellanlage	Z-6.5-2166

Daten für Türschließer siehe DC700

Die Vorteile im Überblick

Unser Service für Sie:
hier zeigen wir Ihnen die
Vorteilspunkte unserer
Türschließer-Modelle
für Ihren persönlichen
Geschäftsbereich auf.

Kundensegment	Vorteile
Planer	- großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren (mit Erteilung der DIBt-Zulassung) - modernes Design - kompakte Bauform - Feststellpunkt überfahrbar - mechanische Schließfolgeregelung für höchste Funktionssicherheit - harmonisches Erscheinungsbild durch voll in die Gleitschiene integrierten Rauchschalter
Verarbeiter	- einfache, schnelle Montage und Justierung - DIN links und DIN rechts für Normalmontage auf der Bandgegenseite - Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargsituationen möglich - hohe Funktionssicherheit und Lebensdauer der Schließfolgeregelung
Handel	- geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm
Anwender	- automatische Alarmsrückstellung - Statusanzeige durch LED: Betrieb, Alarm, Störung - Handauslösekraft optimal an Türsituation und Einsatzbereich anpassbar - hoher Begehkomfort durch kontrolliertes folgerichtiges Schließen der Tür

Ausschreibungstext DC700G-CO-CS

ASSA ABLOY Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, durchgehende Gleitschiene mit mechanischer Schließfolgeregelung, elektromechanischer Feststellung, integriertem Rauchschalter und Netzteil 230V, EN-Größe 3-6

- Schließkraft stufenlos einstellbar
- max. Höhenausgleich 14 mm stufenlos einstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- DIN links und DIN rechts für Normalmontage auf der Bandgegenseite
- Feststellung stufenlos zwischen ca. 80° und 110° einstellbar, Haltekraft justierbar
- Feststellpunkt überfahrbar
- integrierter Rauchschalter mit Alarmschwellennachführung und Statusanzeige

Zubehör:

- ☐ Gleitschiene G-CO-CS
- ☐ Montageplatte A179
- ☐ mechanische Öffnungsdämpfung A188
- ☐ Mitnehmerklappe A102
- ☐ Deckenrauchschalter ORS 142 / TDS 247
- ☐ Handauslösetaster uP 1317-10 oder aP 1316-10

Farbe:

- ☐ Silber EV1
- ☐ Weiß ähnlich RAL9016
- ☐ Edelstahl-Design
- ☐ Sonderfarbe


Die kompletten Ausschreibungstexte finden Sie im Internet unter: www.assaabloy.de im „Planerportal“ im Support-Bereich.

DC700G-CO-CS

Maßzeichnungen


Platzbedarf an Türen

Gangflügel DIN rechts abgebildet
 Gangflügel DIN links spiegelbildlich
 GF* = Gehflügel
 SF* = Standflügel

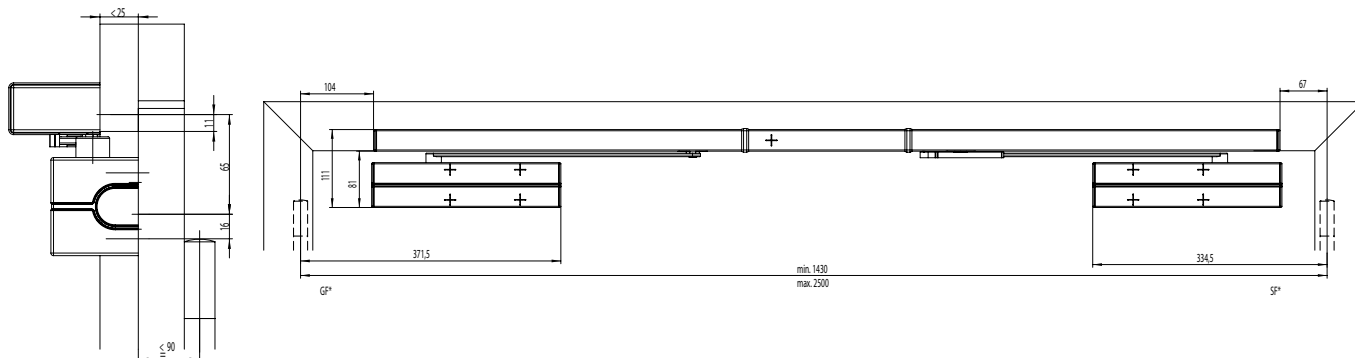


Anschlagmaße

Gangflügel DIN rechts abgebildet
 Gangflügel DIN links spiegelbildlich
 GF* = Gehflügel
 SF* = Standflügel

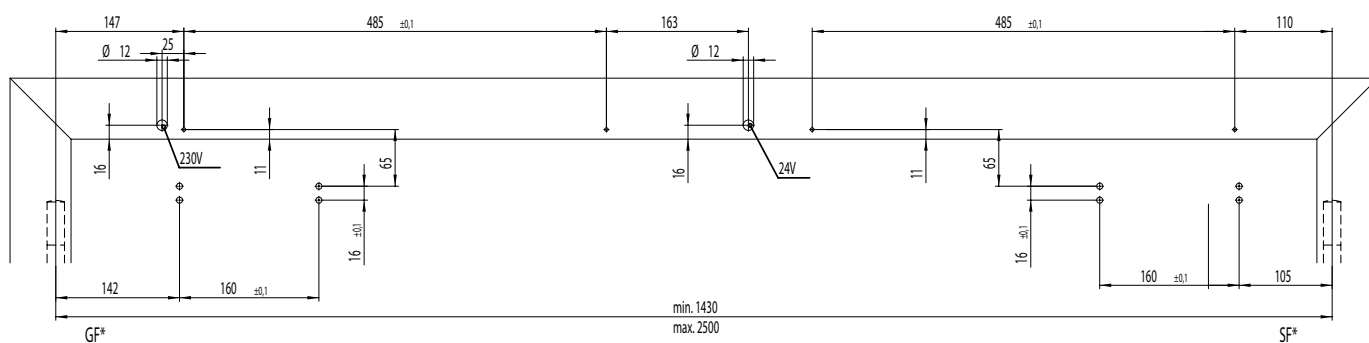

Montageplatte A179

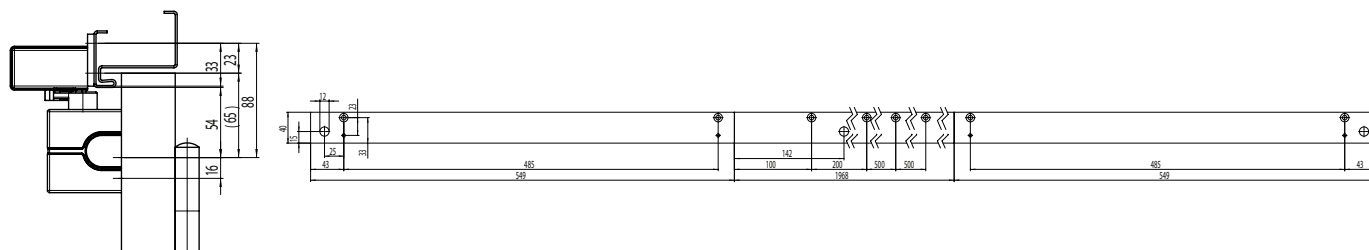

DC700G-CO-CS

Bestellinformationen

Öffnungsdämpfung A188

Öffnungsdämpfung zum mechanischen Schutz von Gleitschiene und Schließkörper, sowie angrenzender Wände.

Einfache Bestückung der Gleitschiene, ersetzt jedoch nicht den Türstopper.



Mitnehmerklappe A102

für 2-flügelige Türen



Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung Bandgegenseite, Rauchscharter, Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500mm, silber EV1	DCG-22-32N-EV1-
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung Bandgegenseite, Rauchscharter, Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500mm, weiß ähnlich RAL9016	DCG-22-32N-9016
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung Bandgegenseite, Rauchscharter, Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500mm, Edelstahl-Design	DCG-22-32N-35--
Gleitschiene mit Schließfolgeregelung Bandgegenseite, Rauchscharter, Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500mm, Sonderfarbe	DCG-22-32N-XXXX

Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
Mitnehmerklappe A102, silber EV1	DCA102-----EV1-
Montageplatte A179, Türbreite bis 2500 mm, silber EV1	DCA179-----EV1-
Montageplatte A179, Türbreite bis 2500 mm, weiß ähnlich RAL9016	DCA179-----9016
Öffnungsdämpfer A188	DCA188-----

DC700G-CO-FM

Free-Motion-Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, Freilauffunktion und integrierter mechanischer Schließfolgeregelung




ASSA ABLOY DC700G-CO-FM

- Free-Motion-Türschließer System für 2-flügelige Türen mit Freilauffunktion am Gangflügel ab einem Türöffnungswinkel $\geq 0^\circ$, Cam-Motion Türschließer (DC700) am Standflügel und Gleitschiene mit integrierter Schließfolgeregelung
- Geprüft nach EN 1155/1158
- mechanische Schließfolgeregelung in der durchgehenden Gleitschiene
- alle Bauteile voll in die Gleitschiene integriert
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104, CEN/TR 15894 und DIN 18040)
- geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von 1350 – 2500mm (3200mm)
- DIBt geprüft als Feststallanlage mit verschiedenen Rauchmeldesystemen

CE	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstraße 20 72458 Albstadt		11	
	0432-CPD-160	EN 1158:1997+A1:2002	3	5
Dangerous substances: None				

Leistungsmerkmale DC700G-CO-FM

- Leichtes Begehen der Tür bereits bei der ersten Türöffnung, durch das stark abfallende Öffnungsmoment. Die aktivierte Freilauffunktion ermöglicht es, die Tür dauerhaft ohne den Öffnungswiderstand des Türschließers zu begehen
- Gangflügel bleibt frei beweglich und wird nur im Bedarfsfall oder Stromausfall, mit dem Abschalten der Versorgungsspannung automatisch geschlossen, der Standflügel ist selbstschließend und schließt automatisch nach jedem Öffnungsvorgang
- Integrierte Schließfolgeregelung für folgerichtiges Schließen der Tür in allen Betriebsarten
- Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
- DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Achse 14 mm höhenverstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag stufenlos von vorne einstellbar
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Wirkbereich von Endschlag justierbar
- Standardfarben: Silber EV1, Weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design
- Sonderfarben auf Anfrage

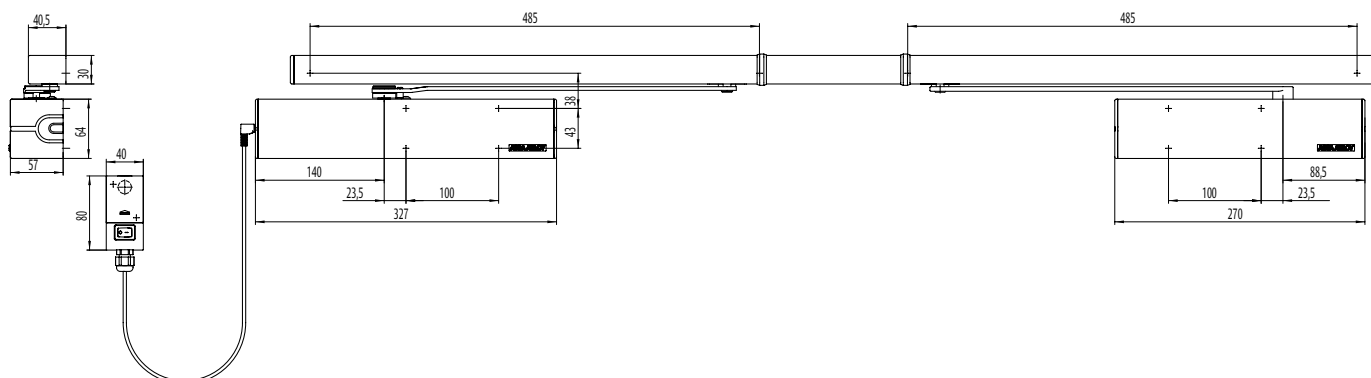

DC700G-CO-FM

Technische Daten

Gleitschiene G-CO-FM

Technische Daten	
Spannungsversorgung	24 V DC
Stromaufnahme	ca. 90 mA
Einschaltdauer	100 % ED
Schutzart	IP 43
Gewicht	4,5 kg
Höhe	30 mm
Tiefe	45 mm
Länge	je nach Gesamttürbreite
Feuer- und Rauchschutz	Ja
Max. Türöffnungswinkel, mechanisch begrenzen	ca. 170°
Geprüft nach	DIN EN 1158
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja

Daten für Free-Motion-Türschließer siehe DC700G-FM / DC700

Die Vorteile im Überblick

Unser Service für Sie:
hier zeigen wir Ihnen die
Vorteilspunkte unserer
Türschließer-Modelle
für Ihren persönlichen
Geschäftsbereich auf.

Kundensegment	Vorteile
Planer	- großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren - modernes Design - kompakte Bauform - mechanische Schließfolgeregelung für höchste Funktionssicherheit - Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) - für Türen bis 1400 mm Türflügelbreite
Verarbeiter	- ein Bohrbild - einfache, schnelle Montage und Justierung - DIN links und DIN rechts für Normalmontage auf der Bandseite - Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich - hohe Funktionssicherheit und Lebensdauer der Schließfolgeregelung - für Türen bis 1400 mm Türflügelbreite - vormontierte Baugruppen für schnelle Montage
Handel	- geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm
Anwender	- hoher Begehkomfort durch kontrolliertes folgerichtiges Schließen der Tür - Freilauffunktion ab einem Türöffnungswinkel $\geq 0^\circ$. Leichtes Öffnen von Türen ohne den Widerstand des Türschließers im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes - leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf bereits bei Aktivierung der Free-Motion-Funktion

Ausschreibungstext DC700G-CO-FM

ASSA ABLOY Free-Motion Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, Freilauffunktion ab $\geq 0^\circ$ Türwinkel auf dem Gangflügel, durchgehende Gleitschiene mit mechanischer Schließfolgeregelung, nach DIN EN1155/1158

- Schließkraft stufenlos einstellbar, EN-Größe 3-6, für Türbreite bis 1400 mm
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104, CEN/TR 15894 und DIN 18040)
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag stufenlos von vorne einstellbar
- mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar
- DIN links und DIN rechts für Normalmontage auf der Bandseite
- Kabelübergang mit Anschlussdose
- max. Höhenausgleich 14 mm stufenlos einstellbar

Zubehör:

- ☐ Freilauf-Gleitschiene G-CO-FM
- ☐ Montageplatte A160 für Gleitschiene G-CO-FM
- ☐ Rauchschaltzentrale RZ100
- ☐ Deckenrauchschalter ORS 142 / TDS 247
- ☐ FSA-Steuergerät Modell 92020-10
- ☐ Optischer Rauchmelder 60060
- ☐ Handauslösetaster uP 1317-10 oder aP 1316-10
- ☐ mechanische Öffnungs-dämpfung A188

Farbe:

- ☐ Silber EV1
- ☐ Weiß ähnlich RAL9016
- ☐ Edelstahl
- ☐ Sonderfarbe


Die kompletten Ausschreibungstexte finden Sie im Internet unter: www.assaabloy.de im „Planerportal“ im Support-Bereich.

DC700G-CO-FM

Maßzeichnungen


Platzbedarf an Türen

Gangflügel DIN links abgebildet
 Gangflügel DIN rechts spiegelbildlich
 SF* = Standflügel
 GF* = Gehflügel

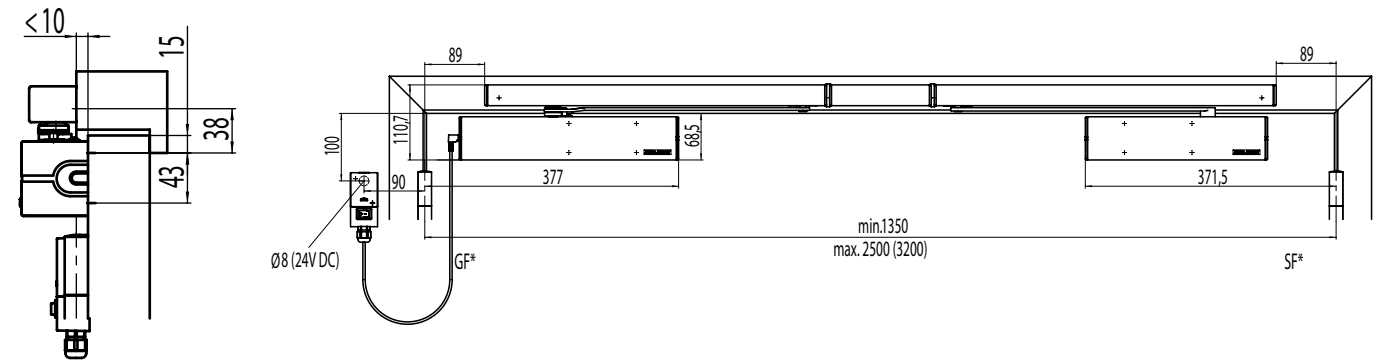


Anschlagmaße

Gangflügel DIN links abgebildet
 Gangflügel DIN rechts spiegelbildlich
 SF* = Standflügel
 GF* = Gehflügel

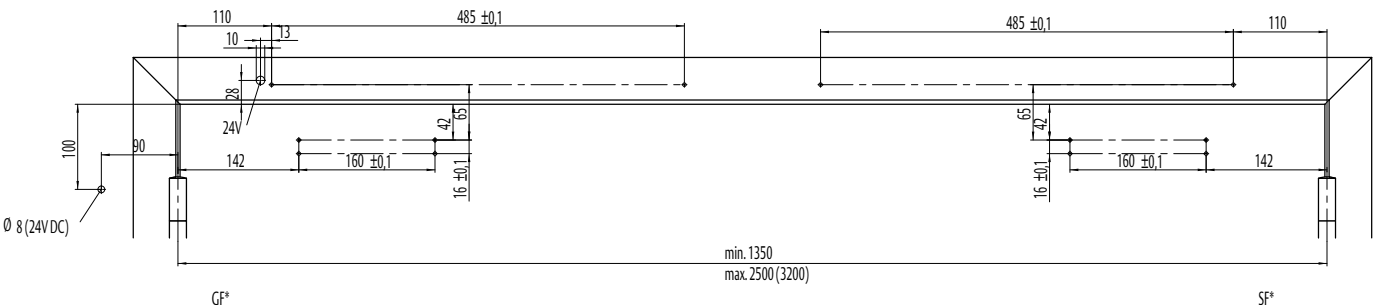

Montageplatte A160

SF* = Standflügel
 GF* = Gehflügel
 kM* = kürzbares Mittelteil

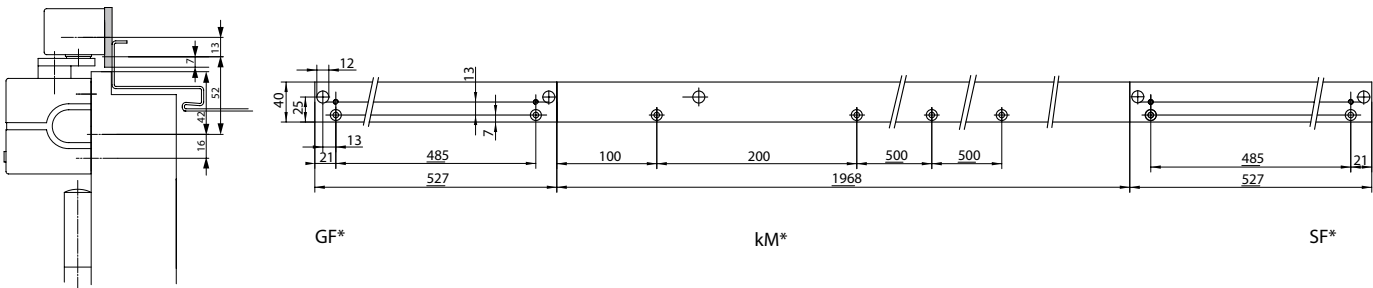

DC700G-CO-FM

Bestellinformationen

Öffnungsdämpfung A188

Öffnungsdämpfung zum mechanischen Schutz von Gleitschiene und Schließkörper, sowie angrenzender Wände.

Einfache Bestückung der Gleitschiene, ersetzt jedoch nicht den Türstopper.



Handauslösetaster uP 1317-10

Unterputz-Unterbrechertaster mit roter Bestätigungswippe und Aufdruck „Tür schließen“. Zur Steuerung von Ruhestromelementen (Ruhestromtüröffner, Haftmagneten, etc.) sowie als Handauslösetaster/Handsteuerung von Feststellanlagen. Schaltelement Wechselkontakt.



Handauslösetaster aP 1316-10

Aufputz-Unterbrechertaster mit roter Bestätigungswippe und Aufdruck „Tür schließen“. Zur Steuerung von Ruhestromelementen (Ruhestromtüröffner, Haftmagneten, etc.) sowie als Handauslösetaster/Handsteuerung von Feststellanlagen. Schaltelement Wechselkontakt.



Hinweis

Gemäß den Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen des DIBt ist bei Feststellanlagen mit Freilauftürschließern ein Handauslösetaster in Deutschland zwingend erforderlich.

Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
Freilauf-Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Türbreite bis 2500 mm, silber EV1	DCG-21-40--EV1-
Freilauf-Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Türbreite bis 2500 mm, weiß ähnlich RAL9016	DCG-21-40--9016
Freilauf-Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Türbreite bis 2500 mm, Edelstahl-Design	DCG-21-40--35--
Freilauf-Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Türbreite bis 2500 mm, Sonderfarbe	DCG-21-40--XXXX
Freilauf-Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Türbreite bis 3200 mm, silber EV1	DCG-23-40--EV1-
Freilauf-Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Türbreite bis 3200 mm, weiß ähnlich RAL9016	DCG-23-40--9016
Freilauf-Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Türbreite bis 3200 mm, Edelstahl-Design	DCG-23-40--35--
Freilauf-Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Türbreite bis 3200 mm, Sonderfarbe	DCG-23-40--XXXX

Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
Montageplatte A160, Türbreite bis 3200 mm, silber EV1	DCA160-----EV1-
Montageplatte A160, Türbreite bis 3200 mm, weiß ähnlich RAL9016	DCA160-----9016
Öffnungsdämpfer A188	DCA188-----
Unterbrechertaster 1316-10, Aufputz	1316-10-----00
Unterbrechertaster 1317-10, Unterputz	1317-10-----00

DC700G-CO-FMS

Free-Motion-Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, Freilauffunktion und integrierter mechanischer Schließfolgeregelung und Rauchschalter




ASSA ABLOY DC700G-CO-FMS

- Free-Motion-Türschließer System für 2-flügelige Türen mit Freilauffunktion am Gangflügel ab einem Türöffnungswinkel $\geq 0^\circ$, Cam-Motion Türschließer (DC700) am Standflügel und Gleitschiene mit integrierter Schließfolgeregelung und Rauchschalter
- DIBt Zulassung als Feststallanlage Z-6.5-2166
- Geprüft nach EN 1155/1158
- mechanische Schließfolgeregelung in der durchgehenden Gleitschiene
- Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung
- Netzteil 230 V AC
- alle Bauteile voll in die Gleitschiene integriert
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104, CEN/TR 15894 und DIN 18040)
- geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von 1350 – 2500mm (3200mm)

Leistungsmerkmale DC700G-CO-FMS

- Leichtes Begehen der Tür bereits bei der ersten Türöffnung, durch das stark abfallende Öffnungsmoment. Die aktivierte Freilauffunktion ermöglicht es, die Tür dauerhaft ohne den Öffnungswiderstand des Türschließers zu begehen
- Gangflügel bleibt frei beweglich und wird nur im Brandfall durch den integrierten Rauchschalter mit dem Abschalten der Versorgungsspannung automatisch geschlossen, der Standflügel ist selbstschließend und schließt automatisch nach jedem Öffnungsvorgang
- Integrierte Schließfolgeregelung für folgerichtiges Schließen der Tür in allen Betriebsarten
- Optischer Rauchschalter nach dem Streulichtprinzip, Statusanzeige durch LED: Betrieb, Alarm, Störung
- Anschlussmöglichkeit für Handauslösetaster – gemäß der DIBt-Zulassung in Deutschland zwingend erforderlich- und Zusatzrauchmelder
- Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
- DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Achse 14 mm höhenverstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag stufenlos von vorne einstellbar
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Wirkbereich von Endschlag justierbar
- Standardfarben: Silber EV1, Weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design
- Sonderfarben auf Anfrage

CE	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstraße 20 72458 Albstadt			11		
	0432-CPD-160	EN 1158:1997+A1:2002	3	5	6 3	1 1 4
Dangerous substances: None						

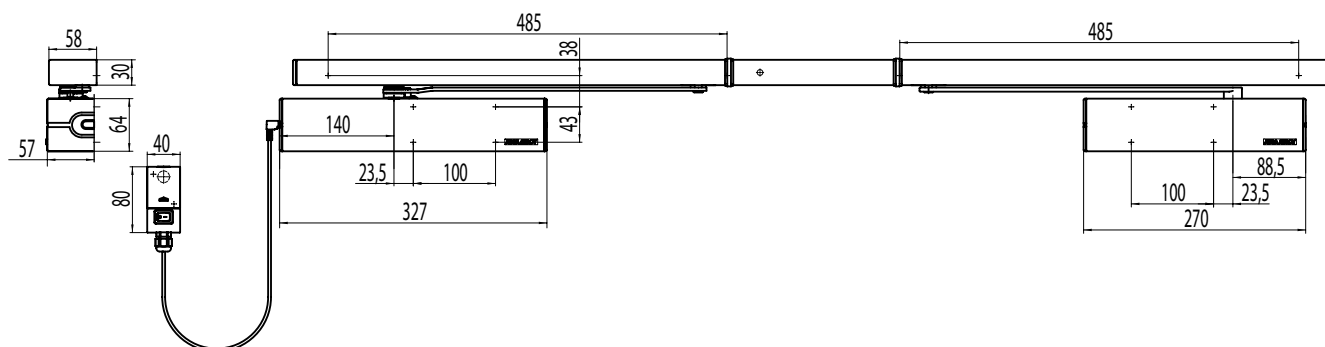

DC700G-CO-FMS

Technische Daten

Gleitschiene G-CO-FMS

Technische Daten	
Spannungsversorgung	230 V Netzspannung
Stromaufnahme	ca. 100mA
Einschaltdauer	100 % ED
Schutzart	IP 20
Gewicht	5 kg
Höhe	30 mm
Tiefe	58 mm
Länge	je nach Gesamttürbreite
Max. Türöffnungswinkel, mechanisch begrenzen	ca. 170°
Feuer- und Rauchschutz	Ja
geprüft nach	DIN EN 1158
Allgem. bauaufsichtliche Zulassung des DIBt als Feststellanlage	Z-6.5-2166

Daten für Free-Motion-Türschließer siehe DC700G-FM / DC700

Unser Service für Sie:
hier zeigen wir Ihnen die
Vorteilepunkte unserer
Türschließer-Modelle
für Ihren persönlichen
Geschäftsbereich auf.

Kundensegment	Vorteile
Planer	- großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren - modernes Design - Feststellpunkt überfahrbar - mechanische Schließfolgeregelung für höchste Funktionssicherheit - harmonisches Erscheinungsbild durch voll in die Gleitschiene integrierten Rauchschalter - erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) - für Türen bis 1400 mm Türflügelbreite
Verarbeiter	- ein Bohrbild - einfache, schnelle Montage und Justierung - DIN links und DIN rechts für Normalmontage auf der Bandseite - Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich - hohe Funktionssicherheit und Lebensdauer der Schließfolgeregelung - für Türen bis 1400 mm Türflügelbreite - vormontierte Baugruppen für schnelle Montage - integrierte Funktionsprüftaste
Handel	- geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm
Anwender	- automatische Alarmrückstellung - Statusanzeige durch LED: Betrieb, Alarm, Störung - hoher Begehrkomfort durch kontrolliertes folgerichtiges Schließen der Tür - Freilauffunktion ab einem Türöffnungswinkel $\geq 0^\circ$. Leichtes Öffnen von Türen ohne den Widerstand des Türschließers im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes - leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf anpassen

Ausschreibungstext DC700G-CO-FMS

ASSA ABLOY Free-Motion Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, Freilauffunktion ab $\geq 0^\circ$ Türwinkel auf dem Gangflügel, durchgehende Gleitschiene mit mechanischer Schließfolgeregelung, integriertem Rauchschalter und Netzteil 230 V AC, nach DIN EN1155/1158

- Schließkraft stufenlos einstellbar, EN-Größe 3-6, für Türbreite bis 1400 mm
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104, CEN/TR 15894 und DIN 18040)
- Schließgeschwindigkeit, Ends Schlag stufenlos von vorne einstellbar
- mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar
- DIN links und DIN rechts für Normalmontage auf der Bandseite
- Kabelübergang mit Anschlussdose
- max. Höhenausgleich 14 mm stufenlos einstellbar
- Integriertem Rauchschalter mit Alarmschwellenachführung und Statusanzeige
- Zwei Deckenmelder anschließbar

Zubehör:

- ☐ Freilauf-Gleitschiene G-CO-FMS
- ☐ Montageplatte A159 für Gleitschiene G-CO-FMS
- ☐ Deckenrauchschalter ORS 142 / TDS 247
- ☐ Handauslösetaster uP 1317-10 oder aP 1316-10
- ☐ mechanische Öffnungs dämpfung A188

Farbe:

- ☐ Silber EV1
- ☐ Weiß ähnlich RAL9016
- ☐ Edelstahl
- ☐ Sonderfarbe

Die kompletten Ausschreibungstexte finden Sie im Internet unter: www.assaabloy.de im „Planerportal“ im Support-Bereich.

DC700G-CO-FMS

Maßzeichnungen und Zubehör


Platzbedarf an Türen

Gangflügel DIN links abgebildet

Gangflügel DIN rechts spiegelbildlich

SF* = Standflügel

GF* = Geflügel

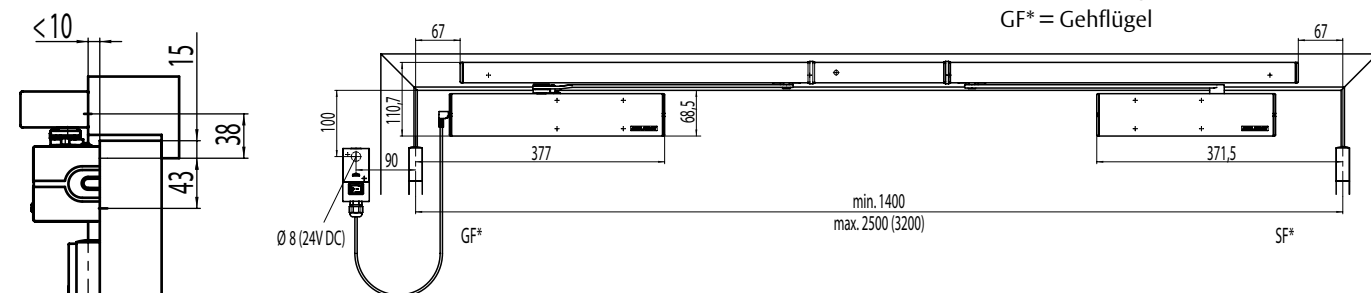


Anschlagmaße

Gangflügel DIN links abgebildet

Gangflügel DIN rechts spiegelbildlich

SF* = Standflügel

GF* = Gehflügel

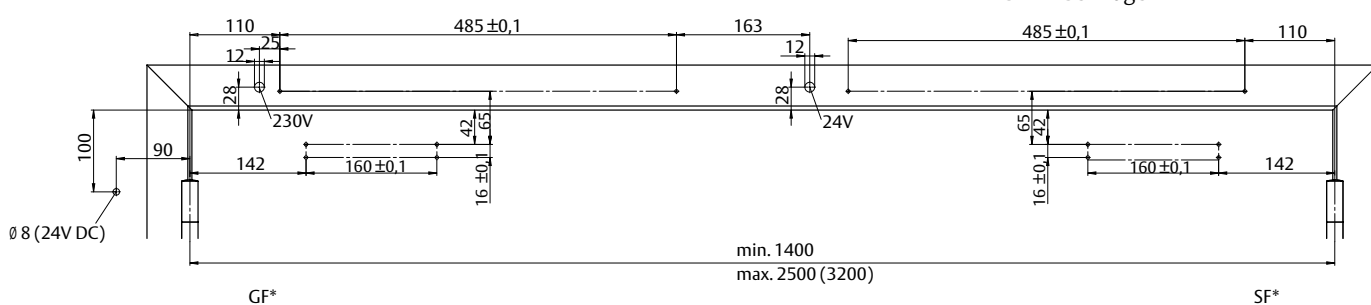


Montageplatte A159

SF* = Standflügel

GF* = Geflügel

km* = kürzbares Mittelteil

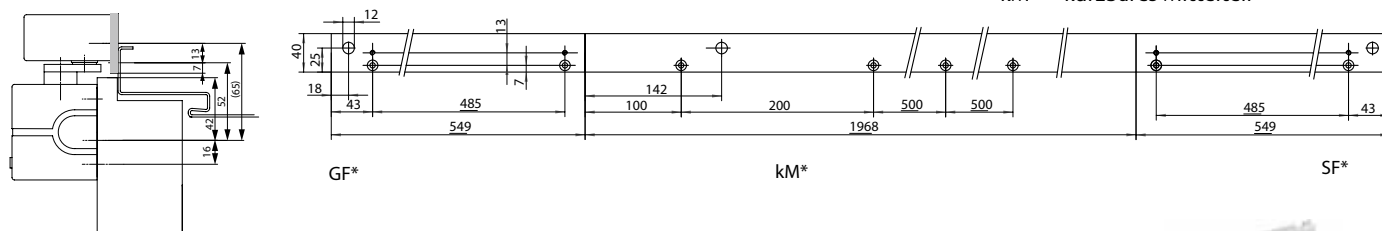

Öffnungsdämpfung A188

Öffnungsdämpfung zum mechanischen Schutz von Gleitschiene und Schließkörper, sowie angrenzender Wände.

Einfache Bestückung der Gleitschiene, ersetzt jedoch nicht den Türstopper.



Handauslösetaster uP 1317-10

Unterputz-Unterbrechertaster mit roter Bestätigungswippe und Aufdruck „Tür schließen“. Zur Steuerung von Ruhestromelementen (Ruhestromtöffner, Haftmagneten, etc.) sowie als Handauslösetaster/Handsteuerung von Feststallanlagen. Schaltelement Wechselkontakt.



Handauslösetaster aP 1316-10

Aufputz-Unterbrechertaster mit roter Bestätigungswippe und Aufdruck „Tür schließen“. Zur Steuerung von Ruhestromelementen (Ruhestromtöffner, Haftmagneten, etc.) sowie als Handauslösetaster/Handsteuerung von Feststallanlagen. Schaltelement Wechselkontakt.



DC700G-CO-FMS


Bestellinformationen

Hinweis

Gemäß den Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen des DIBt ist bei Feststallanlagen mit Freilauftürschließen ein Handauslösetaster in Deutschland zwingend erforderlich.

Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.	Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
Freilauf-Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, Türbreite bis 2500 mm, silber EV1	DCG-21-50--EV1-	Freilauf-Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, Türbreite bis 3200 mm, Edelstahl-Design	DCG-23-50--35--
Freilauf-Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, Türbreite bis 2500 mm, weiß ähnlich 9016	DCG-21-50--9016	Freilauf-Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, Türbreite bis 3200 mm, Sonderfarbe	DCG-23-50--XXXX
Freilauf-Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, Türbreite bis 2500 mm, Edelstahl-Design	DCG-21-50--35--	Öffnungsdämpfer A188	DCA188-----
Freilauf-Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, Türbreite bis 2500 mm, Sonderfarbe	DCG-21-50--XXXX	Deckenrauchschalter RZ101/ORS 142 mit Sockel, weiß ähnlich RAL9010	DCRZ101----9010
Freilauf-Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, Türbreite bis 3200 mm, silber EV1	DCG-23-50--EV1-	Montageplatte DCA159, Türbreite bis 3200 mm, silber EV1	DCA159-----EV1-
Freilauf-Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, Türbreite bis 3200 mm, weiß ähnlich RAL9016	DCG-23-50--9016	Montageplatte DCA159, Türbreite bis 3200 mm, weiß ähnlich 9016	DCA159-----9016

Anschlussplan

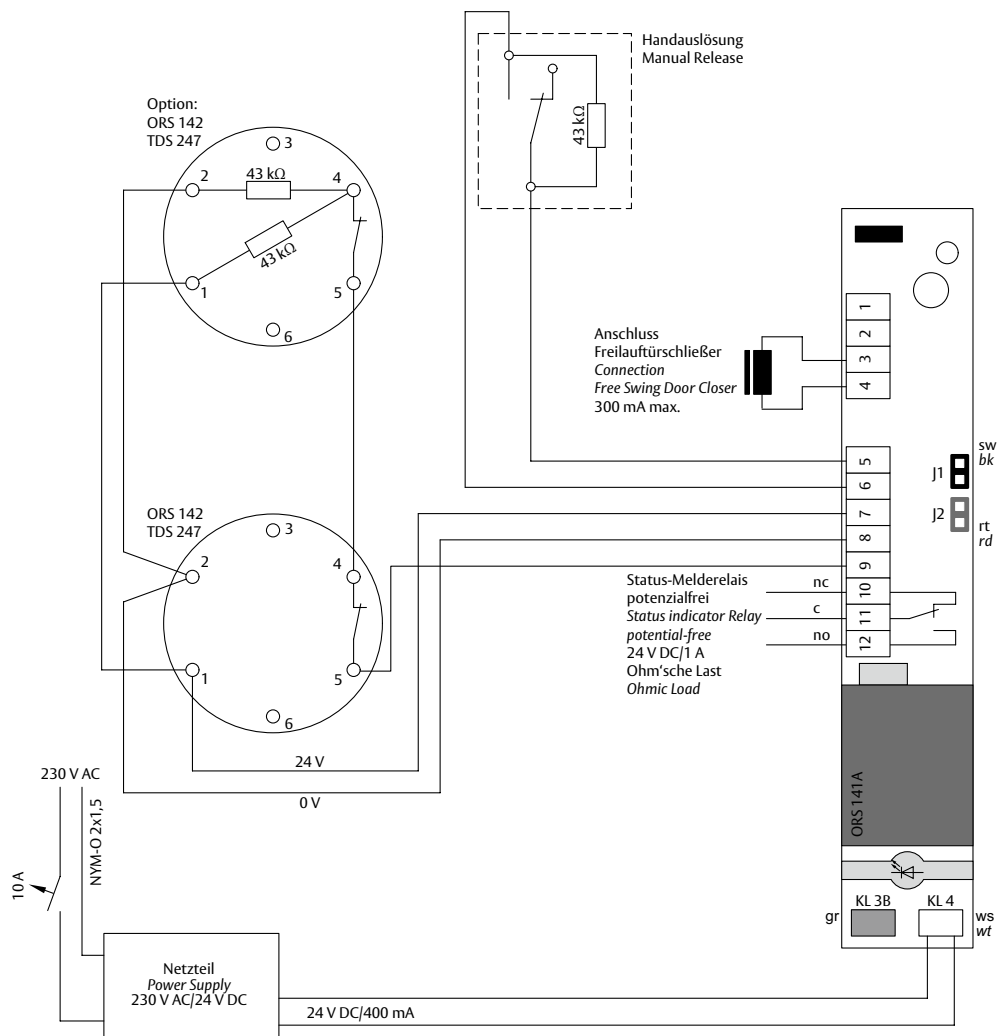

DC500

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und Gleitschiene



ASSA ABLOY DC500

- Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und höhenverstellbare Gleitschiene G195 oder Standardgleitschiene G193
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- geprüft nach DIN EN1154, Größe 1-4
- geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- für Anschlagtüren bis 1100 mm Breite
- für 4 Montagearten verwendbar: Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage

Leistungsmerkmale DC500

- in Verbindung mit der integrierbaren, unsichtbaren Montageplatte, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Öffnungswinkel bis 160°
- Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar
- großer Anwendungsbereich
- Standardfarben: silber EV1, weiß ähnlich RAL9016, braun ähnlich RAL8014, schwarz ähnlich RAL9005, Edelstahl
- Sonderfarben auf Anfrage





CE	Abloy Oy, PO Box 108 80101 Joensuu, Finland	16
DC500	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 1121-CPR-AD5241	3 8 4 1 1 4
Dangerous substances: None		

Leistungsmerkmale Gleitschiene G195

- 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
- verdeckte Befestigungsschrauben
- Anschlagmaße: siehe Zeichnung

Leistungsmerkmale Standardgleitschiene G193

- ohne Abdeckhaube
- sichtbare Befestigungsschrauben
- Anschlagmaße: siehe Zeichnung (Abmessungen in Klammer)

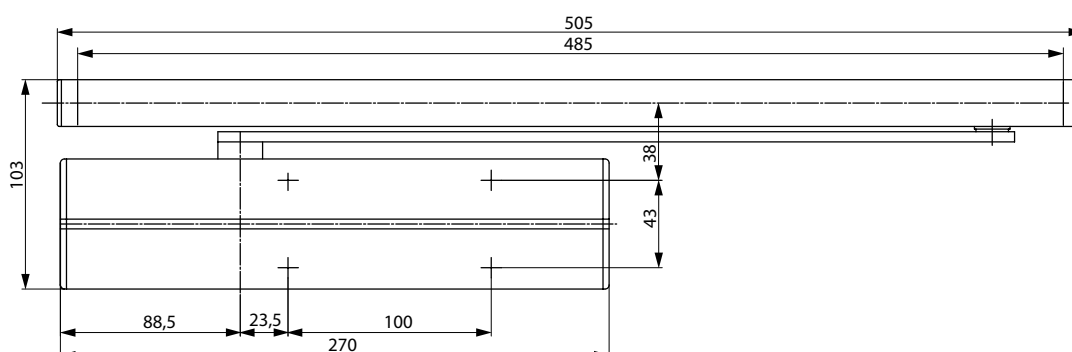

DC500

Technische Daten

Technische Daten	
Schließkraft stufenlos einstellbar	EN 1-4
Türbreite bis	1100 mm
Feuer- und Rauchschutz	ja
DIN-Richtungen	DIN links / DIN rechts
Normal- und Kopfmontage	ja
Schließgeschwindigkeit	stufenlos 160°-10°
Endschlag	stufenlos 10°-0°
Öffnungsdämpfung	stufenlos ab 75°
Öffnungswinkel Bandseite	ca. 160°
Öffnungswinkel Bandgegenseite	ca. 120°
Gewicht	2,7 kg
Höhe	64 mm
Tiefe	57 mm
Breite	270 mm
Geprüft nach	DIN EN 1154
CE-Zeichen für Bauprodukte	ja

Die Vorteile im Überblick

Unser Service für Sie:
hier zeigen wir Ihnen die
Vorteilspunkte unserer
Türschließer-Modelle
für Ihren persönlichen
Geschäftsbereich auf.

Kundensegment	Vorteile
Planer	- großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren - modernes Design - kompakte Bauform - Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) - gleiches Design und Abmaße mit und ohne Montageplatte
Verarbeiter	- ein Bohrbild - Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich - einfache, schnelle Montage - mit wenigen Handgriffen einzustellen - DIN links und DIN rechts für Normal- und Kopfmontage an Band- und Bandgegenseite geeignet
Handel	- geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm - ein Modell für viele Anwendungen - abgestimmtes, systemübergreifendes Zubehör
Anwender	- durch thermodynamische Ventile weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen - leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf

Ausschreibungstext DC500

- ASSA ABLOY Türschließer DC500 mit Cam-Motion® Technologie und Gleitschiene nach DIN EN 1154
- Schließkraft stufenlos einstellbar, EN-Größe 1-4, für Türbreite bis 1100 mm
 - Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
 - in Verbindung mit der integrierbaren, unsichtbaren Montageplatte, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
 - mit CE-Kennzeichnung
 - max. Höhenausgleich 14 mm stufenlos einstellbar
 - Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage
 - DIN links und DIN rechts verwendbar

Zubehör:

- ☐ Standardgleitschiene G193
- ☐ höhenverstellbare Gleitschiene G195
- ☐ Montageplatte A120
- ☐ Montageplatte A130 für Gleitschiene G193 und G195
- ☐ Sturzfutterwinkel A104 für Gleitschiene G193
- ☐ mech. Öffnungsdämpfung A153
- ☐ mech. Feststellung A152 (nicht für Feuer- und Rauchschutztüren)
- ☐ Glasklemmschuh A166



Farbe:

- ☐ Silber EV1
- ☐ Weiß ähnlich RAL9016
- ☐ Braun ähnlich RAL8014
- ☐ Schwarz ähnlich RAL9005
- ☐ Edelstahl
- ☐ Sonderfarbe

Die kompletten Ausschreibungstexte finden Sie im Internet unter: www.assaabloy.de im „Planerportal“ im Support-Bereich.



DC500

Maßzeichnungen

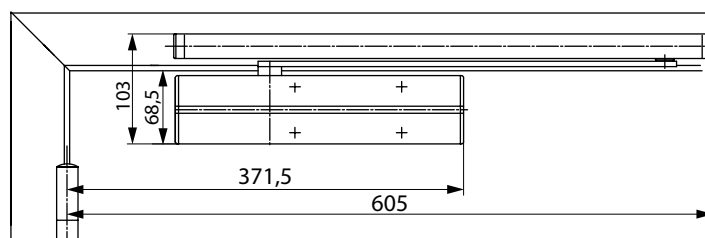


Platzbedarf an Türen bei Normalmontage Bandseite

DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

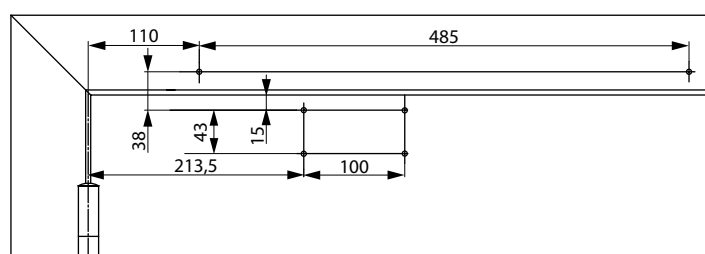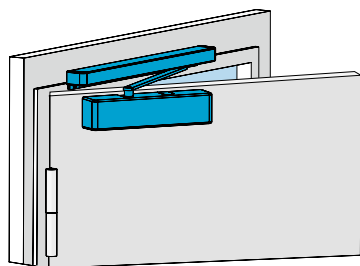



Anschlagmaße Direktbefestigung bei Normalmontage Bandseite

DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

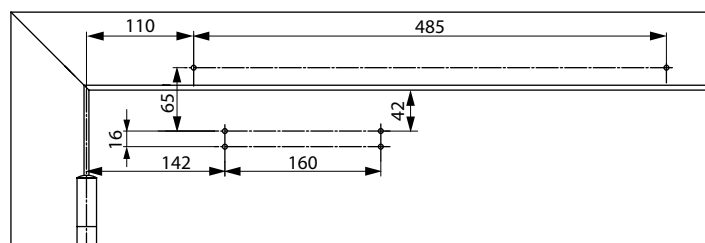


Anschlagmaße mit Montageplatte bei Normalmontage Bandseite

nach DIN EN 1154, Beiblatt 1 oder für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist.
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

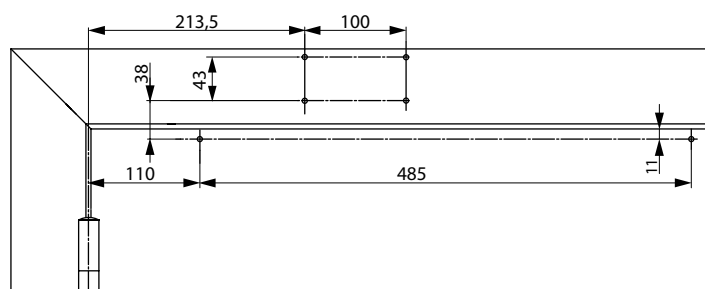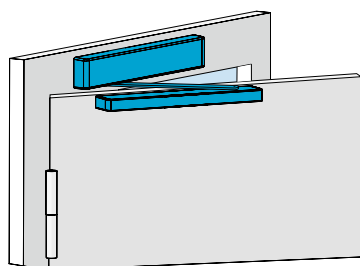

Anschlagmaße Direktbefestigung bei Kopfmontage Bandseite

Schließer am Türrahmen auf der Bandseite.
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich


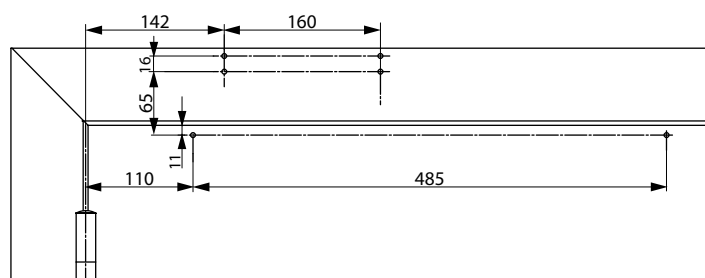


Anschlagmaße mit Montageplatte bei Kopfmontage Bandseite


Schließer am Türrahmen auf der Bandseite. Für Türen, bei denen eine Direktbefestigung nicht möglich ist.
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

DC500



Maßzeichnungen

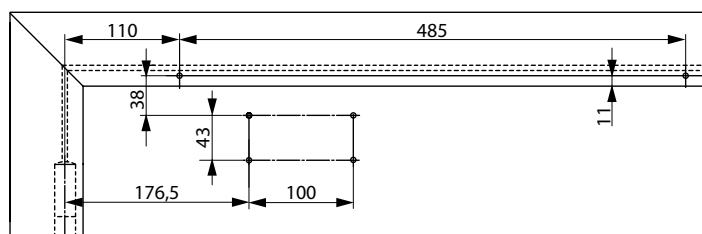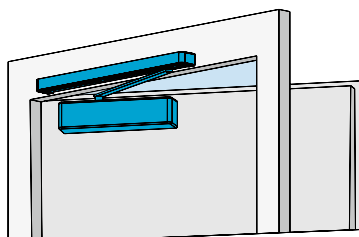


Anschlagmaße Direktbefestigung bei Normalmontage Bandgegenseite
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich

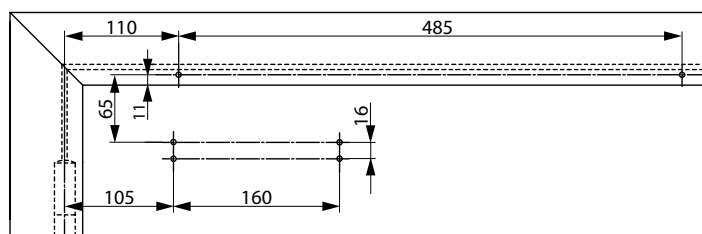

Anschlagmaße mit Montageplatte bei Normalmontage Bandgegenseite
Für Türen bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist.
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich




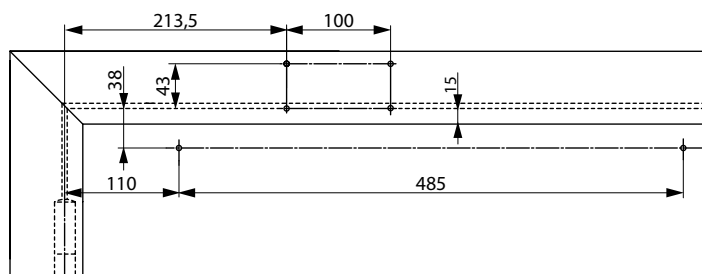
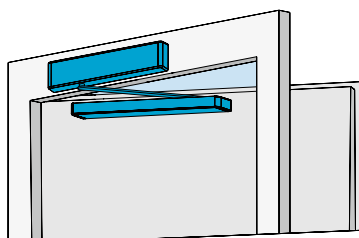


Anschlagmaße Direktbefestigung bei Kopfmontage Bandgegenseite
Schließer am Türrahmen auf der Bandgegenseite.
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich

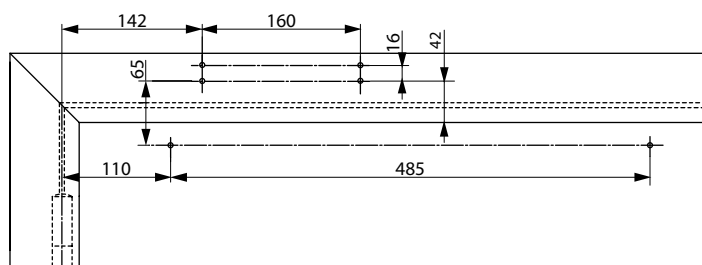


Anschlagmaße mit Montageplatte bei Kopfmontage Bandgegenseite
Schließer am Türrahmen auf der Bandgegenseite.
Für Türen, bei denen eine Direktbefestigung nicht möglich ist.
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich

DC500 Zubehör

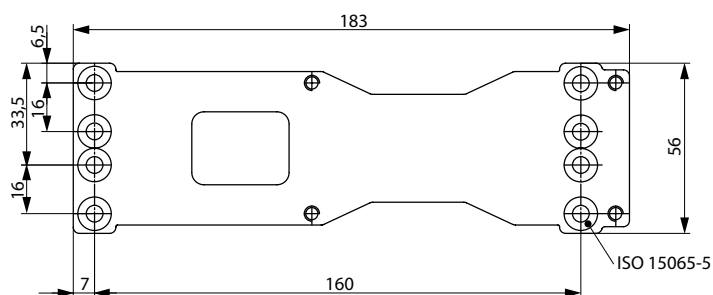


Montageplatte A120

Zur Befestigung auf Bohrbild DIN EN 1154 Beiblatt 1 und zur universellen Verwendung

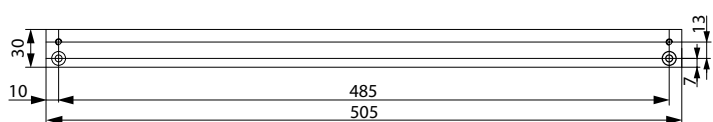


Montageplatte A130

Für Gleitschiene G193 und G195

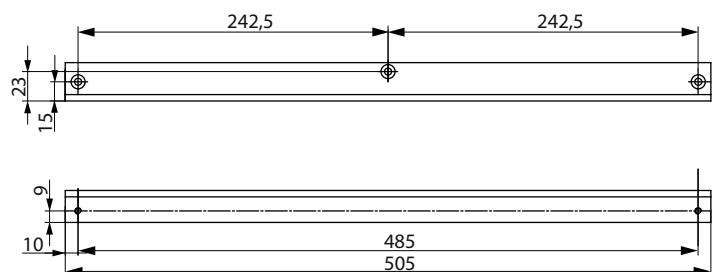

Sturzfutterwinkel A104

Nur für Standardgleitschiene G193

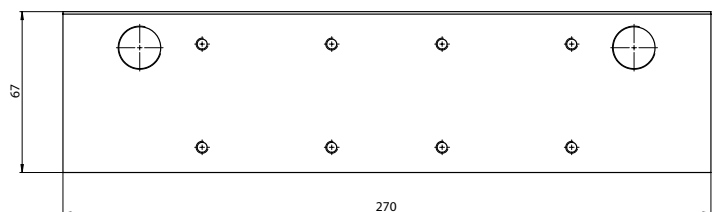

Glasklemmschuh A166

Für die Türschließermontage am Vollglastürblatt.

DC500

Zubehör

Rastfeststelleinheit A152

Rastfeststelleinheit zur mechanischen Feststellung, von Türen die zeitweise offen gehalten werden sollen.

Einfache Bestückung der Gleitschienenmodelle G193 und G195.

Türfeststellung bis zu einem Öffnungswinkel von max. 130°.

Haltekraft stufenlos einstellbar.

Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren nicht zulässig.



Öffnungsdämpfung A153

Öffnungsdämpfung zum mechanischen Schutz von Gleitschiene und Schließkörper, sowie angrenzender Wände.

Einfache Bestückung der Gleitschienenmodelle G193 und G195.

Öffnungsdämpfung bis zu einem Öffnungswinkel von max. 130°, ersetzt jedoch nicht den Türstopper.



Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
DC500, EN Größe 1-4, silber EV1	DC500-----EV1-
DC500, EN Größe 1-4, weiß ähnlich RAL9016	DC500-----9016
DC500, EN Größe 1-4, braun ähnlich RAL8014	DC500-----8014
DC500, EN Größe 1-4, schwarz ähnlich RAL9005	DC500-----9005
DC500, EN-Größe 1-4, Edelstahl-Design	DC500-----35--
DC500, EN Größe 1-4, Sonderfarbe	DC500-----XXXX
Gleitschiene G193, silber EV1	DCG193-----EV1-
Gleitschiene G193, weiß ähnlich RAL9016	DCG193-----9016
Gleitschiene G193, braun ähnlich RAL8014	DCG193-----8014
Gleitschiene G193, schwarz ähnlich RAL9005	DCG193-----9005
Gleitschiene G195, silber EV1	DCG195-----EV1-
Gleitschiene G195, weiß ähnlich RAL9016	DCG195-----9016
Gleitschiene G195, braun ähnlich RAL8014	DCG195-----8014
Gleitschiene G195, schwarz ähnlich RAL9005	DCG195-----9005
Gleitschiene G195, Edelstahl	DCG195-----35--
Gleitschiene G195, Sonderfarbe	DCG195-----XXXX

Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
Montageplatte A120, verzinkt	DCA120-----40
Montageplatte A130, silber EV1	DCA130-----EV1-
Montageplatte A130, weiß ähnlich RAL9016	DCA130-----9016
Montageplatte A130, braun ähnlich RAL8014	DCA130-----8014
Montageplatte A130, schwarz ähnlich RAL9005	DCA130-----9005
Montageplatte A130, Sonderfarbe	DCA130-----XXXX
Montageplatte A136, Bandgegenseite, für Gleitschiene G193 und G195, 40 mm, Silber EV1	DCA136-----EV1-
Glasklemmschuh A166, silber EV1	DCA166-----EV1-
Sturzfutterwinkel A104, silber EV1	DCA104-----EV1-
Sturzfutterwinkel A104, weiß RAL9016	DCA104-----9016
Sturzfutterwinkel A104, braun ähnlich RAL8014	DCA104-----8014
Sturzfutterwinkel A104, schwarz ähnlich RAL9005	DCA104-----9005
Rastfeststelleinheit A152	DCA152-----
Öffnungsdämpfung A153	DCA153-----

Verdecktliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und Gleitschiene



ASSA ABLOY DC860

- Verdecktliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und kleiner verdecktliegender Standardgleitschiene G892 oder verdecktliegender Gleitschiene G893
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- geprüft nach DIN EN 1154, Größe 1-5
- für Feuer- und Rauchschutztüren geeignet*
- für Anschlagtüren bis 1250 mm Breite

Leistungsmerkmale DC860

- für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Regulierventile im eingebauten Zustand einstellbar
- Schließkraft im eingebauten Zustand stufenlos einstellbar
- thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Öffnungswinkel bis ca. 120 °
- großer Anwendungsbereich
- Modelle mit 4 oder 8 mm Achsverlängerung
- Standardfarbe: silber EV1
- Sonderfarben auf Anfrage



CE		Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu, Finland		11	
0432-CPD-0047	EN1154:1996+A1:2002	3	8	5 1	1 1 2


* Zusätzlicher Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich

Eigenschaften Standardgleitschiene G892

- kleine Gleitschiene geeignet für die Bestückung mit einer Rastfeststellung und Öffnungsdämpfung
- für Standardanwendungen
- Anschlagmaße: siehe Zeichnung

Eigenschaften Gleitschiene G893

- Gleitschiene geeignet zur Bestückung mit Rastfeststelleinheit und Öffnungsdämpfung
- Anschlagmaße: siehe Zeichnung (Abmessungen in Klammer)

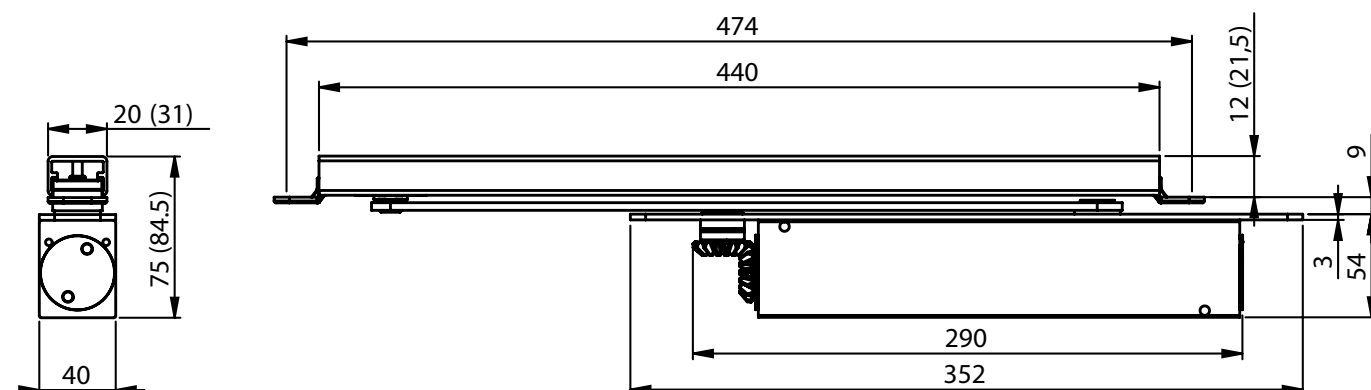

Technische Daten

Technische Daten	
Türbreite bis	1250 mm
Schließkraft stufenlos einstellbar	EN 1-5
Feuer- und Rauchschutz	ja*
DIN-Richtungen	DIN links / DIN rechts
Schließgeschwindigkeit	variabel 120°-7°
Endschlag	stufenlos 7° - 0°
Öffnungswinkel	ca. 120°
Gewicht	2,3 kg
Höhe	54 mm
Tiefe	40 mm
Länge	290 mm
Geprüft nach	DIN EN 1154
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja

Die Vorteile im Überblick

Kundensegment	Vorteile
Planer	- großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren* - Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) - umfangreiche Funktionen, serienmäßig oder optional
Verarbeiter	- einfache, schnelle Montage - mit wenigen Handgriffen einzustellen - DIN links und DIN rechts verwendbar
Handel	- geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm - ein Modell für viele Anwendungen - abgestimmtes, systemübergreifendes Zubehör
Anwender	- leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf - durch thermodynamische Ventile weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen

Unser Service für Sie:
hier zeigen wir Ihnen die
Vorteilspunkte unserer
Türschließer-Modelle
für Ihren persönlichen
Geschäftsbereich auf.

Die kompletten
Ausschreibungstexte
finden Sie im Internet
unter: www.assaabloy.de
im „Planerportal“
im Support-Bereich.

Ausschreibungstext DC860

ASSAABLOY verdecktliegender Türschließer DC860 mit Cam-Motion® Technologie und Gleitschiene nach DIN EN 1154

- Schließkraft stufenlos einstellbar, EN-Größe 1-5, für Türbreite bis 1250 mm
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Schließkraft im eingebauten Zustand stufenlos einstellbar
- mit CE-Kennzeichnung
- DIN links und DIN rechts verwendbar
- Zusätzlicher Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich

Zubehör:













- ☐ kleine, verdecktliegende Standardgleitschiene G892
- ☐ verdecktliegende Gleitschiene G893
- ☐ mech. Feststellung A152 für Gleitschiene G893 (nicht für Feuer- und Rauchschutztüren)
- ☐ mech. Öffnungsdämpfung A153 für Gleitschiene G893
- ☐ mech. Öffnungsdämpfung A157 für Standardgleitschiene G892
- ☐ mech. Feststellung A156 für Gleitschiene G892 (nicht für Feuer- und Rauchschutztüren)
- ☐ Montageplatte A162
- ☐ Dämmschichtbilder A193

Farbe:

- ☐ Silber EV1
- ☐ Sonderfarbe

DC860

Maßzeichnungen

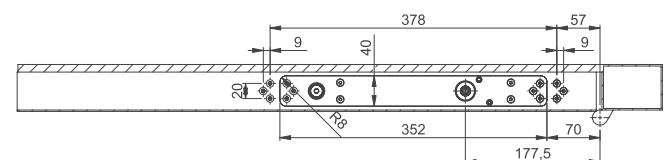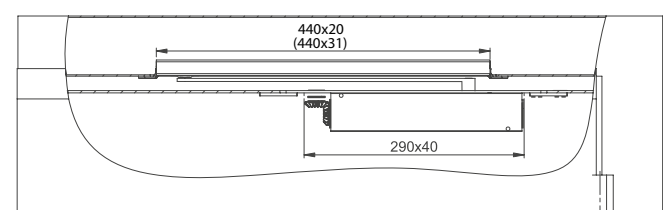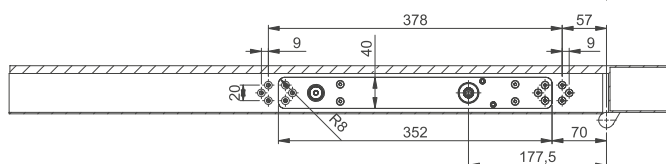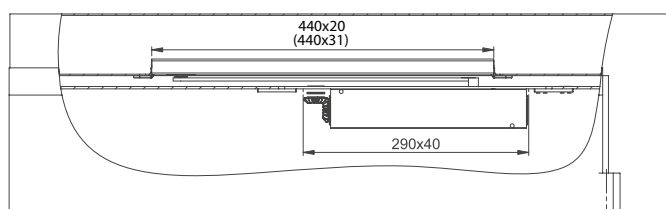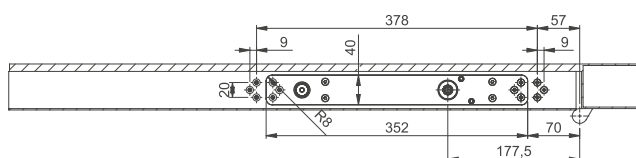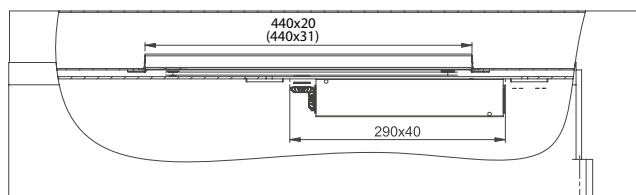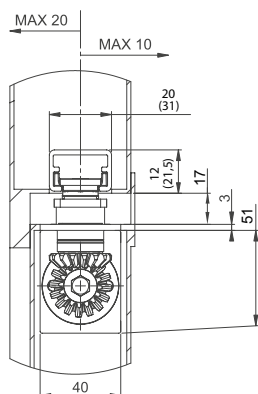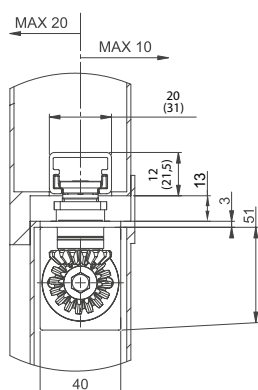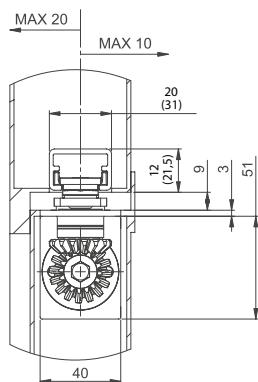

Anschlagmaße

DIN rechts abgebildet

DIN links spiegelbildlich

Einbaumaße mit 4 mm

Achsverlängerung

DIN rechts abgebildet

DIN links spiegelbildlich

Einbaumaße mit 8 mm

Achsverlängerung

DIN rechts abgebildet

DIN links spiegelbildlich

DC860

Zubehör

Rastfeststelleinheit A152

Rastfeststelleinheit zur mechanischen Feststellung, von Türen die zeitweise offen gehalten werden sollen.

Einfache Bestückung der verdecktliegenden Gleitschiene G893.

Türfeststellung bis zu einem Öffnungswinkel von max. 120°.

Haltekraft stufenlos einstellbar.

Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren nicht zulässig.



Öffnungsdämpfung A153

Öffnungsdämpfung zum mechanischen Schutz von Gleitschiene und Schließkörper, sowie angrenzender Wände.

Einfache Bestückung der verdecktliegenden Gleitschiene G893, ersetzt jedoch nicht den Türstopper.



Feststellvorrichtung A156

Rastfeststelleinheit zur mechanischen Feststellung, von Türen die zeitweise offen gehalten werden sollen.

Einfache Montage in Gleitschiene G892.

Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren nicht zulässig.



Öffnungsdämpfer A157

Öffnungsdämpfung zum mechanischen Schutz von Gleitschiene und Schließkörper, sowie angrenzender Wände.

Einfache Montage in der verdecktliegenden Standardgleitschiene G892, ersetzt jedoch nicht den Türstopper.



Dämmschichtbilder A193

Der Dämmschichtbilder wird -abhängig vom Türentyp- eingesetzt um die Feuerbeständigkeit zu verbessern. Er wird von oben auf den Türschließer aufgeklebt.

Einstellmöglichkeiten bleiben erhalten.

Montageplatte A162

Befestigungsplatten-Set für Metalltüren.



Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
DC860 EN-Größe 1-5, silber EV1	DC860-----EV1-
DC860 EN Größe 1-5, Achsverlängerung 4 mm, silber EV1	DC8604-----EV1-
DC860 EN Größe 1-5, Achsverlängerung 8 mm, silber EV1	DC8608-----EV1-
Verdecktliegende Standardgleitschiene G892, klein, silber EV1	DCG892-----EV1-
Verdecktliegende Standardgleitschiene G892, klein, Sonderfarbe	DCG892-----XXXX
Verdecktliegende Gleitschiene G893, silber EV1	DCG893-----EV1-
Verdecktliegende Gleitschiene G893, Sonderfarbe	DCG893-----XXXX

Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
Rastfeststelleinheit A152	DCA152-----
Öffnungsdämpfung A153	DCA153-----
Feststellvorrichtung A156	DCA156-----
Öffnungsdämpfer A157	DCA157-----
Dämmschichtbilder A193	DCA193-----
Montageplatte A162, verzinkt	DCA162-----40

DC860 mit G880

Verdecktliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung



ASSA ABLOY DC860 mit G880

- Verdecktliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung für einflügelige Türen
- Gleitschiene geprüft nach DIN EN 1155, Größe 3-6
- Türschließer geprüft nach DIN EN 1154, Größe 1-5
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- Feststellwinkel stufenlos einstellbar zwischen ca. 80° und 120°
- für Feuer- und Rauchschutztüren geeignet*
- für Anschlagtüren bis 1250 mm Breite
- DIBt-geprüft mit verschiedenen Rauchmeldesystemen



Leistungsmerkmale DC860 mit G880

- Verdecktliegende elektromechanische Feststellvorrichtung
- Haltekraft stufenlos einstellbar
- Feststellwinkel stufenlos einstellbar zwischen ca. 80° und 120°
- für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Regulierventile im eingebauten Zustand einstellbar
- Schließkraft im eingebauten Zustand stufenlos einstellbar
- thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- großer Anwendungsbereich
- Modelle mit 4 oder 8 mm Achsverlängerung
- Standardfarbe: silber EV1
- Sonderfarben auf Anfrage



CE	Abloy Oy		10	
	PO Box 108			
	80101 Joensuu, Finland			
0432-BPR-0050	EN1155:1997+A1:2002	3 8	6 3	1 1 0

* Zusätzlicher Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich

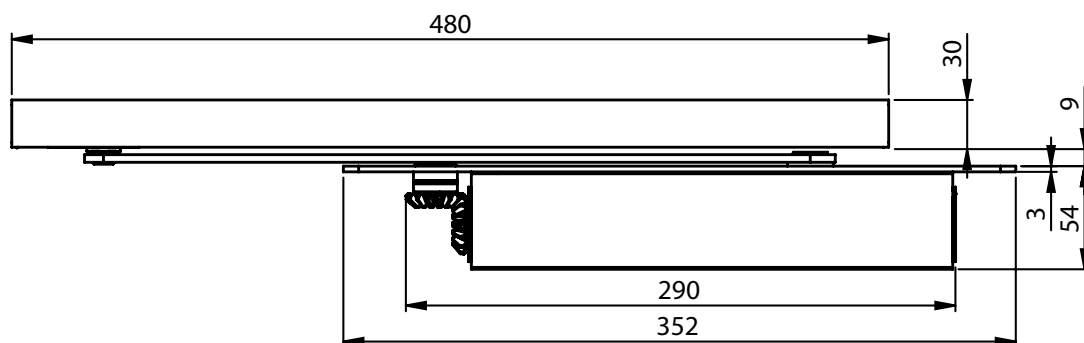

DC860 mit G880

Technische Daten

Verdecktliegende Gleitschiene G880

Technische Daten	
Spannungsversorgung	24 V DC
Stromaufnahme	60 mA
Einschaltdauer	100 % ED
Feststellwinkel (stufenlos)	80° - 120°
Gewicht	0,9 kg
Höhe	30 mm
Tiefe	26 mm
Länge	493 mm
Feuer- und Rauchschutz	ja*
Geprüft nach	DIN EN 1155
CE-Zeichen für Bauprodukte	ja

Daten für Türschließer siehe DC860

Die Vorteile im Überblick

Kundensegment	Vorteile
Planer	- großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren* - Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) - umfangreiche Funktionen, serienmäßig oder optional
Verarbeiter	- einfache, schnelle Montage - mit wenigen Handgriffen einzustellen - DIN links und DIN rechts verwendbar
Handel	- geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm - ein Modell für viele Anwendungen - abgestimmtes, systemübergreifendes Zubehör
Anwender	- leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf - durch thermodynamische Ventile weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen

Unser Service für Sie:
hier zeigen wir Ihnen die
Vorteilspunkte unserer
Türschließer-Modelle
für Ihren persönlichen
Geschäftsbereich auf.

Die kompletten
Ausschreibungstexte
finden Sie im Internet
unter: www.assaabloy.de
im „Planerportal“
im Support-Bereich.

Ausschreibungstext DC860 mit G880

ASSAABLOY verdecktliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung, 24 V DC

- Schließkraft stufenlos einstellbar, EN-Größe 1-5, für Türbreite bis 1250 mm
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Schließkraft im eingebauten Zustand stufenlos einstellbar
- mit CE-Kennzeichnung
- für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Feststellung stufenlos zwischen ca. 80° und 120° einstellbar
- Haltekraft einstellbar
- Zusätzlicher Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich

Zubehör:













- ☐ Verdecktliegende Gleitschiene G880
- ☐ Rauchschaltzentrale RZ100
- ☐ Deckenrauchschalter ORS 142 / TDS 247
- ☐ FSA-Steuergerät Modell 92020-10
- ☐ Optischer Rauchmelder 60060
- ☐ Handauslösetaster uP 1317-10 oder aP 1316-10
- ☐ Dämmschichtbilder A193

Farbe:

- ☐ Silber EV1
- ☐ Sonderfarbe

DC860 mit G880

Maßzeichnungen

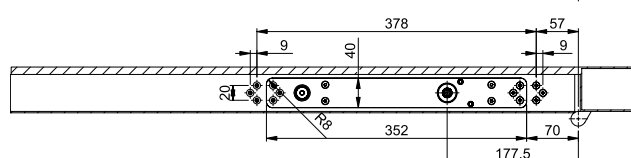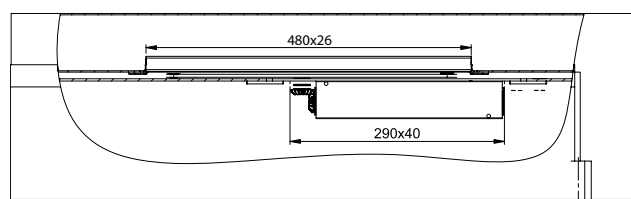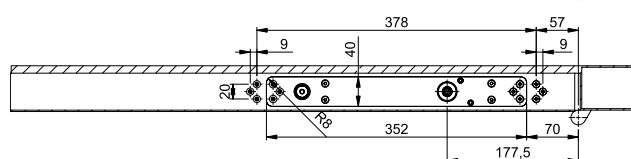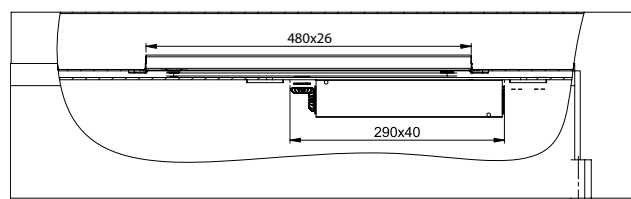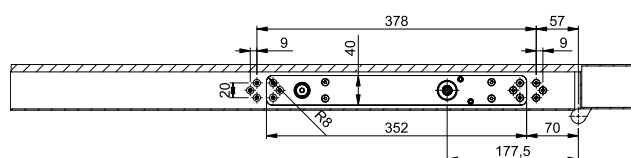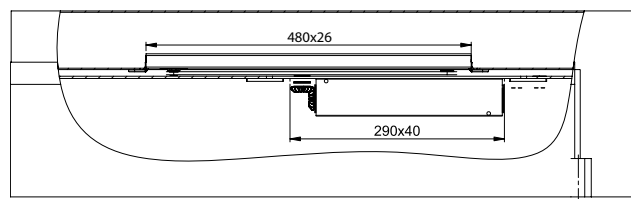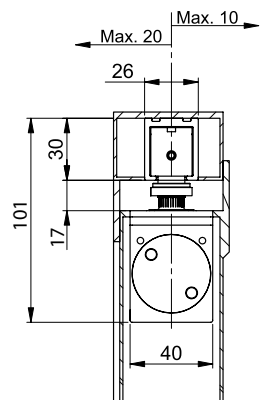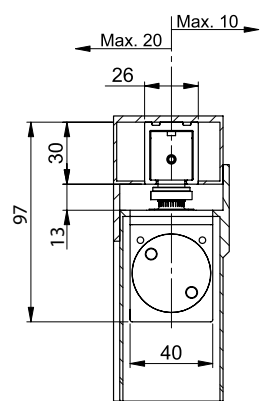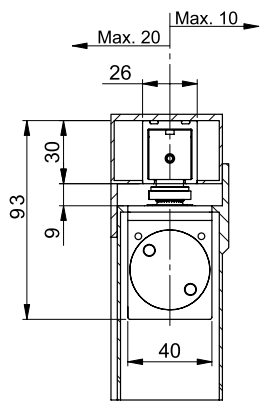

Anschlagmaße

DIN rechts abgebildet

DIN links spiegelbildlich

Einbaumaße mit 4 mm

Achsverlängerung

DIN rechts abgebildet

DIN links spiegelbildlich

Einbaumaße mit 8 mm

Achsverlängerung

DIN rechts abgebildet

DIN links spiegelbildlich

DC860 mit G880

Bestellinformationen

Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
Verdecktliegende Gleitschiene G880 mit elektro- mechanischer Feststellung, silber EV1	DCG880-----EV1-
Verdecktliegende Gleitschiene G880 mit elektro- mechanischer Feststellung, Sonderfarbe	DCG880-----XXXX

DC860 mit G881

Verdecktliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und Gleitschiene mit integrierter Schließfolgeregelung



ASSA ABLOY DC860 mit G881

- Verdecktliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und Gleitschiene mit integrierter Schließfolgeregelung für zweiflügelige Türen
- Gleitschiene geprüft nach DIN EN 1158, Größe 3-6
- Türschließer geprüft nach DIN EN 1154, Größe 1-5
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- für 2-flügelige Feuer- und Rauchschutztüren*, mit einem Bandabstand von 1350 - 2500 mm


Leistungsmerkmale DC860 mit G881

- Verdecktliegende Gleitschiene mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung nach dem Klemmkeil-System
- Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Regulierventile im eingebauten Zustand einstellbar
- Schließkraft im eingebauten Zustand stufenlos einstellbar
- thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Modelle mit 4 oder 8 mm Achsverlängerung
- großer Anwendungsbereich
- Standardfarbe: silber EV1
- Sonderfarben auf Anfrage



CE	Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu, Finland		10			
	0432-BPR-0049	EN1158:1997+A1:2002	3	8	6 3	1 1 0

* Zusätzlicher Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich

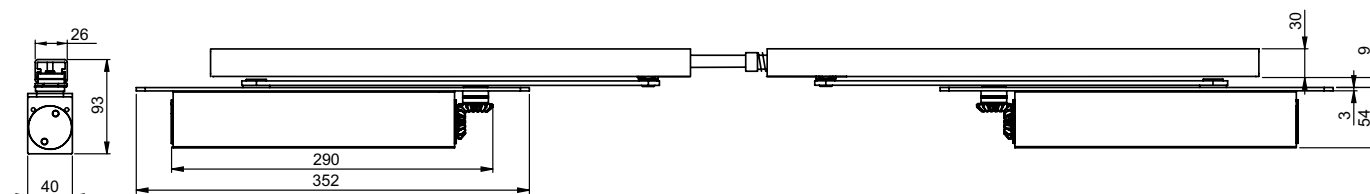

DC860 mit G881

Technische Daten

Verdecktliegende Gleitschiene G881

Technische Daten	
Öffnungswinkel	Bis 120°
Gewicht	2,0 kg
Höhe	30 mm
Tiefe	26 mm
Länge	je nach Gesamttürbreite
Feuer- und Rauchschutz	Ja
Geprüft nach	DIN EN 1158
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja

Daten für Türschließer siehe DC860

Die Vorteile im Überblick

Kundensegment	Vorteile
Planer	- großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren* - Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) - umfangreiche Funktionen, serienmäßig oder optional
Verarbeiter	- einfache, schnelle Montage - mit wenigen Handgriffen einzustellen - DIN links und DIN rechts verwendbar
Handel	- geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm - ein Modell für viele Anwendungen - abgestimmtes, systemübergreifendes Zubehör
Anwender	- leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf - durch thermodynamische Ventile weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen

Unser Service für Sie:
hier zeigen wir Ihnen die
Vorteilspunkte unserer
Türschließer-Modelle
für Ihren persönlichen
Geschäftsbereich auf.

Die kompletten
Ausschreibungstexte
finden Sie im Internet
unter: www.assaabloy.de
im „Planerportal“
im Support-Bereich.

Ausschreibungstext DC860 mit G881

ASSA ABLOY verdecktliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, Gleitschiene mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung

- für Türen mit einem Bandabstand von 1350 mm bis 2500 mm
- Schließgeschwindigkeit, Ends Schlag und Schließkraft im eingebauten Zustand stufenlos einstellbar
- mit CE-Kennzeichnung
- Zusätzlicher Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich

Zubehör:



- ☐ Verdecktliegende Gleitschiene für 2-flügelige Türen G881
- ☐ Dämmschichtbilder A193

Farbe:

- ☐ Silber EV1
- ☐ Sonderfarbe

DC860 mit G881

Maßzeichnungen

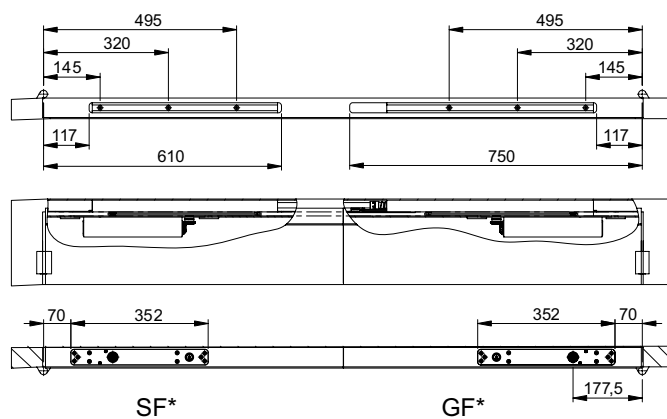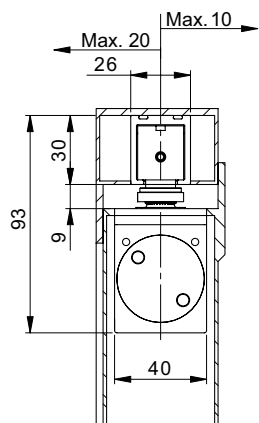



Anschlagmaße

DIN rechts abgebildet

DIN links spiegelbildlich

SF* = Standflügel

GF* = Gehflügel

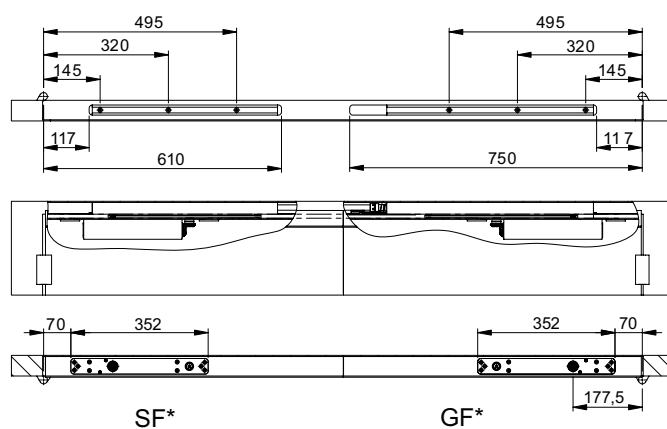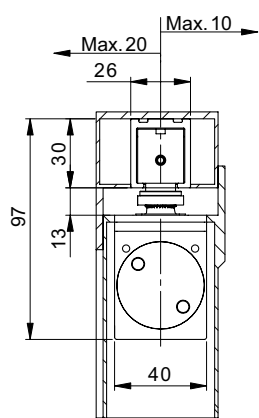

Einbaumaße mit 4 mm



Achsverlängerung

DIN rechts abgebildet

DIN links spiegelbildlich

SF* = Standflügel

GF* = Gehflügel

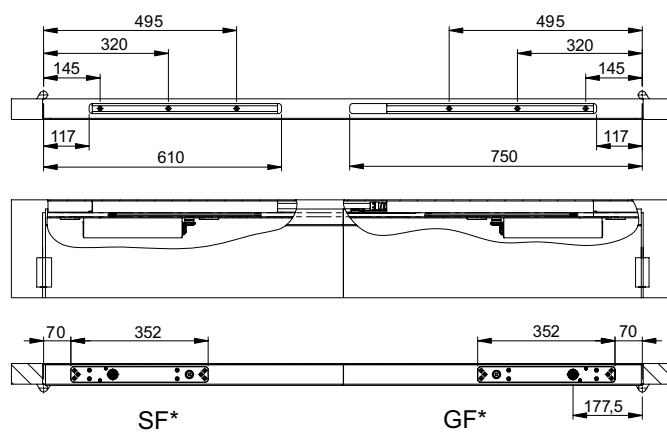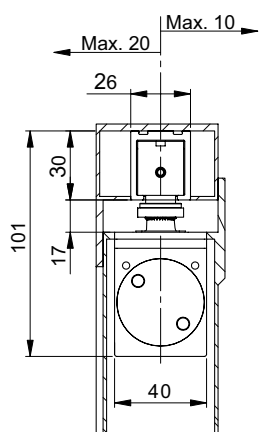

Einbaumaße mit 8 mm

Achsverlängerung

DIN rechts abgebildet

DIN links spiegelbildlich

SF* = Standflügel

GF* = Gehflügel

DC860 mit G881

Bestellinformationen

Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
Verdecktliegende Gleitschiene G881 mit integrierter Schließfolgeregelung, silber EV1	DCG881-----EV1-
Verdecktliegende Gleitschiene G881 mit integrierter Schließfolgeregelung, Sonderfarbe	DCG881-----XXXX

DC860 mit G882

Verdecktliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und Gleitschiene mit integrierter Schließ- folgeregelung und elektromechanischer Feststellung



ASSA ABLOY DC860 mit G882

- Verdecktliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und Gleitschiene mit integrierter Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung für zweiflügelige Türen
- Gleitschiene geprüft nach DIN EN 1155 und DIN EN 1158, Größe 3-6
- Türschließer geprüft nach DIN EN 1154, Größe 1-5
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- für 2-flügelige Feuer- und Rauchschutztüren*, mit einem Bandabstand von 1350 - 2500 mm
- DIBt-geprüft mit verschiedenen Rauchmeldesystemen

Leistungsmerkmale DC860 mit G882


- Verdecktliegende Gleitschiene mit integrierter elektromechanischer Feststellung beidseitig und Schließfolgeregelung nach dem Klemmkeil-System
- Feststellwinkel stufenlos einstellbar zwischen 80° - 120°
- Haltekraft stufenlos einstellbar
- großer Anwendungsbereich
- Standardfarbe: silber EV1
- Sonderfarben auf Anfrage



CE	Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu, Finland		10	
	0432-BPR-0050	EN1155:1997+A1:2002	3 8	6 1 1 0

CE	Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu, Finland		10	
	0432-BPR-0049	EN1158:1997+A1:2002	3 8	6 1 1 0

* Zusätzlicher Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich

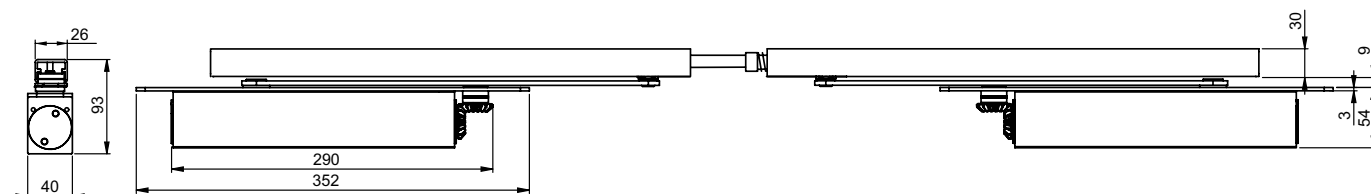

DC860 mit G882

Technische Daten

Verdecktliegende Gleitschiene G882

Technische Daten	
Spannungsversorgung	24 V DC
Max. Öffnungswinkel Gang- und Standflügel	Bis 120°
Feststellwinkel (stufenlos)	80° - 120°
Gewicht	2,2 kg
Höhe	30 mm
Tiefe	26 mm
Länge	je nach Gesamttürbreite
Feuer- und Rauchschutz	ja*
Geprüft nach	DIN EN 1155 und DIN EN 1158
CE-Zeichen für Bauprodukte	ja

Daten für Türschließer siehe DC860

Unser Service für Sie:
hier zeigen wir Ihnen die
Vorteilspunkte unserer
Türschließer-Modelle
für Ihren persönlichen
Geschäftsbereich auf.

Die Vorteile im Überblick

Kundensegment	Vorteile
Planer	- großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren* - Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) - umfangreiche Funktionen, serienmäßig oder optional
Verarbeiter	- einfache, schnelle Montage - mit wenigen Handgriffen einzustellen - DIN links und DIN rechts verwendbar
Handel	- geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm - ein Modell für viele Anwendungen - abgestimmtes, systemübergreifendes Zubehör
Anwender	- leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf - durch thermodynamische Ventile weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen

Die kompletten
Ausschreibungstexte
finden Sie im Internet
unter: www.assaabloy.de
im „Planerportal“
im Support-Bereich.

Ausschreibungstext DC860 mit G882

ASSA ABLOY verdecktliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, Gleitschiene mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung und beidseitiger elektromechanischer Feststellung 24V DC

- für Türen mit einem Bandabstand von 1350 mm bis 2500 mm
- Feststellung im Gang- und Standflügel stufenlos zwischen ca. 80° und 120°
- Haltekraft einstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Ends Schlag und Schließkraft im eingebauten Zustand stufenlos einstellbar
- mit CE-Kennzeichnung
- Zusätzlicher Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich

Zubehör:



- ☐ Verdecktliegende Gleitschiene für 2-flügelige Türen G882
- ☐ Rauchschaltzentrale RZ100
- ☐ Deckenrauchschalter ORS 142 / TDS 247
- ☐ FSA-Steuergerät Modell 92020-10
- ☐ Optischer Rauchmelder 60060
- ☐ Handauslösetaster uP 1317-10 oder aP 1316-10
- ☐ Dämmschichtbilder A193

Farbe:

- ☐ Silber EV1
- ☐ Sonderfarbe

DC860 mit G882

Maßzeichnungen

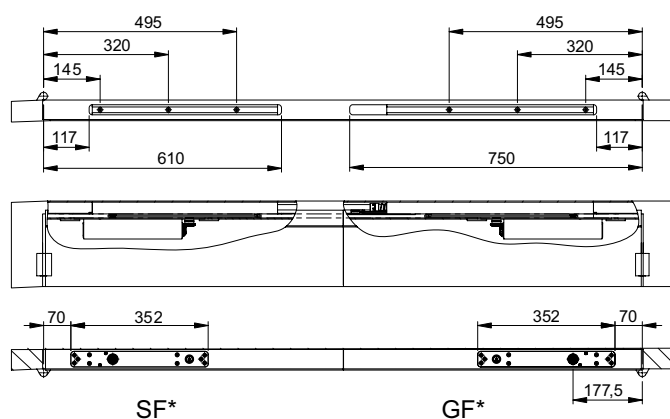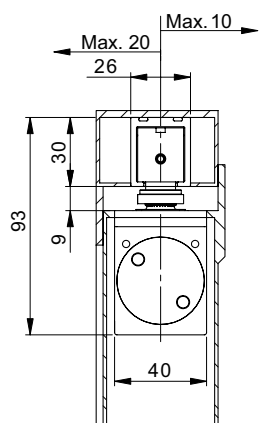



Anschlagmaße

DIN rechts abgebildet

DIN links spiegelbildlich

SF* = Standflügel

GF* = Gehflügel

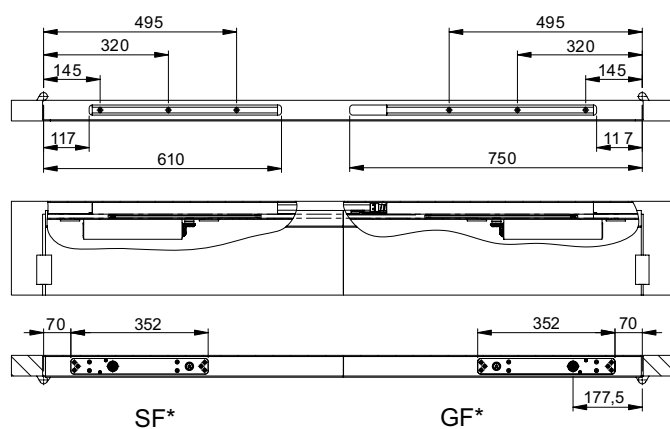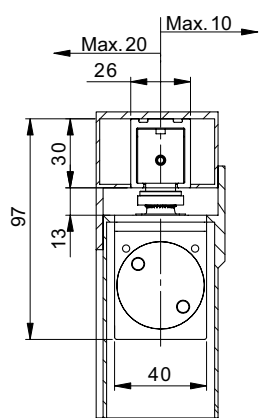

Einbaumaße mit 4 mm



Achsverlängerung

DIN rechts abgebildet

DIN links spiegelbildlich

SF* = Standflügel

GF* = Gehflügel

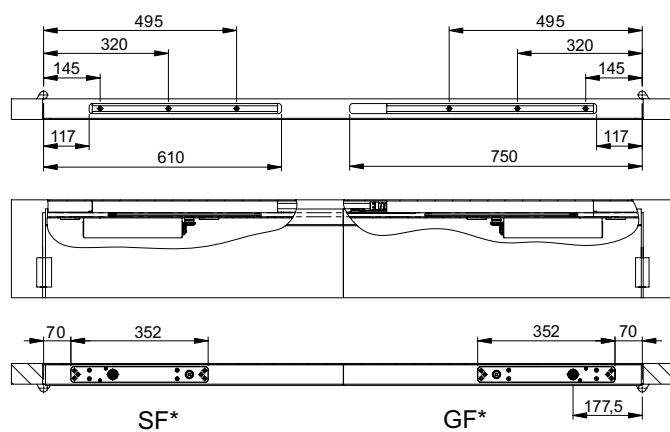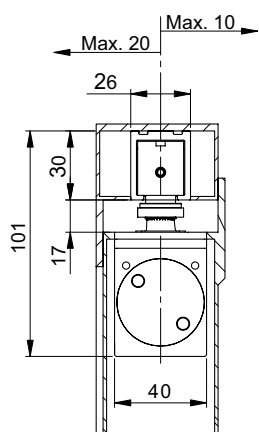

Einbaumaße mit 8 mm

Achsverlängerung

DIN rechts abgebildet

DIN links spiegelbildlich

SF* = Standflügel

GF* = Gehflügel

DC860 mit G882

Bestellinformationen

Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
Verdecktliegende Gleitschiene G882 mit integrierter Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung beidseitig, silber EV1	DCG882-----EV1-
Verdecktliegende Gleitschiene G882 mit integrierter Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung beidseitig, Sonderfarbe	DCG882-----XXXX

Verdecktliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und Gleitschiene



ASSA ABLOY DC840

- Verdecktliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und kleiner verdecktliegender Standardgleitschiene G892 oder verdecktliegender Gleitschiene G893
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- geprüft nach DIN EN1154, Größe 1-4
- für Feuer- und Rauchschutztüren geeignet*
- für Anschlagtüren bis 1100 mm Breite

Leistungsmerkmale DC840

- für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Regulierventile im eingebauten Zustand einstellbar
- Schließkraft im eingebauten Zustand stufenlos einstellbar
- thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Öffnungswinkel bis ca. 120 °
- großer Anwendungsbereich
- Modelle mit 4 oder 8 mm Achsverlängerung
- Standardfarbe: silber EV1
- Sonderfarben auf Anfrage

Eigenschaften Standardgleitschiene G892

- kleine Gleitschiene geeignet für die Bestückung mit einer Rastfeststellung und Öffnungsdämpfung
- für Standardanwendungen
- Anschlagmaße: siehe Zeichnung


Eigenschaften Gleitschiene G893

- Gleitschiene geeignet zur Bestückung mit Rastfeststelleinheit und Öffnungsdämpfung
- Anschlagmaße: siehe Zeichnung (Abmessungen in Klammer)



CE	Abloy Oy		11	
	PO Box 108			
	80101 Joensuu, Finland			
0432-CPD-0047	EN1154:1996+A1:2002	3	8	4
		1	1	3

* Zusätzlicher Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich.

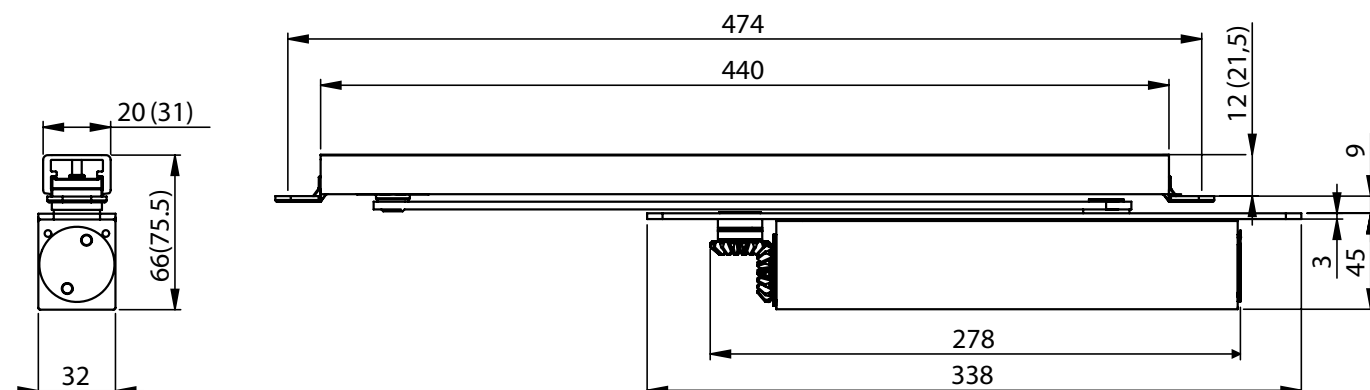

Technische Daten

Technische Daten	
Schließkraft stufenlos einstellbar	EN 1-4
Türbreite bis	1100 mm
Feuer- und Rauchschutz	ja*
DIN-Richtungen	DIN links / DIN rechts
Schließgeschwindigkeit	variabel 120°-7°
Endschlag	stufenlos 7° - 0°
Öffnungswinkel	ca. 120°
Gewicht	1.4 kg
Höhe	45 mm
Tiefe	32 mm
Länge	278 mm
Geprüft nach	DIN EN 1154
CE-Zeichen für Bauprodukte	ja

Die Vorteile im Überblick

Kundensegment	Vorteile
Planer	- großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren* - Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) - umfangreiche Funktionen, serienmäßig oder optional
Verarbeiter	- einfache, schnelle Montage - mit wenigen Handgriffen einzustellen - DIN links und DIN rechts verwendbar
Handel	- geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm - ein Modell für viele Anwendungen - abgestimmtes, systemübergreifendes Zubehör
Anwender	- leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf - durch thermodynamische Ventile weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen

Unser Service für Sie:
hier zeigen wir Ihnen die
Vorteilspunkte unserer
Türschließer-Modelle
für Ihren persönlichen
Geschäftsbereich auf.

Die kompletten
Ausschreibungstexte
finden Sie im Internet
unter: www.assaabloy.de im „Planerportal“
im Support-Bereich.

Ausschreibungstext DC840

ASSA ABLOY verdecktliegender Türschließer DC840 mit Cam-Motion® Technologie und Gleitschiene nach DIN EN 1154

- Schließkraft stufenlos einstellbar, EN-Größe 1-4, für Türbreite bis 1100 mm
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Schließkraft im eingebauten Zustand stufenlos einstellbar
- mit CE-Kennzeichnung
- DIN links und DIN rechts verwendbar
- Zusätzlicher Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich

Zubehör:

- ☐ kleine, verdecktliegende Standardgleitschiene G892
- ☐ verdecktliegende Gleitschiene G893
- ☐ mech. Feststellung A152 für Gleitschiene G893 (nicht für Feuer- und Rauchschutztüren)
- ☐ mech. Öffnungsdämpfung A153 für Gleitschiene G893
- ☐ mech. Feststellung A156 für Gleitschiene G892
- ☐ mech. Öffnungsdämpfung A157 für Standardgleitschiene G892
- ☐ Montageplatte A162
- ☐ Dämmschichtbilder A192







Farbe:

- ☐ Silber EV1
- ☐ Sonderfarbe

DC840

Maßzeichnungen

Verdecktliegende Türschließer

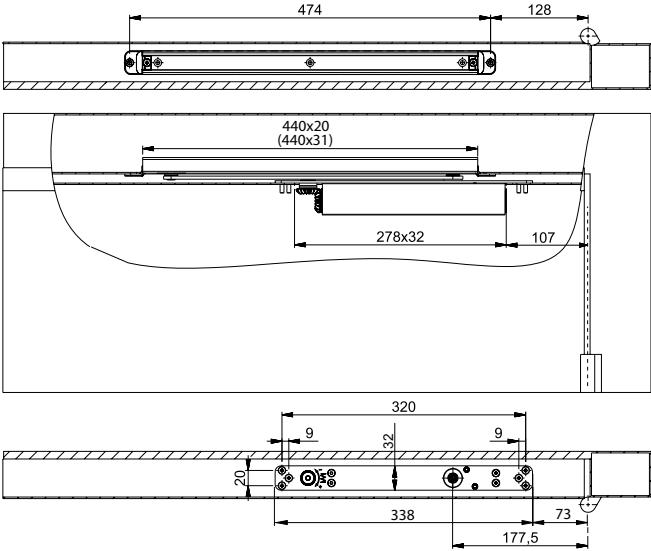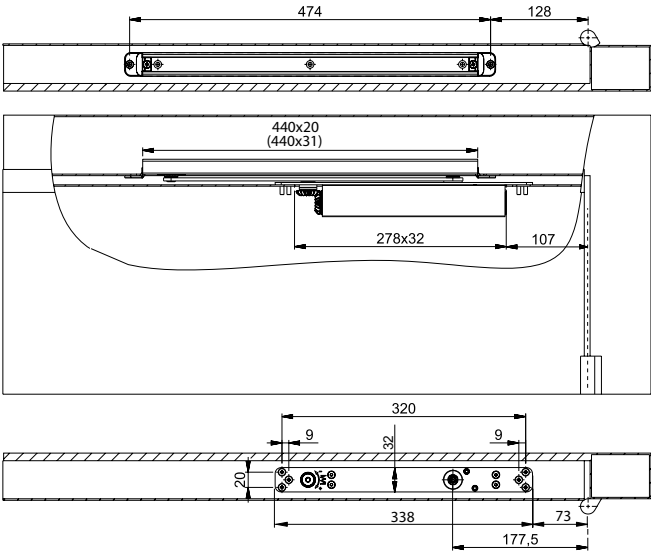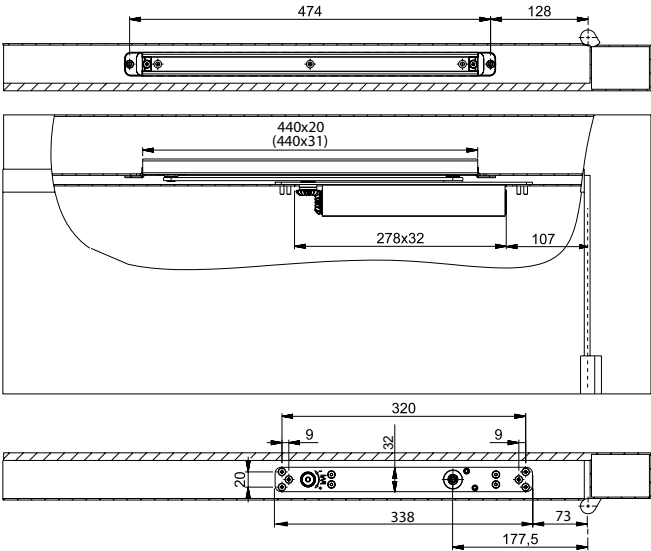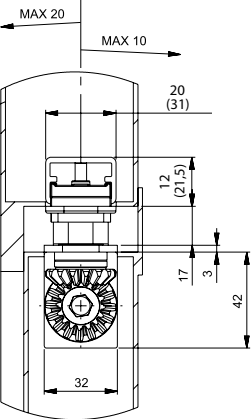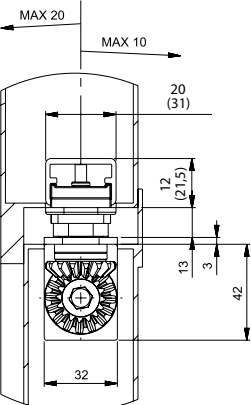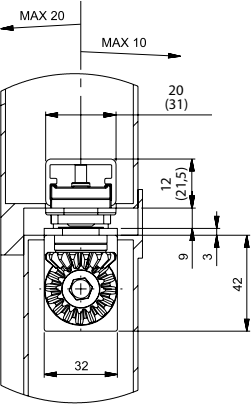

Anschlagmaße
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich

Einbaumaße mit 4 mm
Achsverlängerung
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich

Einbaumaße mit 8 mm
Achsverlängerung
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich

DC840

Zubehör

Rastfeststelleinheit A152

Rastfeststelleinheit zur mechanischen Feststellung, von Türen die zeitweise offen gehalten werden sollen.

Einfache Bestückung der verdecktliegenden Gleitschiene G893.

Türfeststellung bis zu einem Öffnungswinkel von max. 120°.

Haltekraft stufenlos einstellbar.

Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren nicht zulässig.



Öffnungsdämpfung A153

Öffnungsdämpfung zum mechanischen Schutz von Gleitschiene und Schließkörper, sowie angrenzender Wände.

Einfache Bestückung der verdecktliegenden Gleitschiene G893, ersetzt jedoch nicht den Türstopper.



Feststellvorrichtung A156

Rastfeststelleinheit zur mechanischen Feststellung, von Türen die zeitweise offen gehalten werden sollen.

Einfache Montage in Gleitschiene G892.

Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren nicht zulässig.



Öffnungsdämpfer A157

Öffnungsdämpfung zum mechanischen Schutz von Gleitschiene und Schließkörper, sowie angrenzender Wände.

Einfache Montage in der verdecktliegenden Standardgleitschiene G892, ersetzt jedoch nicht den Türstopper.



Dämmschichtbilder A192

Der Dämmschichtbilder wird -abhängig vom Türentyp- eingesetzt um die Feuerbeständigkeit zu verbessern. Er wird von oben auf den Türschließer aufgeklebt. Einstellmöglichkeiten bleiben erhalten.

Montageplatte A162

Befestigungsplatten-Set für Metalltüren.



Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
DC840 EN-Größe 1-4, silber EV1	DC840-----EV1-
DC840 EN-Größe 1-4, Achsverlängerung 4 mm, silber EV1	DC8404-----EV1-
DC840 EN Größe 1-4, Achsverlängerung 8 mm, silber EV1	DC8408-----EV1-
Verdecktliegende Standardgleitschiene G892, klein, silber EV1	DCG892-----EV1-
Verdecktliegende Standardgleitschiene G892, klein, Sonderfarbe	DCG892-----XXXX
Verdecktliegende Gleitschiene G893, silber EV1	DCG893-----EV1-

Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
Verdecktliegende Gleitschiene G893, Sonderfarbe	DCG893-----XXXX
Rastfeststelleinheit A152	DCA152-----
Öffnungsdämpfung A153	DCA153-----
Feststellvorrichtung A156	DCA156-----
Öffnungsdämpfer A157	DCA157-----
Dämmschichtbilder A192	DCA192-----
Montageplatte A162, verzinkt	DCA162-----40

Türschließer mit Zahntriebstechnologie und Gestänge



CE	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstraße 20 72458 Albstadt		16	
	1121-CPR-AD5246	EN 1154:1996+A1:2002	4	8
Dangerous substances: None			6	3
			1	1
			4	

ASSA ABLOY DC300

- Türschließer mit Zahntriebstechnologie und Gestänge L190
- geprüft nach DIN EN1154, Größe 3-6
- geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- für Anschlagtüren bis 1400 mm Breite

Leistungsmerkmale DC300



- in Verbindung mit der integrierbaren, unsichtbaren Montageplatte, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Achse höhenverstellbar bis 14 mm
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Öffnungswinkel bis 180°
- Wirkungsbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar
- Zubehör für gängige Montagearten
- großer Anwendungsbereich
- Standardfarben: silber EV1, weiß ähnlich RAL9016, braun ähnlich RAL8014, schwarz ähnlich RAL9005
- Sonderfarben auf Anfrage

Leistungsmerkmale Feststellgestänge L191

- Feststellwinkel bis 150° einstellbar
- Feststellung ein- und ausschaltbar
- gleiche Anschlagmaße wie Gestänge
- nicht an Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar

Leistungsmerkmale Sondermodell DC300DA

- Schließverzögerung von vorne einstellbar
- weitere Merkmale wie Modell DC300

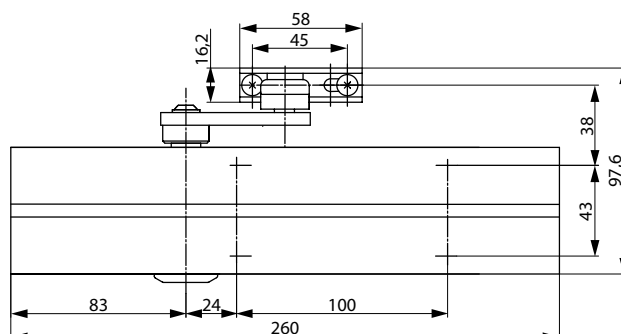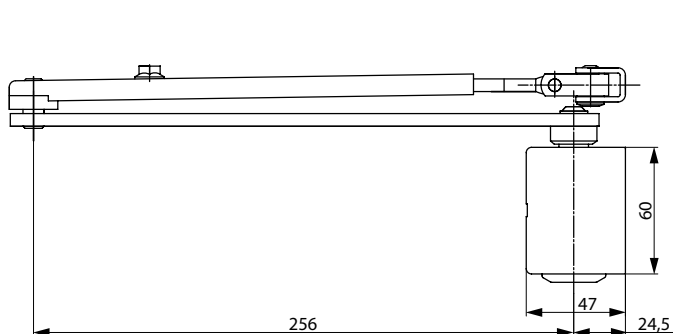

Technische Daten

Technische Daten	
Schließkraft stufenlos einstellbar	EN 3-6
Türbreite bis	1400 mm
Feuer- und Rauchschutz	ja
DIN-Richtungen	DIN links / DIN rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos 180°-15°
Endschlag	stufenlos 15°-0°
Öffnungsdämpfung	stufenlos ab 75°
Schließverzögerung (DC300DA)	ja
Feststellung (mit Feststellarm L191)	einstellbar 75°-150° ein- und ausschaltbar
Gewicht	1,9 kg
Höhe	60 mm
Tiefe	47 mm
Länge	260 mm
Geprüft nach	DIN EN 1154

Die Vorteile im Überblick

Unser Service für Sie:
hier zeigen wir Ihnen die
Vorteilspunkte unserer
Türschließer-Modelle
für Ihren persönlichen
Geschäftsbereich auf.

Kundensegment	Vorteile
Planer	- großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren - modernes Design - kompakte Bauform - erfüllt Anforderungen an barrierefreies Bauen - gleiches Design und Abmaße mit und ohne Montageplatte - umfangreiche Funktionen, serienmäßig und optional
Verarbeiter	- ein Bohrbild - Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich - einfache, schnelle Montage - mit wenigen Handgriffen einzustellen - DIN links und DIN rechts für Normal- und Kopfmontage geeignet
Handel	- geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm - ein Modell für viele Anwendungen - abgestimmtes, systemübergreifendes Zubehör
Anwender	- durch thermodynamische Ventile weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen - leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf - hoher Schutz von Tür und Wand durch serienmäßige Öffnungsdämpfung

Ausschreibungstext DC300

ASSA ABLOY Türschließer DC300 mit Gestänge nach DIN EN 1154

- Schließkraft stufenlos einstellbar, EN-Größe 3-6, für Türbreite bis 1400 mm
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- in Verbindung mit der integrierbaren, unsichtbaren Montageplatte, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- mit CE-Kennzeichnung
- max. Höhenausgleich 14 mm stufenlos einstellbar
- DIN links und DIN rechts verwendbar

Zubehör:

- ☐ Gestänge L190
- ☐ Feststellgestänge L191
- ☐ Montageplatte A120
- ☐ Sturzfutterwinkel A123
- ☐ Rahmenplatte für Parallelarmmontage A154
- ☐ Glasklemmschuh A165
- ☐ Edelstahlabdeckung A173



Farbe:

- ☐ Silber EV1
- ☐ Weiß ähnlich RAL9016
- ☐ Braun ähnlich RAL8014
- ☐ Schwarz ähnlich RAL9005
- ☐ Sonderfarbe

Die kompletten Ausschreibungstexte finden Sie im Internet unter: www.assaabloy.de im „Planerportal“ im Support-Bereich.

DC300



Maßzeichnungen

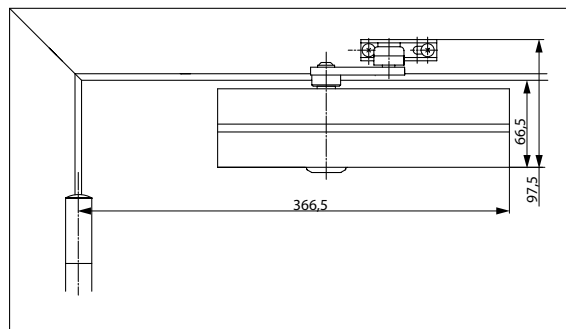

Platzbedarf an Türen

DIN links abgebildet


DIN rechts spiegelbildlich

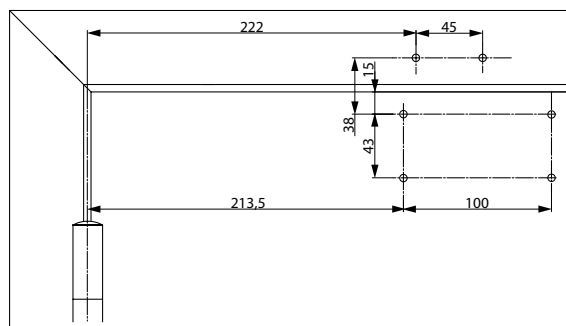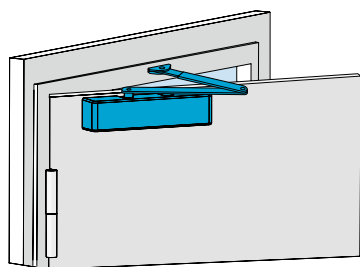

Anschlagmaße Direktbefestigung

DIN links abgebildet

DIN rechts spiegelbildlich


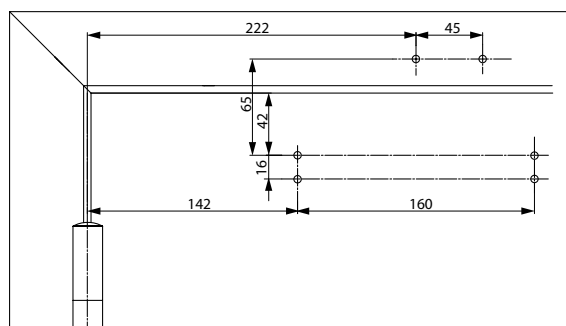


Anschlagmaße mit Montageplatte

nach DIN EN 1154, Beiblatt 1 oder für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist.

DIN links abgebildet

DIN rechts spiegelbildlich

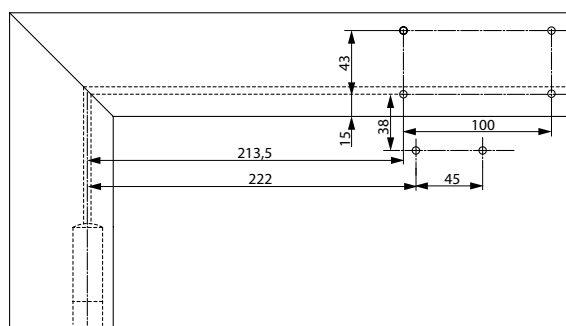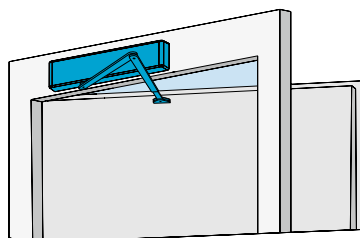


Anschlagmaße Direktbefestigung bei Kopfmontage

Schließer am Türrahmen auf der Bandgegenseite.

DIN rechts abgebildet

DIN links spiegelbildlich

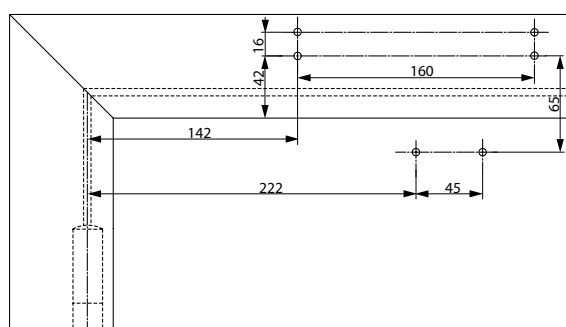

Anschlagmaße mit Montageplatte bei Kopfmontage



Schließer am Türrahmen auf der Bandgegenseite.

Für Türen, bei denen eine Direktbefestigung nicht möglich ist.



DIN rechts abgebildet

DIN links spiegelbildlich

Zubehör und Bestellinformationen

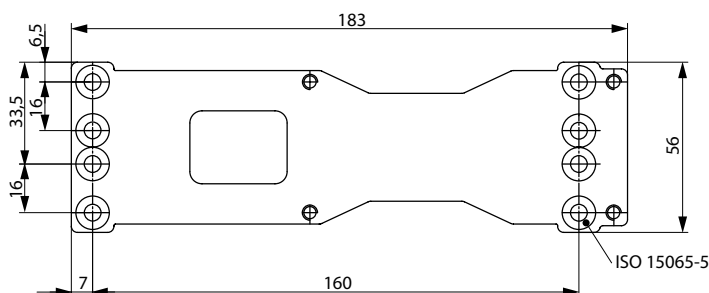
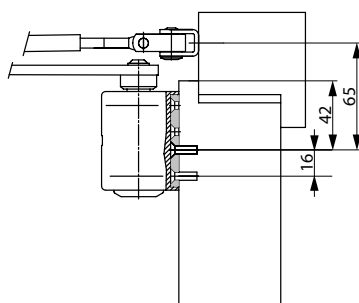
**Montageplatte A120**

Zur Befestigung auf Bohrbild DIN EN 1154 Beiblatt 1 (Feuer- und Rauchschutztüren) und zur universellen Verwendung.

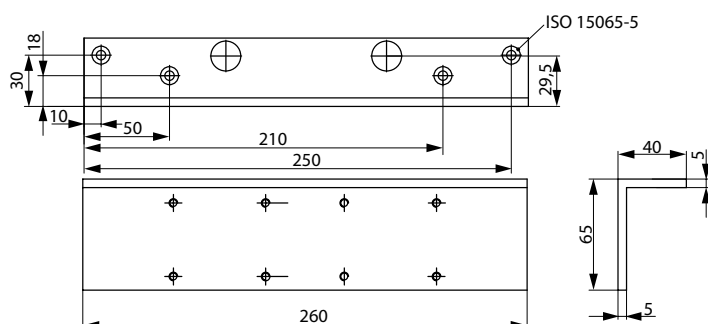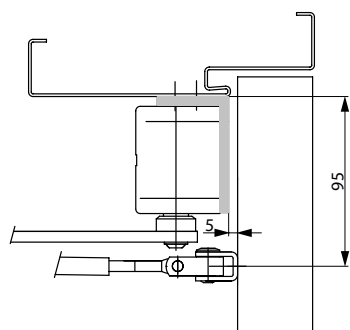**Sturzfutterwinkel A123**

für die Kopfmontage bei tiefer Leibung, Durchgangshöhe wird um 70 mm reduziert.

An Feuer- und Rauchschutztüren ist ein Eignungsnachweis mit dem Türelement notwendig.

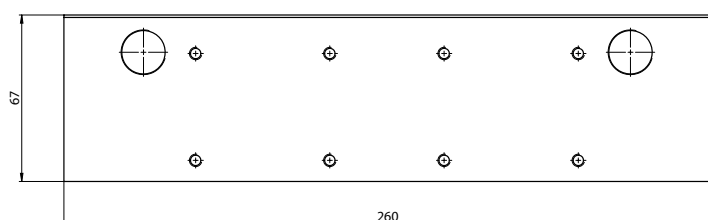**Glasklemmschuh A165**

Zur Montage des Türschließers am Ganzglastürblatt.

Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
DC300, EN Größe 3-6, silber EV1	DC300-----EV1-
DC300, EN Größe 3-6, weiß ähnlich RAL 9016	DC300-----9016
DC300, EN Größe 3-6, braun ähnlich RAL8014	DC300-----8014
DC300, EN Größe 3-6, schwarz ähnlich RAL9005	DC300-----9005
DC300, EN Größe 3-6, Sonderfarbe	DC300-----XXXX
DC300DA, Größe 3-6, silber EV1	DC310-----EV1-
DC300DA, Größe 3-6, weiß ähnlich RAL9016	DC310-----9016
DC300DA, Größe 3-6, braun ähnlich RAL8014	DC310-----8014
DC300DA, Größe 3-6, schwarz ähnlich RAL9005	DC310-----9005
DC300DA, Größe 3-6, Sonderfarbe	DC310-----XXXX
Gestänge L190, silber EV1	DCL190-----EV1-
Gestänge L190, weiß ähnlich RAL9016	DCL190-----9016
Gestänge L190, braun ähnlich RAL8014	DCL190-----8014
Gestänge L190, schwarz ähnlich RAL9005	DCL190-----9005
Gestänge L190, Sonderfarbe	DCL190-----XXXX
Feststellgestänge L191, silber EV1	DCL191-----EV1-
Feststellgestänge L191, weiß ähnlich RAL9016	DCL191-----9016
Feststellgestänge L191, braun ähnlich RAL8014	DCL191-----8014

Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
Feststellgestänge L191, schwarz ähnlich RAL9005	DCL191-----9005
Feststellgestänge L191, Sonderfarbe	DCL191-----XXXX
Montageplatte A120, verzinkt	DCA120-----40
Sturzfutterwinkel A123, silber EV1	DCA123-----EV1-
Sturzfutterwinkel A123, weiß ähnlich RAL9016	DCA123-----9016
Sturzfutterwinkel A123, braun ähnlich RAL8014	DCA123-----8014
Sturzfutterwinkel A123, schwarz ähnlich RAL9005	DCA123-----9005
Sturzfutterwinkel A123, Sonderfarbe	DCA123-----XXXX
Rahmenplatte A154, silber EV1	DCA154-----EV1-
Rahmenplatte A154, weiß ähnlich RAL9016	DCA154-----9016
Rahmenplatte A154, braun ähnlich RAL8014	DCA154-----8014
Rahmenplatte A154, schwarz ähnlich RAL9005	DCA154-----9005
Rahmenplatte A154, Edelstahl	DCA154-----35--
Rahmenplatte A154, Sonderfarbe	DCA154-----XXXX
Glasklemmschuh A165, silber EV1	DCA165-----EV1-
Montageplatte A168, für Gestänge, silber EV1	DCA168-----EV1-
Edelstahlabdeckung A173	DCA173-----35--

DC300 Tandem


Tandem-Türschließer mit Zahntriebstechnologie und Gestänge

ASSA ABLOY DC300 Tandem

- Türschließer mit Zahntriebstechnologie und Gestänge L190
- für überbreite und schwere Türen werden 2 Stück DC300 gekoppelt
- doppeltes Schließmoment des DC300, EN Größe >7
- für Anschlagtüren bis 1800 mm Breite

Leistungsmerkmale DC300 Tandem

- geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- Tandem Montageplatte A121 generell erforderlich
- nur mit Gestänge verwendbar
- für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Achse höhenverstellbar bis 14 mm
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Öffnungswinkel bis 180°
- Wirkungsbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar
- großer Anwendungsbereich
- Standardfarbe: silber EV1

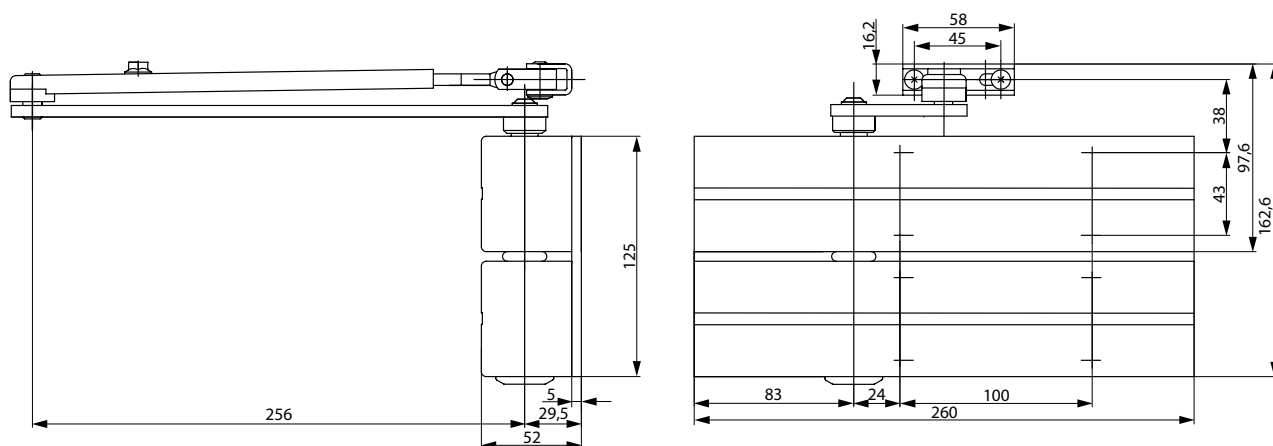

DC300 Tandem

Technische Daten

Technische Daten	
Schließkraft stufenlos einstellbar	EN >7 (2 x DC300)
Türbreite bis	1800 mm
DIN-Richtungen	DIN links / DIN rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos 180°-15°
Endschlag	stufenlos 15°-0°
Öffnungsdämpfung	stufenlos ab 75°
Feststellung	z. B. externe Haltemagnete
Gewicht	4,8 kg
Höhe	125 mm
Tiefe	52 mm
Länge	260 mm
Geprüft nach	DIN EN 1154 (DC300)
CE-Zeichen für Bauprodukte	ja (DC300)

Die Vorteile im Überblick

Unser Service für Sie:
hier zeigen wir Ihnen die
Vorteilspunkte unserer
Türschließer-Modelle
für Ihren persönlichen
Geschäftsbereich auf.

Kundensegment	Vorteile
Planer	- großer Einsatzbereich, auch für übergroße und schwere Sondertüren
Verarbeiter	- ein Bohrbild - mit Tandem-Montageplatte sind Standardtürschließer DC300 verwendbar - einfache, schnelle Montage - mit wenigen Handgriffen einzustellen - DIN links und DIN rechts für Normal- und Kopfmontage geeignet - einfache Umrüstung ohne Nacharbeit möglich
Handel	- geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm
Anwender	- Aufrüstung zum Tandem ohne Nacharbeit am Türelement

Ausschreibungstext DC300 Tandem

ASSA ABLOY Türschließer DC300 Tandem mit Gestänge

- Schließkraft stufenlos einstellbar, EN-Größe >7, für Türbreite bis 1800 mm
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar
- max. Höhenausgleich 14 mm stufenlos einstellbar
- DIN links und DIN rechts verwendbar

Bestehend aus:

- 2 Stück DC300
- 1 Stück Montageplatte A121
- 1 Stück Gestänge L190



Farbe:

- Silber EV1

Die kompletten Ausschreibungstexte finden Sie im Internet unter: www.assaabloy.de im „Planerportal“ im Support-Bereich.

DC300 Tandem



Maßzeichnungen

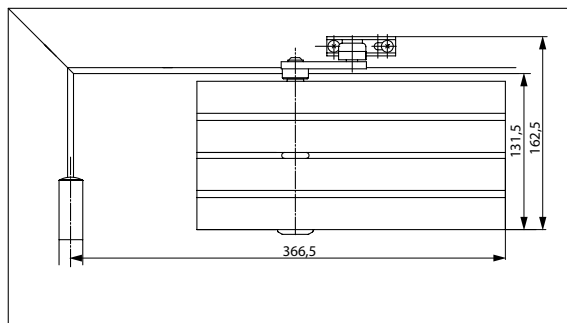

Platzbedarf an Türen

DIN links abgebildet


DIN rechts spiegelbildlich

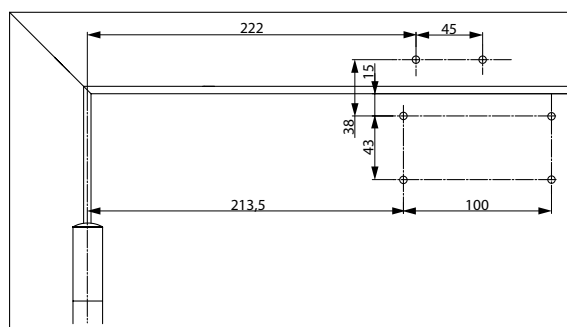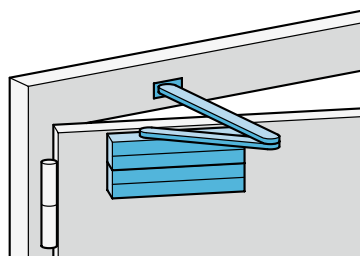

Anschlagmaße Direktbe- festigung

DIN links abgebildet

DIN rechts spiegelbildlich

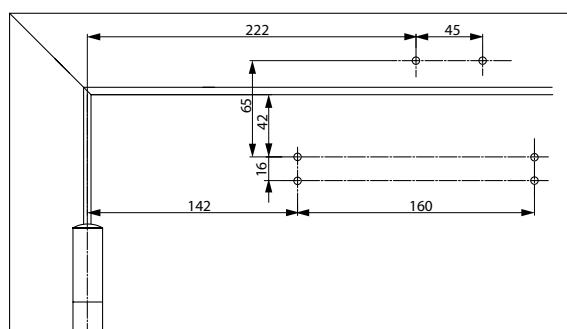



Anschlagmaße

nach DIN EN 1154, Bei-
blatt 1 oder für Türen, bei
denen die Direktbefesti-
gung nicht möglich ist.

DIN links abgebildet

DIN rechts spiegelbildlich

Maßzeichnungen und Bestellinformationen

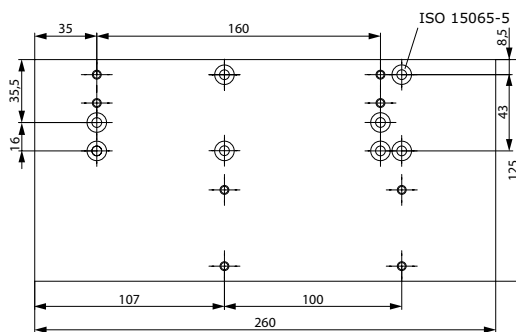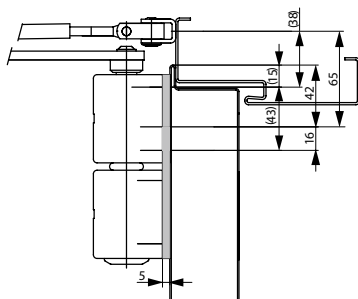

Montageplatte A121
Zur Befestigung auf
Bohrbild DIN EN 1154
Beiblatt 1 (Feuer- und
Rauchschutztüren) und
zur Direktbefestigung

Tandem besteht aus (bitte entsprechend bestellen):

Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
DC300, EN Größe 3-6, silber EV1	DC300-----EV1-
Montageplatte A121, silber EV1	DCA121-----EV1-
Gestänge L190, silber EV1	DCL190-----EV1-

Türschließer mit Zahntriebtechnologie und Gestänge



CE	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstraße 20 72459 Albstadt		16
	DC200		
EN 1154:1996/A1:2002 1121-CPR-AD5247		4 8 4 2 1 1 4	
Dangerous substances: None			

ASSA ABLOY DC200


- Türschließer mit Zahntriebtechnologie und Gestänge L190
- geprüft nach DIN EN 1154, Größe 2-4
- geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- für Anschlagtüren bis 1100 mm Breite

Leistungsmerkmale DC200

- in Verbindung mit der integrierbaren, unsichtbaren Montageplatte, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Achse höhenverstellbar bis 14 mm
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Öffnungswinkel bis 180°
- Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar
- großer Anwendungsbereich
- Standardfarben: silber EV1, weiß ähnlich RAL9016, braun ähnlich RAL8014, schwarz ähnlich RAL9005
- Sonderfarben auf Anfrage

Leistungsmerkmale Feststellgestänge L191

- Feststellwinkel bis 150° einstellbar
- Feststellung ein- und ausschaltbar
- gleiche Anschlagmaße wie Gestänge
- nicht an Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar

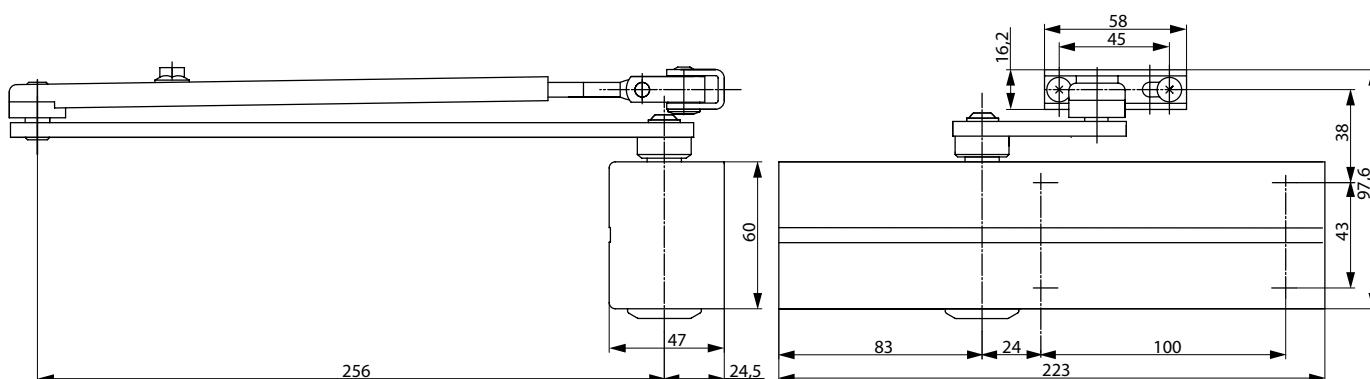

Technische Daten

Technische Daten	
Schließkraft stufenlos einstellbar	EN 2-4
Türbreite bis	1100 mm
Feuer- und Rauchschutz	Ja
DIN-Richtungen	DIN links / DIN rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos 180°-15°
Endschlag	stufenlos 15°-0°
Öffnungsdämpfung	stufenlos ab 75°
Feststellung (mit Feststellarm L191)	einstellbar 75°-150° ein- und ausschaltbar
Gewicht	1,6 kg
Höhe	60 mm
Tiefe	47 mm
Länge	223 mm
Geprüft nach	DIN EN 1154
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja

Die Vorteile im Überblick

Kundensegment	Vorteile
Planer	- großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren - modernes Design - kompakte Bauform - erfüllt Anforderungen an barrierefreies Bauen - gleiches Design und Abmaße mit und ohne Montageplatte
Verarbeiter	- ein Bohrbild - Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich - einfache, schnelle Montage - mit wenigen Handgriffen einzustellen - DIN links und DIN rechts für Normal- und Kopfmontage geeignet
Handel	- geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm - ein Modell für viele Anwendungen - abgestimmtes, systemübergreifendes Zubehör
Anwender	- durch thermodynamische Ventile weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen - leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf - hoher Schutz von Tür und Wand durch serienmäßige Öffnungsdämpfung

Unser Service für Sie:
hier zeigen wir Ihnen die
Vorteilspunkte unserer
Türschließer-Modelle
für Ihren persönlichen
Geschäftsbereich auf.

Die kompletten
Ausschreibungstexte
finden Sie im Internet
unter: www.assaabloy.de
im „Planerportal“
im Support-Bereich.

Ausschreibungstext DC200

ASSA ABLOY Türschließer DC200 mit Gestänge nach DIN EN 1154

- Schließkraft stufenlos einstellbar, EN-Größe 2-4, für Türbreite bis 1100 mm
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- in Verbindung mit der integrierbaren, unsichtbarer Montageplatte, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- mit CE-Kennzeichnung
- max. Höhenausgleich 14 mm stufenlos einstellbar
- DIN links und DIN rechts verwendbar

Zubehör:



- ☐ Gestänge L190
- ☐ Feststellgestänge L191
- ☐ Montageplatte A120
- ☐ Sturzfutterwinkel A122
- ☐ Rahmenplatte für Parallelarmmontage A154
- ☐ Glasklemmschuh A164
- ☐ Edelstahldeckung A172

Farbe:

- ☐ Silber EV1
- ☐ Weiß ähnlich RAL9016
- ☐ Braun ähnlich RAL8014
- ☐ Schwarz ähnlich RAL9005
- ☐ Sonderfarbe

DC200



Maßzeichnungen

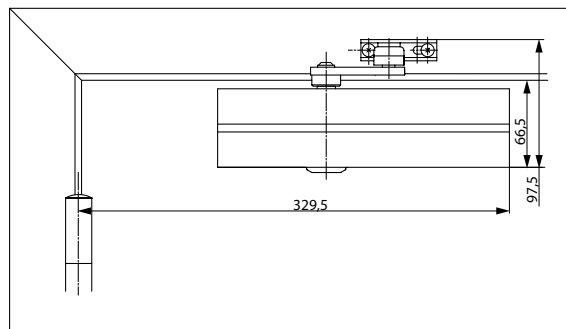

Platzbedarf an Türen

DIN links abgebildet


DIN rechts spiegelbildlich

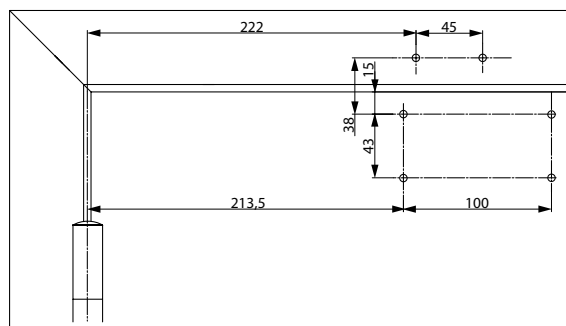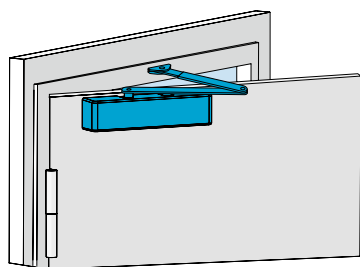

Anschlagmaße Direktbefestigung

DIN links abgebildet

DIN rechts spiegelbildlich


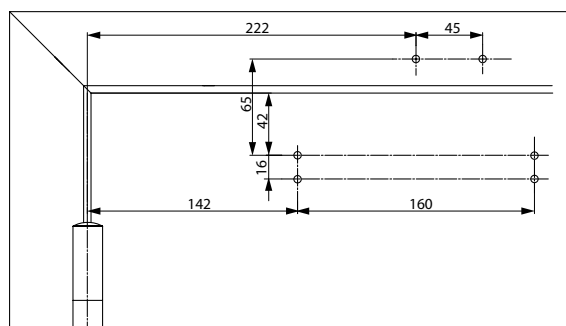


Anschlagmaße mit Montageplatte

nach DIN EN 1154, Beiblatt 1 oder für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist.

DIN links abgebildet

DIN rechts spiegelbildlich

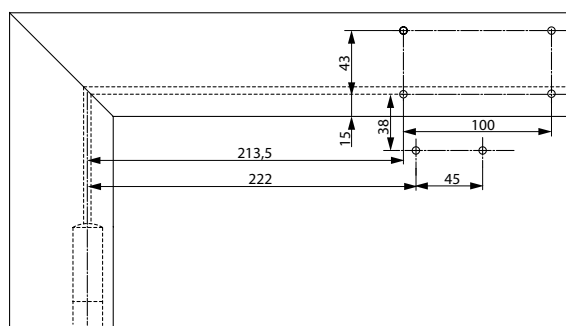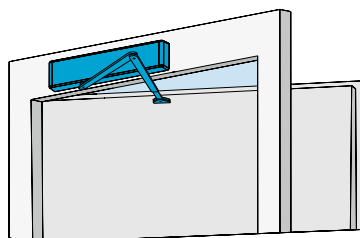


Anschlagmaße Direktbefestigung bei Kopfmontage

Schließer am Türrahmen auf der Bandgegenseite.

DIN rechts abgebildet

DIN links spiegelbildlich

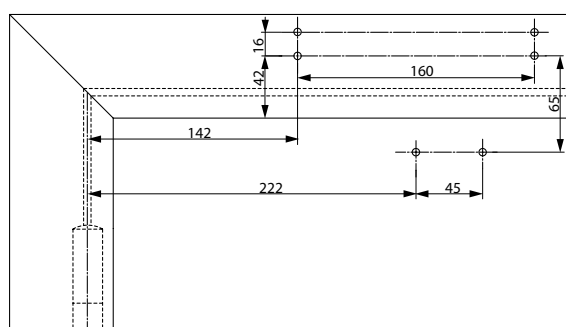

Anschlagmaße mit Montageplatte bei Kopfmontage

Schließer am Türrahmen auf der Bandgegenseite.


Für Türen, bei denen eine Direktbefestigung nicht möglich ist.

DIN rechts abgebildet

DIN links spiegelbildlich

DC200

Zubehör

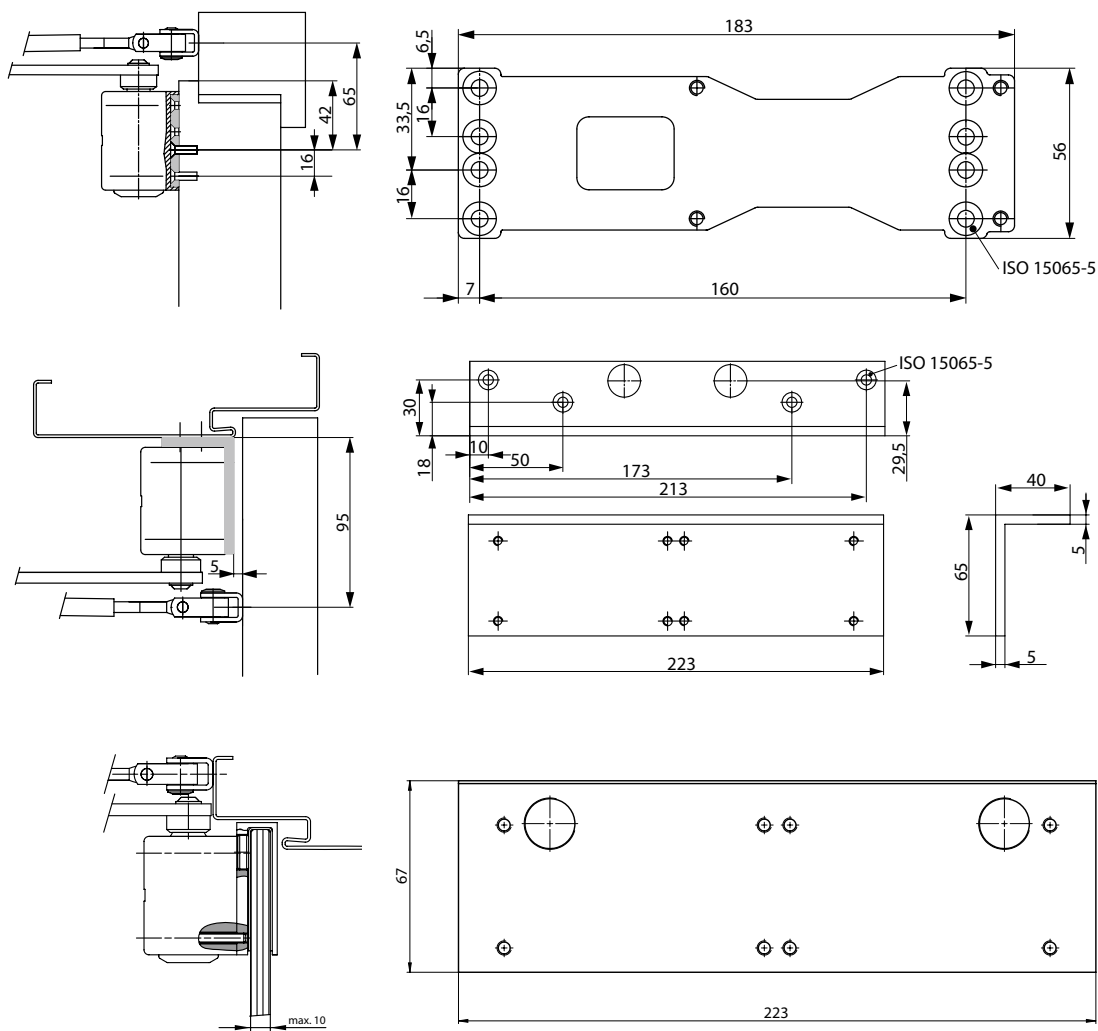

Montageplatte A120

Zur Befestigung auf Bohrbild DIN EN 1154 Beiblatt 1 (Feuer- und Rauchschutztüren) und zur universellen Verwendung.

Sturzfutterwinkel A122

für die Kopfmontage bei tiefer Leibung, Durchgangshöhe wird um 70 mm reduziert.

An Feuer- und Rauchschutztüren ist ein Eignungsnachweis mit dem Türelement notwendig.

Glasklemmschuh A164

Zur Montage des Türschließers am Ganzglastürblatt.

Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
DC200, EN Größe 2-4, silber EV1	DC200-----EV1-
DC200, EN Größe 2-4, weiß ähnlich RAL 9016	DC200-----9016
DC200, EN Größe 2-4, braun ähnlich RAL8014	DC200-----8014
DC200, EN Größe 2-4, schwarz ähnlich RAL9005	DC200-----9005
DC200, EN Größe 2-4, Sonderfarbe	DC200-----XXXX
Gestänge L190, silber EV1	DCL190-----EV1-
Gestänge L190, weiß ähnlich RAL9016	DCL190-----9016
Gestänge L190, braun ähnlich RAL8014	DCL190-----8014
Gestänge L190, schwarz ähnlich RAL9005	DCL190-----9005
Gestänge L190, Edelstahl	DCL190-----35--
Gestänge L190, Sonderfarbe	DCL190-----XXXX
Feststellgestänge L191, silber EV1	DCL191-----EV1-
Feststellgestänge L191, weiß ähnlich RAL9016	DCL191-----9016
Feststellgestänge L191, braun ähnlich RAL8014	DCL191-----8014
Feststellgestänge L191, schwarz ähnlich RAL9005	DCL191-----9005
Feststellgestänge L191, Sonderfarbe	DCL191-----XXXX

Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
Montageplatte A120, verzinkt	DCA120-----40
Sturzfutterwinkel A122, silber EV1	DCA122-----EV1-
Sturzfutterwinkel A122, weiß ähnlich RAL9016	DCA122-----9016
Sturzfutterwinkel A122, braun ähnlich RAL8014	DCA122-----8014
Sturzfutterwinkel A122, schwarz ähnlich RAL9005	DCA122-----9005
Sturzfutterwinkel A122, Sonderfarbe	DCA122-----XXXX
Rahmenplatte A154, silber EV1	DCA154-----EV1-
Rahmenplatte A154, weiß ähnlich RAL9016	DCA154-----9016
Rahmenplatte A154, braun ähnlich RAL8014	DCA154-----8014
Rahmenplatte A154, schwarz ähnlich RAL9005	DCA154-----9005
Rahmenplatte A154, Edelstahl	DCA154-----35--
Rahmenplatte A154, Sonderfarbe	DCA154-----XXXX
Glasklemmschuh A164, silber EV1	DCA164-----EV1-
Montageplatte A168, silber EV1	DCA168-----EV1-
Edelstahlabdeckung A172	DCA172-----35--

Türschließer mit Zahntriebstechnologie und Gestänge



ASSA ABLOY DC140


- Türschließer mit Zahntriebstechnologie und Gestänge
- geprüft nach DIN EN 1154, Größe 2/3/4/5
- für Anschlagtüren bis 1250 mm Breite

Leistungsmerkmale DC140

- für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren*
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Schließkraft wählbar
- Öffnungswinkel bis 180° (EN5 = 125°)
- Standardfarben: silber EV1, weiß ähnlich RAL9016, braun ähnlich RAL8014, schwarz ähnlich RAL9005

* In Deutschland nicht für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar!

	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstraße 20 72458 Albstadt			16			
DC140	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006-02 1121-CPR-AD5248	4	8	2/3/4	1	1	4
		3	8	5	1	1	4
Dangerous substances: None							

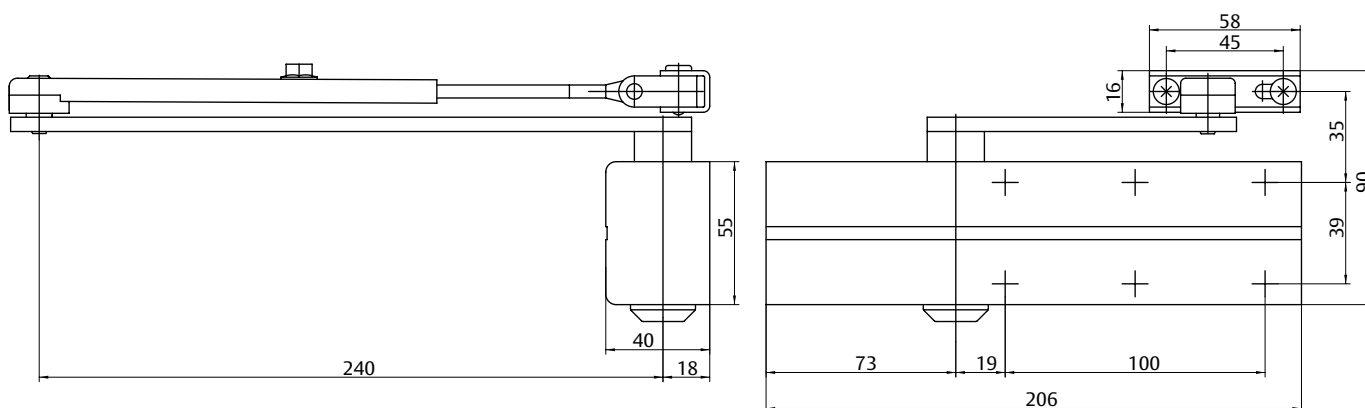

Technische Daten

Technische Daten	
Türbreite bis	1250 mm
Schließkraft wählbar	EN 2/3/4/5
Feuer- und Rauchschutz	ja*
DIN-Richtungen	DIN links / DIN rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos 180°-15°/EN5 = 125°-15°
Endschlag	stufenlos 15°-0°
Öffnungsdämpfung	stufenlos ab 75°
Gewicht	1,75 kg
Höhe	55 mm
Tiefe	40 mm
Länge	206 mm
Geprüft nach	DIN EN 1154
CE-Zeichen für Bauprodukte	ja

Die Vorteile im Überblick

Unser Service für Sie: hier zeigen wir Ihnen die Vorteile unserer Türschließer-Modelle für Ihren persönlichen Geschäftsbereich auf.

Kundensegment	Vorteile
Planer	- kompakte Bauform - modernes Design - kostengünstige und zuverlässige Schließervariante
Verarbeiter	- einfache, schnelle Montage - für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen - einfach einzustellen
Handel	- kostengünstige Schließervariante für Standardtüren - Komplettverpackung Türschließer und Gestänge
Anwender	- durch thermodynamische Ventile weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen - hoher Schutz von Tür und Wand durch serienmäßige Öffnungsdämpfung

Ausschreibungstext DC140

ASSA ABLOY Türschließer DC140 mit Gestänge nach DIN EN 1154

- Schließkraft konfigurierbar, EN-Größe 2/3/4/5, für Türen bis zu einer Breite von 1250 mm
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren*
- mit CE-Kennzeichnung
- DIN links und DIN rechts verwendbar

Zubehör:

- ☐ Gestänge L140
- ☐ Gestänge L141
- ☐ Gleitschiene G143
- ☐ Rahmenplatte A154
- ☐ Montageplatte A161



Farbe:

- ☐ Silber EV1
- ☐ Weiß ähnlich RAL9016
- ☐ Braun ähnlich RAL8014
- ☐ Schwarz ähnlich RAL9005


Die kompletten Ausschreibungstexte finden Sie im Internet unter: www.assaabloy.de im „Planerportal“ im Support-Bereich.

DC140


Maßzeichnungen

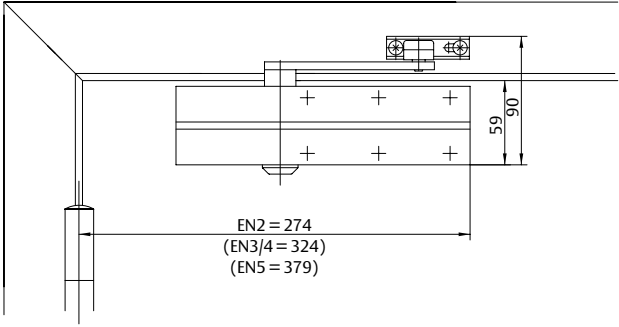


Platzbedarf an Türen
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

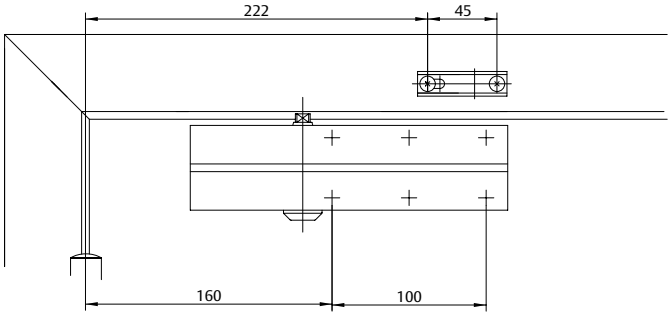


Anschlagmaße
Anschlagmaße EN2

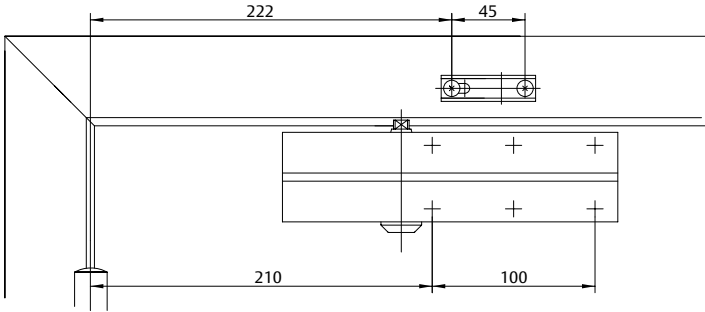

Anschlagmaße
Anschlagmaße EN3

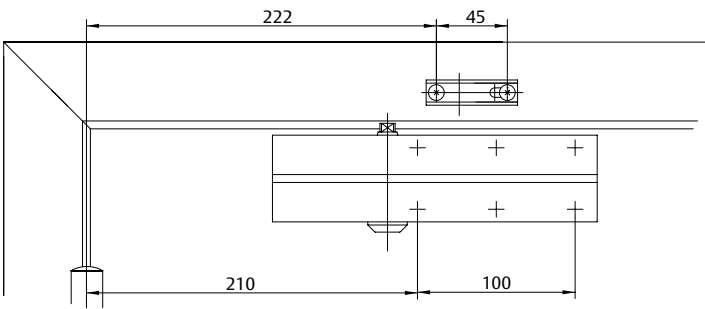


Anschlagmaße
Anschlagmaße EN4

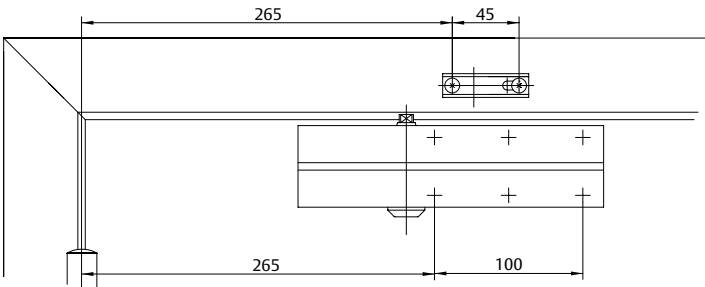

Anschlagmaße
Einbaumaße EN5

DC140

Zubehör

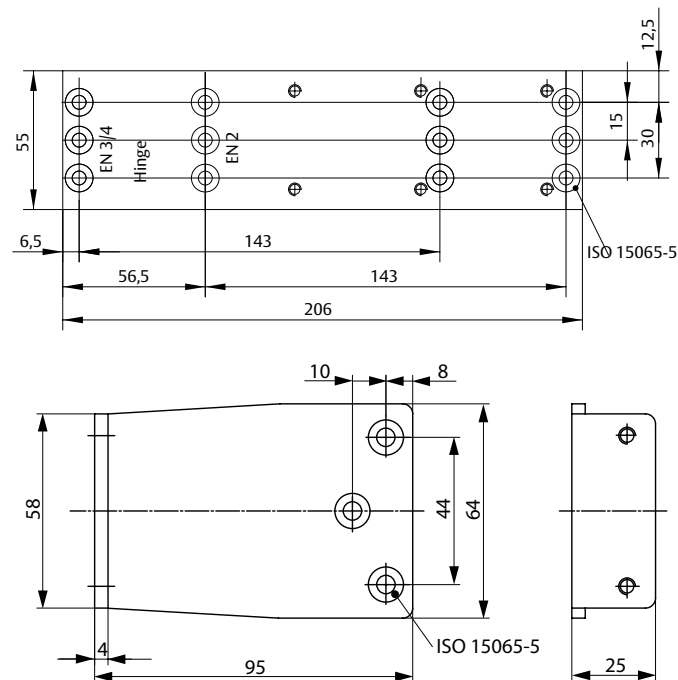

Montageplatte A161
Montageplatte A161

Rahmenplatte A154
für Parallelarmmontage
für die Gestängebefesti-
gung bei PA-Montage.
An Feuer- und Rauch-
schutztüren ist ein Eig-
nungsnachweis mit dem
Türelement notwendig.

Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
DC140 EN Größe 2/3/4/5, silber EV1	DC140-----EV1-
DC140 EN Größe 2/3/4/5, weiß ähnlich RAL9016	DC140-----9016
DC140 EN Größe 2/3/4/5, braun ähnlich RAL8014	DC140-----8014
DC140 EN Größe 2/3/4/5, schwarz ähnlich RAL9005	DC140-----9005
DC140, EN-Größe 2/3/4/5, silber EV1 (ohne Gestänge)	DC140-0----EV1-
DC140, EN-Größe 2/3/4/5, weiß ähnlich RAL9016 (ohne Gestänge)	DC140-0----9016
DC140, EN-Größe 2/3/4/5, braun ähnlich RAL8014 (ohne Gestänge)	DC140-0----8014
DC140, EN-Größe 2/3/4/5, schwarz ähnlich RAL9005 (ohne Gestänge)	DC140-0----9005
Gestänge L140, silber EV1	DCL140-----EV1-
Gestänge L140, weiß ähnlich RAL9016	DCL140-----9016
Gestänge L140, braun ähnlich RAL8014	DCL140-----8014
Gestänge L140, schwarz ähnlich RAL9005	DCL140-----9005
Feststellgestänge L141, silber EV1	DCL141-----EV1-

Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
Feststellgestänge L141, weiß ähnlich RAL9016	DCL141-----9016
Feststellgestänge L141, braun ähnlich RAL8014	DCL141-----8014
Feststellgestänge L141, schwarz ähnlich RAL9005	DCL141-----9005
Gleitschiene G143, silber EV1	DCG143-----EV1-
Gleitschiene G143, weiß ähnlich RAL9016	DCG143-----9016
Gleitschiene G143, schwarz ähnlich RAL9005	DCG143-----9005
Rahmenplatte A154, silber EV1	DCA154-----EV1-
Rahmenplatte A154, weiß ähnlich RAL9016	DCA154-----9016
Rahmenplatte A154, braun ähnlich RAL8014	DCA154-----8014
Rahmenplatte A154, schwarz ähnlich RAL9005	DCA154-----9005
Montageplatte A161, silber EV1	DCA161-----EV1-
Montageplatte A161, weiß ähnlich RAL9016	DCA161-----9016
Montageplatte A161, braun ähnlich RAL8014	DCA161-----8014
Montageplatte A161, schwarz ähnlich RAL9005	DCA161-----9005
Montageplatte A168, für Gestänge, silber EV1	DCA168-----EV1-




ASSA ABLOY RZ100

- Die Rauchschaltzentrale RZ100 steuert die ASSA ABLOY-Feststellvorrichtungen, -Haftmagnete und Türschließer/Gleitschienen mit 24V Gleichstrom und schaltet diese im Frühstadium eines Brandes oder bei Stromausfall ab und gewährleistet so das sichere Schließen von Türen.
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt als Feststellanlage Z-6.5-2166

Leistungsmerkmale RZ100


- Die Rauchschaltzentrale RZ100 enthält Rauchmelder, Auslösevorrichtung und Energieversorgung in einem Gehäuse. Der optische Rauchmelder nach dem Streulichtprinzip hat eine Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung.
- LED-Anzeige: Betrieb = grün; Alarm = rot; Verschmutzung = gelb (blinkend)
- Anschlussmöglichkeit für weitere Melder oder Handauslösetaster
- integriertes potentialfreies Alarmrelais
- Zugelassen zur Verwendung mit allen ASSA ABLOY Feststellvorrichtungen

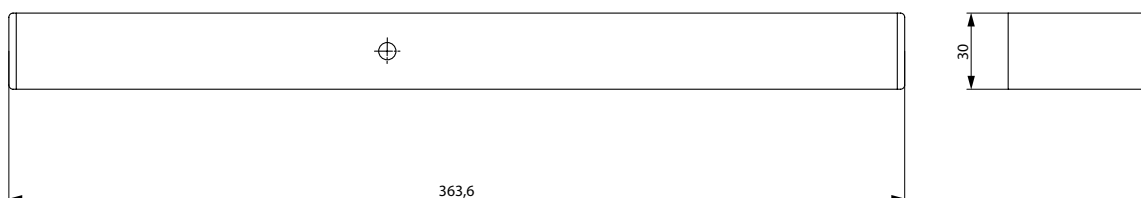


RZ100

Maßzeichnungen

Anschlussplan

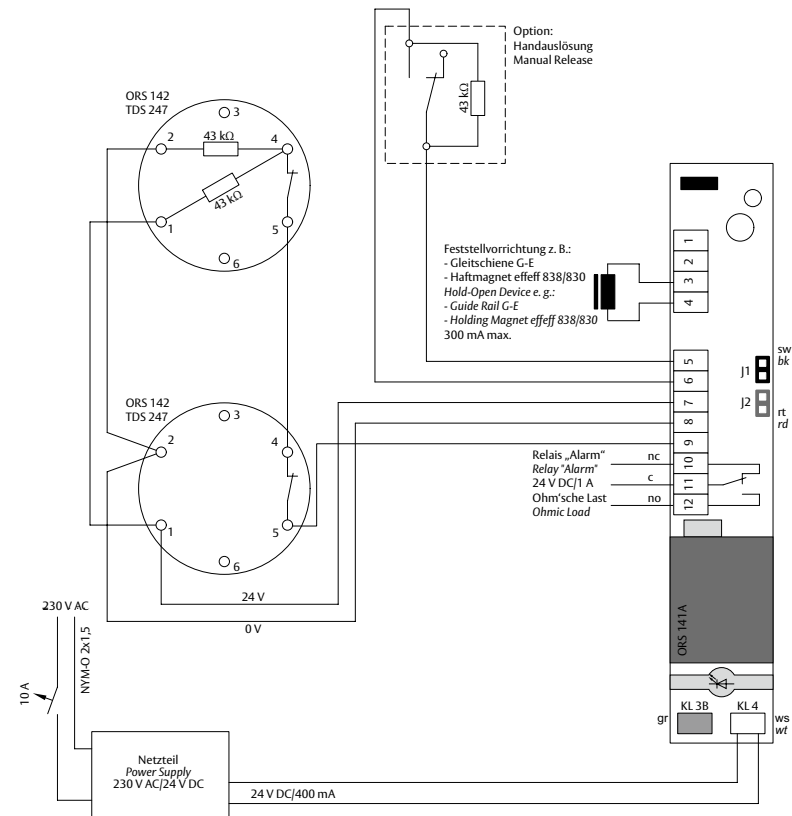

Anzahl der Melder

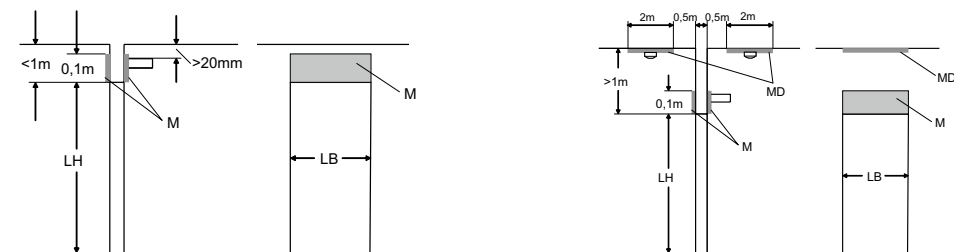

Vorlage kopieren, ausfüllen und zurück faxen!

Kunden-Nr.:

Absender:

Firma

Branche

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

E-Mail

Straße / Postfach

PLZ / Ort

Datum:

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH

Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel. +49 7431 123-143
Fax +49 7431 123-171
verkauf.albstadt@assaabloy.com

Artikelnummer	Menge

Einfach per Fax an:

+49 7431 123-171 (Deutschland)**+49 7431 123-258** (weltweit)

Schnell-Bestellung –
auch per E-Mail:

Als bewährter Partner für Türöffner-Systeme ist ASSA ABLOY Sicherheitstechnik für eine zuverlässige und schnelle Lieferung bekannt.

Dabei bieten wir Ihnen zwei Bestellmöglichkeiten: Sie können uns das ausgefüllte Formular faxen oder Ihre Wünsche per E-Mail an die Adresse **bestellung.albstadt@assaabloy.com** schicken.

Angebot und Lieferung erfolgt gemäß unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Unsere Produkte

Qualität, Know-how und Innovation



Sicherheitsschlosser

„Sicherheitsschloss“ ist die treffendste Beschreibung für die effeff-Schlosser. Sicherheit beschreibt im deutschen Sprachgebrauch sowohl den Schutz von Leib & Leben (im Englischen Safety) als auch die Bewahrung von Sachwerten vor unbefugtem Zugriff (im Englischen Security).

Alle diese Eigenschaften finden sich in den Schloss-Produkten von effeff wieder. Die Sicherheitsschlosser von effeff garantieren mit Anti-Panikfunktion und Selbstverriegelung höchste mechanische Sicherheit verbunden mit komfortabelster Bedienung für den Anwender.



Rettungswegtechnik

Die Forderung nach kompromissloser Sicherheit für Menschen und dem höchstmöglichen Schutz von Sachwerten erfüllt effeff umfassend mit seinen Rettungswegsystemen. Vertrauen Sie im Gefahrenfall auf unser Know-how und unsere Zuverlässigkeit. Unsere Rettungswegsysteme gewährleisten einen sicheren Betrieb der Fluchttür, unabhängig davon, ob die Tür automatisch verriegelt oder berechtigt benutzt werden soll. Eine sichere Nutzung der Fluchtwege im Gefahrenfall ist jederzeit gewährleistet.

Elektrische Fluchttür-Steuerungssysteme von effeff garantieren Schutz und Sicherheit zum Beispiel in Kaufhäusern, Schulen, Kindergärten, Bürogebäuden, Flughäfen und Messehallen.

Auch für Ihre besonderen Anwendungen, wie z. B. geschlossene Abteilungen in Kliniken, haben wir die passende Lösung.

- Fluchttürverriegelung
- Fluchttürüberwachung



MEDIATOR®

Die Haustür im Mehrfamilienhaus – ein Objekt, das ständig Probleme schafft. Die einen schließen immer ab, die anderen nie.

Mit dem MEDIATOR® bietet die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH jetzt eine ebenso einfache wie geniale Lösung: Das innovative System aus einem selbstverriegelnden Fluchttürschloss und einem elektrischen effeff-Lineartüröffner stellt sicher, dass sich die Tür selbsttätig verriegelt, sobald sie ins Schloss fällt. Gleichzeitig ist es möglich, von der eigenen Wohnung aus die Tür für Besucher über den Türöffner freizugeben.

Aber der MEDIATOR® kann noch viel mehr:

Die Tür kann trotz der Verriegelung von innen jederzeit über den Türdrücker geöffnet werden. Das bedeutet: Im Gefahrenfall kann jeder das Haus verlassen – ob er nun einen Schlüssel hat oder nicht. Schnell, unkompliziert und äußerst kostengünstig kann damit eine Um- oder Nachrüstung von Haustüren in Mehrfamilienhäusern erfolgen.



Mechanische Schließzylinder

Schließzylinder bilden das Kernstück sicherer Schließsysteme und sind eine Kernkompetenz von IKON. Das Angebot umfasst ein breites Typenprogramm für Türen und Fenster von Haus und Hof, Unternehmen und Liegenschaften.

Schließzylinder von IKON sind nach aktuellen Sicherheitsstandards zertifiziert und bieten höchsten Einbruchschutz. Die patentierten Profile basieren auf

dem jahrzehntelangen Knowhow von IKON Präzisionsmechanik und sind gegen gängige Einbruchs- und Manipulationsmethoden wirksam gerüstet.

- Serienschließungen
- Schließanlagen



Mechatronische Schließzylinder

Mechanische und elektronische Elemente von Schließzylindern und Schlüsseln bieten bei mechatronischen Schließanlagen doppelte Sicherheit. Die CLIQ-Technologie ermöglicht individuelle Zugangsberechtigungen für jeden einzelnen Schlüssel – ohne Verkabelung, Plug and Play vorprogrammiert.

Einfaches Umprogrammieren ermöglicht eine äußerst kostengünstige Anpassung an neue Organisationsstrukturen, verlorene Schlüssel werden ohne Zylinder-tausch einfach ausprogrammiert.

Die CLIQ-Technologie ist für alle Türarten und fast alle Zylindertypen die wirtschaftliche, hochintelligente Schließanlage für Unternehmen, Institutionen und Organisationen.



Elektro-Türöffner

Mit einem elektrischen Türöffner lässt sich eine Tür einfach auf Knopfdruck entriegeln – ohne dass Sie selbst zur Tür gehen müssen. effeff-Türöffner bieten ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort und für jede Einbausituation den passenden Türöffner. Das garantieren wir weltweit, denn effeff trägt sowohl den nationalen, als auch den internationalen Bestimmungen und Vorschriften Rechnung.

Im Bereich der zertifizierten bzw. Sicherheitstüröffner überzeugt effeff mit durchdachten Lösungen für Rauchschutztüren, Feuerschutztüren und Türen im

Verlauf von Rettungswegen. Unsere breite Palette für besonders hohe Sicherheitskriterien bietet Lösungen für Glas-, Schiebe- und Reinraumtüren sowie für Türen in explosionsgefährdeten Bereichen oder Schleusenanlagen.

- Standardtüröffner
- Rauch- und Feuerschutztüröffner
- Fluchttüröffner
- Sondertüröffner
- Zubehör

ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH

Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel. +49 7431 123-0
Fax +49 7431 123-240
albstadt@assaabloy.com

www.assaabloy.de