# Pneumatik-Türöffner EX138P-------01

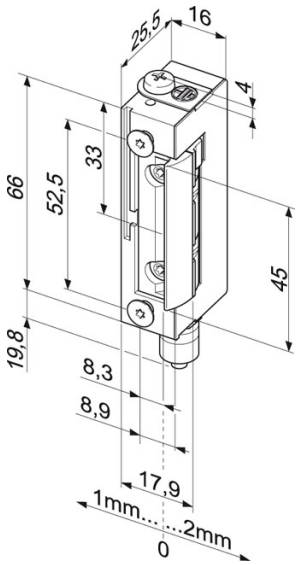


Der Türöffner arbeitet mit Druckluft.

Drucklos ist der Türöffner entriegelt.

Bei Zuführung von Druckluft verriegelt der Türöffner.

## Vorteilspunkte im Überblick

- Für Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen: Gas-Atmosphäre: EX II 2G IIB T4, Staub-Atmosphäre: EX II 2D c IIIC T80 °C
- Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
- Geringe Einbautiefe
- Kompatibel zu gängigen Schließblechen

| Technische Daten | |
|---|---|
| DIN Richtung | Universal |
| Verstellbare Falle (FF, FaFix®) | Ja |
| Drucklos entriegelt | Ja |
| Festigkeit gegen Aufbruch | 9000 N |
| Höhe | 90 mm |
| Breite | 16 mm |
| Tiefe | 25,5 mm |
| Umgebungstemperatur | -20 °C bis +50 °C |
| Zulässiger Betriebsdruck | 3,5 bar bis 5 bar |
| Benötigter Schlauchdurchmesser | Innen 4 mm, Außen 6 mm |
| Einbaulage | senkrecht und waagerecht |
| Lastzyklen werksinterne Prüfung | 500000 |
| Brandschutztauglichkeit | Nein |
| EG-Bescheinigung | Nr. EX9 15 03 62486 010 |

| | Artikelnummer |
|---|---|
| | EX138P-------01 |

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20 72458 Albstadt albstadt@assaabloy.de
Tel. + 497431 123-0 Fax + 497431 123-240 www.assaabloy.de