



# Türschließer von ASSA ABLOY

ASSA ABLOY


## Übersicht Gleitschienen- und Gestängetürschließer

The global leader in  
door opening solutions

| Modelle<br>Türschließergröße<br>3 – 6                            | Montage Bandseite   1-flügelig                             |                                                             | Montagezubehör                               | Zubehör<br>mechanisch | Zubehör<br>elektrisch / elektronisch         | Montage Bandgegenseite   1-flügelig           |                                                            | Montagezubehör         | Zubehör<br>mechanisch | Zubehör<br>elektrisch / elektronisch |      |                                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
|                                                                  | Normalmontage                                              | Kopfmontage                                                 |                                              |                       |                                              | Normalmontage                                 | Kopfmontage                                                |                        |                       |                                      |      |                                               |
| DC700<br>Normalausführung                                        | Gleitschiene<br>Gleitschiene                               | G193<br>G195                                                | A120 A130                                    | A153 A166*<br>A152    |                                              | Gleitschiene<br>Gleitschiene                  | G193<br>G195                                               | A120 A130<br>A104 A136 | A153 A152             |                                      |      |                                               |
| DC700DA<br>mit Schließverzögerung                                | Gleitschiene<br>Gleitschiene                               | G193<br>G195                                                | A120 A130                                    | A153 A166*<br>A152    |                                              | Gleitschiene<br>Gleitschiene                  | G193<br>G195                                               | A120 A130<br>A104 A136 | A153 A152             |                                      |      |                                               |
| DC700AC<br>Öffnungswinkel 180°                                   | Gleitschiene<br>Gleitschiene                               | G193<br>G195                                                | A120 A130                                    | A153 A166*<br>A152    |                                              |                                               |                                                            |                        |                       |                                      |      |                                               |
| DC700G-E                                                         | Gleitschiene<br>mit elektromech. Feststellung              | G-E                                                         | A120 A131                                    | A188                  |                                              | ORS 142   TDS 247<br>RZ100 60060 FSA 92020-10 | Gleitschiene<br>mit elektromech. Feststellung              | G-E                    | A120 A131             |                                      | A188 | ORS 142   TDS 247<br>RZ100 60060 FSA 92020-10 |
| DC700G-S                                                         | Gleitschiene<br>elektromech. Feststellung u. Rauchschalter | G-S                                                         | A120 A132                                    | A188                  |                                              | ORS 142   TDS 247<br>1317-10   1316-10        | Gleitschiene<br>elektromech. Feststellung u. Rauchschalter | G-S                    | A120 A132             |                                      | A188 | ORS 142   TDS 247<br>1317-10   1316-10        |
| DC700G-FM<br>Free-Motion® Türschließer                           | Freilaufgleitschiene G795                                  |                                                             | A120 A130                                    | A153                  | ORS 142   TDS 247<br>1317-10   1316-10 RZ100 |                                               |                                                            |                        |                       |                                      |      |                                               |
| DC700G-FMS<br>Free-Motion® Türschließer                          | Freilaufgleitschiene<br>mit integriertem Rauchschalter     | G-FMS                                                       | A120 A132                                    | A188                  | ORS 142   TDS 247<br>1317-10   1316-10       |                                               |                                                            |                        |                       |                                      |      |                                               |
| DC700G-FMSK   Free-Motion®<br>Türschl. mit integr. Rauchschalter |                                                            | Freilaufgleitschiene G795<br>mit integriertem Rauchschalter |                                              | A153                  | ORS 142   TDS 247<br>1317-10   1316-10       |                                               |                                                            |                        |                       |                                      |      |                                               |
| DC700G-FT mit integr. Fallenschloss und Fluchttüröffner          | Gleitschiene<br>im Lieferumfang enthalten                  |                                                             | DCFA01 DCFA02 DCFA03<br>DCFA04 DCFA05 DCFA06 | A188                  |                                              |                                               |                                                            |                        |                       |                                      |      |                                               |
| DC700G-FT BGS mit integr. Fallenschloss u. Fluchttüröffner       |                                                            |                                                             |                                              |                       |                                              | Gleitschiene<br>im Lieferumfang enthalten     |                                                            | DCFA08 DCFA09          | A188                  |                                      |      |                                               |
| DC700G-CM<br>mit Close-Motion® Einheit                           | Gleitschiene G150                                          |                                                             | A131                                         | A188<br>M220   M225   |                                              |                                               |                                                            |                        |                       |                                      |      |                                               |

| Modelle<br>Türschließergröße<br>3 – 6                                            | Montage Bandseite   2-flügelig                                                                                  |  | Montagezubehör | Zubehör<br>mechanisch | Zubehör<br>elektrisch / elektronisch                               | Montage Bandgegenseite   2-flügelig                                                                              |  | Montagezubehör    | Zubehör<br>mechanisch | Zubehör<br>elektrisch / elektronisch                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |                              |  |                |                       |                                                                    |                             |  |                   |                       |                                                                    |
| DC700G-CO                                                                        | Gleitschiene <b>G-CO</b><br>mit integrierter mechanischer Schließfolgeregung                                    |  | A120 A160      | A188 A158<br>A101     |                                                                    | Gleitschiene <b>G-CO-C</b><br>mit integrierter mechanischer Schließfolgeregung                                   |  | A120 A180<br>A181 | A188 A158<br>A102     |                                                                    |
| DC700G-CO-E                                                                      | Gleitschiene <b>G-CO-E</b><br>mit elektrom. Feststellung und integrierter mechanischer Schließfolgeregung       |  | A120 A180      | A188 A101<br>A102     | ORS 142   TDS 247<br>1317-10   1316-10 RZ100<br>60060 FSA 92020-10 | Gleitschiene <b>G-CO-CE</b><br>mit elektrom. Feststellung und integrierter mechanischer Schließfolgeregung       |  | A120 A180<br>A181 | A188 A102             | ORS 142   TDS 247<br>1317-10   1316-10 RZ100<br>60060 FSA 92020-10 |
| DC700G-CO-S                                                                      | Gleitschiene <b>G-CO-S</b><br>mit elektrom. Feststellung und integr. mech. Schließfolgeregung und Rauchschalter |  | A120 A159      | A188 A101             | ORS 142   TDS 247<br>1317-10   1316-10                             | Gleitschiene <b>G-CO-CS</b><br>mit elektrom. Feststellung und integr. mech. Schließfolgeregung und Rauchschalter |  | A120 A179         | A188 A102             | ORS 142   TDS 247<br>1317-10   1316-10                             |
| DC700G-FMB am Gangflügel<br>DC700 am Standflügel<br>Free-Motion® Türschließer    | Freilaufgleitschiene <b>G-CO-FM</b><br>mit integr. mechanischer Schließfolgeregung                              |  | A120 A160      | A188                  | ORS 142   TDS 247<br>1317-10   1316-10 RZ100<br>60060 FSA 92020-10 |                                                                                                                  |  |                   |                       |                                                                    |
| DC700G-CO-FMS am Gangflügel<br>DC700 am Standflügel<br>Free-Motion® Türschließer | Freilaufgleitschiene <b>G-CO-FMS</b><br>mit integr. mechanischer Schließfolgeregung und Rauchschalter           |  | A120 A159      | A188                  | ORS 142   TDS 247<br>1317-10   1316-10                             |                                                                                                                  |  |                   |                       |                                                                    |
| DC700G-CM am Gangflügel<br>DC700 am Standflügel<br>mit Close-Motion® Einheit     | Gleitschiene <b>G-CO-CM</b>                                                                                     |  | A120 A160      | A188<br>M220   M225   |                                                                    |                                                                                                                  |  |                   |                       |                                                                    |

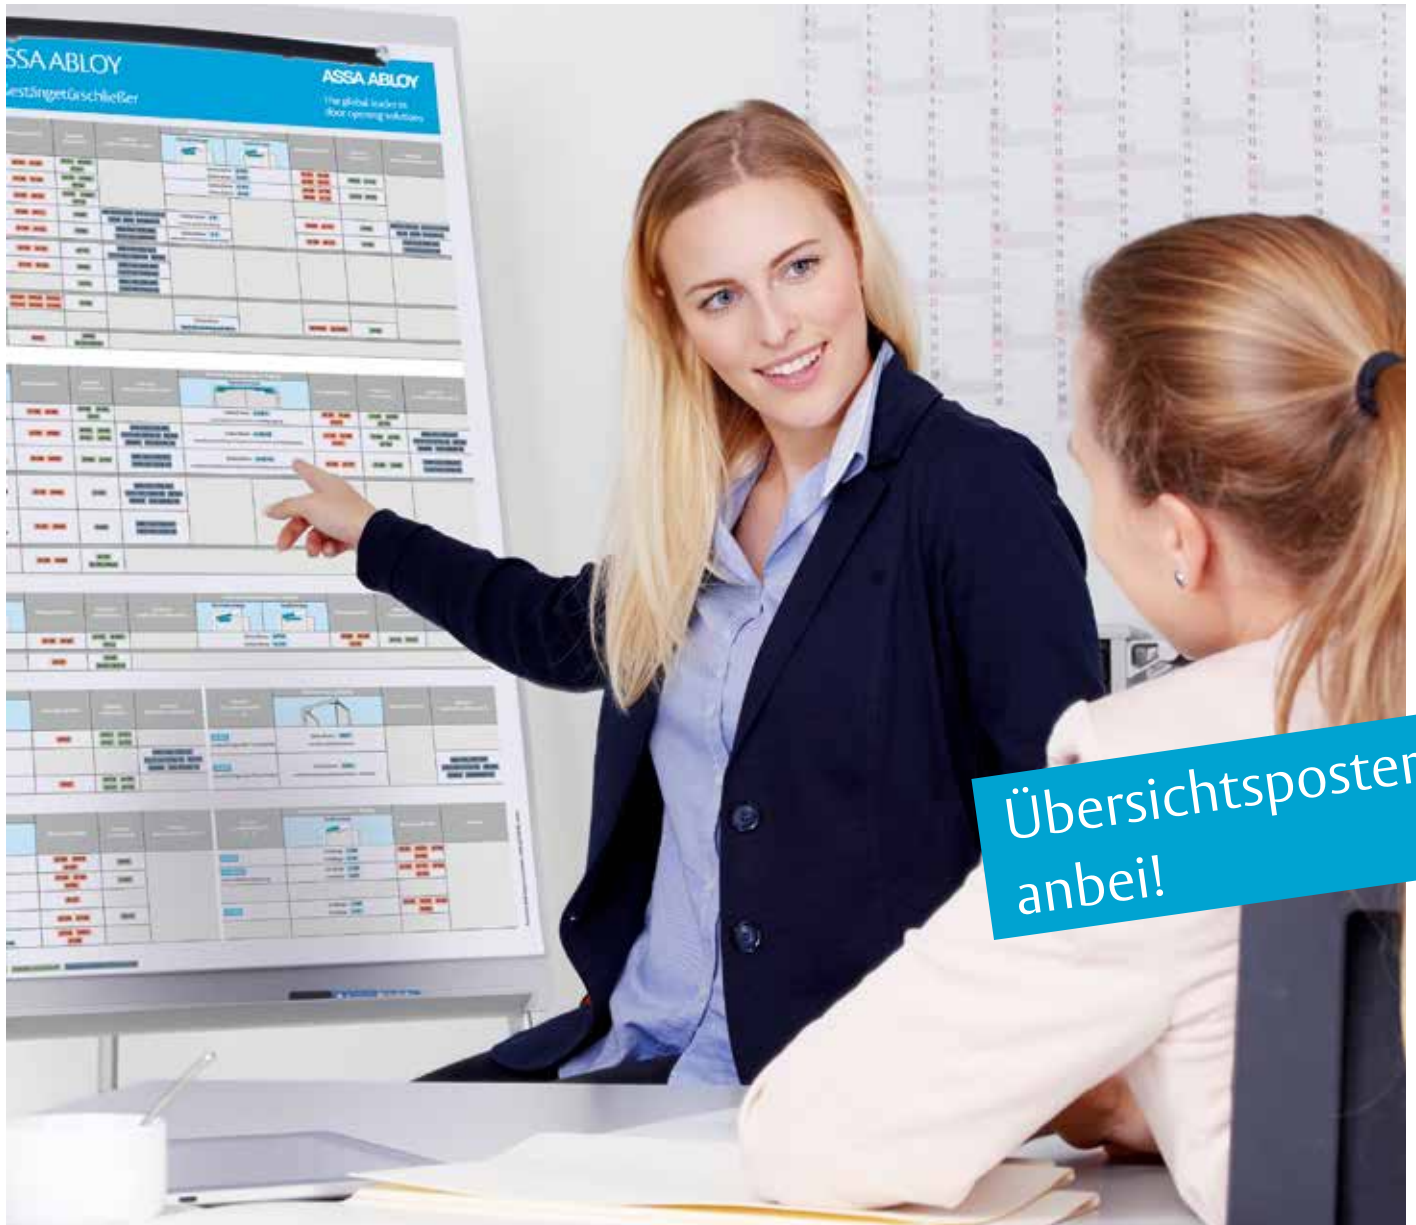
| Modelle<br>Türschließergröße<br>1 – 4 | Montage Bandseite   1-flügelig                       |             | Montagezubehör | Zubehör<br>mechanisch | Zubehör<br>elektrisch / elektronisch | Montage Bandgegenseite   1-flügelig                  |             | Montagezubehör    | Zubehör<br>mechanisch | Zubehör<br>elektrisch / elektronisch |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                                       | Normalmontage                                        | Kopfmontage |                |                       |                                      | Normalmontage                                        | Kopfmontage |                   |                       |                                      |
| DC500<br>Normalausführung             | Gleitschiene <b>G193</b><br>Gleitschiene <b>G195</b> |             | A120 A130      | A153 A166*<br>A152    |                                      | Gleitschiene <b>G193</b><br>Gleitschiene <b>G195</b> |             | A120 A104<br>A136 | A153 A152             |                                      |
|                                       |                                                      |             |                |                       |                                      |                                                      |             |                   |                       |                                      |

| Modelle<br>Türschließergröße<br>1 – 5                   | Flügelmontage, 1-flügelig                                                           |  | Montagezubehör | Zubehör<br>mechanisch  | Zubehör<br>elektrisch / elektronisch                               | Modelle<br>Türschließergröße<br>1 – 5    | Flügelmontage, 2-flügelig                                                             |  | Montagezubehör | Zubehör<br>elektrisch / elektronisch                              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                         |  |  |                |                        |                                                                    |                                          |  |  |                |                                                                   |
| DC860<br>verdeckt liegender Türschließer                | Gleitschiene G892<br>Gleitschiene G893                                              |  | A162           | A152 A153<br>A157 A156 |                                                                    | DC860<br>verdeckt liegender Türschließer | Gleitschiene G881<br>mit integr. Schließfolgeregung                                   |  |                |                                                                   |
| DC860<br>verdeckt liegender Türschließer                | Gleitschiene G880<br>mit elektromechanischer Feststellung                           |  |                |                        | ORS 142   TDS 247<br>1317-10   1316-10 RZ100<br>60060 FSA 92020-10 |                                          |                                                                                       |  |                |                                                                   |
| DC840 (Gr. EN 1 – 4)<br>verdeckt liegender Türschließer | Gleitschiene G892<br>Gleitschiene G893                                              |  | A162           | A152 A153<br>A157 A156 |                                                                    | DC860<br>verdeckt liegender Türschließer | Gleitschiene G882<br>mit integr. Schließfolgeregung und elektrom. Feststellung        |  |                | ORS 142   TDS 247<br>1317-10   1316-10 RZ100<br>60060 FSA92020-10 |

| Modelle<br>Türschließergröße<br>2 – 6 | Montage Bandseite, 1-flügelig                    |  | Montagezubehör    | Zubehör<br>mechanisch | Zubehör<br>elektrisch / elektronisch | Modelle<br>Türschließergröße<br>2 – 6 | Montage Bandgegenseite, 1-flügelig |  | Montagezubehör         | Zubehör |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------|---------|
|                                       | Normalmontage                                    |  |                   |                       |                                      |                                       | Kopfmontage                        |  |                        |         |
| DC300                                 | Gestänge L190<br>Gestänge L191                   |  | A120 A154<br>A168 | A165                  |                                      | DC300                                 | Gestänge L190<br>Gestänge L191     |  | A120 A123 A154<br>A168 |         |
| DC300DA<br>mit Schließverzögerung     | Gestänge L190<br>Gestänge L191                   |  | A120 A154<br>A168 | A165                  |                                      | DC300DA<br>mit Schließverzögerung     | Gestänge L190<br>Gestänge L191     |  | A120 A123 A154<br>A168 |         |
| DC300 Tandem (Gr. 3 – 7)              | Gestänge L190                                    |  | A121              |                       |                                      |                                       |                                    |  |                        |         |
| DC200                                 | Gestänge L190<br>Gestänge L191                   |  | A120 A168         | A164                  |                                      | DC200                                 | Gestänge L190<br>Gestänge L191     |  | A120 A122 A154<br>A168 |         |
| DC140                                 | Gestänge L140<br>Gestänge L141 Gleitschiene G143 |  | A154 A161<br>A168 |                       |                                      |                                       |                                    |  |                        |         |

\* A166 nur für Normalmontage Gleitschienen / Gestänge Montagezubehör Zubehör mechanisch Zubehör elektrisch / elektronisch

# Türschließer von ASSA ABLOY – das Programm auf einen Blick



Übersichtsposter  
anbei!

Einfach, übersichtlich, modular!

**ASSA ABLOY**

Das aktuelle Türschließer-Programm 2016/2017

The global leader in  
door opening solutions

# Die ASSA ABLOY Türschließer

## Komfort, Funktion und Design

ASSA ABLOY Türschließer  
– anspruchsvolles Design  
und modularer Aufbau



Eine einheitliche Gestaltung verleiht Räumen und Gebäuden Stil und Ästhetik. Damit ein durchgehendes Erscheinungsbild gerade auch in großen Gebäuden erreicht wird, bieten ASSA ABLOY Türschließer bei unterschiedlichen Leistungsmerkmalen ein ansprechendes Design über die gesamte Produktpalette.

Neben dem einheitlichen Erscheinungsbild steht der Gedanke der Durchgängigkeit auch auf der technischen Ebene im Vordergrund. Die Produkte sind variabel für unterschiedliche Anforderungen einsetzbar. Türschließer und Zubehör können untereinander kombiniert werden. Eine geringe Anzahl an Produkten ermöglicht so eine Vielzahl von technischen Lösungen.

ASSA ABLOY Türschließer entsprechen der internationalen Norm DIN EN 1154: Türschließmittel mit kontrolliertem Schließablauf

| Türschließergröße<br>EN | Türblatbreite<br>mm max. | Schließmoment<br>zwischen 0° und 4° |         | Öffnungsmoment<br>zwischen 0° und 60°<br>Nm max. |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
|                         |                          | Nm min.                             | Nm max. |                                                  |
| 1                       | 750                      | 9                                   | 13      | 26                                               |
| 2                       | 850                      | 13                                  | 18      | 36                                               |
| 3                       | 950                      | 18                                  | 26      | 47                                               |
| 4                       | 1100                     | 26                                  | 37      | 62                                               |
| 5                       | 1250                     | 37                                  | 54      | 83                                               |
| 6                       | 1400                     | 54                                  | 87      | 134                                              |
| 7                       | 1600                     | 87                                  | 140     | 215                                              |

ASSA ABLOY-Türschließer erfüllen die Anforderungen der CEN TR 15894 und bieten dadurch hohen Begehkomfort

### CEN TR 15894 (DIN SPEC 1104)

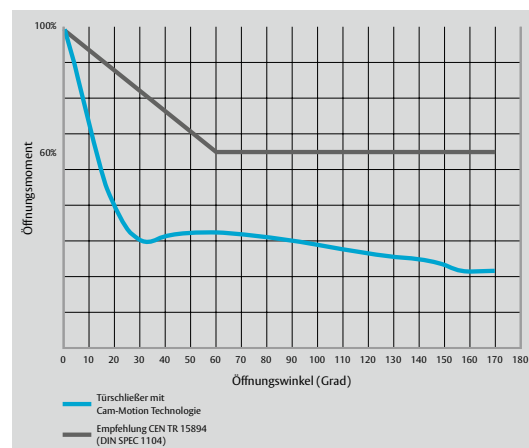
Die CEN TR 15894 (veröffentlicht in Deutschland unter DIN SPEC 1104) ist ein Fachbericht zum Einsatz von Baubeschlägen, Türsystemen und zugehörigen Produkten in Gebäuden.

Die Zielsetzung ist, deren Nutzung für die Bewohner zuverlässiger, sicherer und bequemer zu gestalten. Hierbei wird besonderer Wert auf Kinder, ältere und behinderte Menschen gelegt.

Die für den Nutzer wichtigste Empfehlung hinsichtlich Türschließer ist das stark abfallende Öffnungsmoment. Hierzu wird gefordert, dass sich die vom Nutzer aufzubringende Kraft bei der Bewegung der Tür bis 60° Öffnungswinkel um 40% reduzieren muss.

### Cam-Motion® Technologie

Durch die ASSA ABLOY Cam-Motion® Technologie erfüllen die Türschließer mit Gleitschiene die Anforderungen der CEN TR 15894.



Stark abfallendes Öffnungsmoment am Beispiel eines Cam-Motion® Türschließers von ASSA ABLOY

## Informationen zum Übersichtsposter

Hier finden Sie schnell und übersichtlich die Erklärungen zu den Varianten und Modellbezeichnungen aus der Posterübersicht.

## Allgemeine Abkürzungen

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| BGS      | Bandgegenseite                                         |
| DC       | Door Closer (dt. Türschließer)                         |
| G-       | Gleitschiene                                           |
| -E       | elektrom. Feststellung                                 |
| -S       | elektrom. Feststellung und Rauchscharter               |
| -CO-...  | zweiflügelig, Bandseite, mit Schließfolgeregulung      |
| -CO-C... | zweiflügelig, Bandgegenseite, mit Schließfolgeregulung |

## Abkürzungen Türschließer

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 700  | DC Variante, Größe EN 3-6                                   |
| 500  | DC Variante, Größe EN 1-4                                   |
| 300  | DC Variante, Größe EN 3-6                                   |
| 200  | DC Variante, Größe EN 2-4                                   |
| 140  | DC Variante, Größe EN 2-4                                   |
| 860  | Verdeckt liegender Türschließer, Größe EN 1-5               |
| 840  | Verdeckt liegender Türschließer, Größe EN 1-4               |
| DA   | Schließverzögerung                                          |
| AC   | Öffnungswinkel 180°                                         |
| FMSK | Freilauftürschließer mit integr. Rauchscharter, Kopfmontage |
| FT   | Türschließer mit integr. Fallenschloss u. Fluchttüröffner   |
| CM   | Türschließer mit Close-Motion® Einheit                      |
| FM   | Türschließer mit Free-Motion® / Freilauf                    |

## Gleitschienen

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| G150 | Gleitschiene mit Close-Motion® Einheit |
| G193 | Standardgleitschiene                   |

## Gleitschienen

|         |                                                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G195    | Standardgleitschiene mit 2 mm Höhenausgleich                                                                      |
| G795    | Freilaufgleitschiene mit 2 mm Höhenausgleich                                                                      |
| G-FMS   | Freilaufgleitschiene mit integr. Rauchscharter                                                                    |
| G-E     | Gleitschiene mit elektrom. Feststellung                                                                           |
| G-S     | Gleitschiene mit elektrom. Feststellung u. Rauchscharter                                                          |
| G-CO    | Gleitschiene, zweiflügelig, mit Schließfolgeregulung                                                              |
| G-CO-E  | Gleitschiene, zweiflügelig, mit Schließfolgeregulung und elektromech. Feststellung                                |
| G-CO-S  | Gleitschiene, zweiflügelig, mit Schließfolgeregulung, elektromech. Feststellung und Rauchscharter                 |
| G-CO-C  | Bandgegenseite, Gleitschiene, zweiflügelig, mit Schließfolgeregulung                                              |
| G-CO-CE | Bandgegenseite, Gleitschiene, zweiflügelig, mit Schließfolgeregulung und elektromech. Feststellung                |
| G-CO-CS | Bandgegenseite, Gleitschiene, zweiflügelig, mit Schließfolgeregulung, elektromech. Feststellung und Rauchscharter |
| G880    | verdeckt liegende Gleitschiene mit elektrom. Feststellung                                                         |
| G881    | verdeckt liegende Gleitschiene mit integr. Schließfolgeregulung                                                   |
| G882    | verdeckt liegende Gleitschiene mit integr. Schließfolgeregulung und elektrom. Feststellung                        |
| G892    | verdeckt liegende Gleitschiene, 20 x 12 cm                                                                        |
| G893    | verdeckt liegende Gleitschiene, 31 x 21,5 cm                                                                      |

## Gestänge

|      |                   |
|------|-------------------|
| L190 | Standardgestänge  |
| L191 | Feststellgestänge |
| L140 | Standardgestänge  |
| L141 | Feststellgestänge |

## Montagezubehör

|      |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| A104 | Sturzfutterwinkel für Geitschiene G193                 |
| A120 | Montageplatte mit DIN Bohrbild                         |
| A121 | Montageplatte DC300 Tandem                             |
| A122 | Sturzfutterwinkel für DC200                            |
| A123 | Sturzfutterwinkel für DC300                            |
| A130 | Montageplatte für Gleitschiene G193 / G195 / G795      |
| A131 | Montageplatte für Gleitschiene G-E / G150              |
| A132 | Montageplatte für Gleitschiene G-S / G-FMS             |
| A136 | Montageplatte BGS, für Gleitschiene G193 / G195        |
| A154 | Rahmenplatte zur Parallellarmmontage DC300/DC200/DC140 |
| A159 | Montageplatte Gleitschiene G-CO-S                      |
| A160 | Montageplatte Gleitschiene G-CO / G-O-E                |
| A161 | Montageplatte DC140                                    |
| A162 | Montageplatten DC860 für Metalltüren                   |
| A168 | Montageplatte für Gestänge DC300 / DC200 / DC140       |

|        |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A179   | Montageplatte Gleitschiene G-CO-CS                                                  |
| A180   | Montageplatte Gleitschiene G-CO-C / G-CO-CE                                         |
| A181   | Sturzfutterwinkel für Gleitschiene G-CO-C / G-CO-CE                                 |
| DCFA01 | Distanzplatte 5 mm für Gleitschiene DC700G-FT                                       |
| DCFA02 | Distanzplatte 15 mm für Gleitschiene DC700G-FT                                      |
| DCFA03 | Austauschplatte 5 mm für Bohrbild Wettberwerber für Gleitschiene DC700G-FT          |
| DCFA04 | Austauschplatte 15 mm für Bohrbild Wettberwerber für Gleitschiene DC700G-FT         |
| DCFA05 | Montage- und Austauschplatte 5 mm für schmale Zarge für Gleitschiene DC700G-FT      |
| DCFA06 | Montage- und Austauschplatte 15 mm für schmale Zarge für Gleitschiene DC700G-FT     |
| DCFA08 | Austauschplatte BGS, 5 mm für Bohrbild Wettberwerber für Gleitschiene DC700G-FT     |
| DCFA09 | Montage- und Austauschplatte BGS, 5 mm für schmale Zarge für Gleitschiene DC700G-FT |

## Zubehör mechanisch

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| A101 | Mitnehmerklappe                                  |
| A102 | Mitnehmerklappe                                  |
| A152 | Rastfeststelleinheit                             |
| A153 | Öffnungsdämpfung                                 |
| A156 | Feststellvorrichtung                             |
| A157 | Öffnungsdämpfung                                 |
| A158 | Mechanischer Feststeller                         |
| A164 | Glasklemmschuh DC200                             |
| A165 | Glasklemmschuh DC300                             |
| A166 | Glasklemmschuh DC700/500                         |
| A188 | Öffnungsdämpfung                                 |
| M220 | Manipulationssicherung Close-Motion®, DIN rechts |
| M225 | Manipulationssicherung Close-Motion®, DIN links  |

## Zubehör elektrisch / elektronisch

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| RZ 100          | Rauchscharztzentrale |
| ORS 142 TDS 247 | Deckenrauchscharter  |
| FSA 92020-10    | Steuergerät          |
| 60060           | Rauchmelder          |
| 1316-10         | Handauslösetaster aP |
| 1317-10         | Handauslösetaster uP |

Detaillierte Produktbeschreibungen entnehmen Sie bitte unserem Türschließer-Katalog.



ASSA ABLOY is the global  
leader in door opening solutions,  
dedicated to satisfying  
end-user needs for security,  
safety and convenience

**ASSA ABLOY**

ASSA ABLOY  
Sicherheitstechnik GmbH

Bildstockstraße 20  
72458 Albstadt  
DEUTSCHLAND  
Tel. +49 7431 123-0  
Fax +49 7431 123-240  
albstadt@assaabloy.com

[www.assaabloy.de](http://www.assaabloy.de)